




# Remplacement de l'antenne du HP Slate 8 Pro

Ce guide devrait vous aider à remplacer une antenne sur un HP Slate 8 Pro.

Rédigé par: Jose Revelo

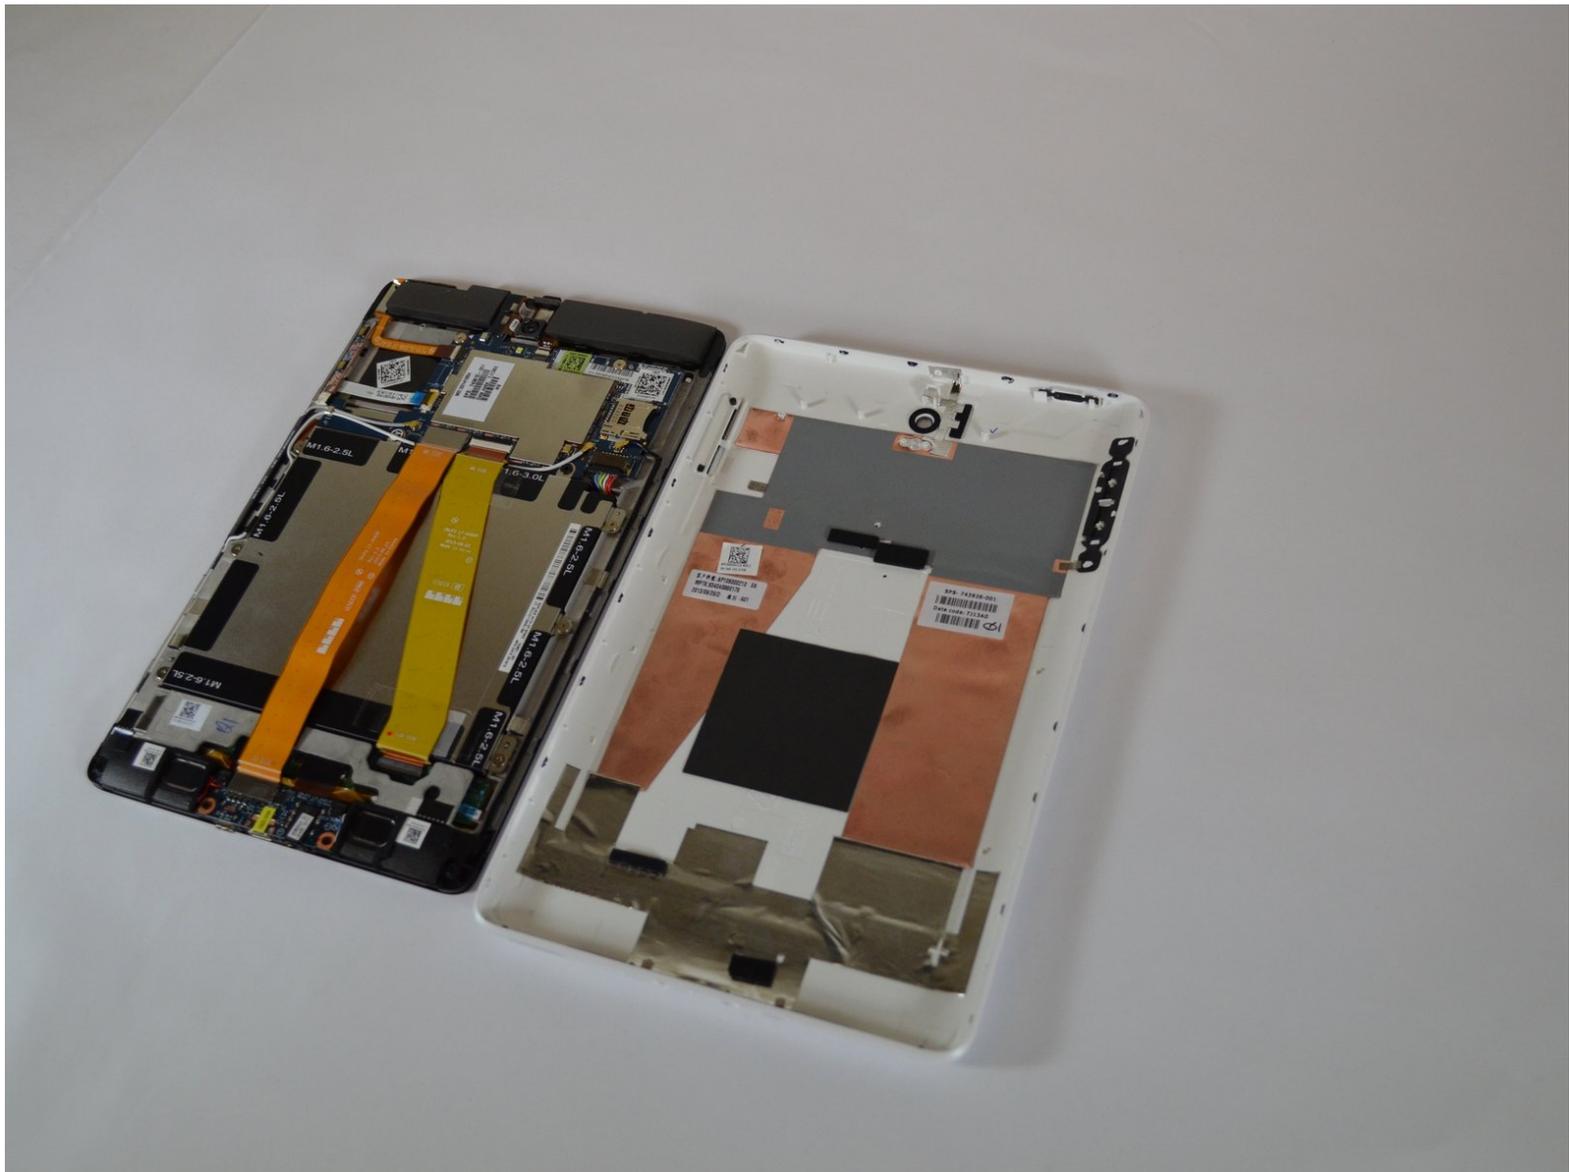

---

## INTRODUCTION

Dans l'ensemble, le guide pas à pas vous expliquera comment remplacer une antenne sur le HP Slate 8 Pro si le wifi ne fonctionne pas correctement ou si le signal est faible.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Enlever le boîtier arrière




- Utilisez un outil en plastique pour retirer le capot arrière.

## Étape 2 — Détachez le câble Wi-Fi des clips

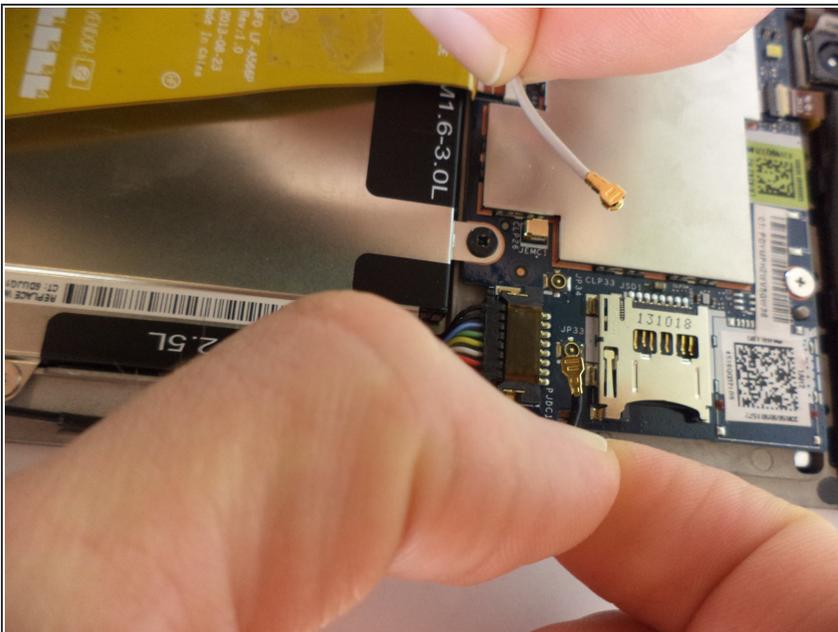


- Libérez le câble d'antenne Wi-Fi des clips de routage et du canal de la carte principale.

### Étape 3 — Détachez l'antenne Wi-Fi

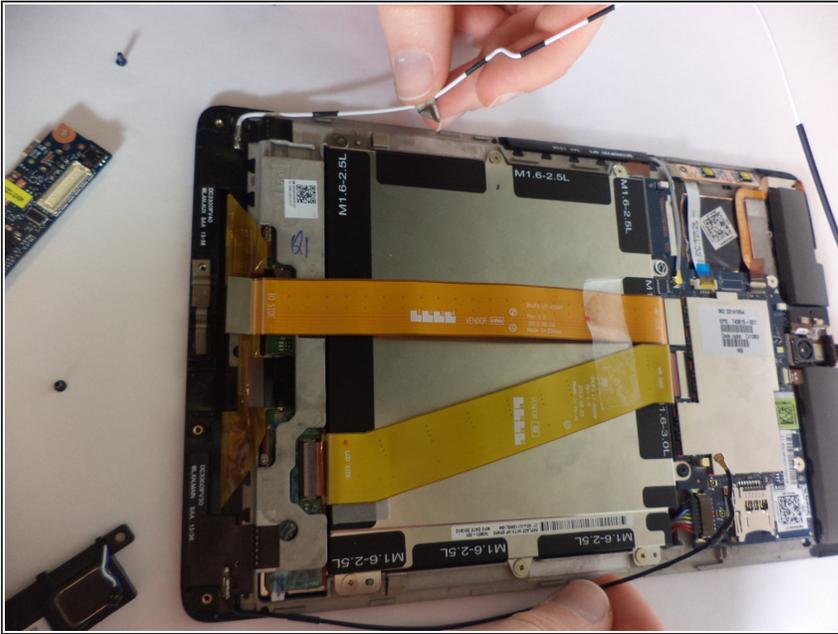

- Détachez l'antenne Wi-Fi de la carte principale.

### Étape 4 — Détachez l'antenne Wi-Fi du panneau

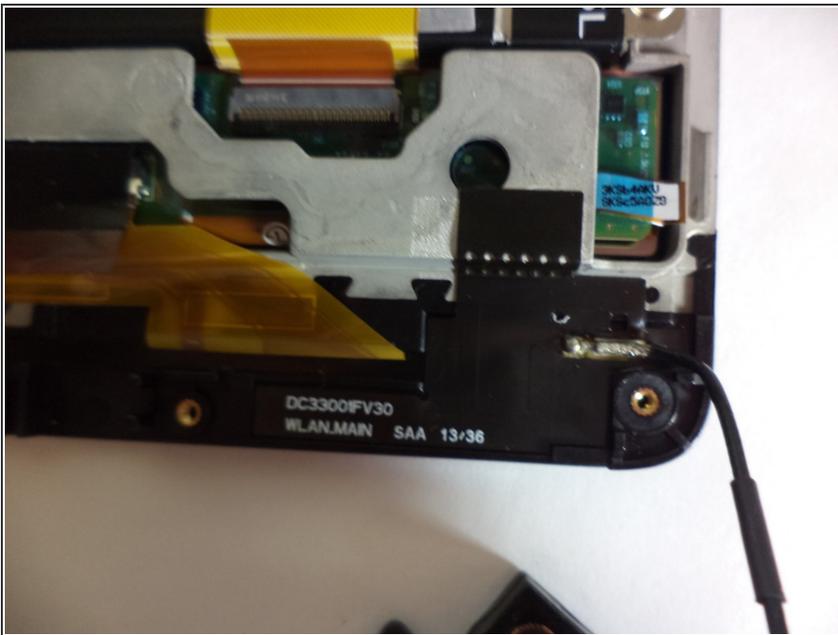

- Détachez l'émetteur-récepteur de l'antenne Wi-Fi de l'ensemble du panneau d'affichage fixé avec un adhésif.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.