


Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z

Comment retirer le clavier pour le réparer ou...

Rédigé par: Derek Driscoll

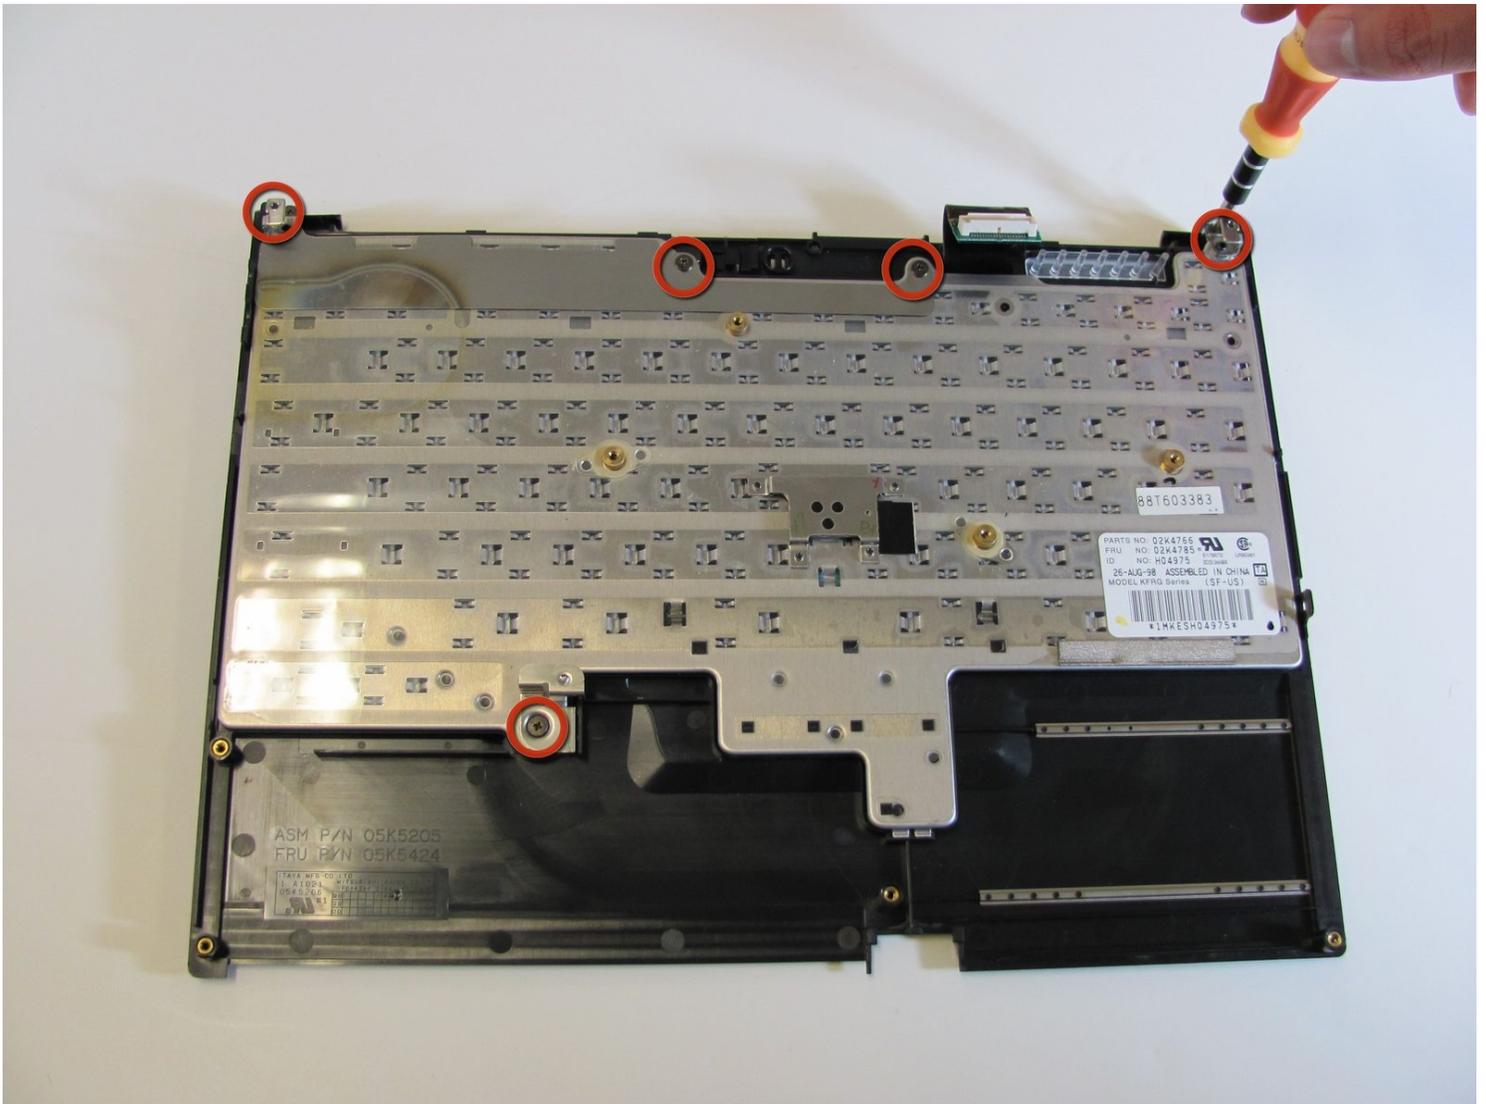

INTRODUCTION

Comment retirer le clavier pour le réparer ou le remplacer.

Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Désassemblage du boîtier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z



- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.

Étape 2




- Ouvrez le rabat sur le côté gauche.

Étape 3



- Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
- Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.

Étape 4

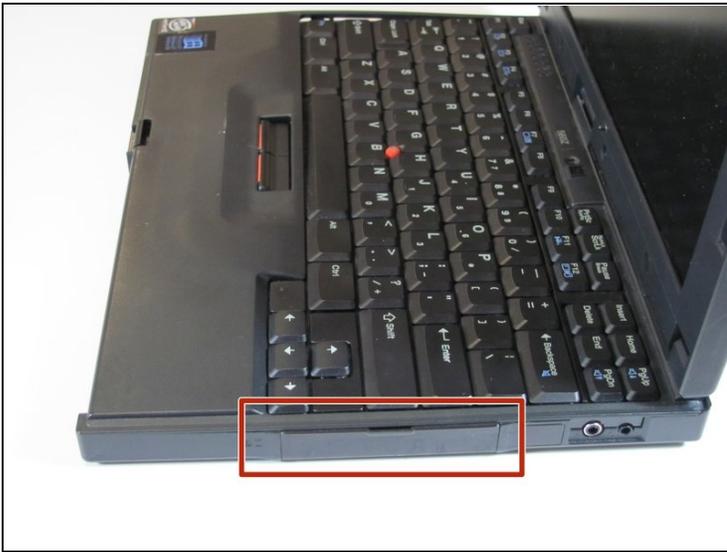


- Ouvrez le rabat du côté droit.

Étape 5



- Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
- Détachez délicatement ce côté pour détacher le boîtier supérieur.

Étape 6

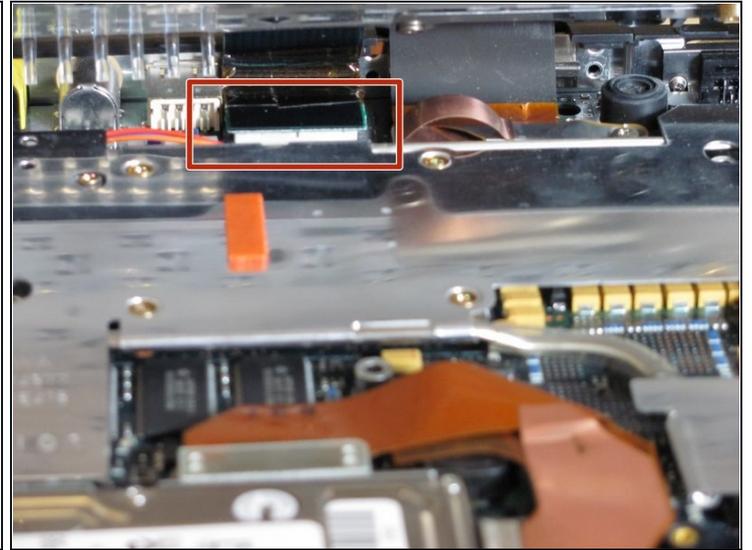

- Soulevez le clavier lentement.

⚠ Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'endommager le câble.

Étape 7





- Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.

Étape 8



- Soulevez et retirez le clavier avec précaution.

Étape 9 — Retirer le clavier

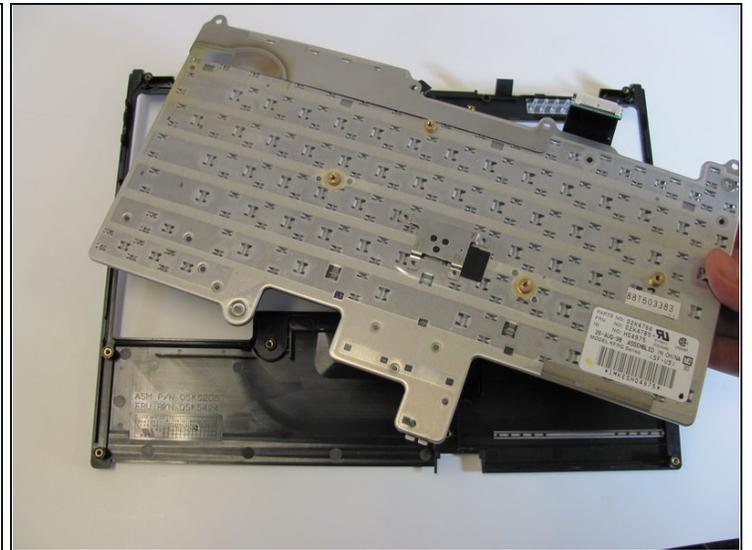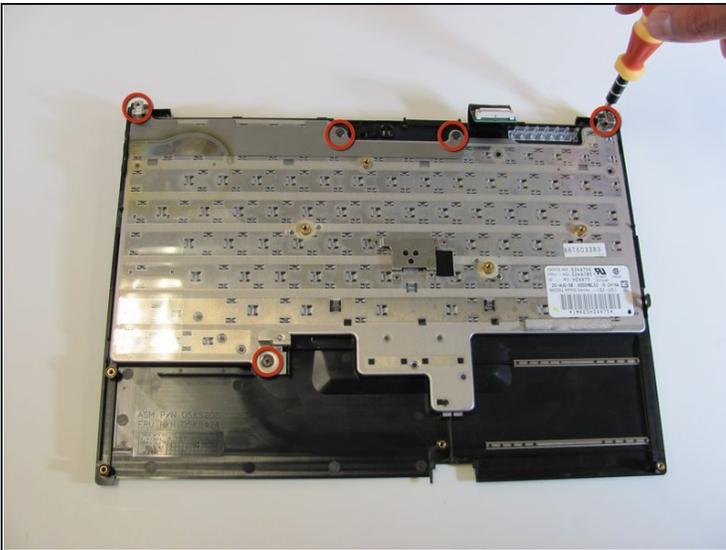

- Retirez les cinq vis cruciformes de la face inférieure du clavier, puis soulevez-le avec précaution.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.