




# Changer le filtre à air Volkswagen Golf 1999-2004

Rédigé par: Matthew Newsom

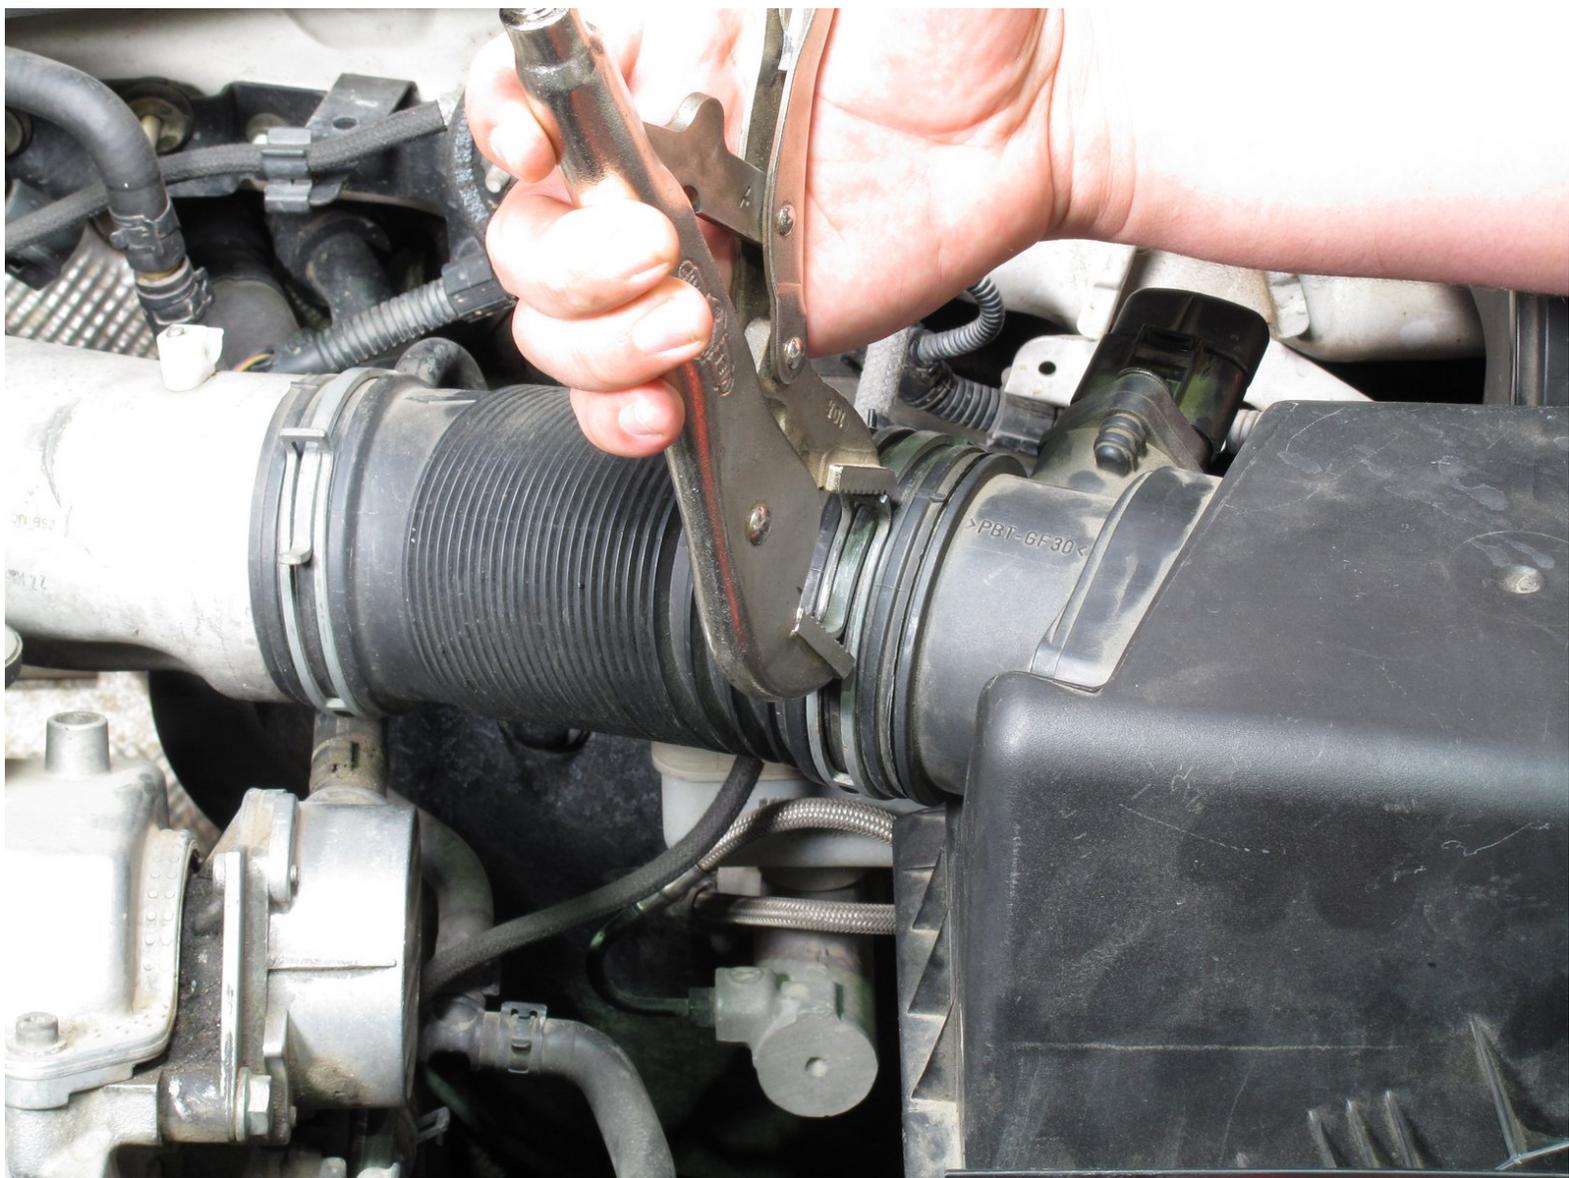

## INTRODUCTION

Remplacez un filtre à air de moteur sale pour rendre votre voiture heureuse.



### OUTILS:


- [Locking Pliers](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:



- [Volkswagen Golf Air Filter](#) (1)

## Étape 1 — Filtre à air

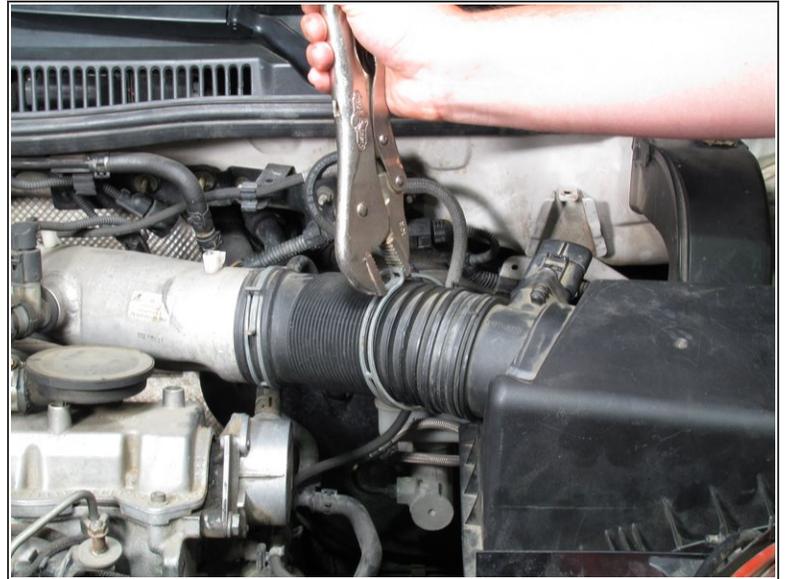

- À l'aide d'un étau, saisissez l'anneau métallique fixant le tube d'admission au couvercle du filtre à air.
- Faites glisser l'anneau vers le haut du tube.

## Étape 2

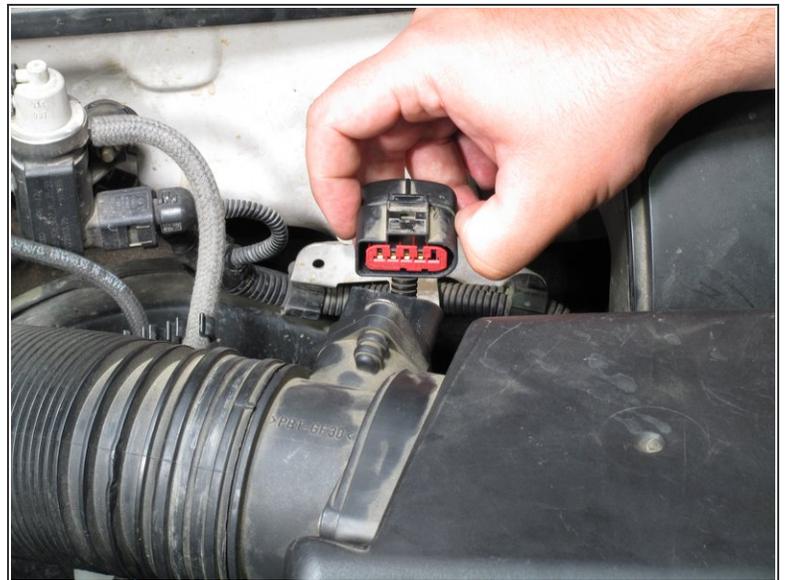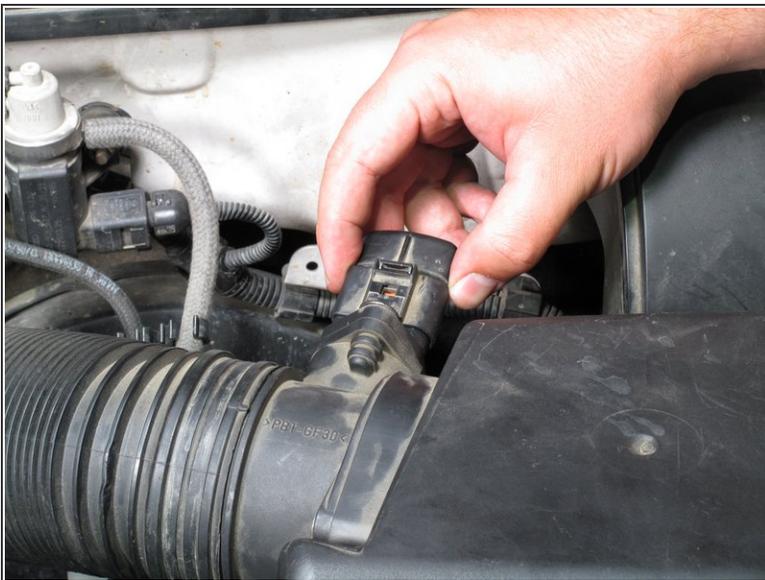


- Débranchez le câble du filtre à air.

### Étape 3




- Retirez le tube d'admission du couvercle du filtre à air.

### Étape 4

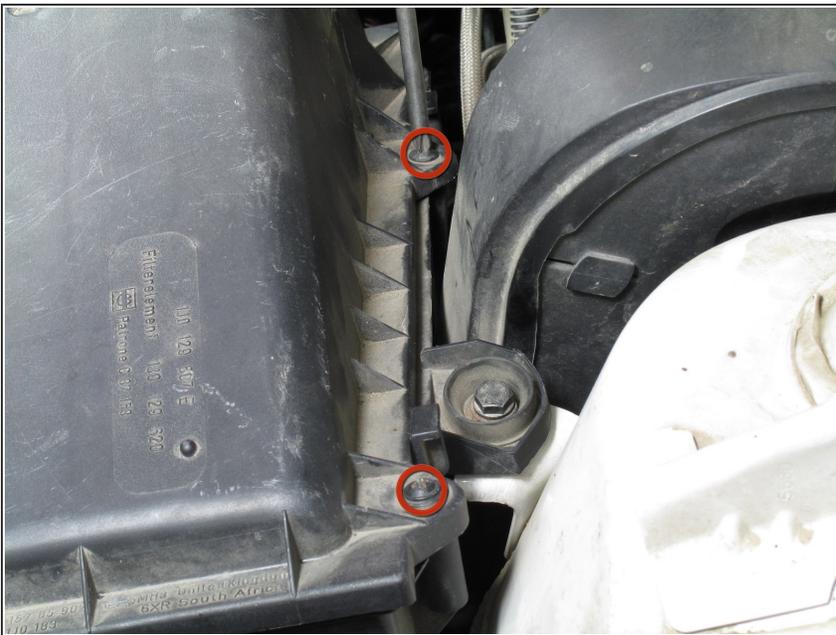


- Dévissez les deux vis cruciformes situées derrière le filtre à air.

## Étape 5

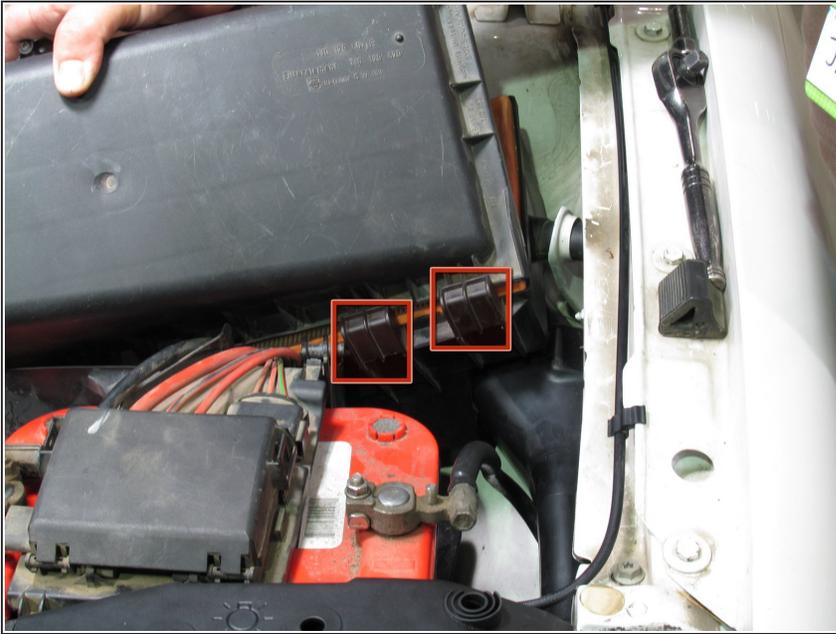

- Soulevez le couvercle du filtre à air, en commençant par l'arrière, en veillant à les dégager des charnières à l'avant.

## Étape 6

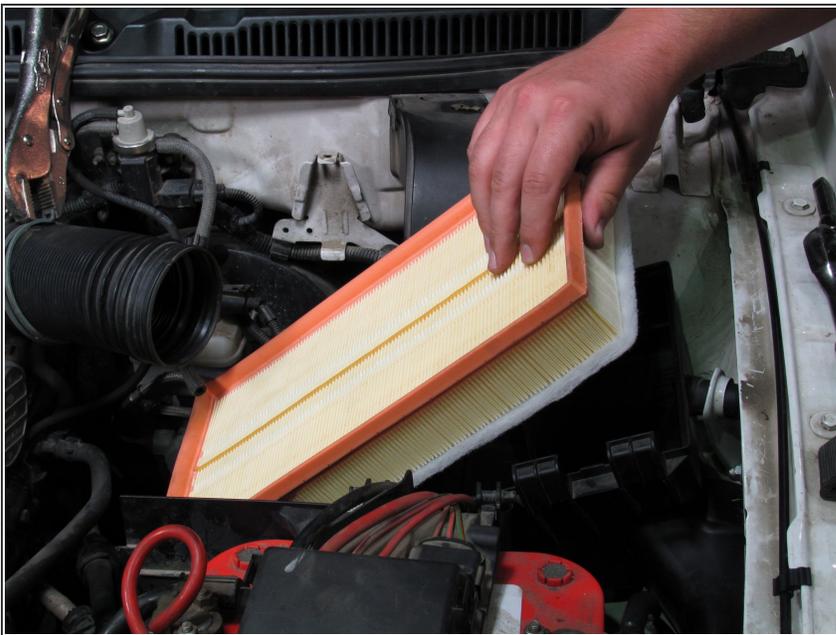

- Retirez le filtre à air.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.