




# Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010

Remplacez la RAM dans votre MacBook Pro 15" Unibody mi-2010.

Rédigé par: Walter Galan

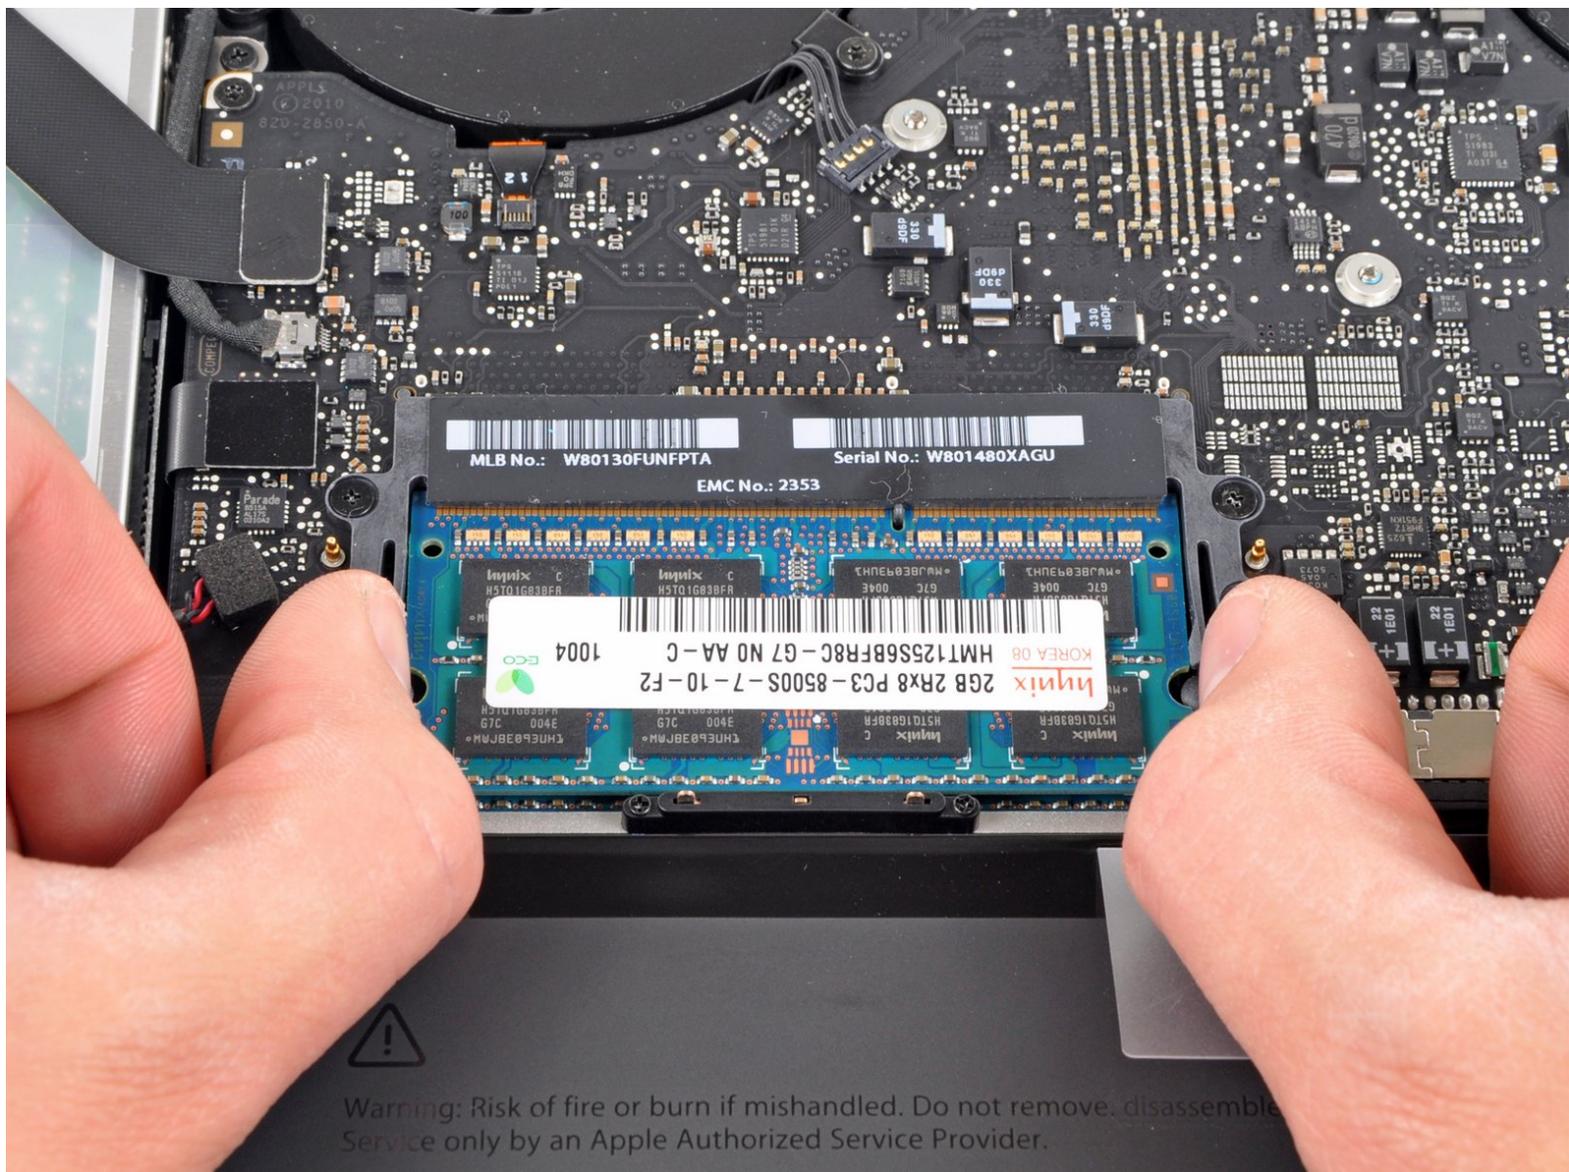

## INTRODUCTION

La RAM est facilement accessible sur cet ordinateur et le travail de démontage nécessaire est réduit au minimum.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
  - Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
  - Sept vis cruciformes de s 3 mm.
- ☑ Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.

## Étape 2



- En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
- Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

## Étape 3 — RAM



- Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
- ⓘ Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
- Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
- ☑ Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

