




Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42

Vous pouvez accéder facilement au port Mini-PCI...

Rédigé par: Gerald Watanabe

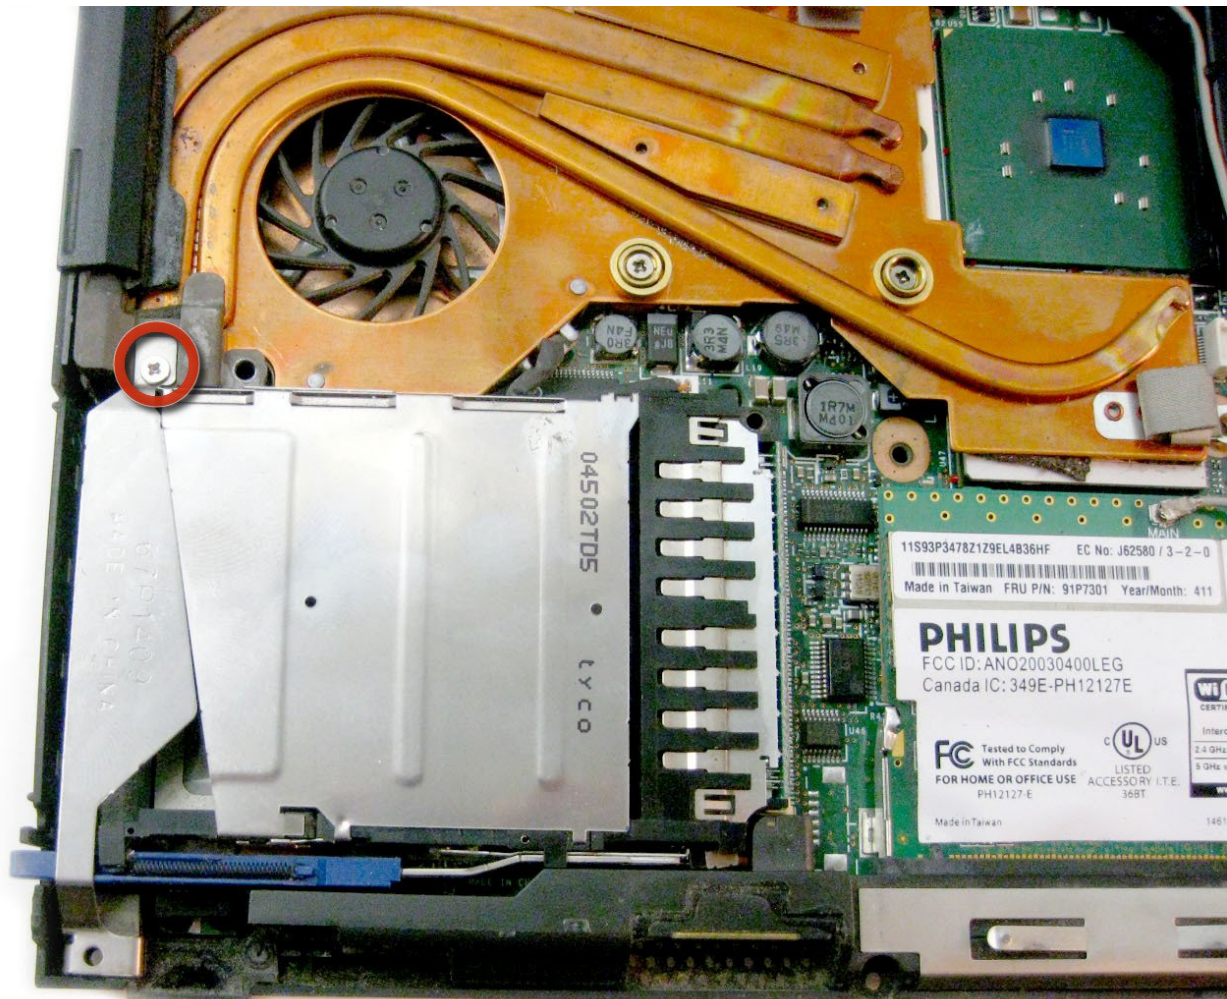

INTRODUCTION

Vous pouvez accéder facilement au port Mini-PCI après avoir retiré le capot arrière.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

Étape 2 — Vis à l'arrière

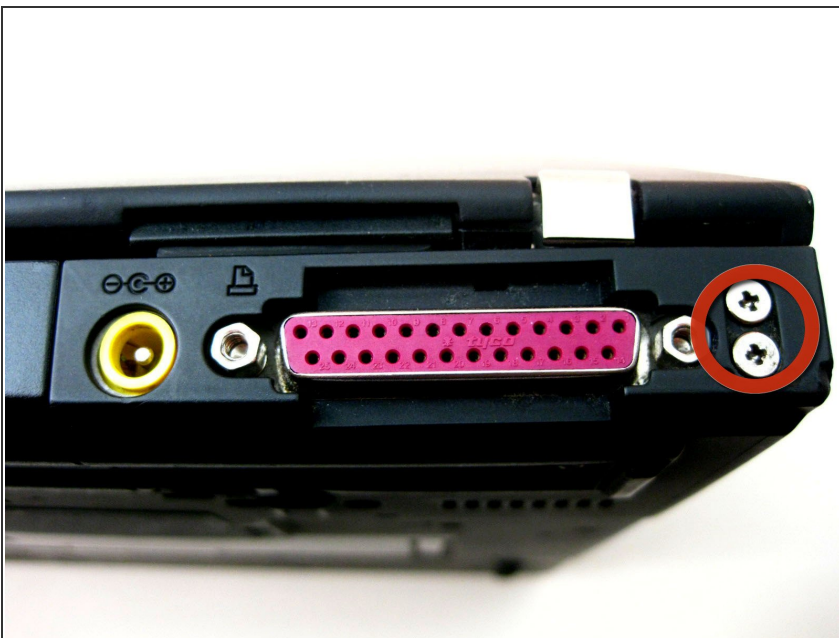

- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.


Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin

⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.


Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

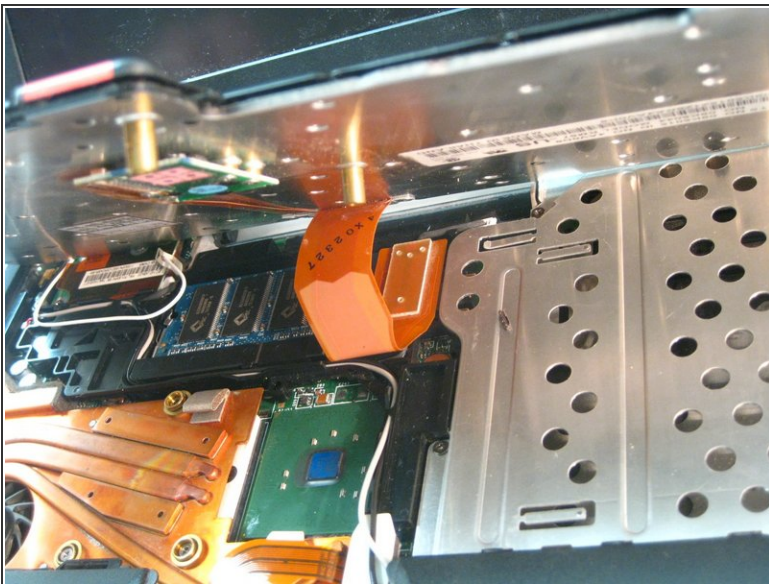

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.


⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.

Étape 5 — Support du port

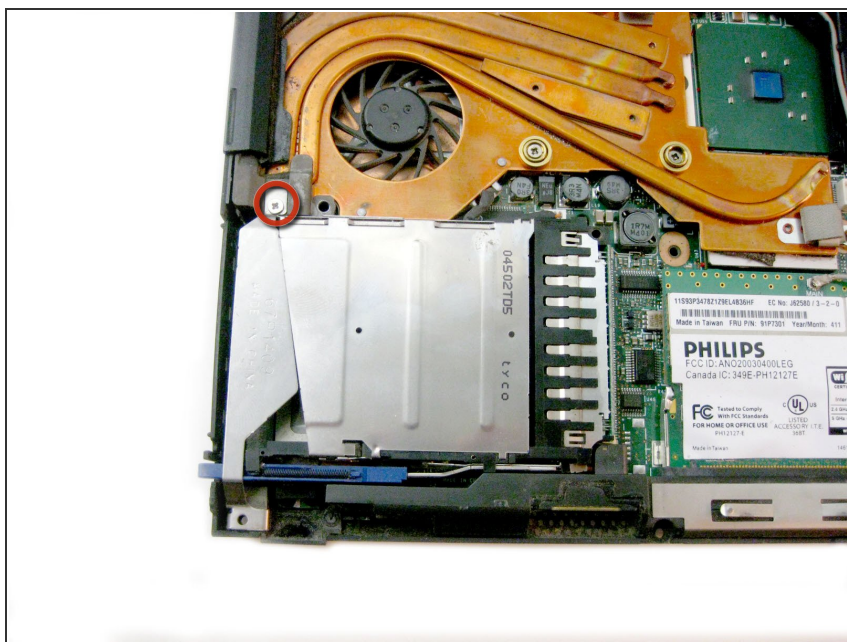


- Retirez la vis qui maintient le support.

Étape 6 — Retirer le support

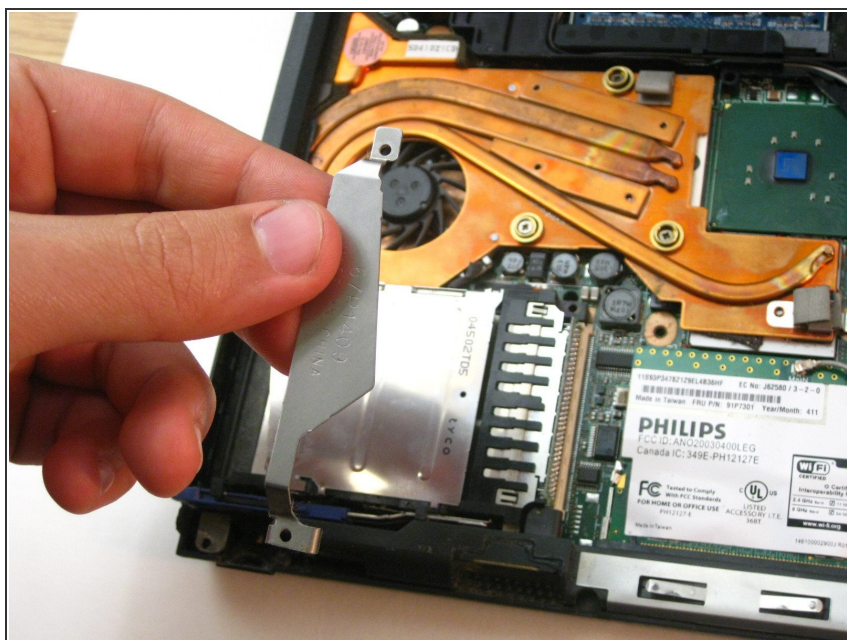

- Soulevez le support vers le haut et retirez-le.

Étape 7 — Retirer le port

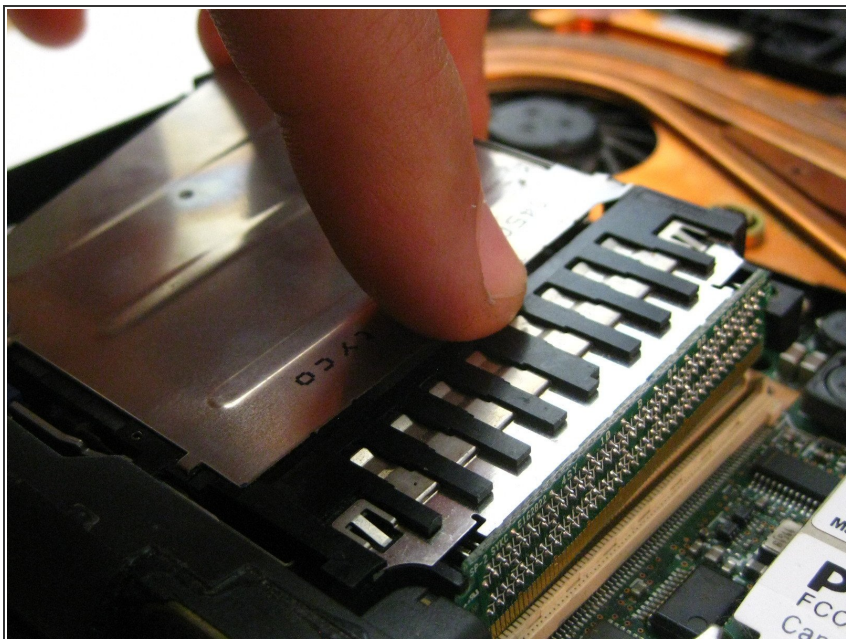

- Prudemment, déconnectez-le de la carte mère et retirez-le de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.