




Remplacement du bracelet de la LG G Watch

Rédigé par: Deja Miller

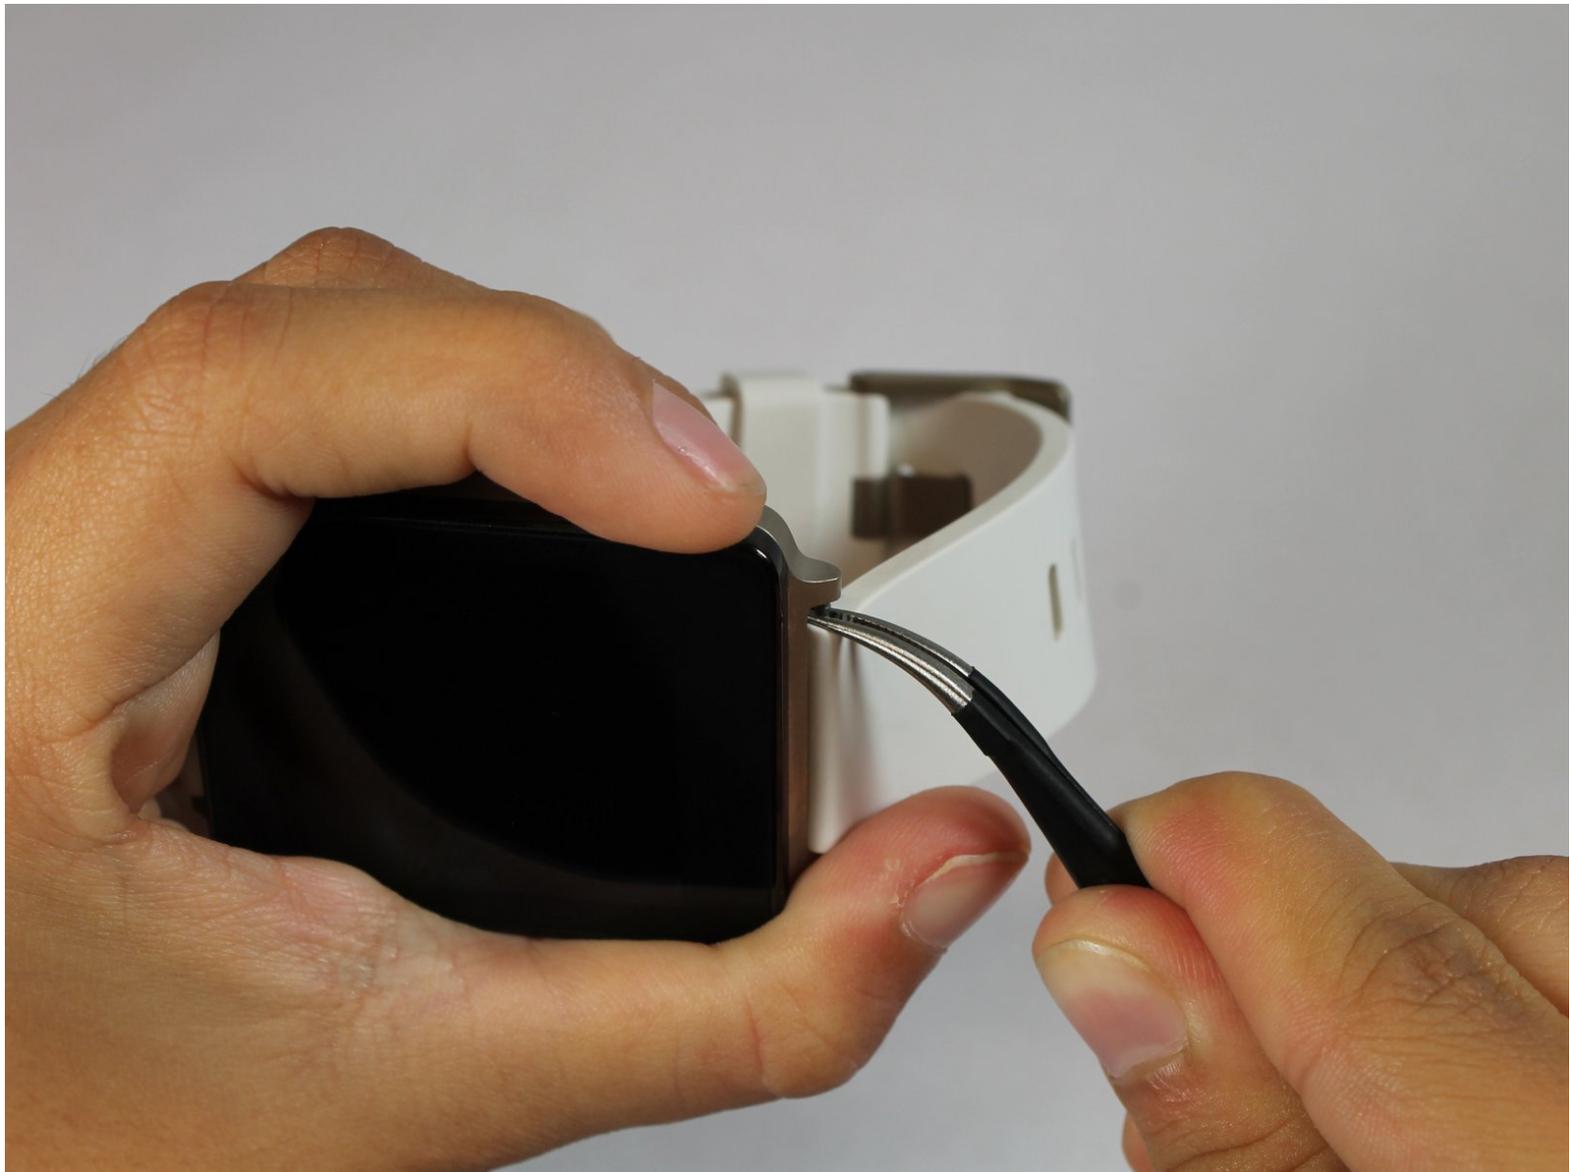

INTRODUCTION

Si la boucle ou une partie du bracelet est endommagée, il est conseillé de remplacer les bandes des deux côtés afin qu'elles correspondent.

OUTILS:



- [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Bracelet



- ① Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.
- ① Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.
 - Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
 - Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.

Étape 2

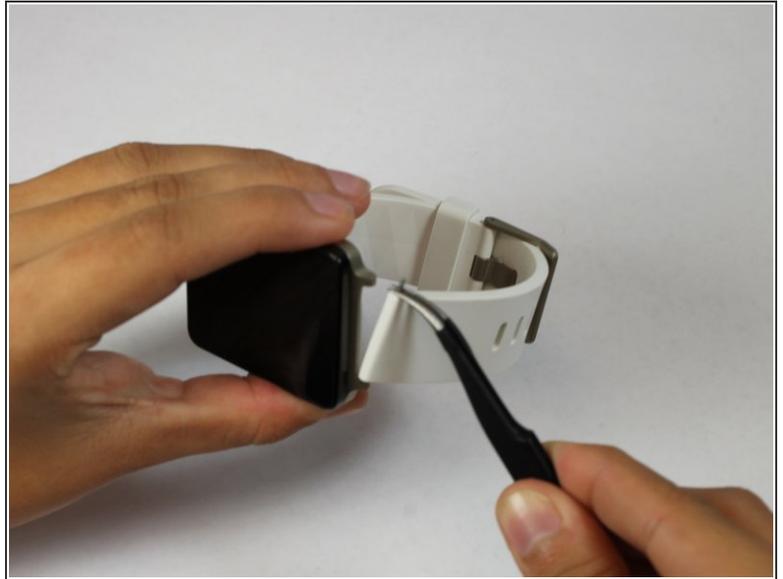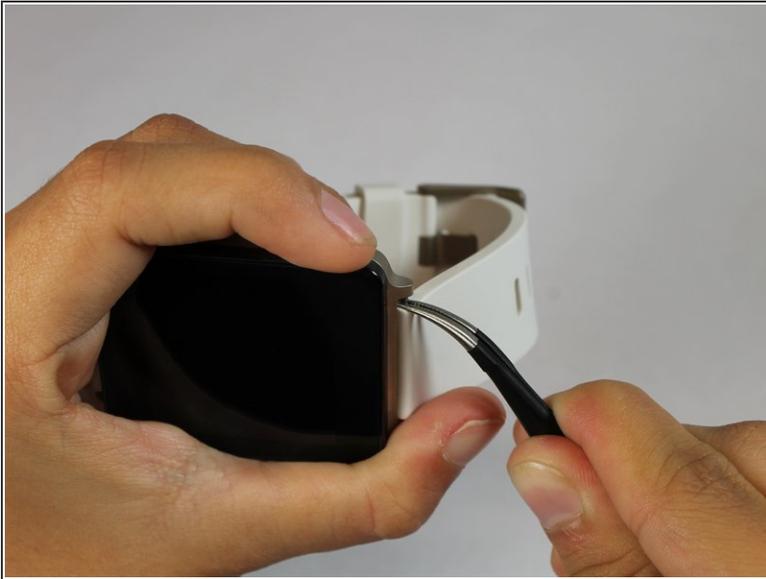

⚠ C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.

- Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
- Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.

🔄 Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.