




Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0

Si les périphériques audio connectés ne produisent pas correctement de son même après le remplacement, utilisez ce guide pour apprendre à changer de port.

Rédigé par: anthony gonzalez

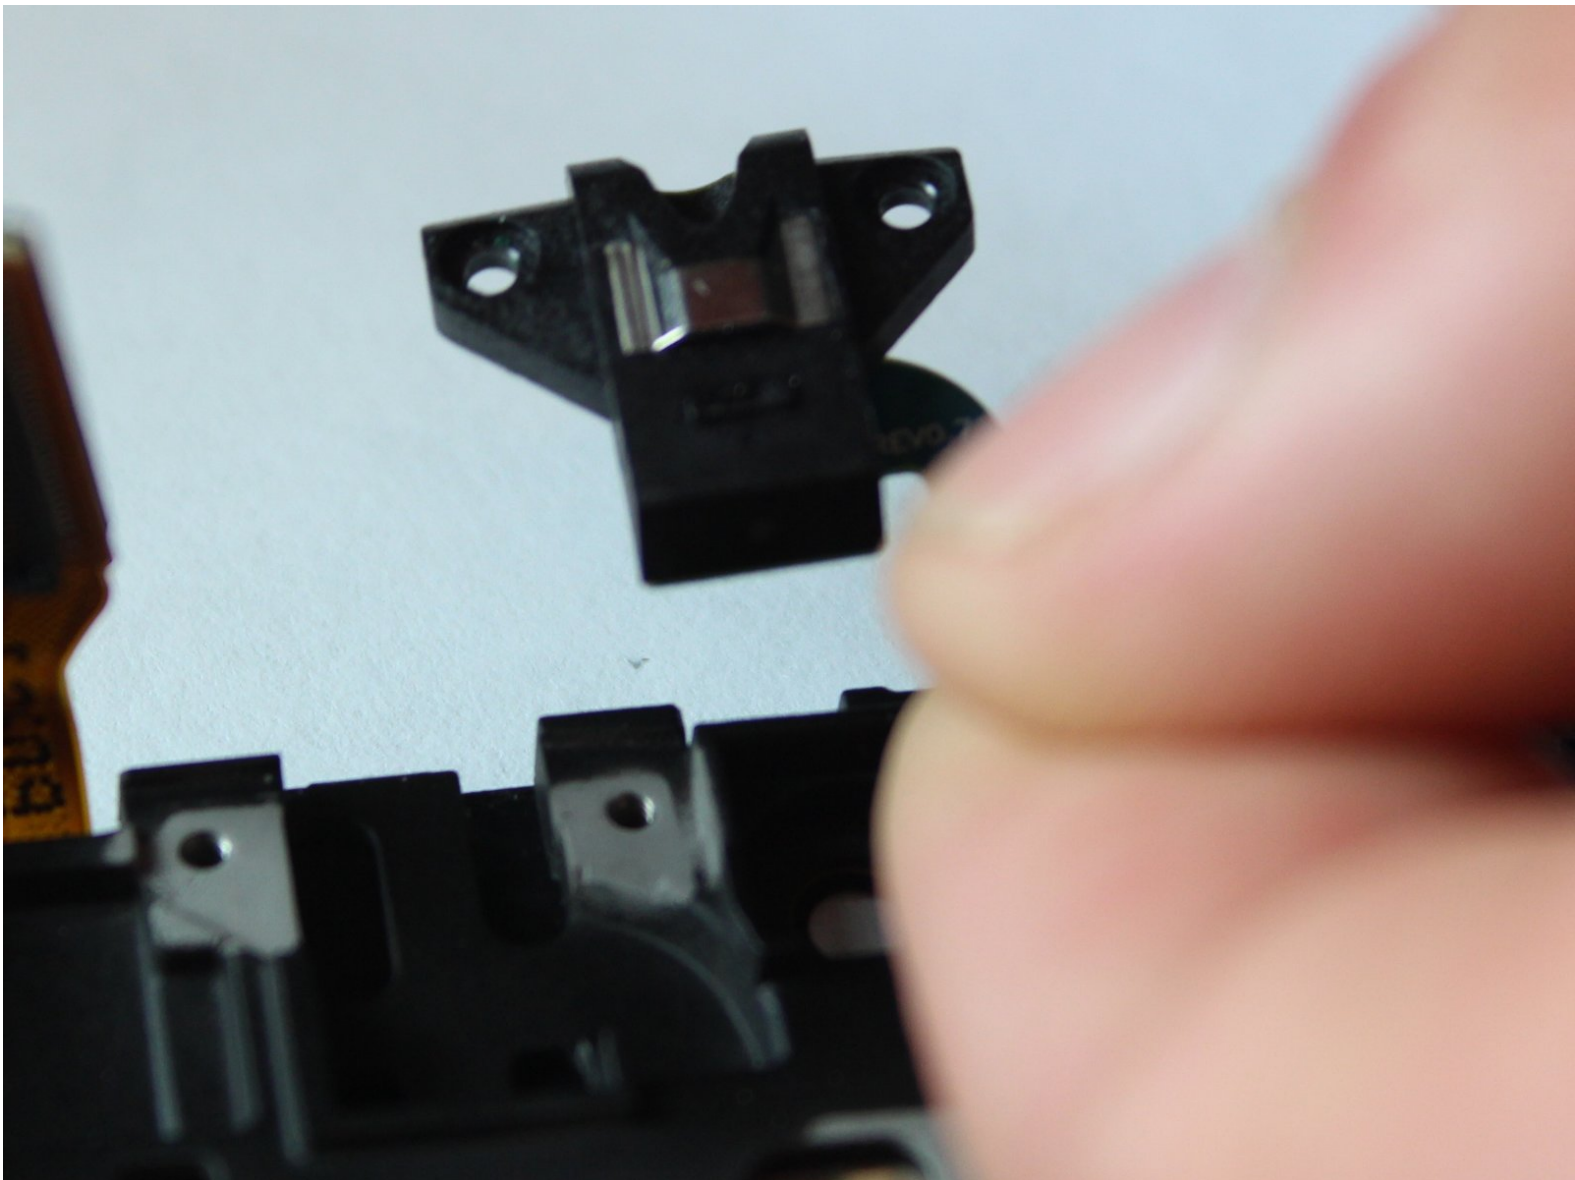



OUTILS:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:



- [Galaxy Tab 3 8" Wi-Fi Headphone Jack](#) (1)
- [Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Audio Jack](#) (1)

Étape 1 — Batterie - Ouvrir la tablette

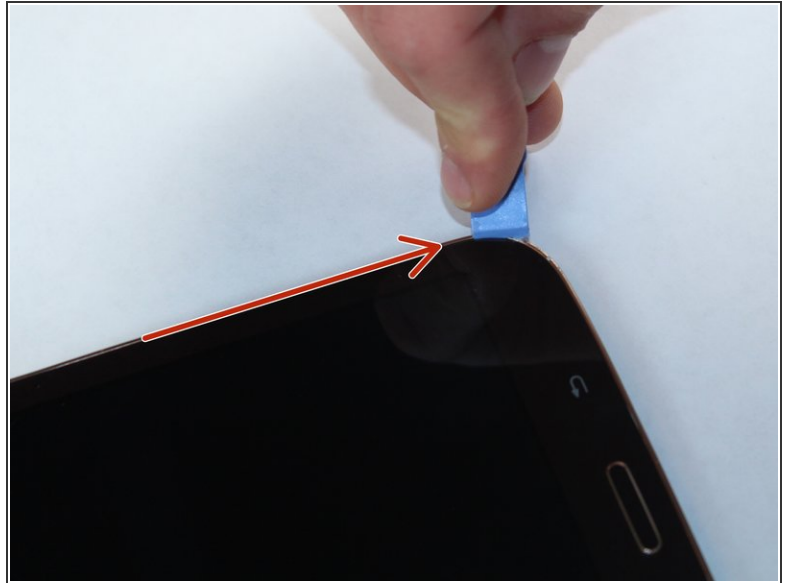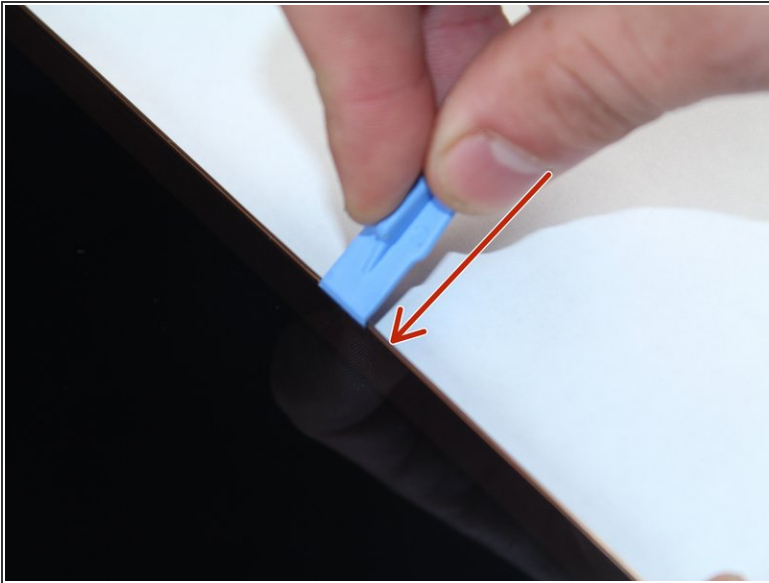



- Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.

Étape 2 — Enlever la coque arrière

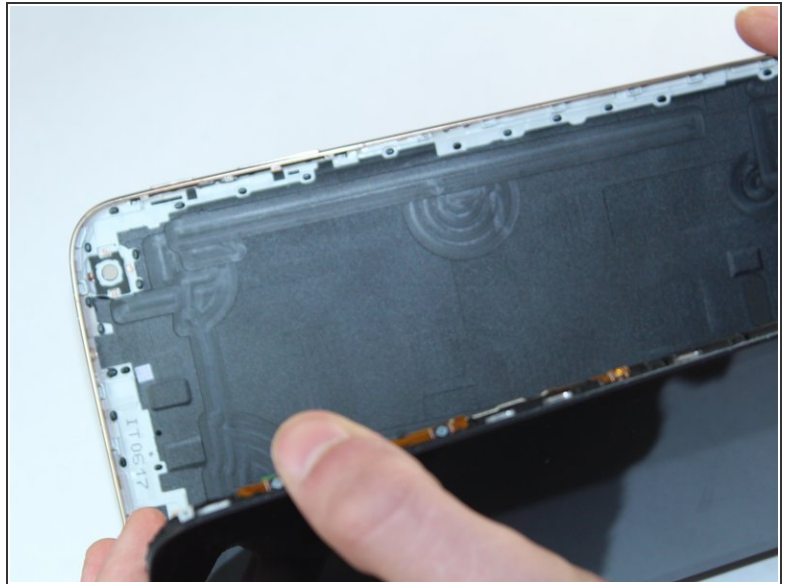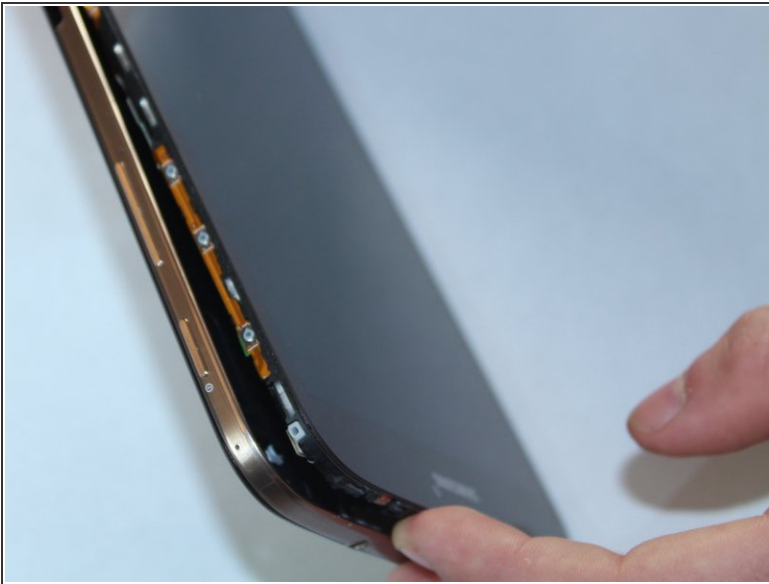

- Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.

Étape 3 — Déconnecter la batterie

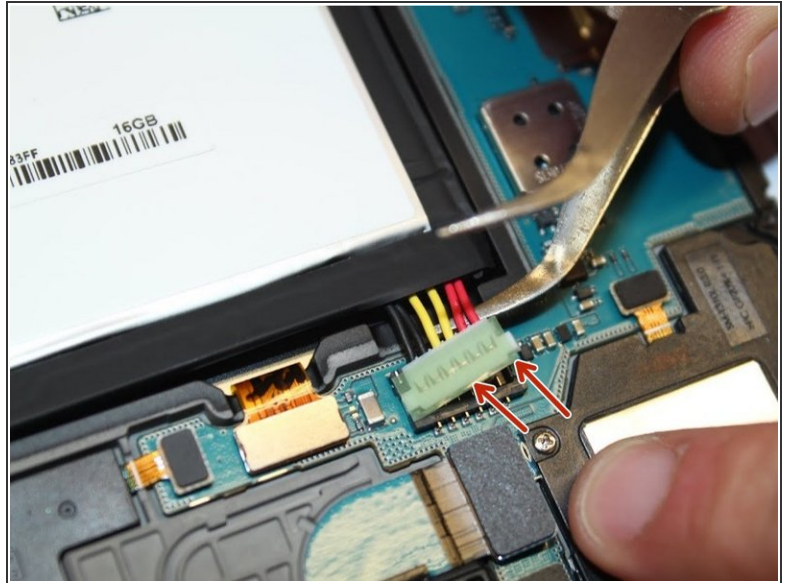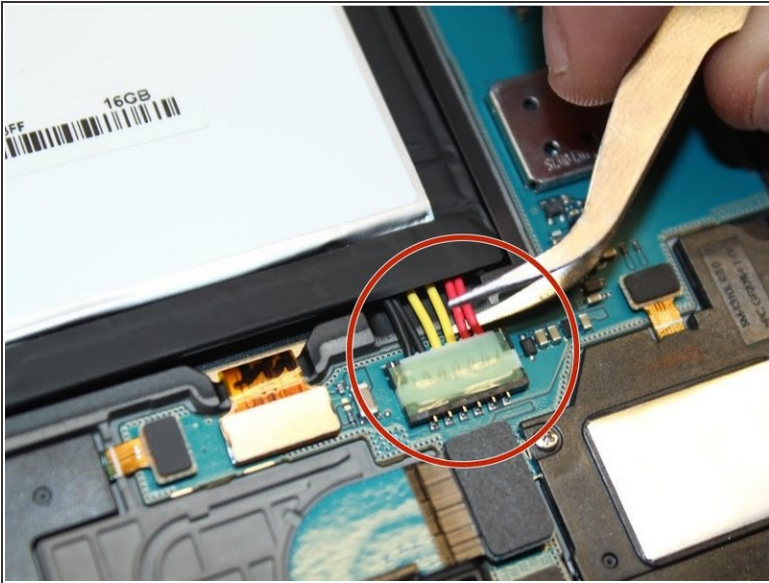

- Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.


i Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.

Étape 4 — Retirer la batterie






- Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.

Étape 5 — Déconnecter la prise audio

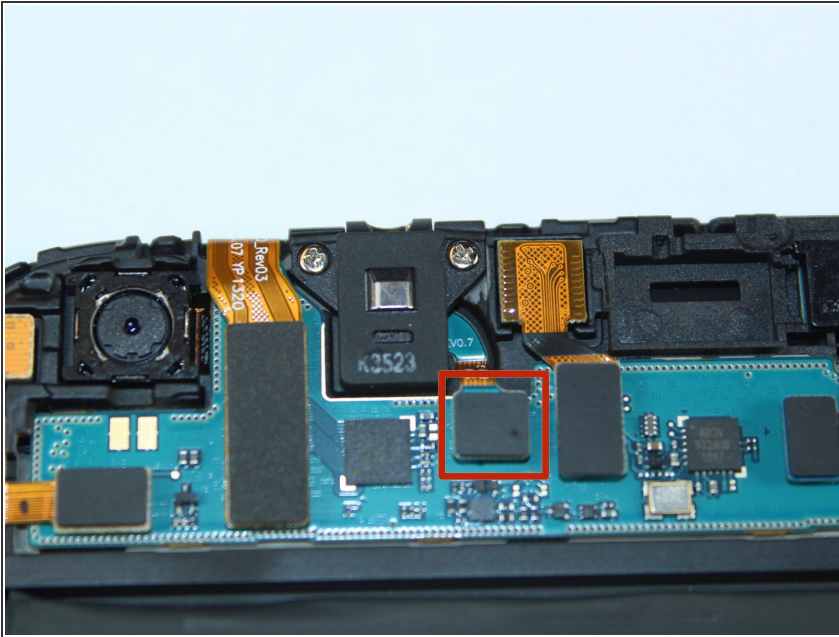

- Débranchez la prise audio de la carte mère.

Étape 6 — Dévissez la prise audio

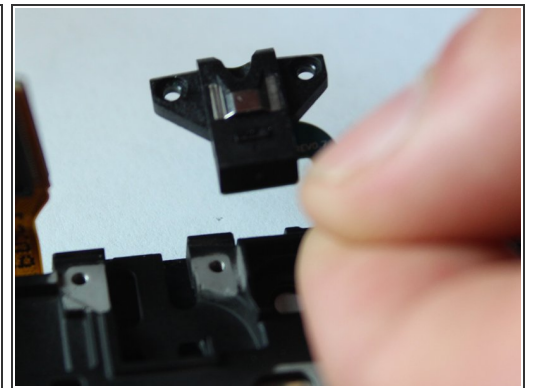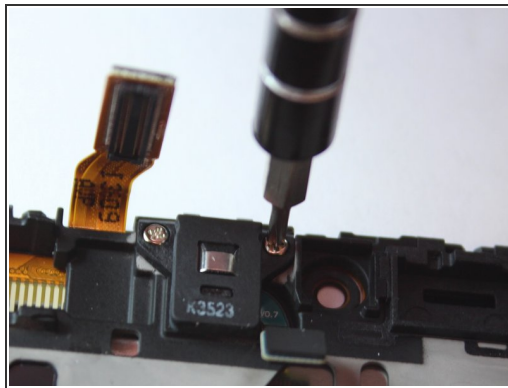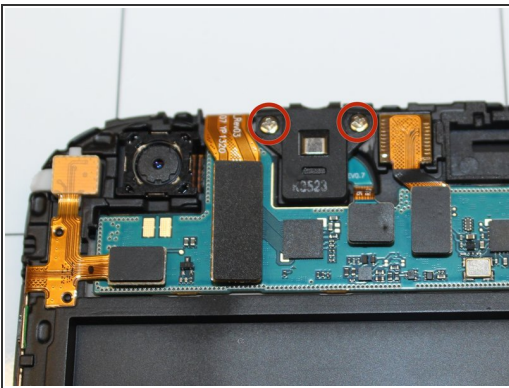

- Dévissez les vis phillips # 000 de 2,9 mm de la prise audio et retirez le composant de la tablette.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.