




# Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1

La batterie n'est pas payante ou ne sera pas chargée et doit être remplacée.

Rédigé par: Tyler Salomone

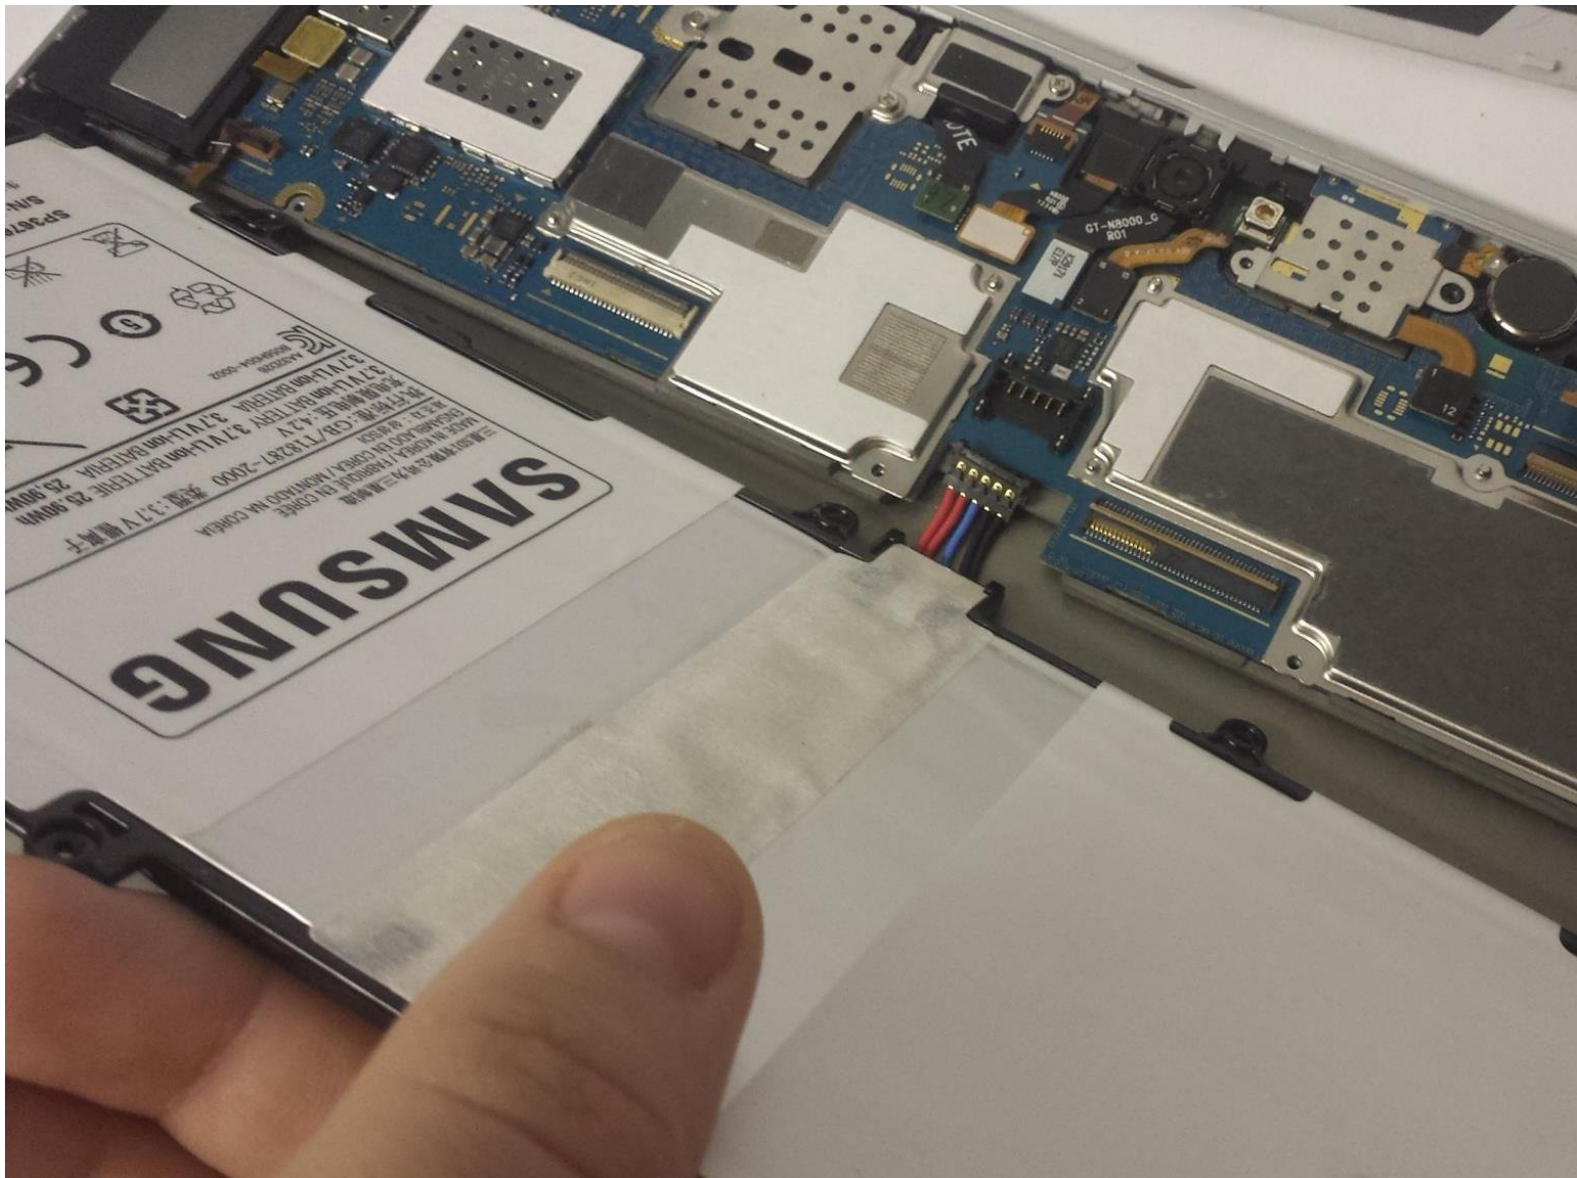



## OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



## PIÈCES:


- [Galaxy Note 10.1 \(2012\) Rear Panel](#) (1)
- [Galaxy Note 10.1 \(2012\) Battery](#) (1)

## Étape 1 — Enlever la pièce supérieure

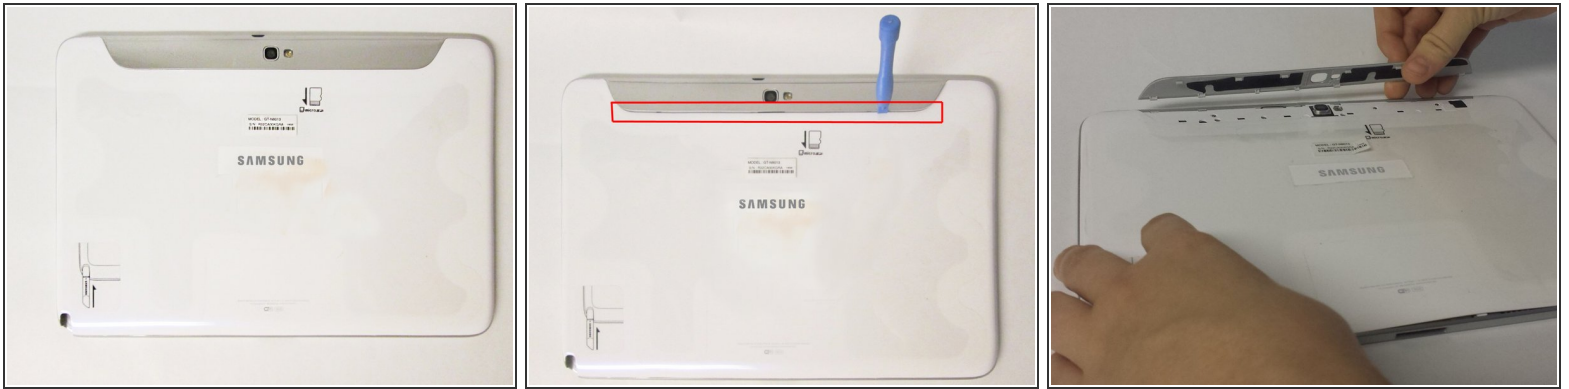

- Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
- Il est nécessaire de retirer cette pièce en premier avant de retirer le plus gros morceau de dos.
- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
- Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.



## Étape 2 — Enlever le boîtier arrière

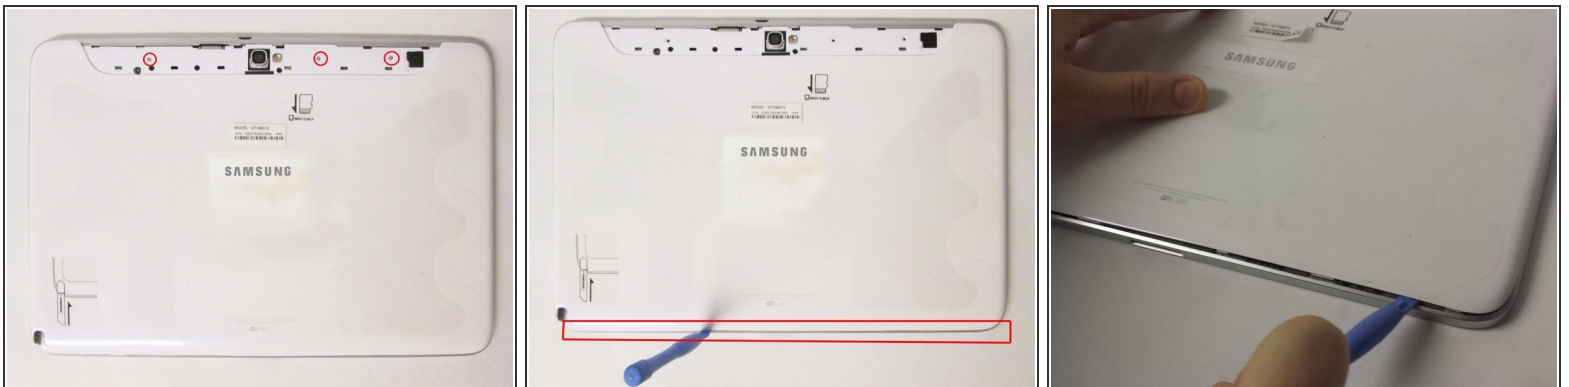

- Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
- À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
- Retirez le couvercle arrière.



⚠ À ce stade, utilisez des gants antistatiques ou ne les démontez **PAS** sur un tapis.

### Étape 3 — Enlever les composants couvrant la batterie

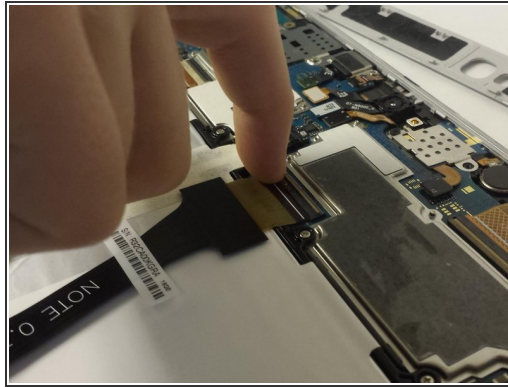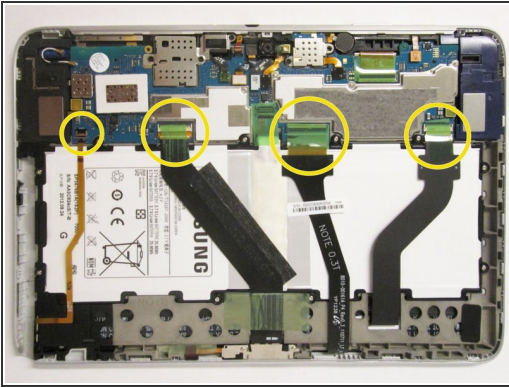

- Retirez délicatement tous les rubans qui se connectent sur la batterie des emplacements indiqués par les cercles jaunes.

### Étape 4 — Enlever la batterie

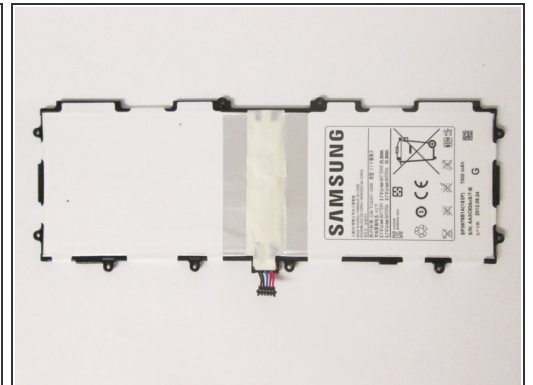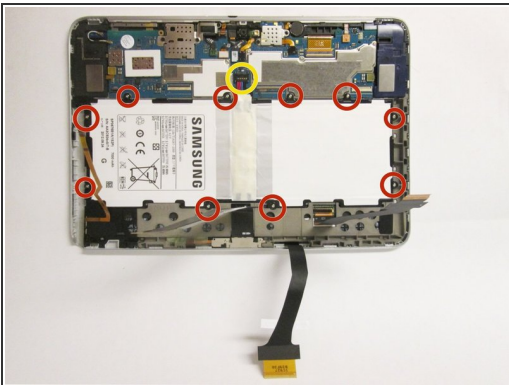

- Retirez toutes les vis de 3 mm indiquées par un cercle rouge avec le tournevis Philips # 00.
- Débranchez la batterie de l'emplacement indiqué par un cercle jaune
- Vous pouvez maintenant retirer la batterie. La batterie de remplacement doit être de 3,7 volts et 25,9 kWh.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.