




Remplacement de la caméra du Asus Padfone

2

Rédigé par: Erica

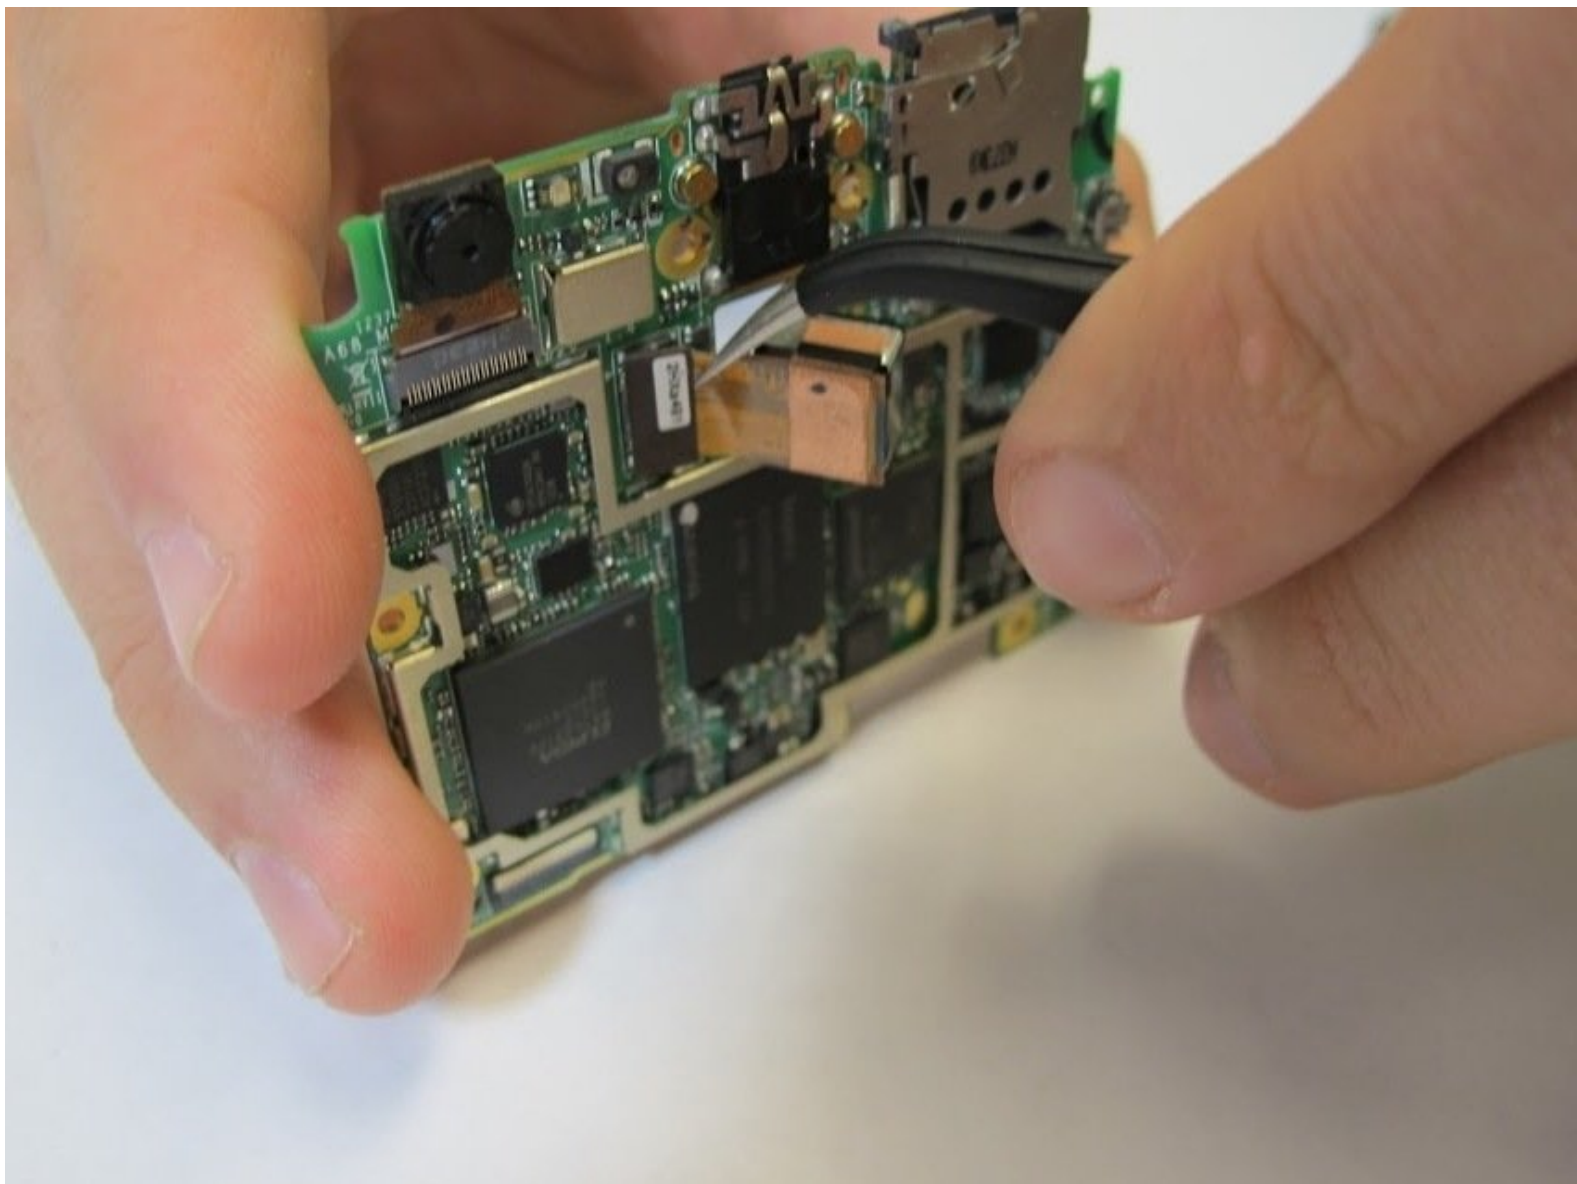



OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Mettre l'appareil hors tension




 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation.

Étape 2 — Retirer la plaque arrière

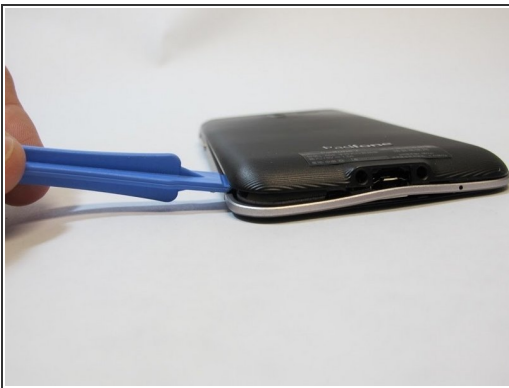

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière du téléphone.

Étape 3 — Retrait de la batterie

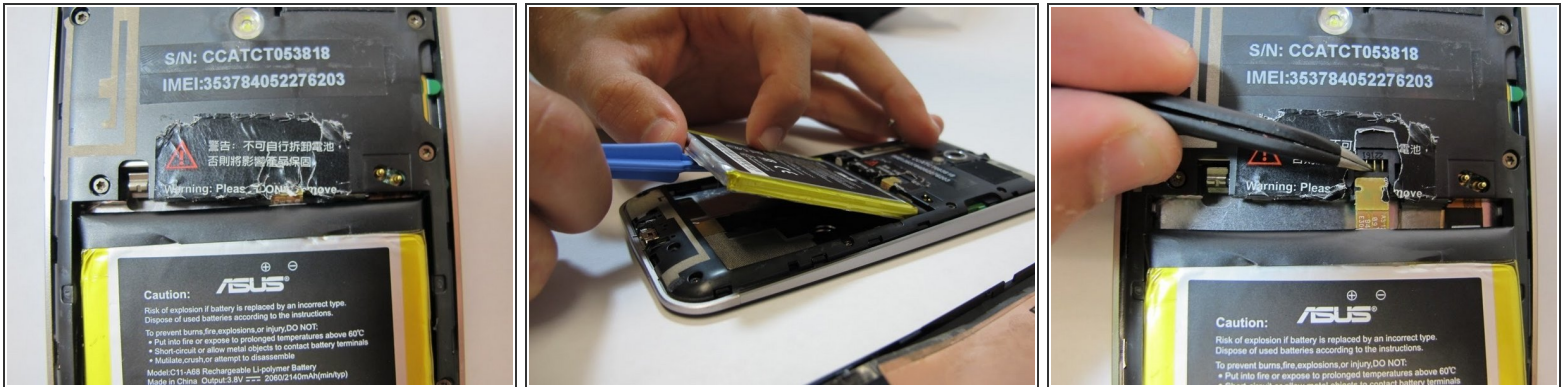

- Retirez l'autocollant d'avertissement qui recouvre la fiche de la batterie et le cordon de connexion.
- Recherchez l'écart le plus large de chaque côté de la batterie. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la batterie.

⚠ La batterie est maintenue avec un adhésif. Veillez à ne pas endommager la batterie ou le cordon de connexion.




- Débranchez le cordon de connexion de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 4 — Retirer la plaque arrière interne





- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer 14 vis de la plaque arrière interne.
- ❗ L'utilisation d'un tampon magnétique aidera à garder une trace des vis.
- Une fois les vis retirées, retirez la plaque.

Étape 5 — Déconnecter la carte mère

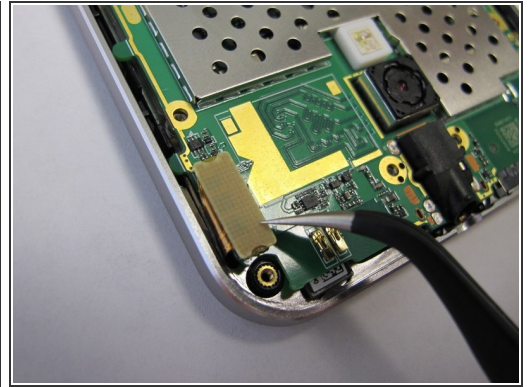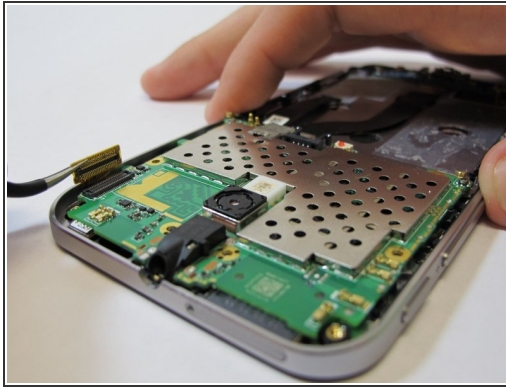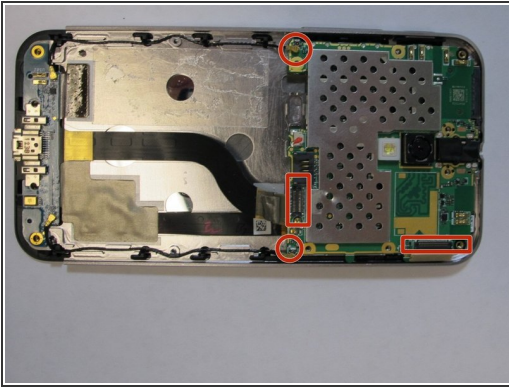

- Débranchez les quatre fiches de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
- Soulevez la carte mère verte.

Étape 6 — Retrait de la caméra

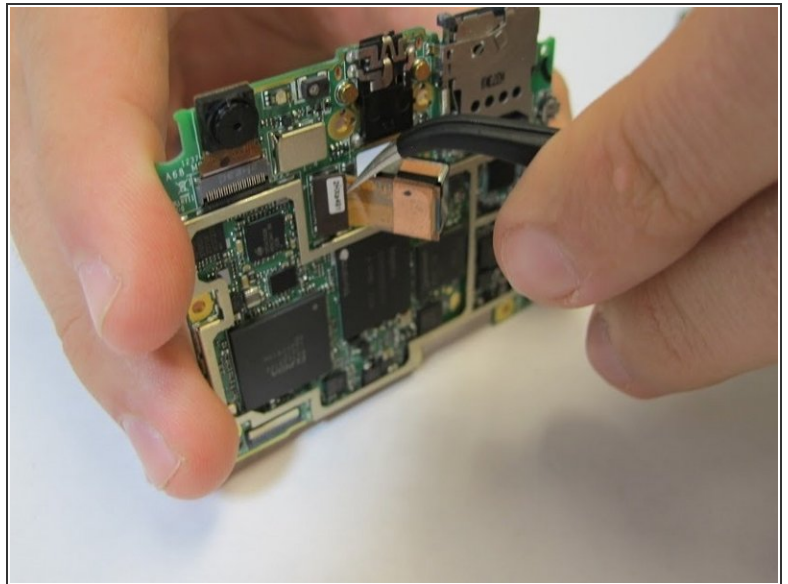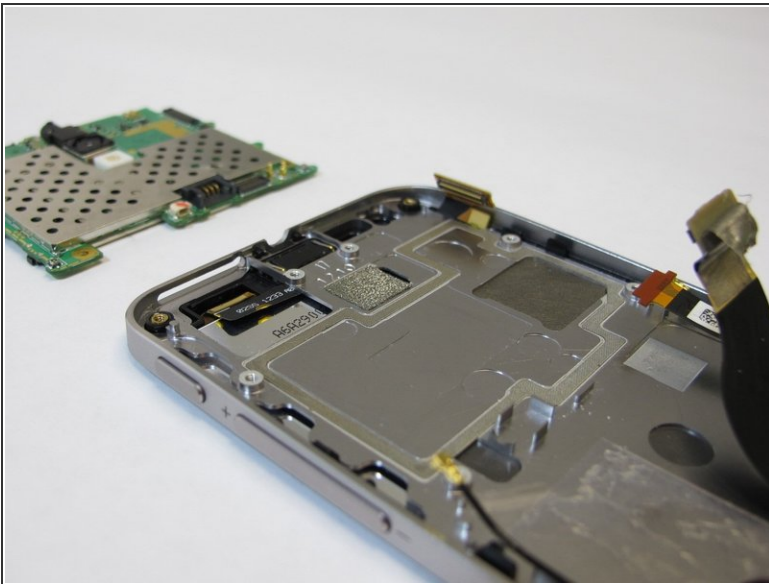

- Retirez la caméra de l'arrière de la carte mère avec une pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.