




Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9

Rédigé par: Aleezee True

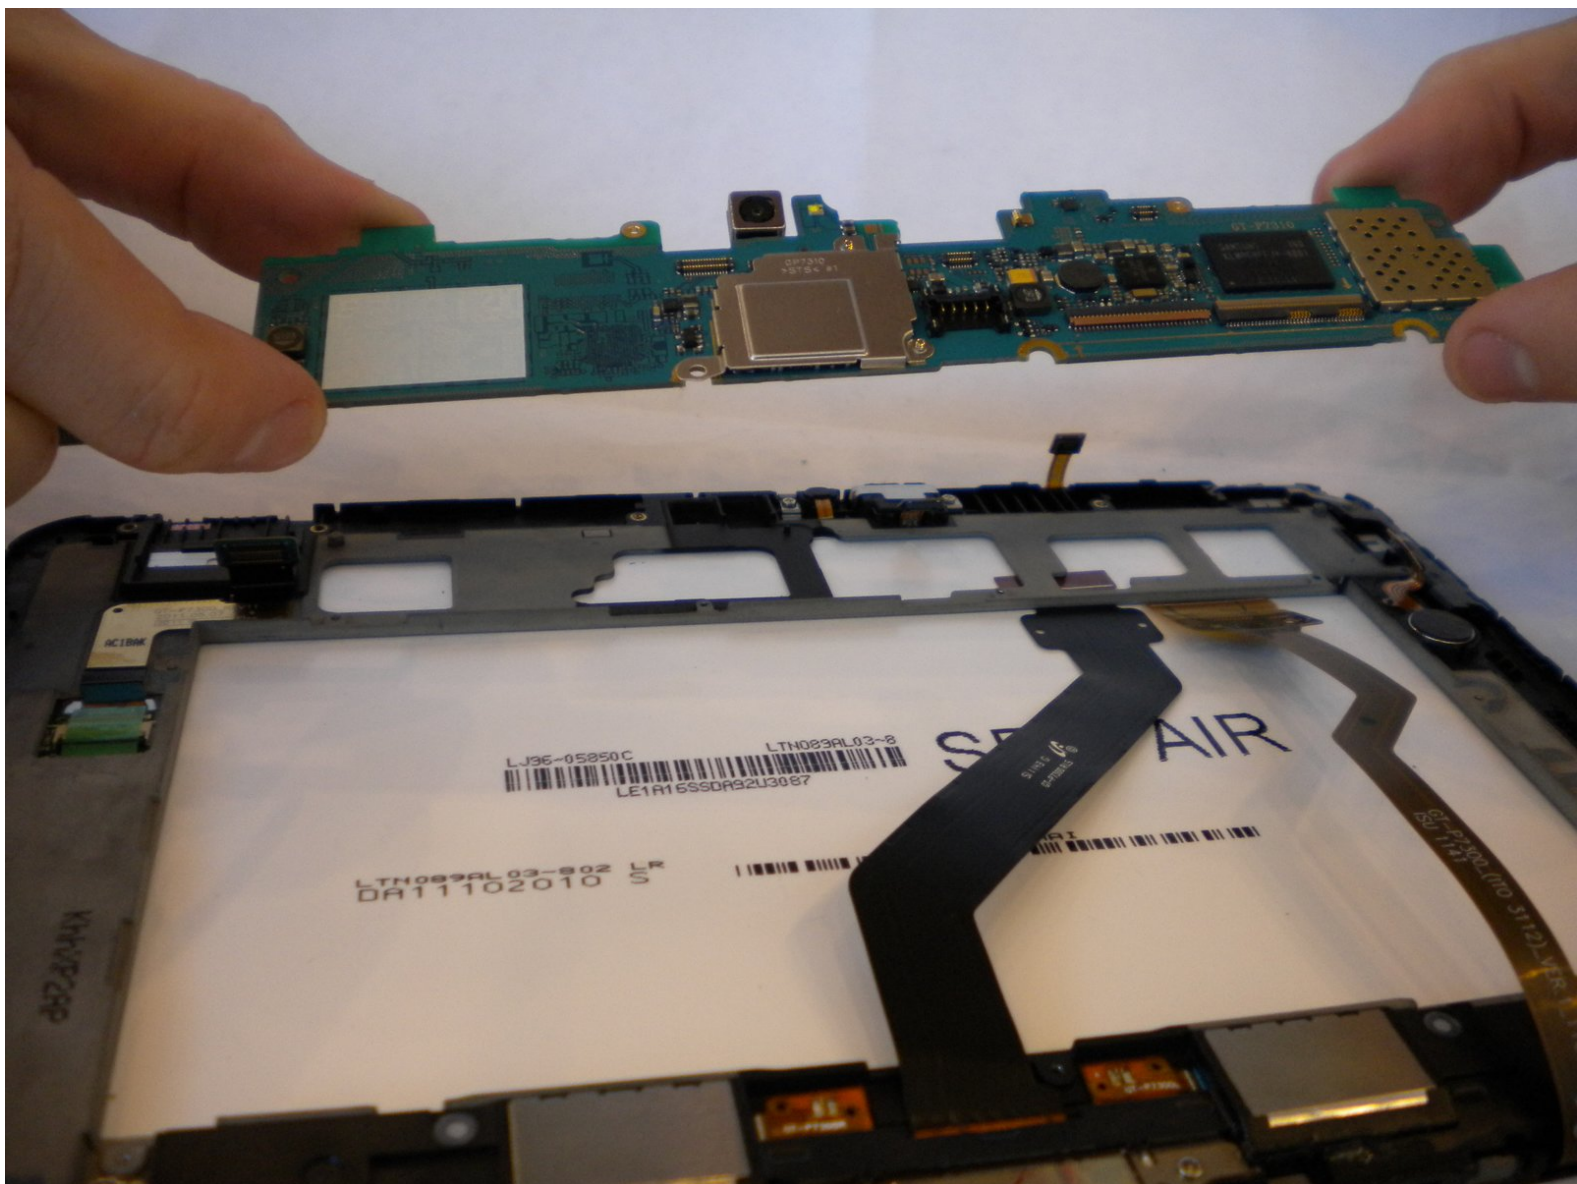

INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère sur un Samsung Galaxy Tab 8.9. Le guide montre comment démonter l'appareil pour remplacer la carte mère.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie

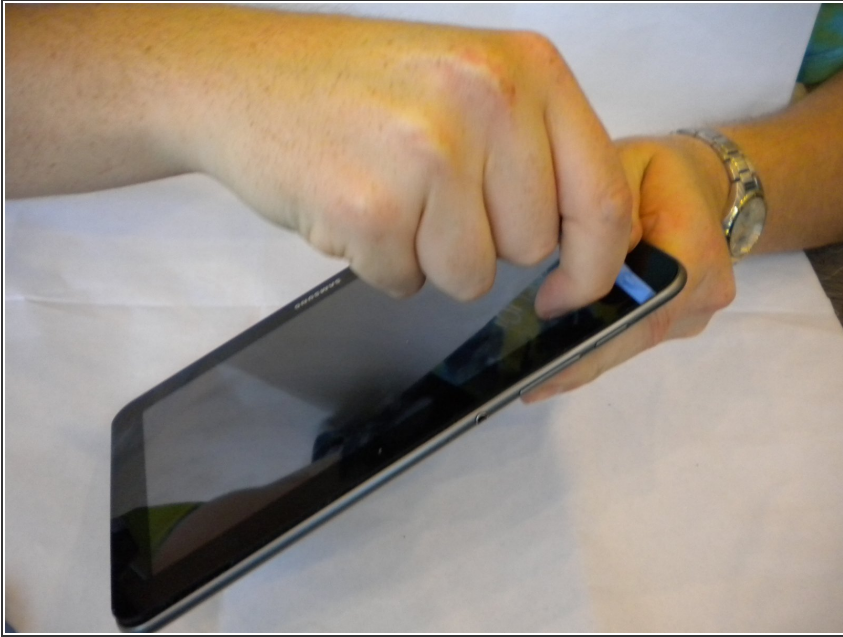


- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.

Étape 2

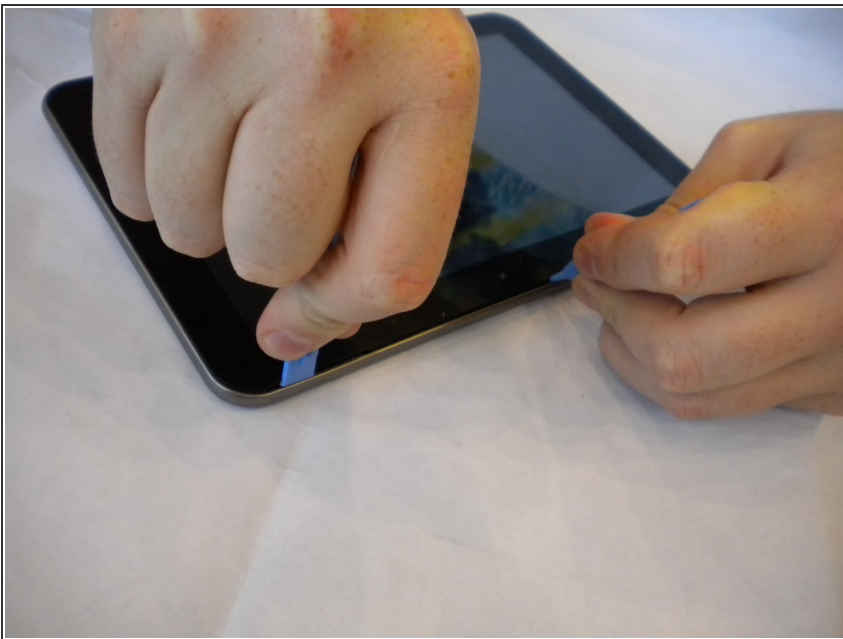

- À 6 cm du premier outil d'ouverture en plastique, insérer un deuxième outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran.

Étape 3

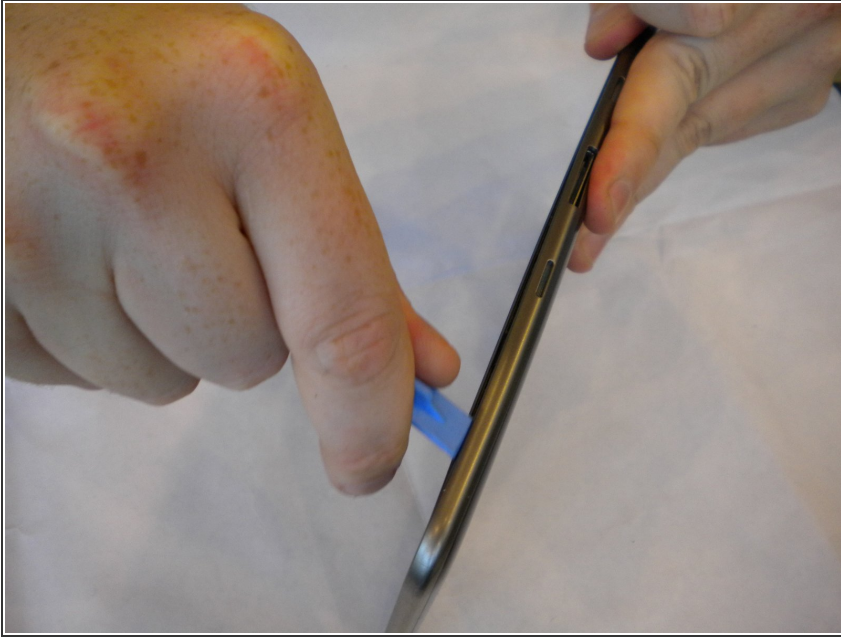




- Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'écran.

Étape 4





- Utilisez vos mains pour ouvrir le couvercle arrière.

Étape 5 — Enlever l'adhésif vert

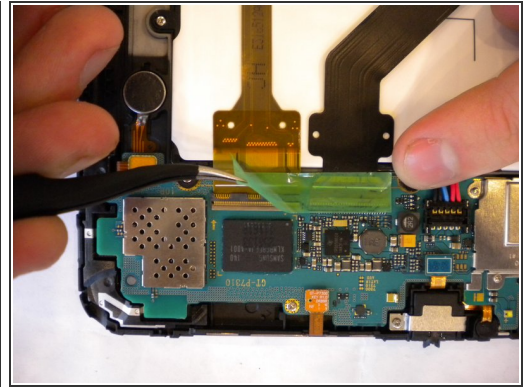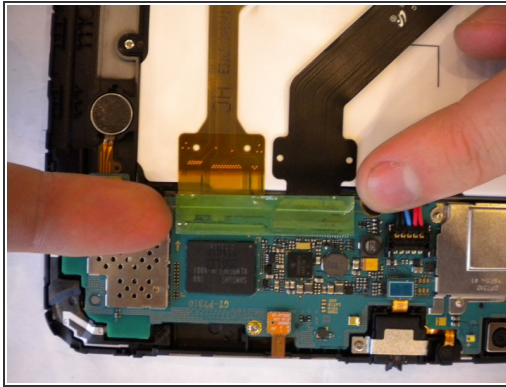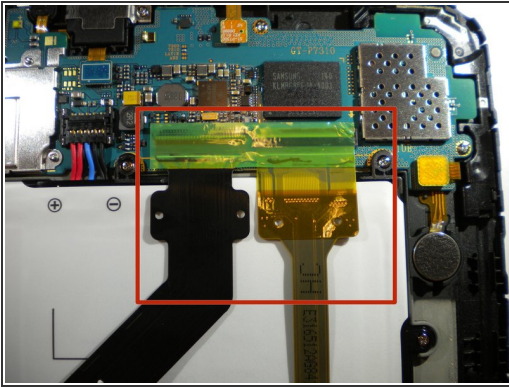




- Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban vert situé au-dessus des deux câbles plats souples.

Étape 6

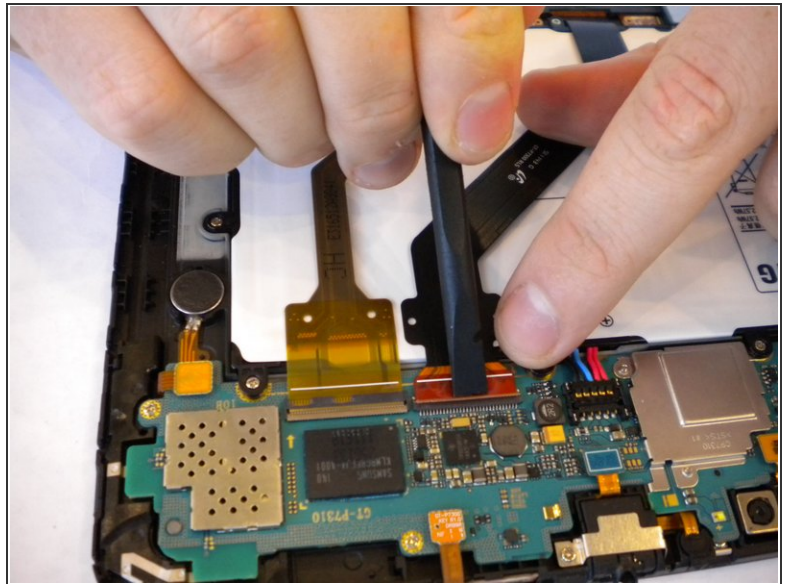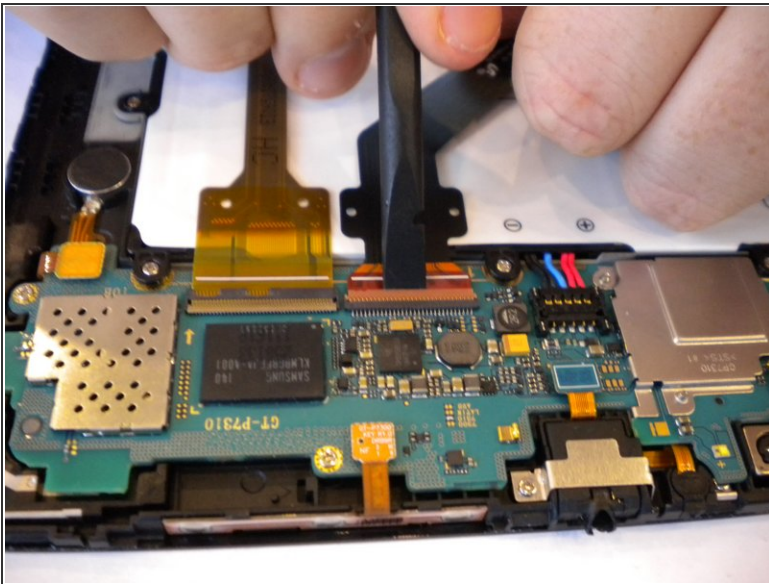




- Insérez un spudger sous l'onglet orange.
- Soulevez doucement l'onglet pour déconnecter le câble ruban souple noir de la carte mère.

Étape 7

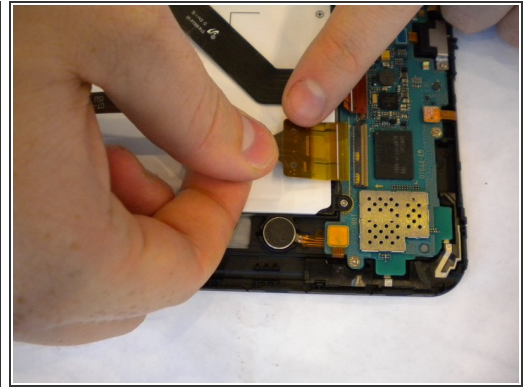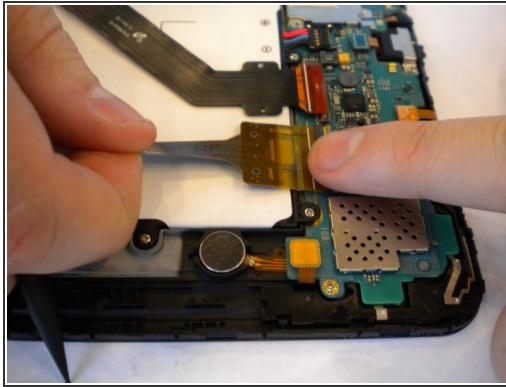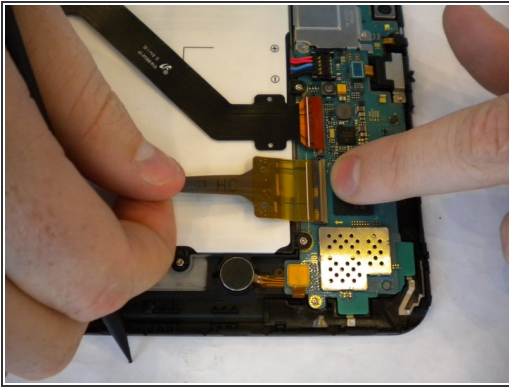

- Retirez délicatement le câble ruban souple jaune pour le déconnecter de la carte mère.

Étape 8 — Déconnecter la batterie de la carte mère

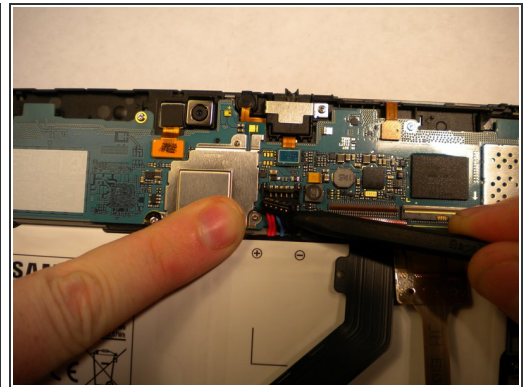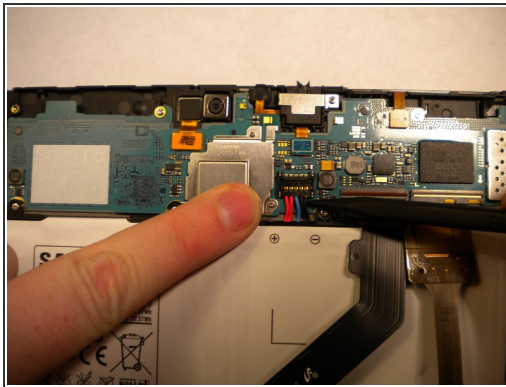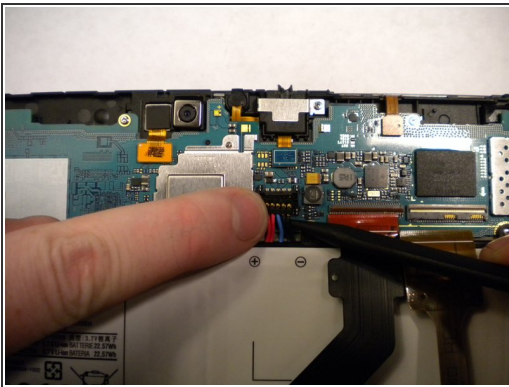



- Insérez le spudger sous les câbles rouge, noir et blanc.
- Soulever et détacher la batterie de la carte mère.

Étape 9




- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les neuf vis de 1 mm situées autour de la batterie.

Étape 10 — Enlever la batterie

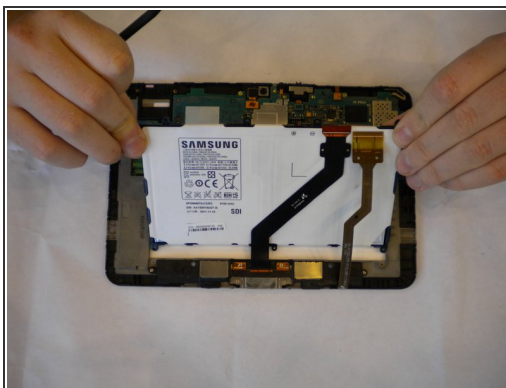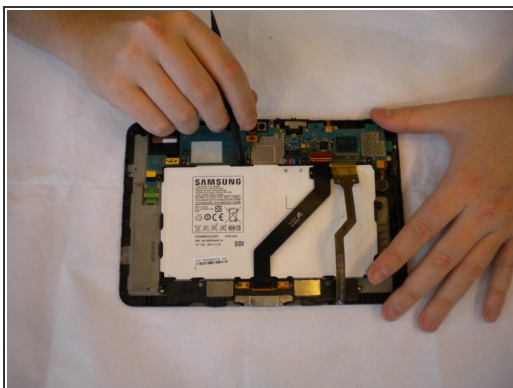


- Utilisez un spudger pour soulever et séparer la batterie de son logement.

Étape 11 — Carte mère

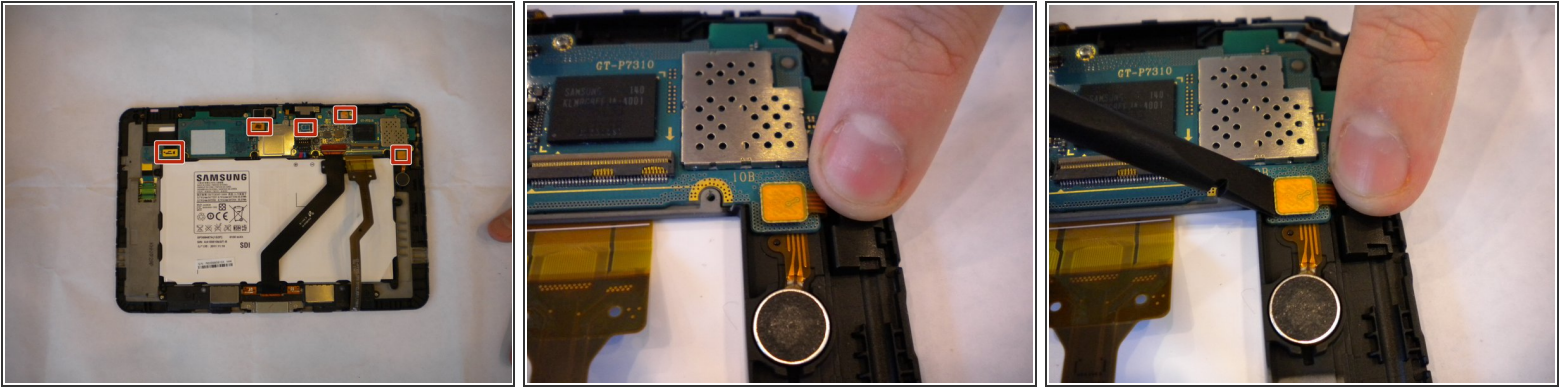


- Localisez la carte mère et 5 connecteurs dessus.
- Soulever et détacher le connecteur de la carte mère en utilisant le bord plat du spudger.
- Répétez l'opération pour les 4 connecteurs restants.

Étape 12

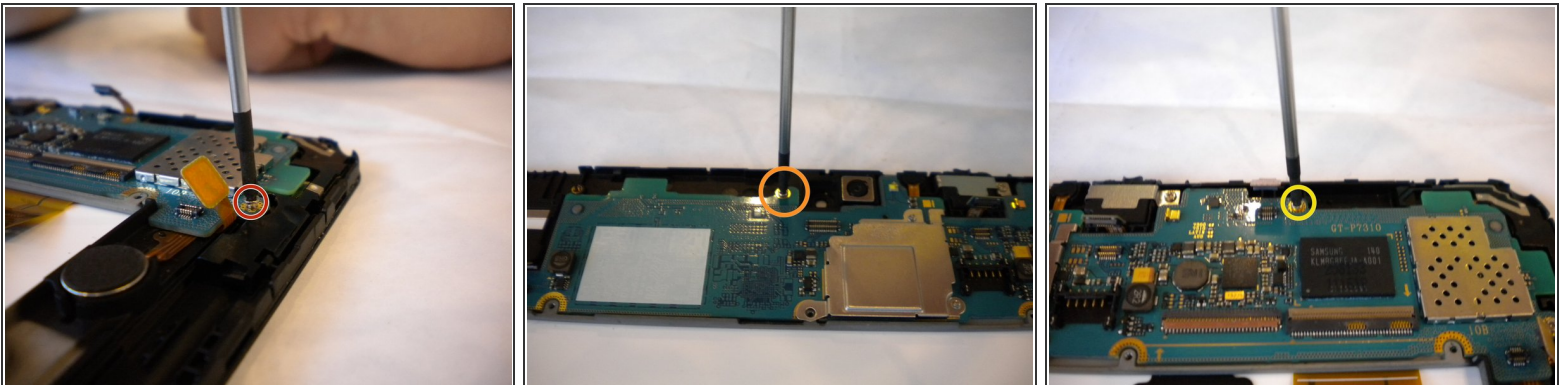


- À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévisser les 3 vis (1 mm) situées à proximité:
 - Caméra
 - Boutons de volume et alimentation
 - Capteur d'inclinaison

Étape 13

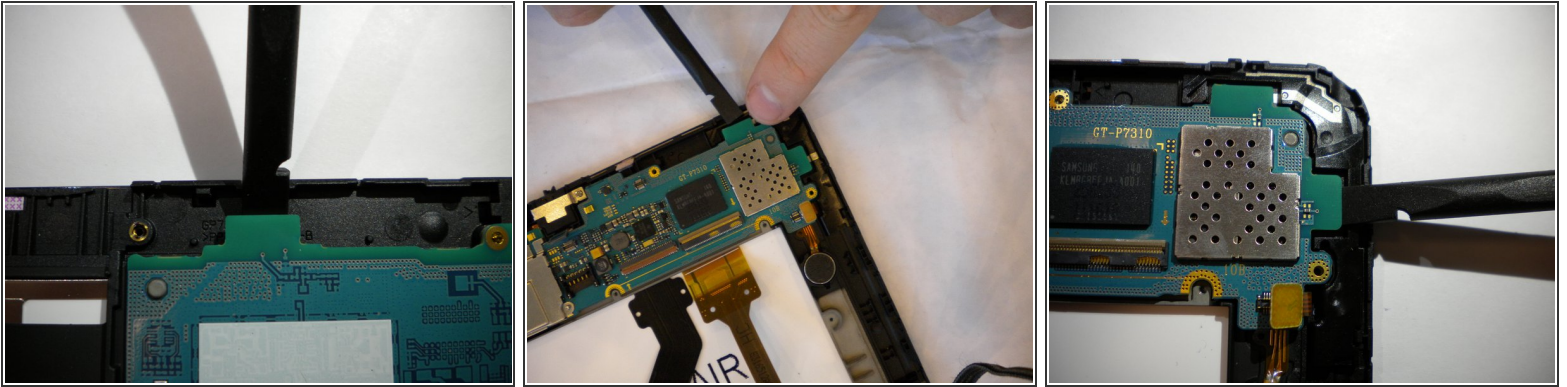

- En utilisant le bord plat du spudger, soulevez et soulevez la carte mère.

Étape 14

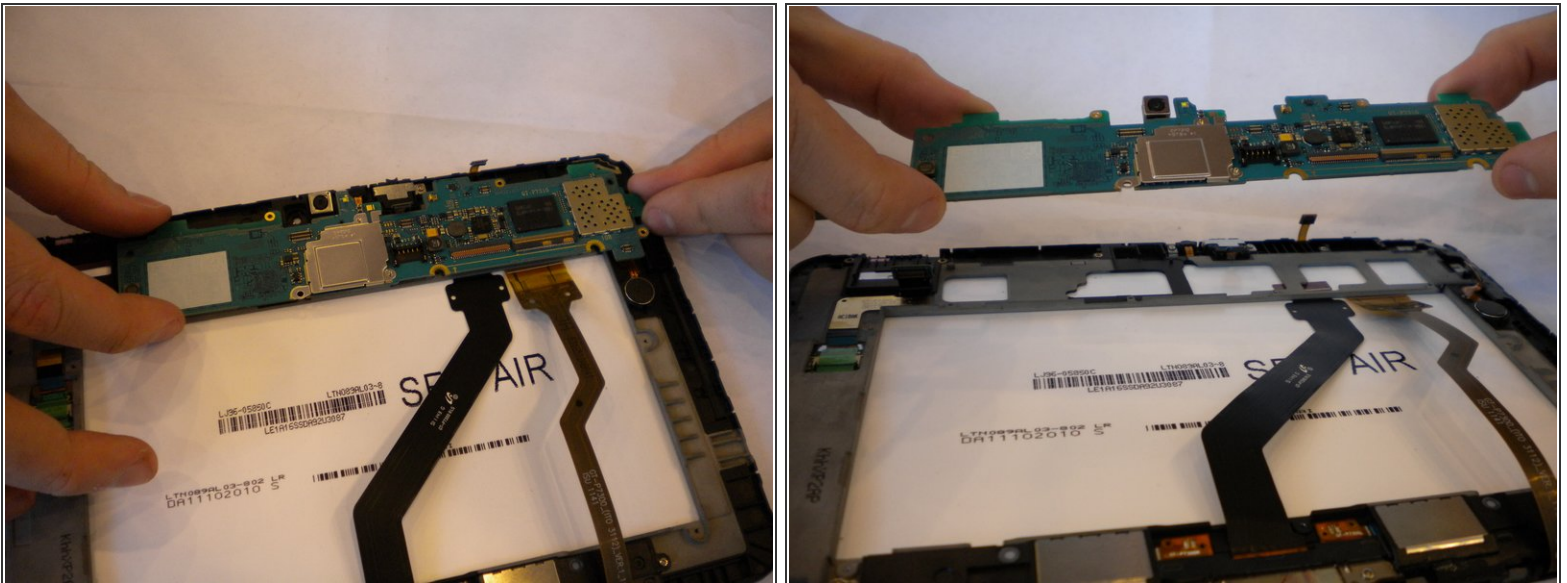

- Retirez la carte mère du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.