

Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus

Pré-requis seulement, quand la batterie est...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Pré-requis seulement, quand la batterie est enlevée.

OUTILS:

Phillips #000 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

Pro


iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit (1)

Étape 1 — Carte mère




- Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
 - Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
 - ⓘ Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
 - ⚠ Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
- Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm

Étape 2

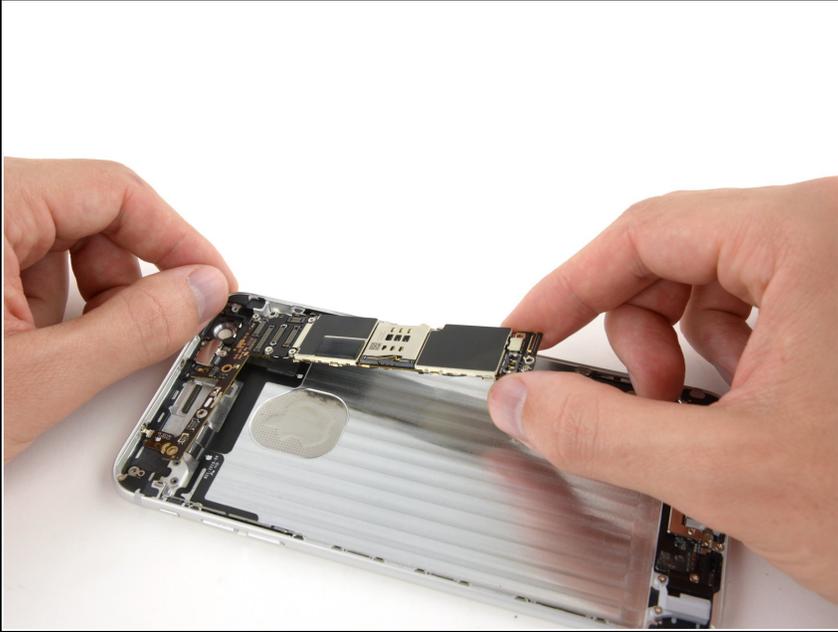

- Soulevez soigneusement – mais **sans** la retirer – la carte mère, en la soulevant par le bord inférieur le plus proche du connecteur de charge Lightning.

Étape 3

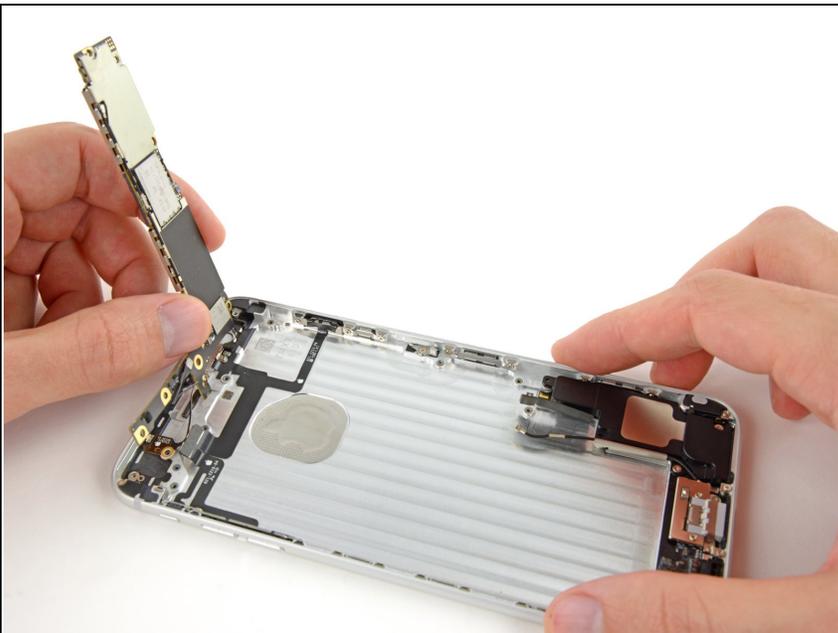


- ⚠ **Ne retirez pas** la carte mère. À ce stade, il est encore attachée à la coque arrière via un connecteur d'antenne.
- Continuez à soulever avec précaution le côté inférieur de la carte mère jusqu'à ce qu'il soit à la verticale.

Étape 4



- Placer délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant contre la coque arrière de l'iPhone.
- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'antenne de sa prise à l'arrière de la carte mère.

Étape 5

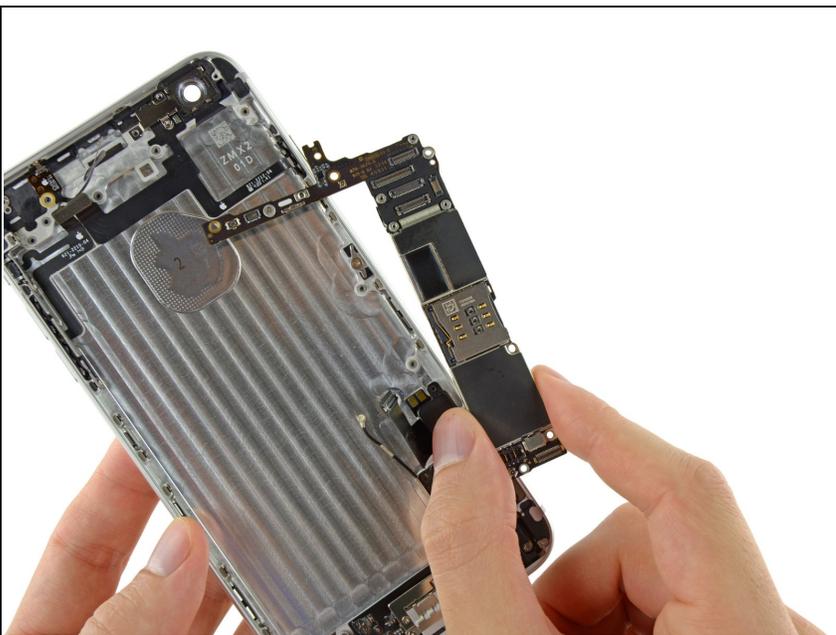

- Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.