

Remplacement du boitier arrière du Sony Reader Touch Edition PRS-600

Ce guide explique comment remplacer le panneau arrière de l'appareil.

Rédigé par: Terrika Ngobili





Phillips #000 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boitier arrière




À l'aide du tournevis cruciforme
PH000, retirez les deux vis de 1,4
mm situées à l'arrière de l'appareil.

Étape 2



- Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
- Enlever le boitier arrière.

Étape 3

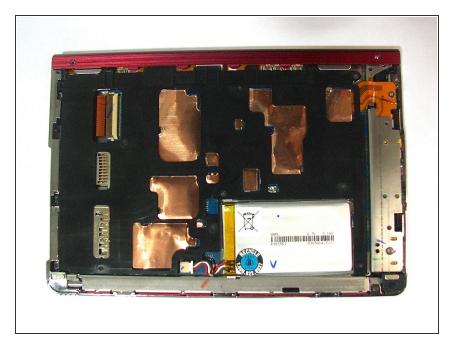

 C'est ce à quoi l'appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.