




Remplacement de la carte mère du Pantech Matrix

Ce guide fournit des instructions étape par étape sur la façon de remplacer correctement la carte mère du Pantech Matrix C740.

Rédigé par: Zeel Patel

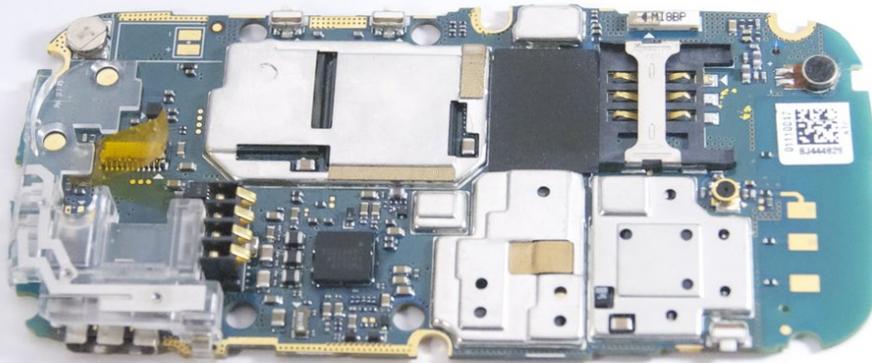

INTRODUCTION

La carte mère de la Pantech Matrix C740 fonctionne comme le centre de contrôle pour le fonctionnement du téléphone; Cependant, un fonctionnement défectueux de la carte mère peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement ou de ne pas fonctionner du tout. Par conséquent, ce guide sert d'aide au remplacement de la carte mère pour le Pantech Matrix C740.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Orientation du téléphone.



- Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.

Étape 2 — Orientation du téléphone.



- Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 3 — Retirez le boîtier arrière du téléphone.



- Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.

Étape 4 — Soulevez la batterie.



- Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.

Étape 5 — Sortez la batterie



- Retirez la batterie de son dock.

Étape 6 — Sortez la carte SIM



- Faites glisser la carte SIM hors de son logement.

Étape 7 — Retirer les vis du téléphone



- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.

Étape 8 — Retirer le boîtier du téléphone



- Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
- Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
- Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.

Étape 9 — Retirer les vis de la caméra




- Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis Phillips # 2 de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.

Étape 10 — Exposer le clavier



- Soulevez délicatement la carte mère pour exposer l'arrière du clavier.

Étape 11 — Retirer le clavier

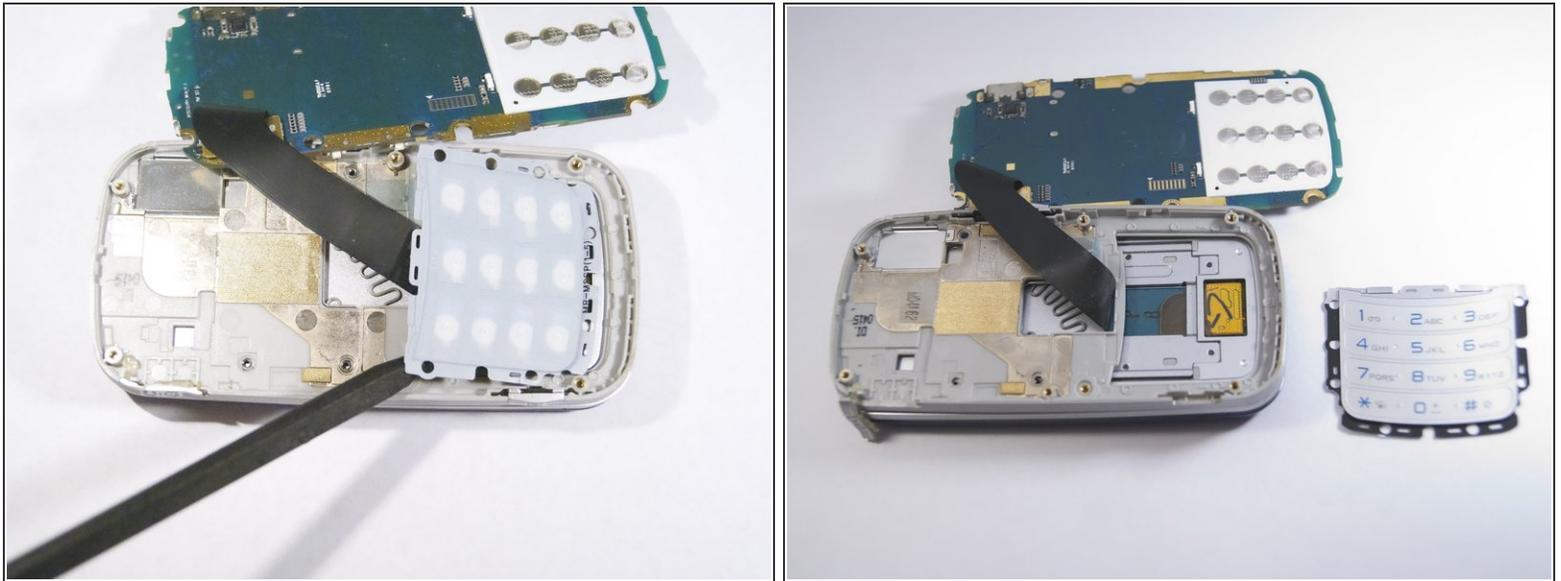

- Utilisez le spudger pour éloigner doucement le clavier du reste du téléphone.

Étape 12 — Retirer la carte mère



- Saisissez la carte mère et tirez doucement pour la séparer du reste du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.