



Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire

Ce guide explique comment remplacer les...

Rédigé par: Andrew



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer les commutateurs d'un clavier CM Quickfire Rapid.



OUTILS:

- [Keycap Removal Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Desoldering Braid](#) (1)



PIÈCES:

- [Cherry MX Switch](#) (1)

Étape 1 — Changer



- Retirez le capuchon de la clé dont vous souhaitez remplacer l'interrupteur en suivant [le guide de remplacement du petit capuchon](#) ou [le guide de remplacement du grand capuchon](#).

Étape 2 — Retirez la vis à l'arrière du clavier (étiquetée ne pas retirer)



- À l'aide d'un tournevis Philips #0, retirez la vis de 0,5 cm à l'arrière du clavier.

⚠ Cela annulera votre garantie !

⚠ Lorsque vous insérez la vis après avoir remplacé l'interrupteur, assurez-vous de ne pas trop serrer. Cela peut provoquer un comportement erratique avec le clavier.

Étape 3 — Séparation du panneau arrière du panneau avant



- Coincez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et le bord du clavier et faites-le glisser à travers les zones encerclées pour séparer les crochets en plastique qui fixent le bord à la plaque arrière.



Étape 4 — Ouverture du panneau arrière



- Saisissez fermement le panneau inférieur du clavier et détachez-le soigneusement du reste de la carte.

⚠ N'exercez aucune pression sur le câble plat lorsque vous soulevez le panneau inférieur.

Étape 5 — Détacher le connecteur SIL

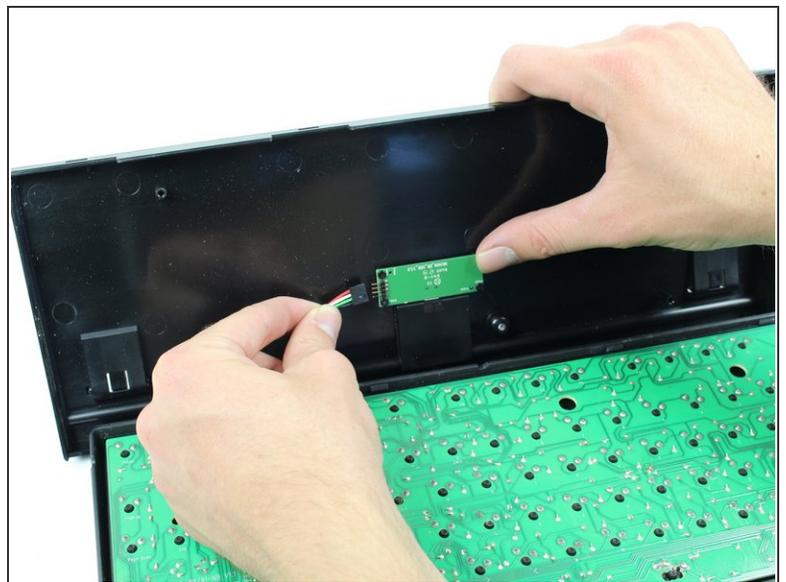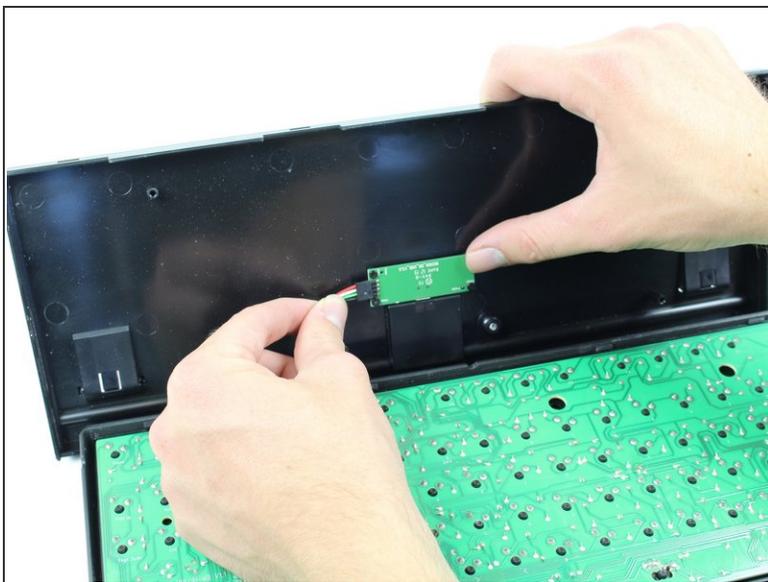

- Détachez le câble à 4 broches du panneau inférieur du clavier.

Étape 6 — Commutateur à dessouder Joints de soudure



- Dessouder les joints retenant l'interrupteur à la carte.
- Retirez l'interrupteur et soudez le nouvel interrupteur en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.