



# Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T

Ce démontage servira de guide pour montrer le démontage complet de votre téléphone.

Rédigé par: Dillon



---

## INTRODUCTION

Dans ce guide, le démontage complet du T-Mobile Huawei Prism U8651T sera montré. Cela montrera le retrait de la batterie, du cadre central en plastique, de l'écran LCD et du numériseur.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Retirer le panneau de couverture arrière




- Placez le téléphone face vers le bas.
- Faites glisser le panneau de couverture arrière loin de vous, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Soulevez le panneau de couverture arrière.

## Étape 2 — Retirer la batterie



- Placez [l'outil d'ouverture en plastique](#) dans l'espace entre l'appareil photo et la batterie.
- Soulever la batterie.
- Retirez la batterie.

## Étape 3 — Vis Torx

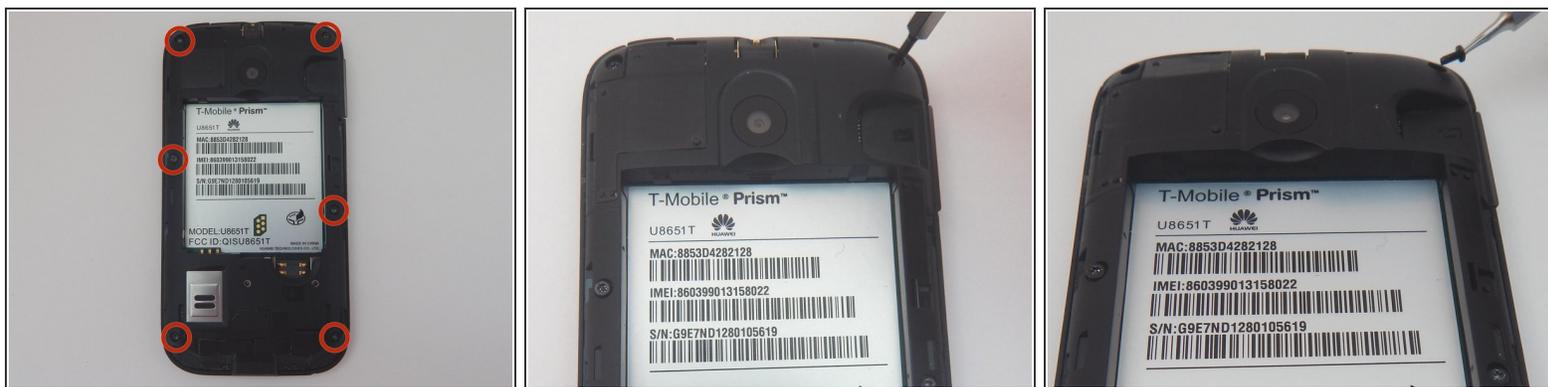

- Localisez les six vis Torx de 3 mm qui maintiennent le cadre central en plastique en place.
- Retirez les six vis Torx avec [le tournevis Torx T4](#).

## Étape 4 — Retirer le cadre intermédiaire en plastique



- Placez [l'outil d'ouverture en plastique](#) dans le port de charge.
- Faites levier pour desserrer le bord inférieur du cadre central en plastique.
- Travaillez [l'outil d'ouverture en plastique](#) le long de la couture, jusqu'à ce que le cadre intermédiaire en plastique se détache.
- Retirez le cadre central en plastique.

## Étape 5 — Supprimer les boutons d'alimentation et de volume



- Localisez le bouton d'alimentation.
- Localisez le bouton de volume.
- Faites glisser les deux boutons vers le haut et hors du téléphone.

**⚠ Les boutons retirés sont incroyablement faciles à perdre, alors assurez-vous de les surveiller.**

## Étape 6 — Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation



- Localisez la bande du capteur du bouton d'alimentation.
- Placez [l'outil d'ouverture en plastique](#) sous la bande de détection.
- Soulevez la bande du capteur.

## Étape 7 — Retirer la bande de capteur du bouton de volume



- Localisez la bande du capteur du bouton de volume.
- Placez [l'outil d'ouverture en plastique](#) sous la bande de détection.
- Soulevez la bande du capteur.

## Étape 8 — Retirer le connecteur d'écran externe



- Localisez le connecteur de l'écran externe.
- Placez [l'outil d'ouverture en plastique](#) sous le connecteur de l'écran.
- Soulevez le connecteur de l'écran.

## Étape 9 — Retirer le connecteur de l'écran intérieur




- Localisez le connecteur de l'écran interne.
- Placez [l'outil d'ouverture en plastique](#) sous le connecteur de l'écran.
- Soulevez le connecteur de l'écran.

## Étape 10 — Retrait de la carte mère



- Placez [l'outil d'ouverture en plastique](#) dans le port du chargeur.
- Soulevez la carte mère.
- Retirez la carte mère.

## Étape 11 — Retrait de l'écran

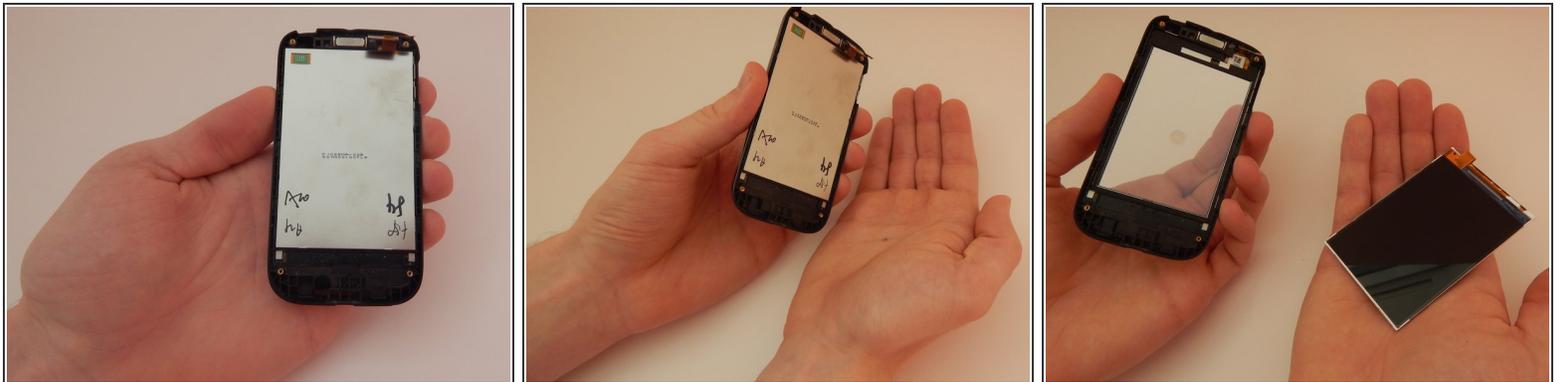

- Prenez la moitié avant de votre téléphone avec votre main gauche.
- Faites pivoter lentement le téléphone pour que l'écran tombe dans votre main droite.

**⚠** Faites très attention à ne pas faire tomber l'écran.

## Étape 12



- Démontage terminé