




Remplacement de la carte mère du Meizu MX3

Ce guide montre comment remplacer la carte mère du Meizu MX3 de 5,1 pouces.

Rédigé par: Mandela Robin

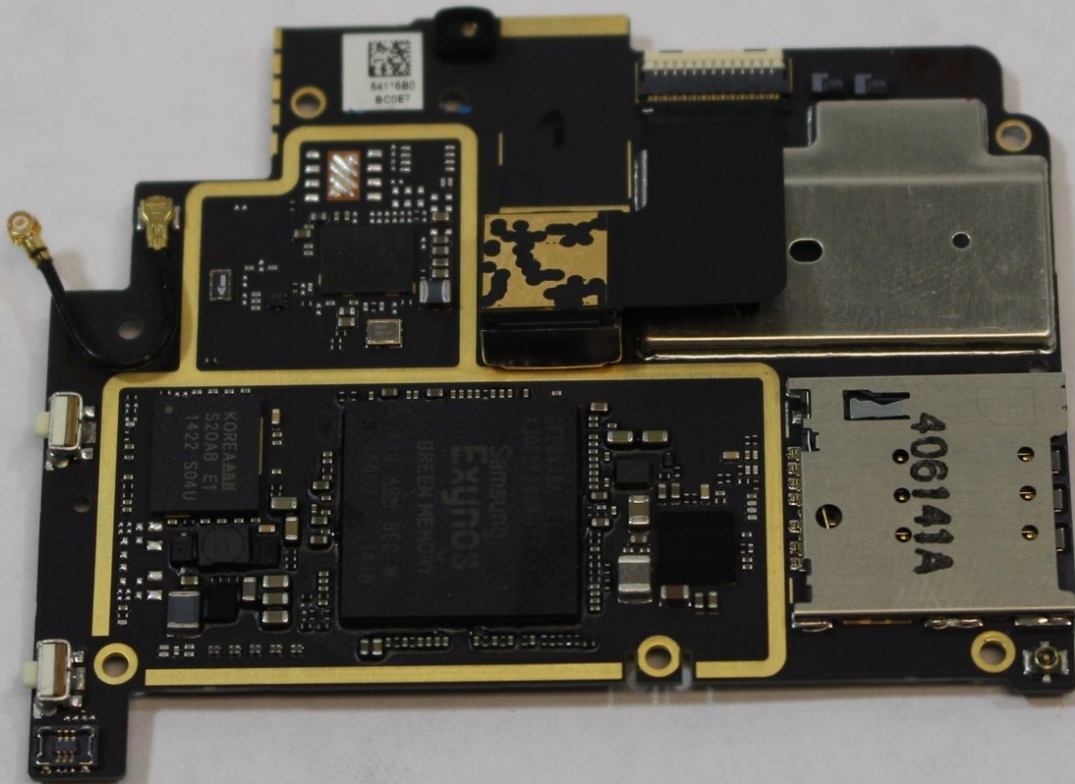

INTRODUCTION


Si vous ressentez le besoin de remplacer la carte mère de votre téléphone, il est probable que l'appareil ne fonctionne pas du tout. Si vous êtes sûr que la panne de votre appareil réside dans la carte mère, suivez ce guide simple pour remplacer la carte mère de votre Meizu MX3.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Retrait du capot arrière

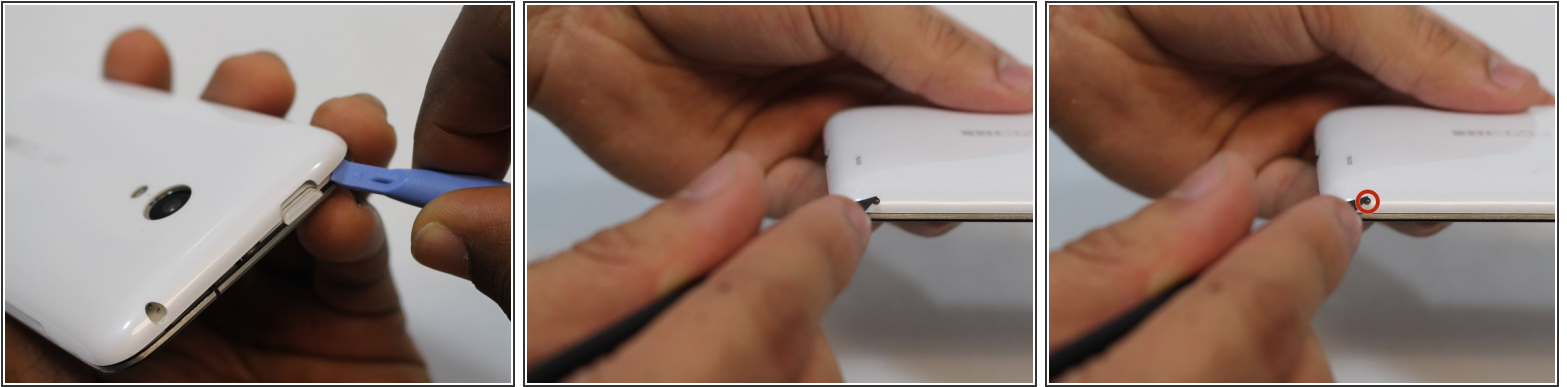


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le port de charge et le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez lentement l'outil vers la gauche du jusqu'à ce que vous arriviez en haut par le bouton d'alimentation.
- À l'aide d'un trombone ou d'une spatule pointue, enfoncez la broche située dans le coin inférieur droit de l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Retrait des vis du boîtier interne




- A l'aide d'un des petits embouts de tournevis cruciforme fournis, dévissez les 11 vis présentes sur la plaque plastique de protection sous le boîtier de l'appareil.

Étape 3 — Retrait de la batterie

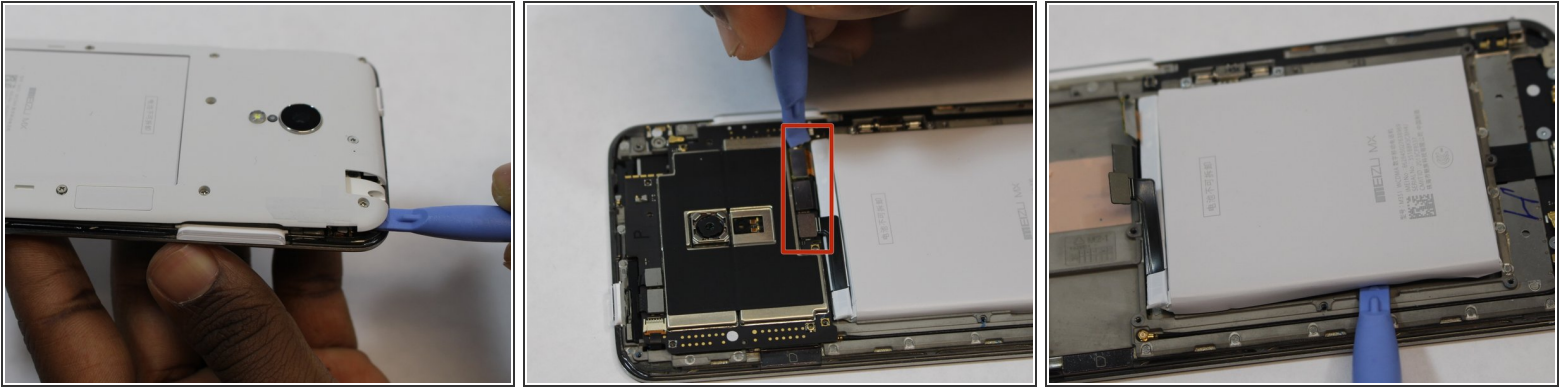


- Une fois les 11 vis desserrées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement la plaque de protection à l'arrière de l'appareil.
- Une fois la plaque retirée, utilisez le même outil pour retirer délicatement les 3 nappes situées à l'aplomb de la batterie.
- Sur le côté gauche de la batterie sur le boîtier du téléphone, il y a une rainure où l'outil d'ouverture en plastique peut être inséré pour soulever et retirer la batterie. La batterie peut être collée au téléphone, soyez donc prudent.

Étape 4 — Suppression de composants supplémentaires

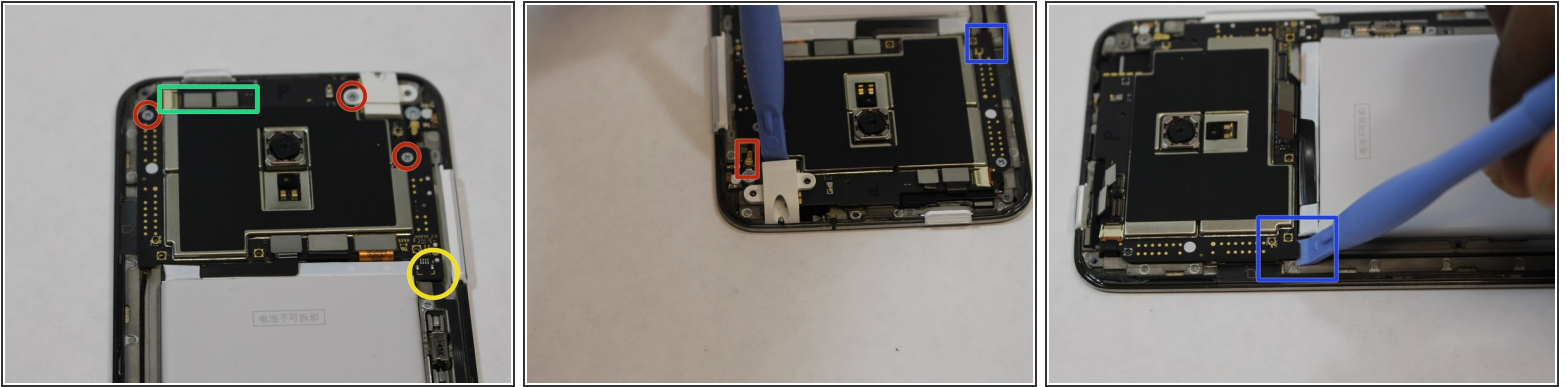

- Retirez les vis dans les trois cercles rouges. Deux des trois nappes du boîtier turquoise devront être retirées comme celles au-dessus de la batterie. Utilisez le spudger pointu pour tirer le troisième câble vers la gauche.
- Insérez le spudger au-dessus du câble ruban, mais en dessous de la carte de circuit imprimé dans le cercle jaune, et dégagez ce câble ruban. Retirez la prise casque comme indiqué sur l'image.
- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de fil dans la boîte rouge. Comme on le voit sur la photo, insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique et décrochez ce câble et commencez à soulever le circuit imprimé.

Étape 5 — Retrait de la carte mère

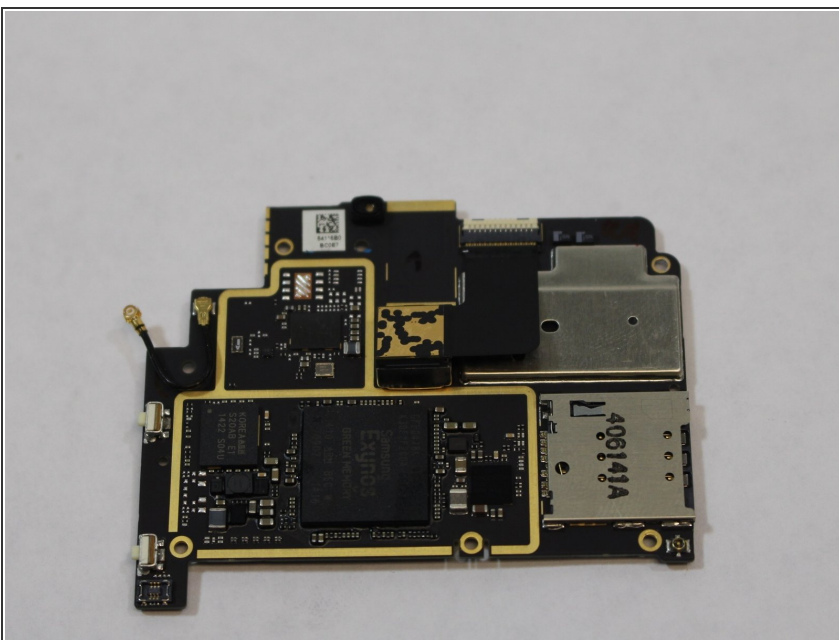

- Après avoir retiré toutes les vis et déconnecté tous les câbles, la carte devrait facilement se soulever du boîtier de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.