



Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx

Retrait et remplacement du capot arrière du DROID RAZR Maxx

Rédigé par: sean crocker



INTRODUCTION



Pour remplacer votre couverture pare-balles qui n'était apparemment pas si résistante à la vie.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la coque arrière

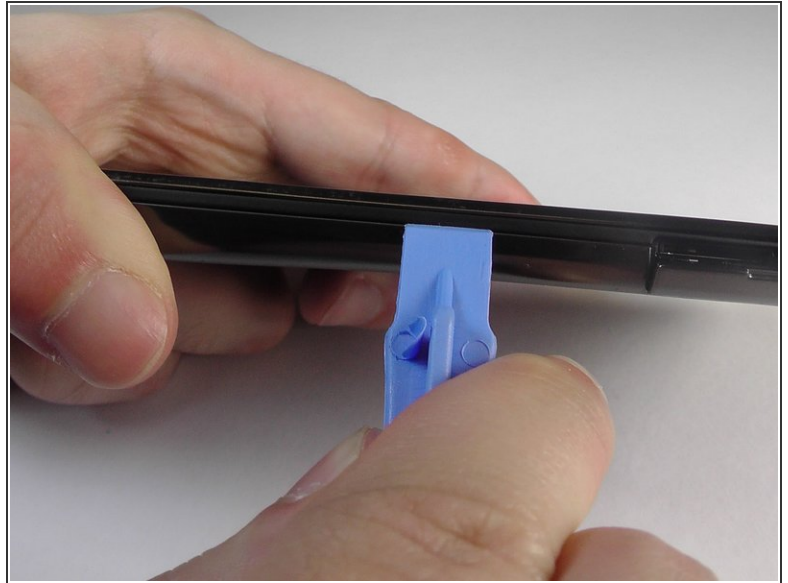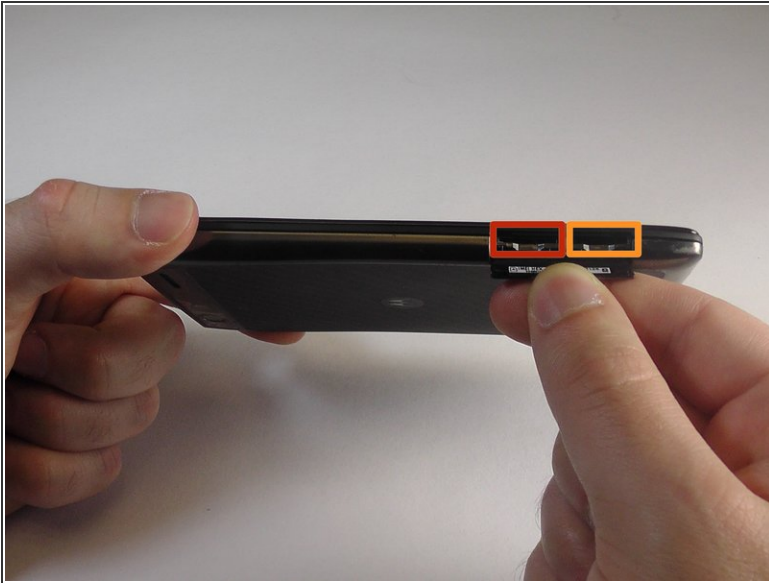

- Retirez la carte SIM.
- Retirez la carte microSD.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
- Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet.

Étape 2

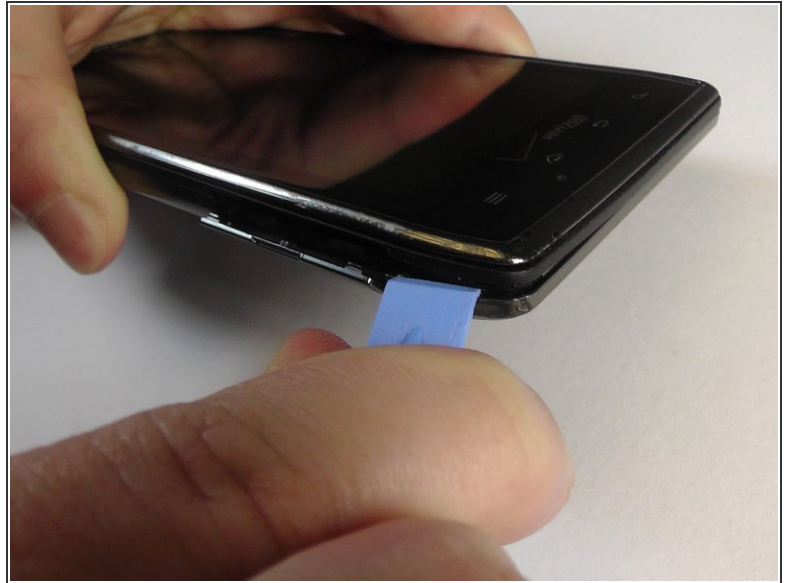

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner soigneusement le haut du téléphone, en libérant les clips en plastique.

⚠ Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil sur le dessus de l'appareil, car le boîtier en plastique est très fin et pourrait facilement se fissurer ou se casser.

- Continuez à utiliser l'outil et soulevez le côté restant et le bas du téléphone.

Étape 3



- Une fois tous les clips en plastique libérés, retirez la coque arrière du téléphone pour la retirer.
- i* Le capot arrière est fixé à la batterie avec une grande quantité d'adhésif. Une certaine force peut être nécessaire pour retirer la façade arrière du téléphone.
- i* La coque arrière est très résistante et ne se cassera pas en se pliant ou en tirant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.