


Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680

Rédigé par: Evan

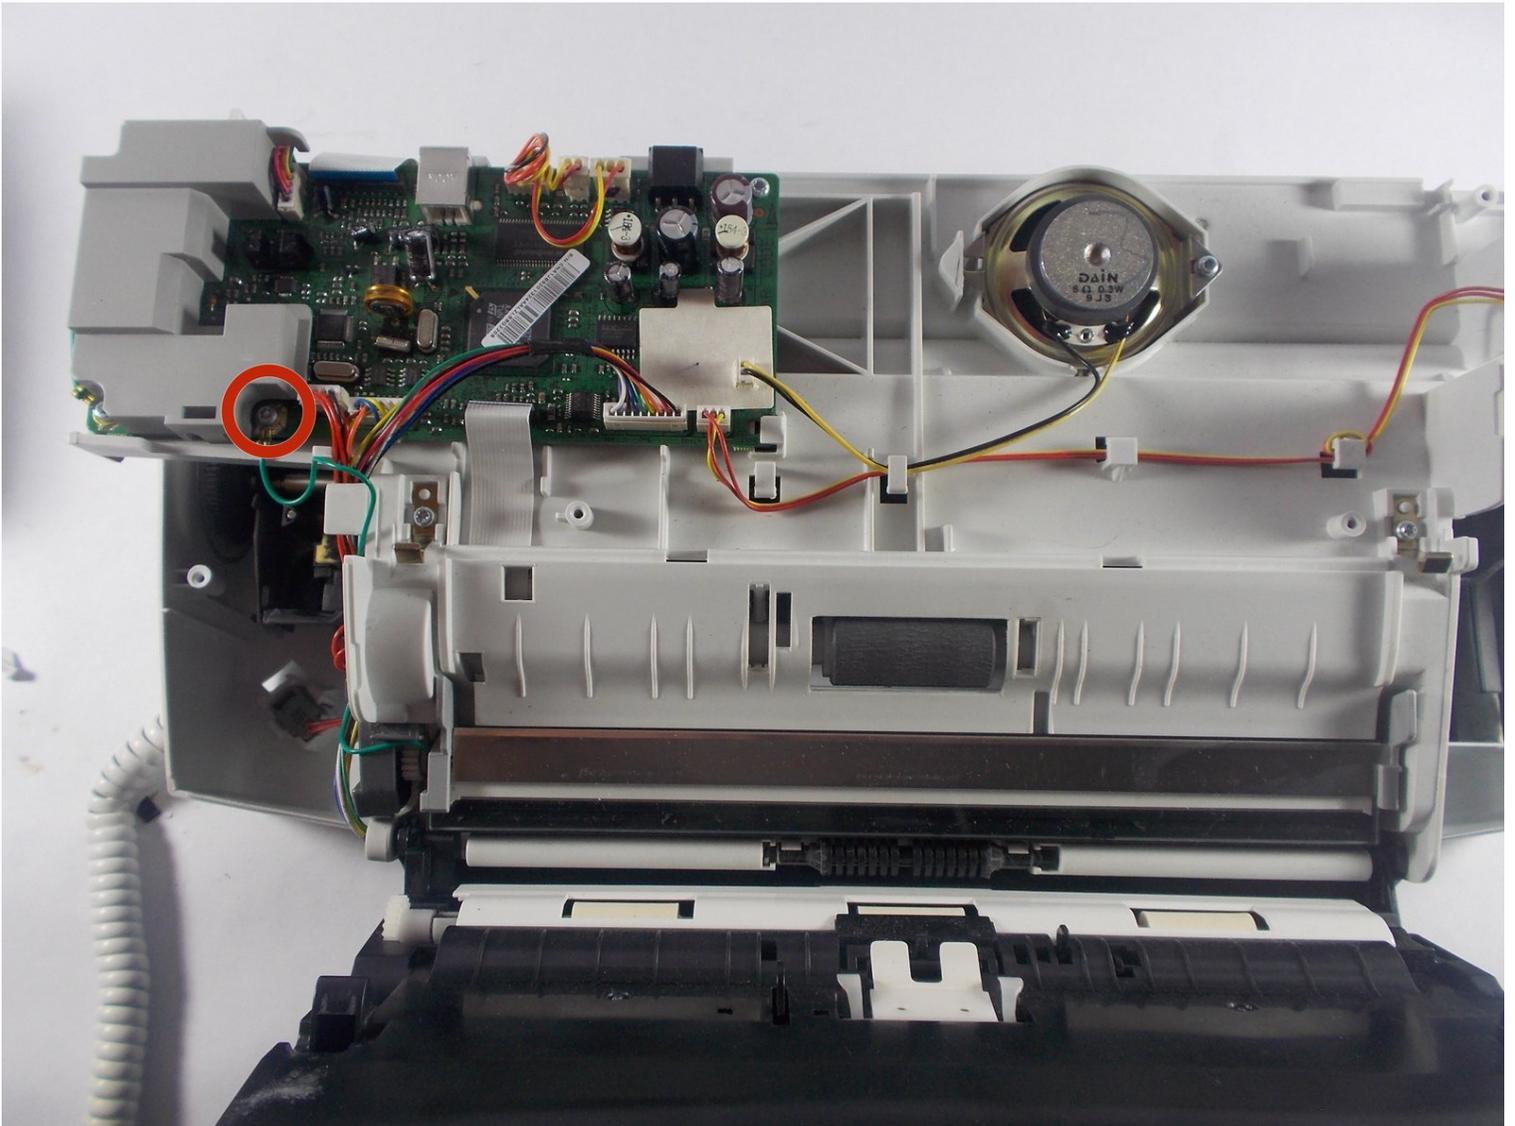

OUTILS:

Tournevis Torx T5 (1)

PIÈCES:

ADF Scanner Glass (1)

Étape 1 — Débrancher l'appareil




- Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
- Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.

Étape 2 — Retirer les vis sous le panneau de commande



- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.

Étape 3 — Retirez les vis sous le couvercle de la cartouche d'encre

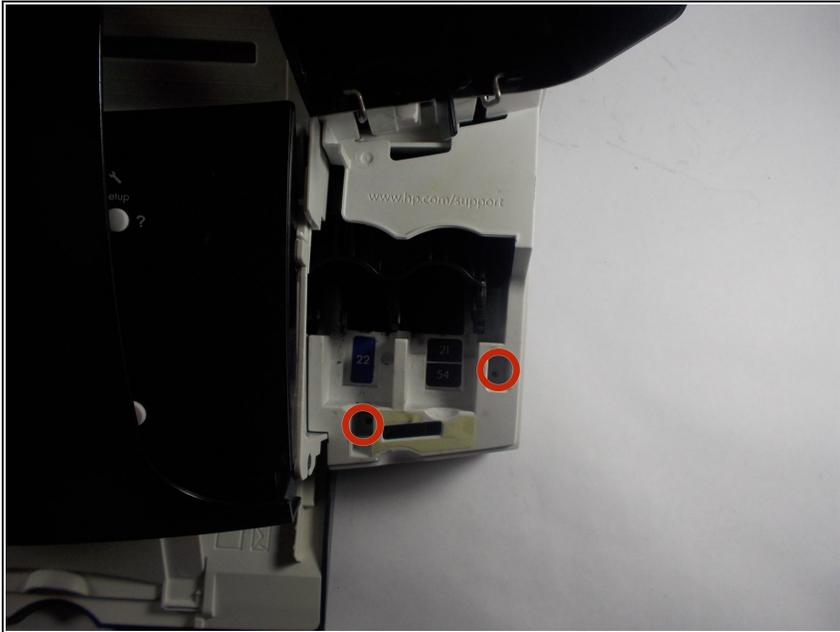

- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm

Étape 4 — Retirez les vis sous le panneau du téléphone



- À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
- Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm

Étape 5 — Retirez les vis de l'arrière de l'appareil




- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.

Étape 6 — Retirer le panneau arrière en plastique




- Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.

Étape 7 — Retirer le connecteur vert de la carte mère principale

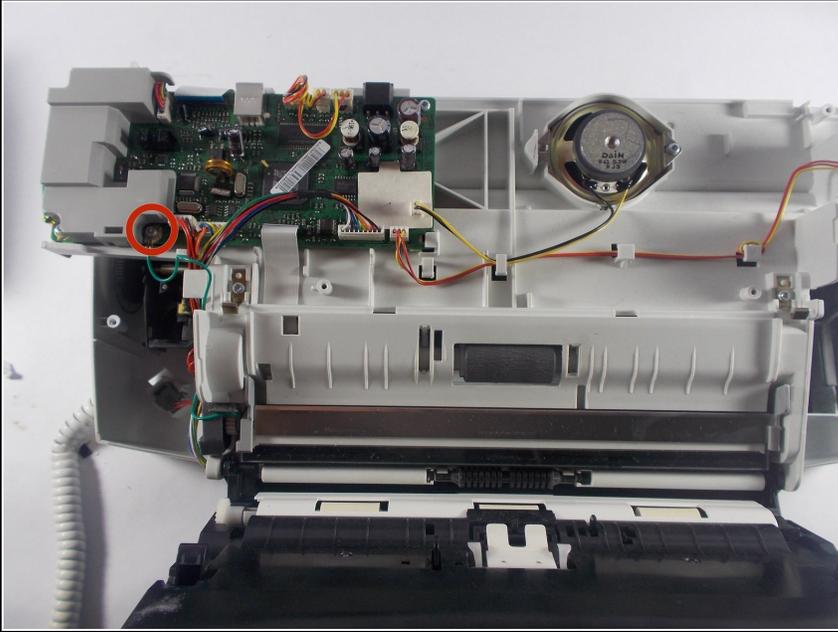


- Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un fil vert. Suivez ce fil jusqu'à la carte mère principale. À l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez la vis qui maintient ce fil à la carte mère principale. La vis a une longueur de 13 mm.

Étape 8 — Retirez le câble blanc de la carte mère principale

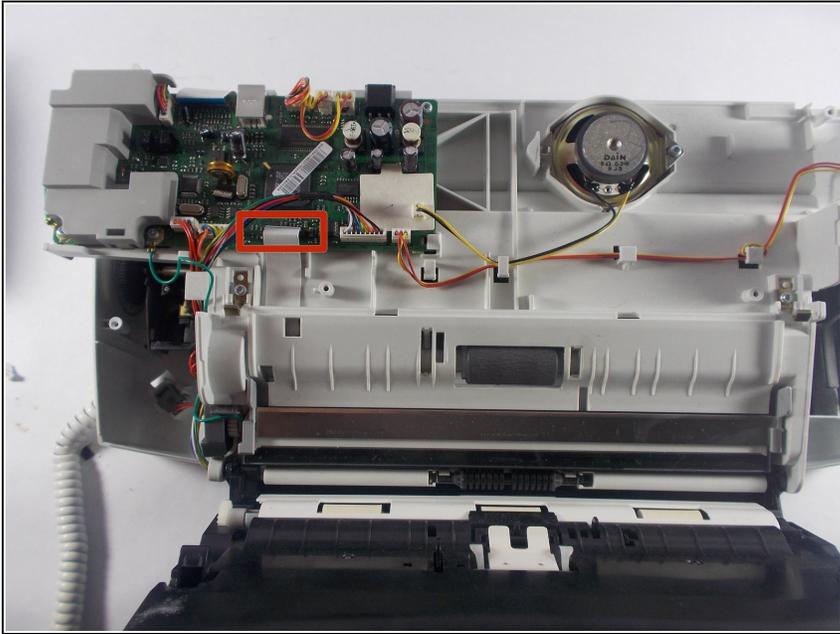

- Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un câble blanc qui mène à la carte mère principale. Retirez délicatement ce câble en le tirant vers le haut et hors du connecteur.

Étape 9 — Retirez la vitre du scanner ADF

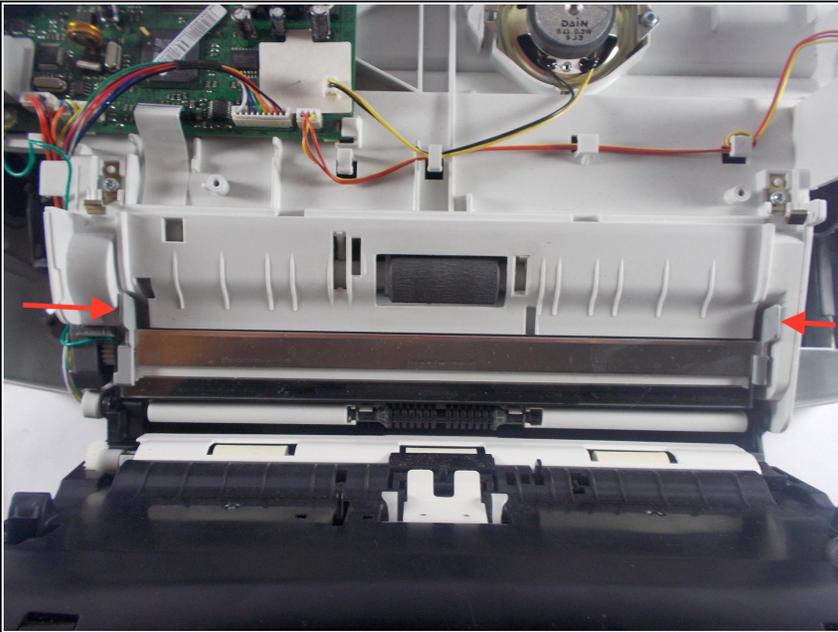

- Une fois les deux câbles retirés de la carte mère principale, poussez délicatement les deux languettes grises sur les bords de la vitre du scanner vers l'intérieur (comme indiqué par les flèches sur l'image). Tirez délicatement la vitre du scanner vers le haut et vers l'extérieur de l'appareil.
- Assurez-vous que vous connaissez les câbles verts et blancs, car vous ne voulez pas qu'ils se coincent sur quoi que ce soit sur l'appareil.

Étape 10 — Répétez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer la vitre du scanner ADF



- Enfilez soigneusement le câble vert et blanc à travers l'appareil vers la carte mère principale. Reconnectez ces câbles à la carte mère.
- Remettez délicatement la nouvelle vitre du scanner ADF dans l'appareil.
- Remplacez le panneau arrière en plastique, branchez votre appareil et testez la nouvelle vitre du scanner ADF.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.