



Remplacement de la batterie du Canon EOS 5D Mark II

Ce guide montrera aux utilisateurs comment remplacer la batterie.


Rédigé par: Mike Seed



INTRODUCTION

Ce guide montrera aux utilisateurs la première étape de la réinitialisation matérielle, le retrait de la batterie.

Étape 1 — Batterie

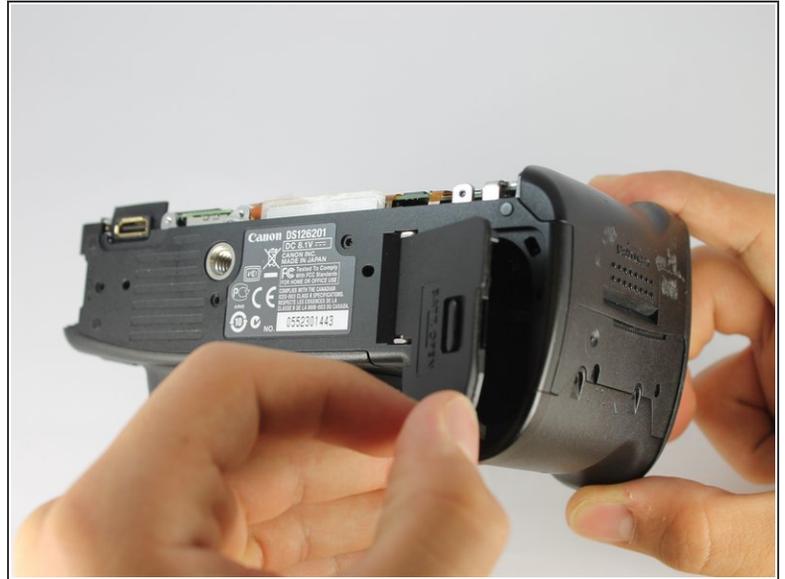

- Ouvrez le volet de la batterie en appuyant sur le bouton du volet dans une direction parallèle à la partie inférieure de l'appareil tout en le retirant de l'appareil.

Étape 2



- Libérez la batterie en éloignant le levier blanc de la batterie.
- Retirez la batterie maintenant lâche.
- ⓘ Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, l'étape suivante consiste à suivre le guide de remplacement de la batterie de secours.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-01-31 06:33:55 AM (MST).

