




Remplacement de la carte mère du Asus PadFone S

Ce tuto va vous expliquer comment retirer la carte mère de l'Asus PadFone S.

Rédigé par: Greg Betsold

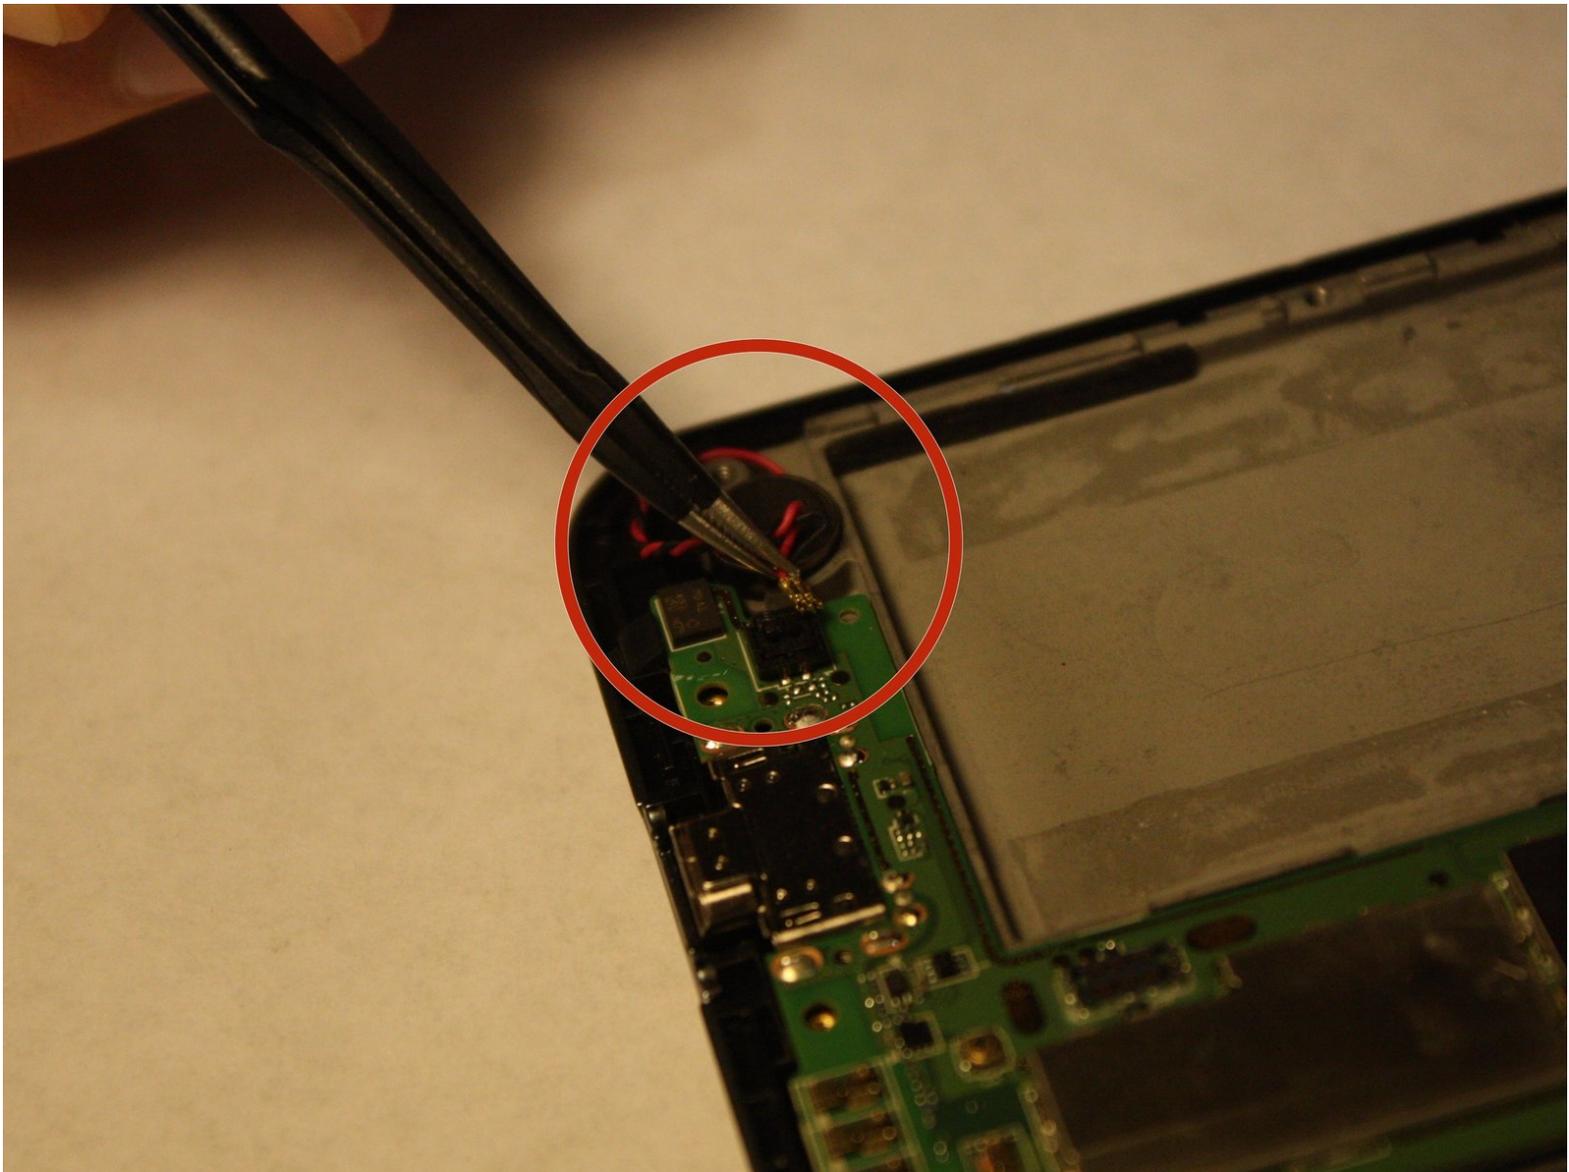

INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment remplacer la carte mère de votre Asus PadFone S. Certains outils courants sont nécessaires pour ce remplacement donc assurez-vous de les avoir avant de commencer. Ce guide nécessite une certaine habileté et vous devez être prudent lorsque vous suivez les instructions. Ce guide vous aidera avec d'autres guides de remplacement pour le Asus PadFone S.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez le panneau arrière




- Placez votre pouce dans le port de charge et soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2 — Retirez le panneau arrière



- Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T5
- Soulevez le panneau arrière du téléphone.




Étape 3 — Retirez la batterie

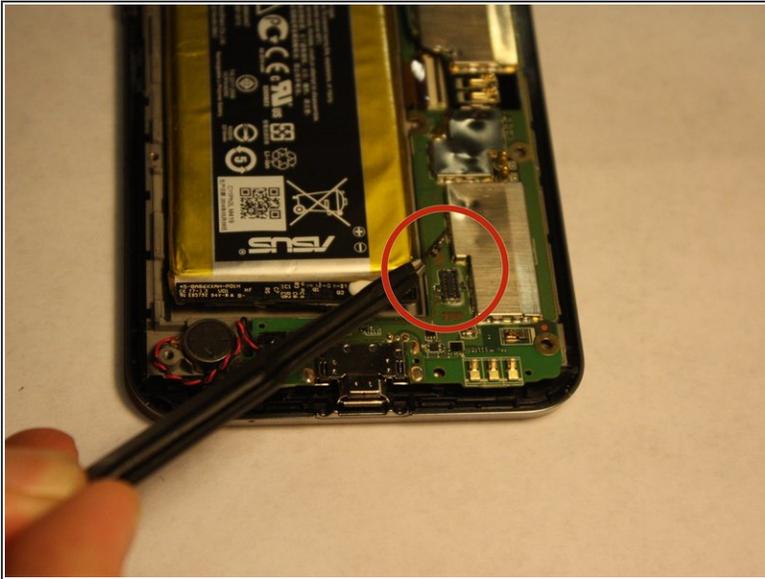

- Déconnectez la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler
- À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez la batterie de son logement



⚠ Appliquez une force constante et constante pour soulever la batterie de son logement. Veillez à ne pas endommager la batterie lors de son retrait.

Étape 4 — Déconnecter la carte logique

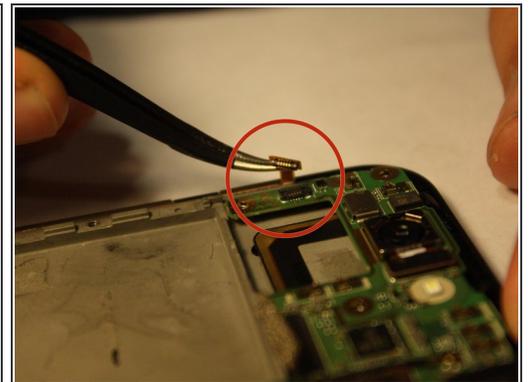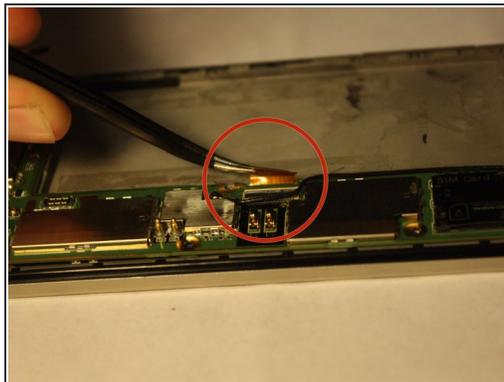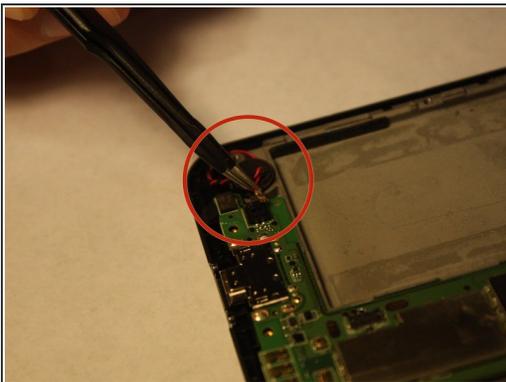

- Déconnectez tous les fils et bandes du microphone, du port de la carte SIM et des boutons latéraux

Étape 5 — Retirez la carte mère

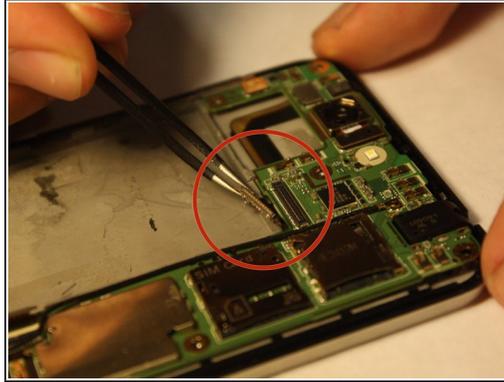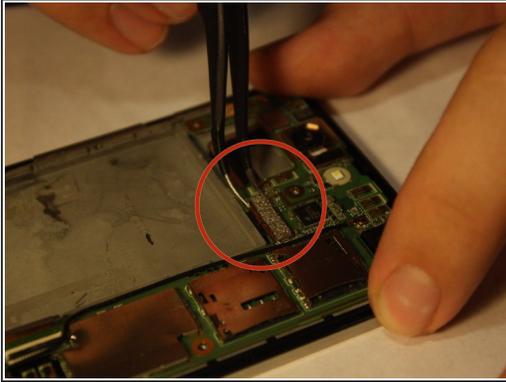

- Déconnectez la bande restante de la carte logique
- Soulevez la carte mère du téléphone

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.