




Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S

Ce guide va vous montrer comment remplacer la caméra arrière de votre PadFone S.

Rédigé par: Christian Trippe

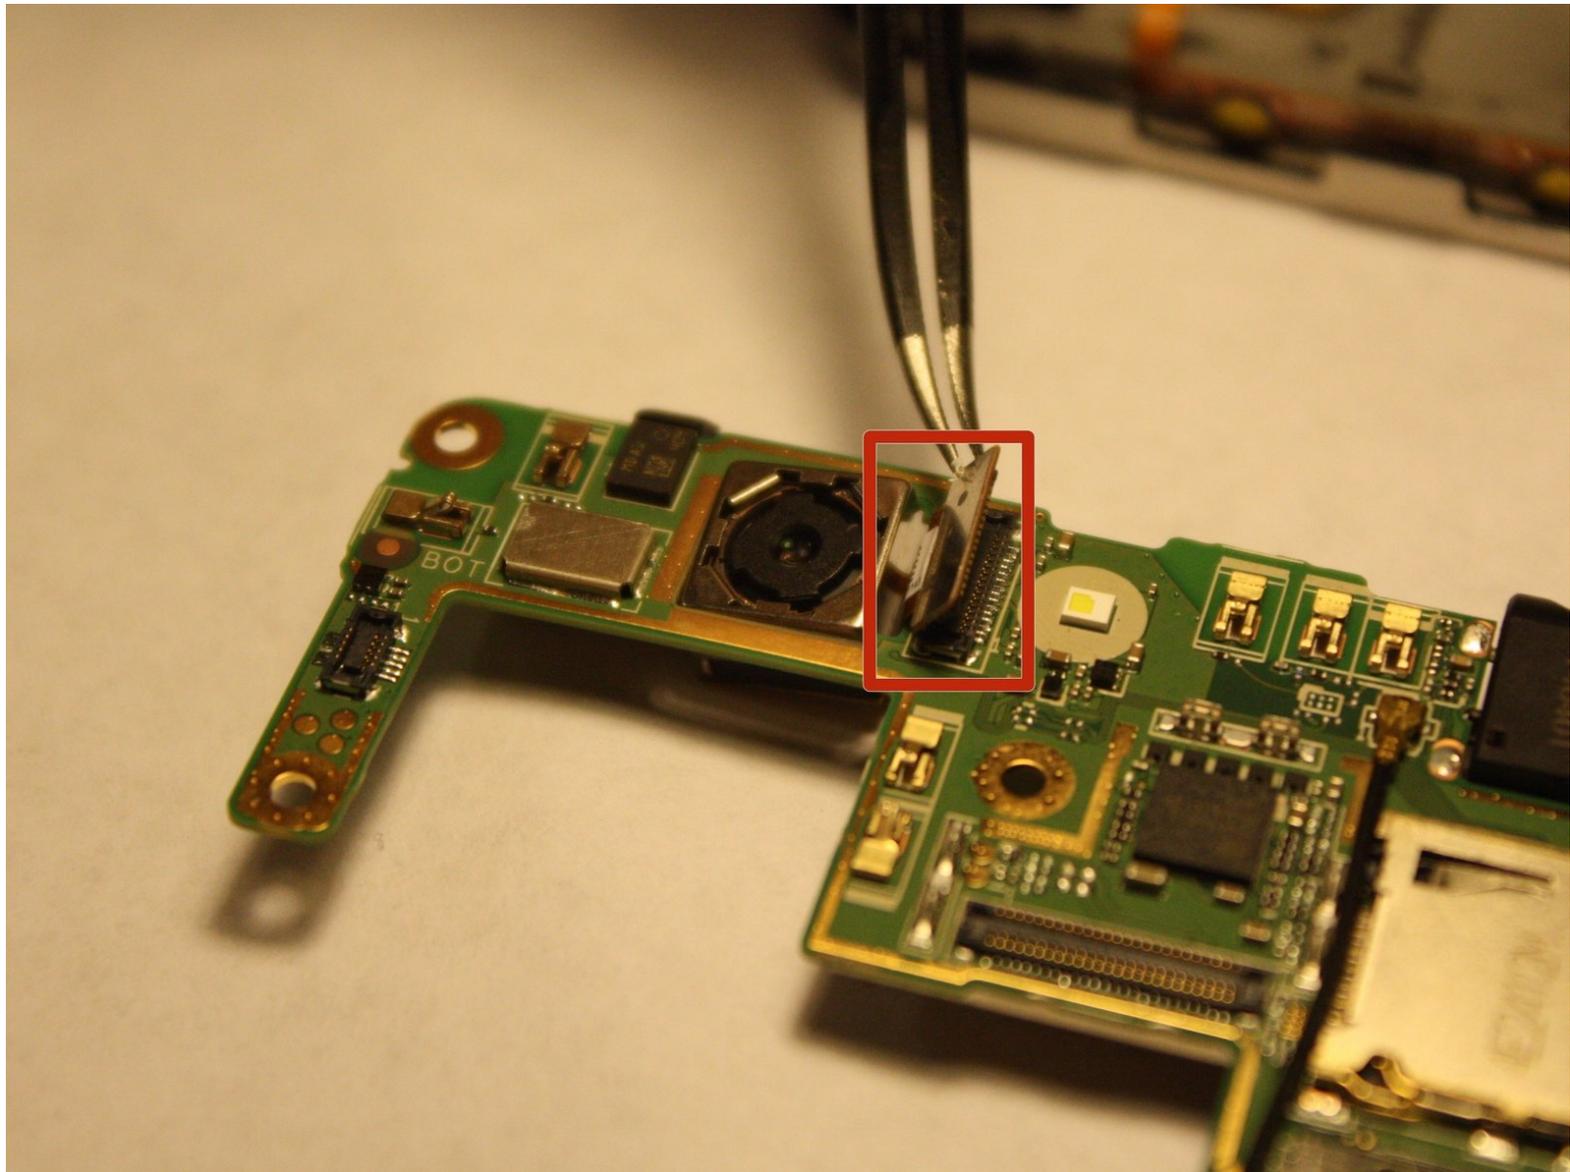

INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment retirer la caméra arrière de votre Asus PadFone S. Il y a 3 étapes modérées dans ce guide qui demandent un peu de précision et de patience. Ce guide facilitera le remplacement d'une caméra arrière cassée ou endommagée pour que votre téléphone fonctionne à nouveau. Certains outils courants sont nécessaires pour ce remplacement, alors assurez-vous de les avoir avant de commencer.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer la couverture arrière




- Placez votre pouce dans le port de charge et soulevez le couvercle arrière du téléphone.
- Couvercle séparé tout autour des côtés du téléphone.

Étape 2 — Retirer le panneau arrière



- Retirez toutes les vis du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T5.
- Soulevez le panneau arrière pour révéler la carte mère et la batterie.

Étape 3 — Supprimer la caméra arrière

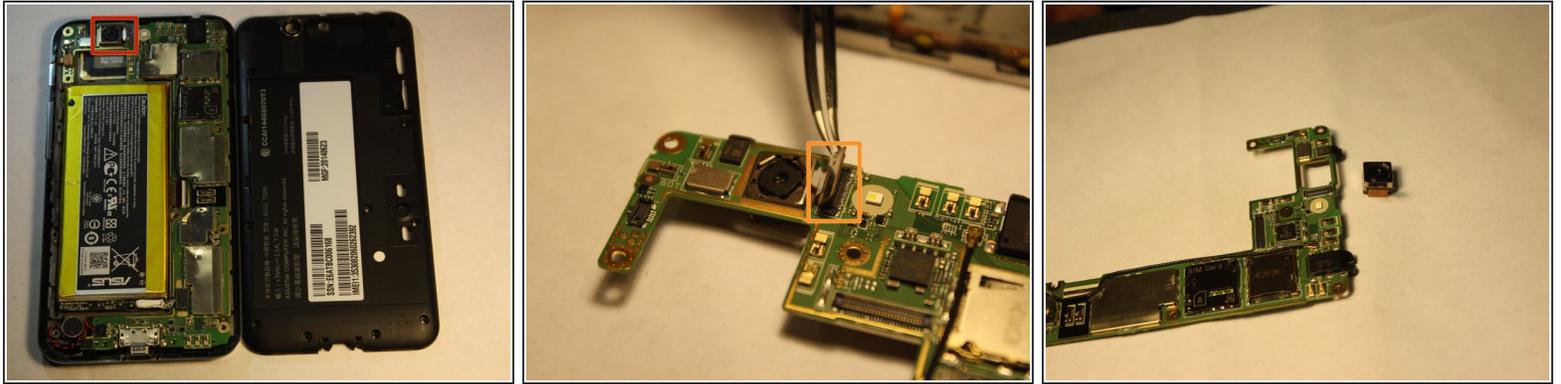

- La caméra arrière est située en haut à gauche sur la carte mère.
 - Utilisez une pince à épiler pour soulever la bande de caméra arrière de la carte logique.
 - Retirez la caméra arrière de la carte logique.
- i** Il n'est pas nécessaire de retirer la carte mère pour retirer la caméra arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.