



Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE

Remplacez une mini caméra arrière LG G2 cassée ou fissurée.

Rédigé par: Nicholas Van Beek



**OUTILS:**

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

**PIÈCES:**

- [LG G2 mini Rear Facing Camera Replacement Part](#) (1)

Étape 1 — Retirez le couvercle de la batterie



- Retirez le couvercle arrière en plaçant votre ongle dans le pli entre le couvercle et le port de charge.
- Faites levier vers le haut et le couvercle devrait se détacher facilement.

Étape 2 — Retirez la batterie



- Retirez la batterie de la baie de batterie en priant avec votre doigt sur le bosquet à l'extrémité inférieure de la baie de batterie.

Étape 3 — Dévissez le couvercle de la carte mère




- Localisez 10 vis et retirez chacune à l'aide d'un tournevis.

Étape 4 — Retirez le couvercle de la carte mère



- Utilisez une spatule en plastique pour retirer le couvercle en le plaçant entre le couvercle et le cadre de l'écran.
- Faites levier tout autour du téléphone environ chaque centimètre jusqu'à ce que le couvercle soit complètement séparé du téléphone.

Étape 5 — Retirer la caméra

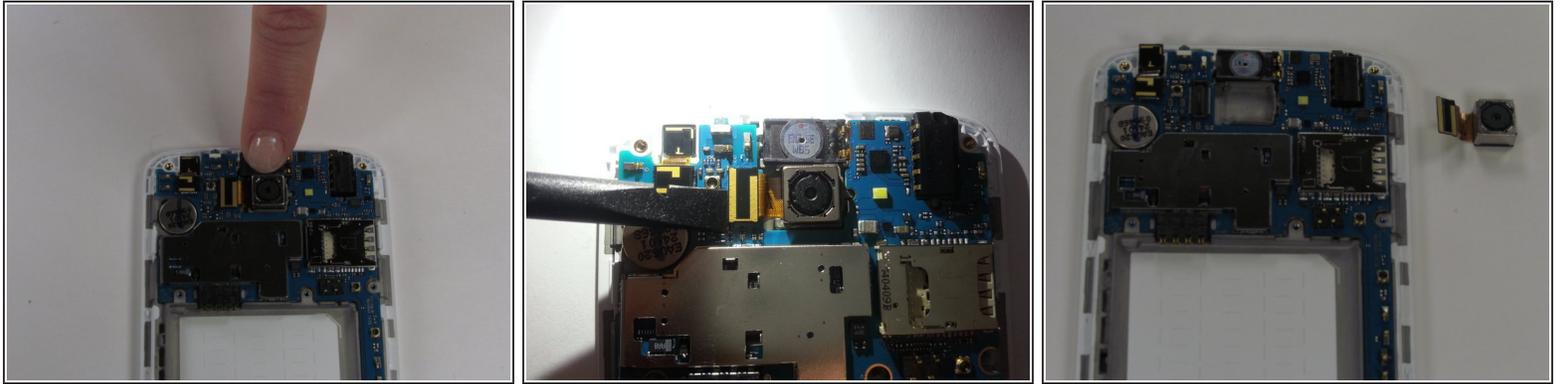

- Localisez la caméra orientée vers l'arrière.
- Retirez la nappe de son connecteur à l'aide de la spatule en plastique.
- Utilisez votre doigt pour retirer la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.