




# Remplacement de la prise casque du LG G2 mini LTE

Si aucun son ne sort du casque, il est possible que la prise casque doive être remplacée.

Rédigé par: Aung Myin Thu Mayet

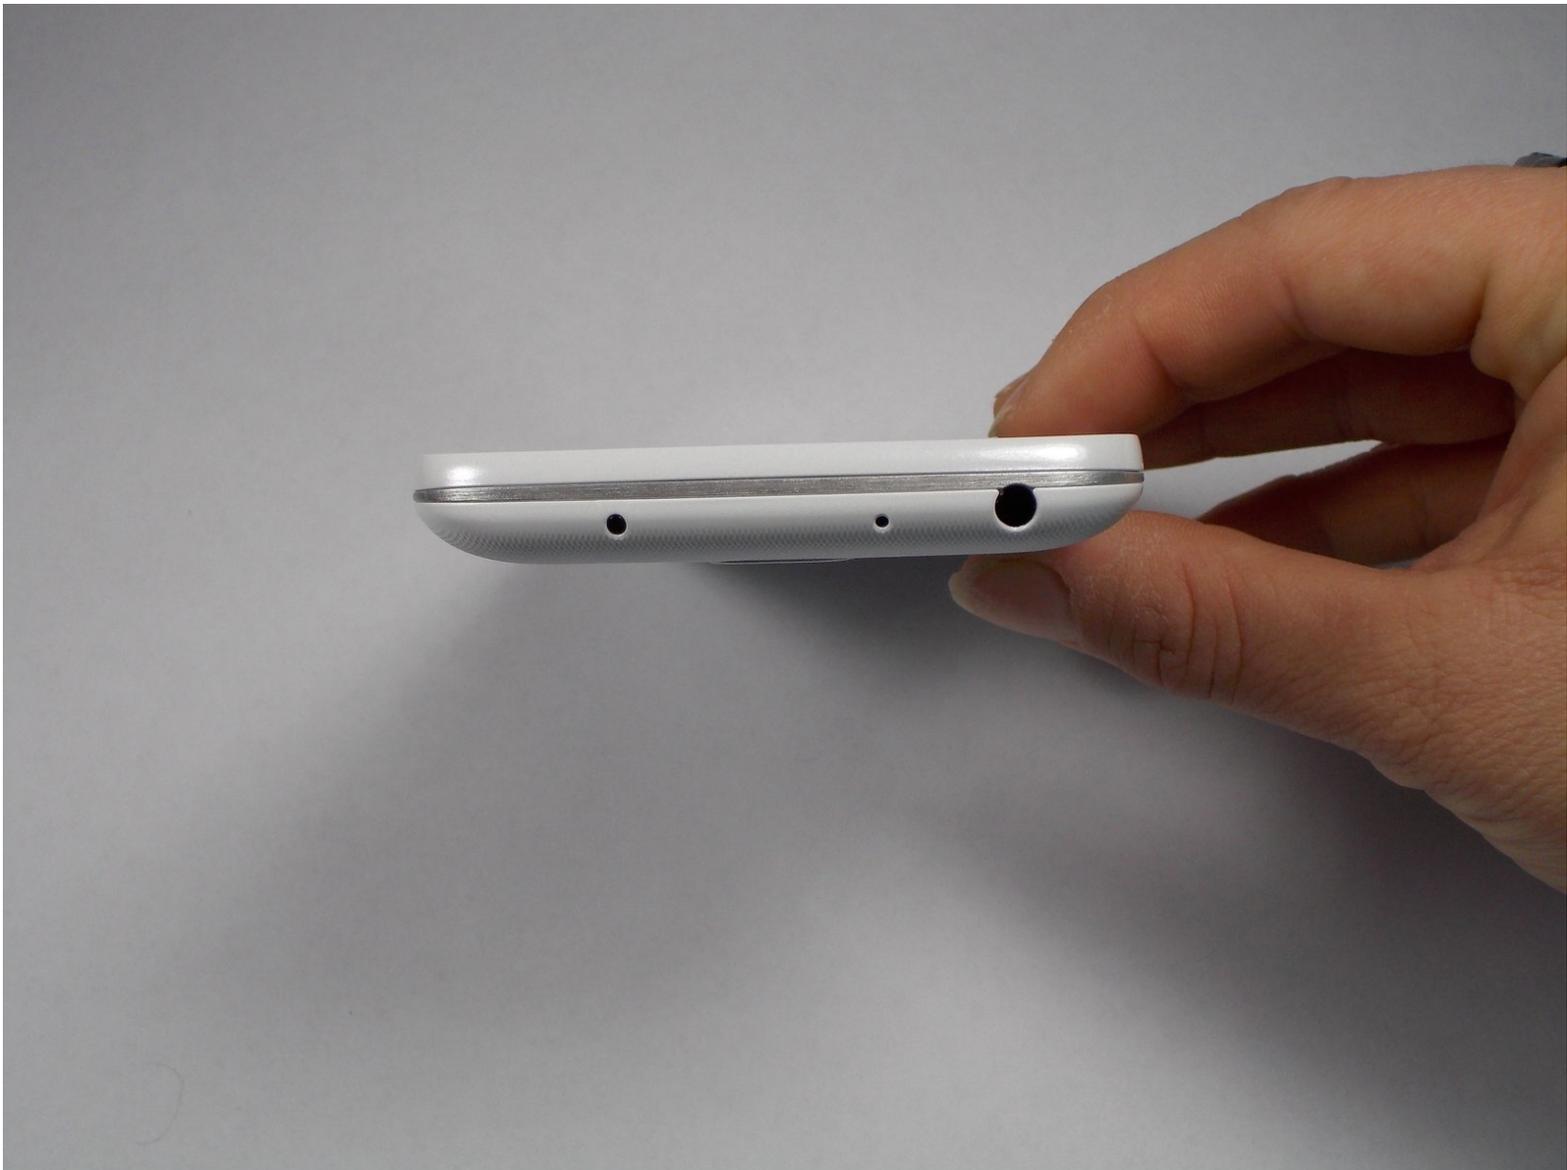

**OUTILS:**

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

**PIÈCES:**

- [LG G2 mini Headphone Jack Replacement Part](#) (1)

## Étape 1 — Retirez le couvercle de la batterie



- Retirez le couvercle arrière en plaçant votre ongle dans le pli entre le couvercle et le port de charge.
- Faites levier vers le haut et le couvercle devrait se détacher facilement.

## Étape 2 — Retirez la batterie



- Retirez la batterie de la baie de batterie en priant avec votre doigt sur le bosquet à l'extrémité inférieure de la baie de batterie.

### Étape 3 — Dévissez le couvercle de la carte mère




- Localisez 10 vis et retirez chacune à l'aide d'un tournevis.

### Étape 4 — Retirez le couvercle de la carte mère



- Utilisez une spatule en plastique pour retirer le couvercle en le plaçant entre le couvercle et le cadre de l'écran.
- Faites levier tout autour du téléphone environ chaque centimètre jusqu'à ce que le couvercle soit complètement séparé du téléphone.

## Étape 5 — Retirer la prise casque

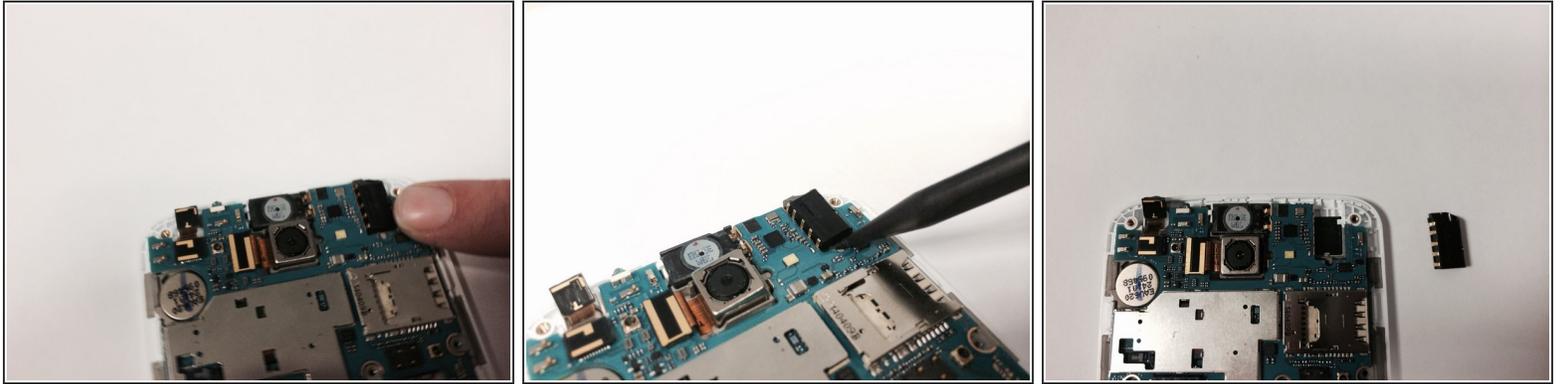

- Localisez la prise casque
- Utilisez l'outil spudger pour faire levier sur la prise casque par le bas.
- Utilisez vos doigts pour retirer complètement la prise casque.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.