




Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740

Guide simple de remplacement des haut-parleurs. Préparez-vous à avoir 10 minutes.

Rédigé par: Michael Caplan

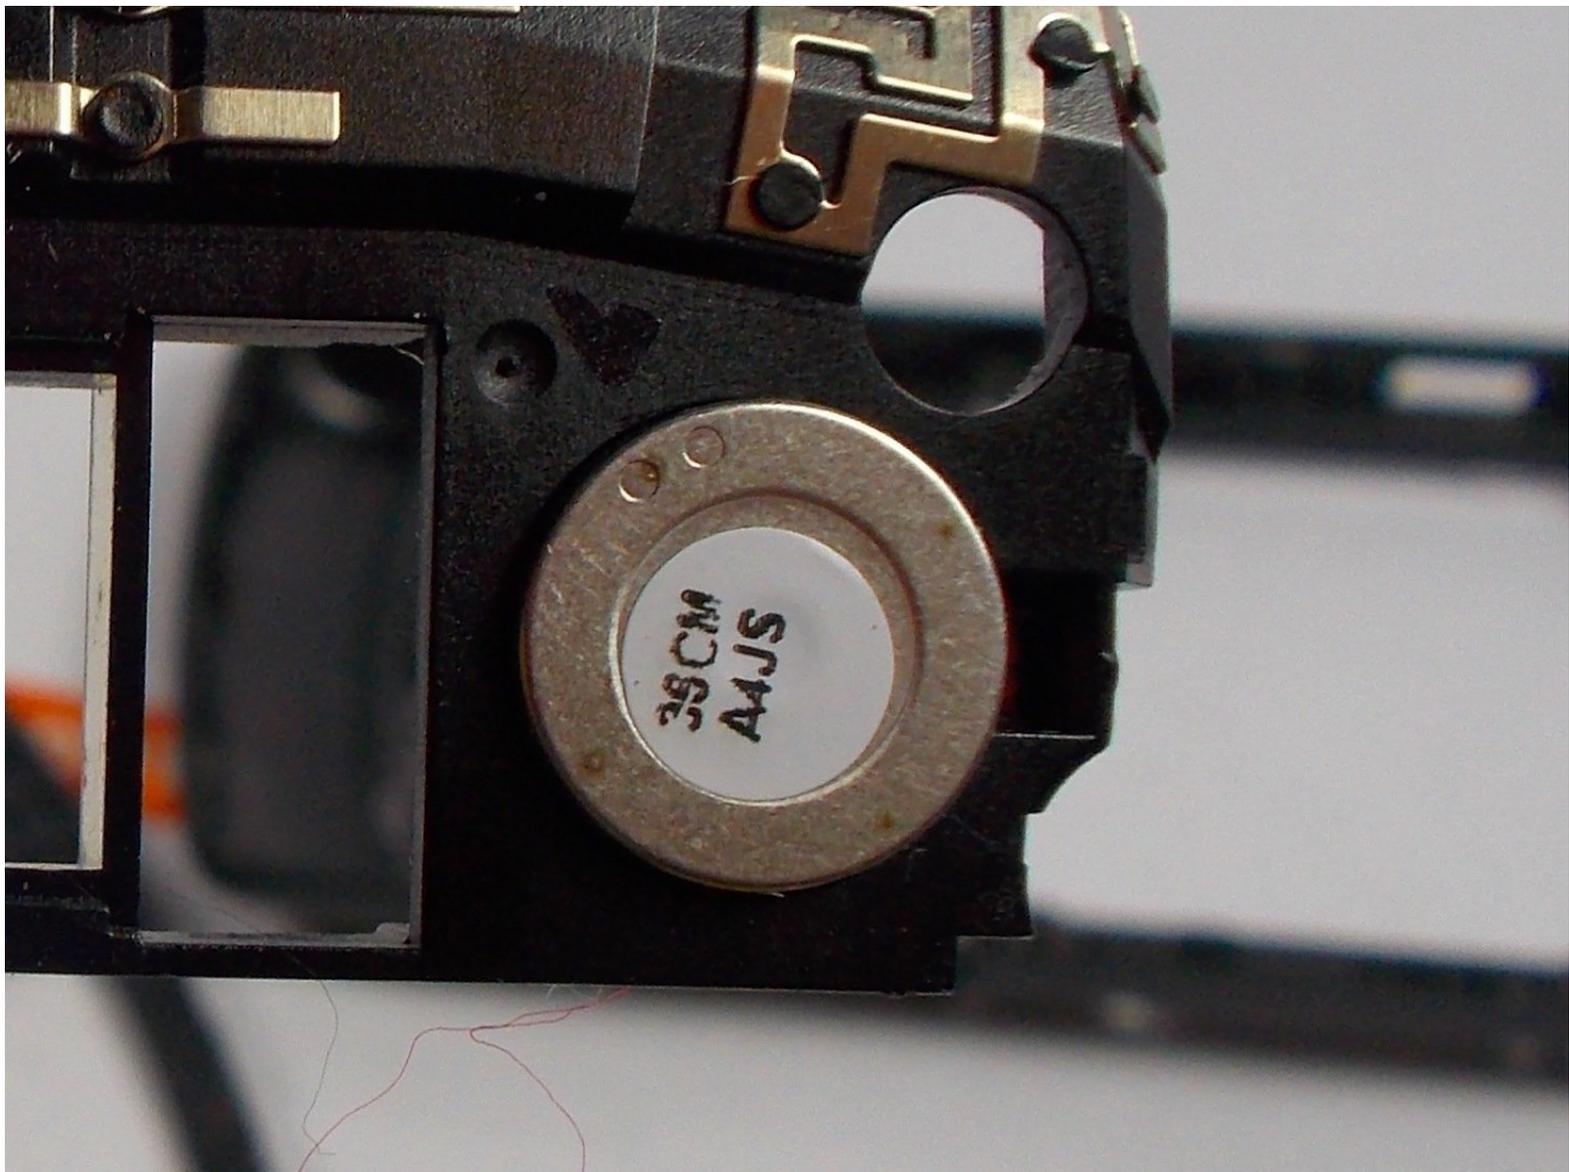

 **OUTILS:**


- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Haut-parleur



- Tenez le téléphone en main, puis basculez vers la batterie
- Enlever le couvercle de la batterie

Étape 2

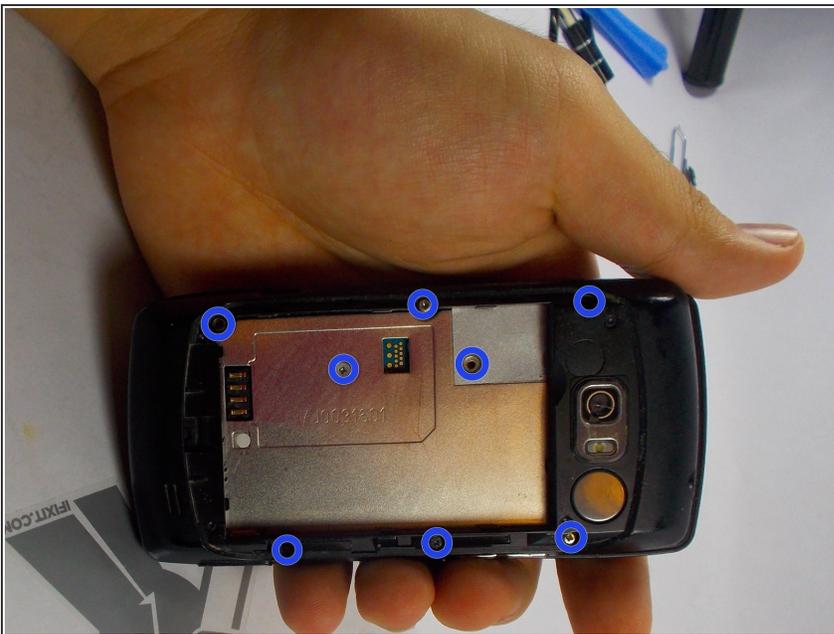



- Retirer la batterie
- Repérez les six vis environnantes situées sur le bord du compartiment intérieur, y compris les deux vis sur la pièce métallique où la batterie était autrefois placée.

Étape 3




- Faites glisser le téléphone pour l'ouvrir. Remarquez sur les bords autour du clavier, il y a un boîtier épais. Retirez ce boîtier, instructions ci-dessous...
- En plaçant deux doigts dominants sur la plaque arrière où se trouvait la batterie, utilisez l'ongle de votre pouce (ou un ustensile indiscret) et placez-le sur le bord de ce boîtier mince. Appuyez fermement avec votre ongle autour du boîtier de gauche à droite. Déconnectez le boîtier de la section clavier. Retournez le téléphone et retirez-le.

Étape 4

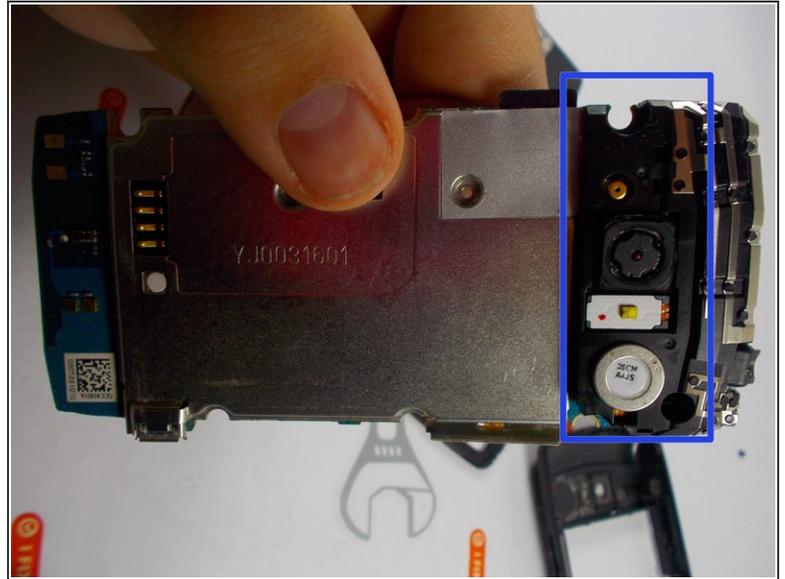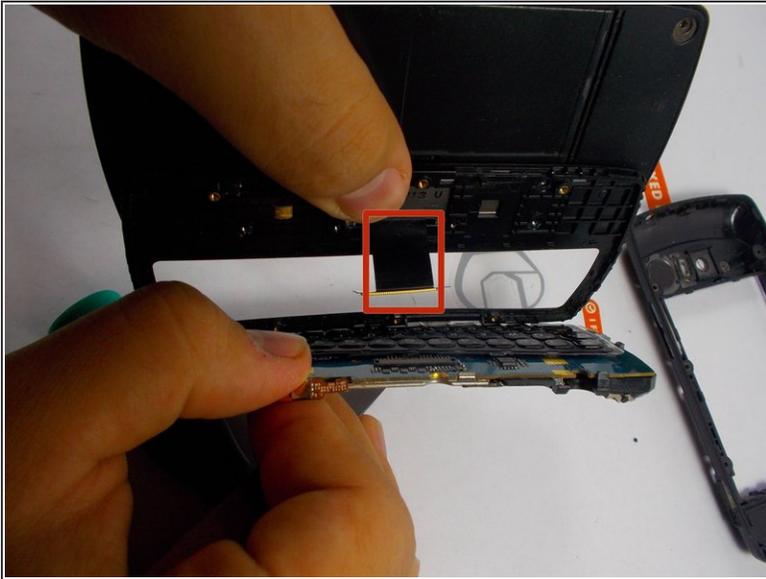

- À l'aide de votre outil de levier, soulevez la plate-forme verte du circuit imprimé du boîtier noir et déconnectez doucement le point de connexion entre l'attache et le circuit imprimé vert.
- Retournez le téléphone et remarquez où se trouve l'appareil photo de l'autre côté, il y a trois petits clips reliant un boîtier noir sur la section du téléphone. À l'aide de vos mains ou de l'outil de levier, retirez ces clips.

Étape 5

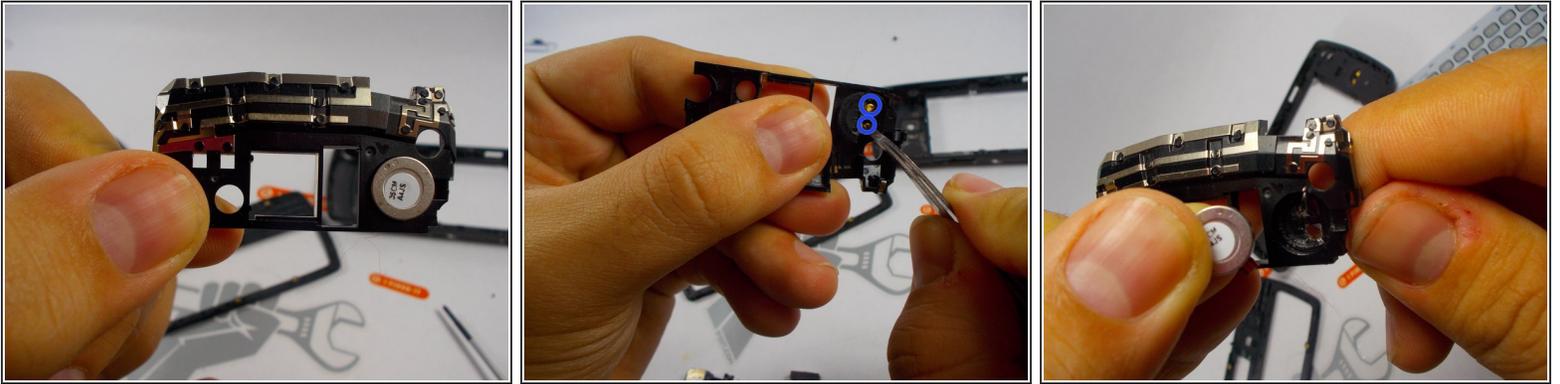

- En tenant le boîtier noir récemment retiré dans votre main, remarquez ce module circulaire argenté connecté au boîtier.
- À l'aide de votre outil de levier, appuyez doucement sur l'un des ressorts dorés qui en sort. Appliquez suffisamment de pression pour que le module de haut-parleur soit arraché de sa base collante.
- Une fois celui-ci retiré, prenez le nouveau haut-parleur et installez-le au même endroit. Assurez-vous d'appliquer une pression appropriée avec le doigt et le pouce pour vous assurer qu'il est à nouveau collé au ruban adhésif.
- Suivez les étapes en arrière pour remettre le téléphone en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.