




# Remplacement de la caméra du ZTE Awe

Remplacez votre appareil photo pour pouvoir prendre de belles photos et ne jamais manquer un instant.

Rédigé par: Jennifer DeMeo

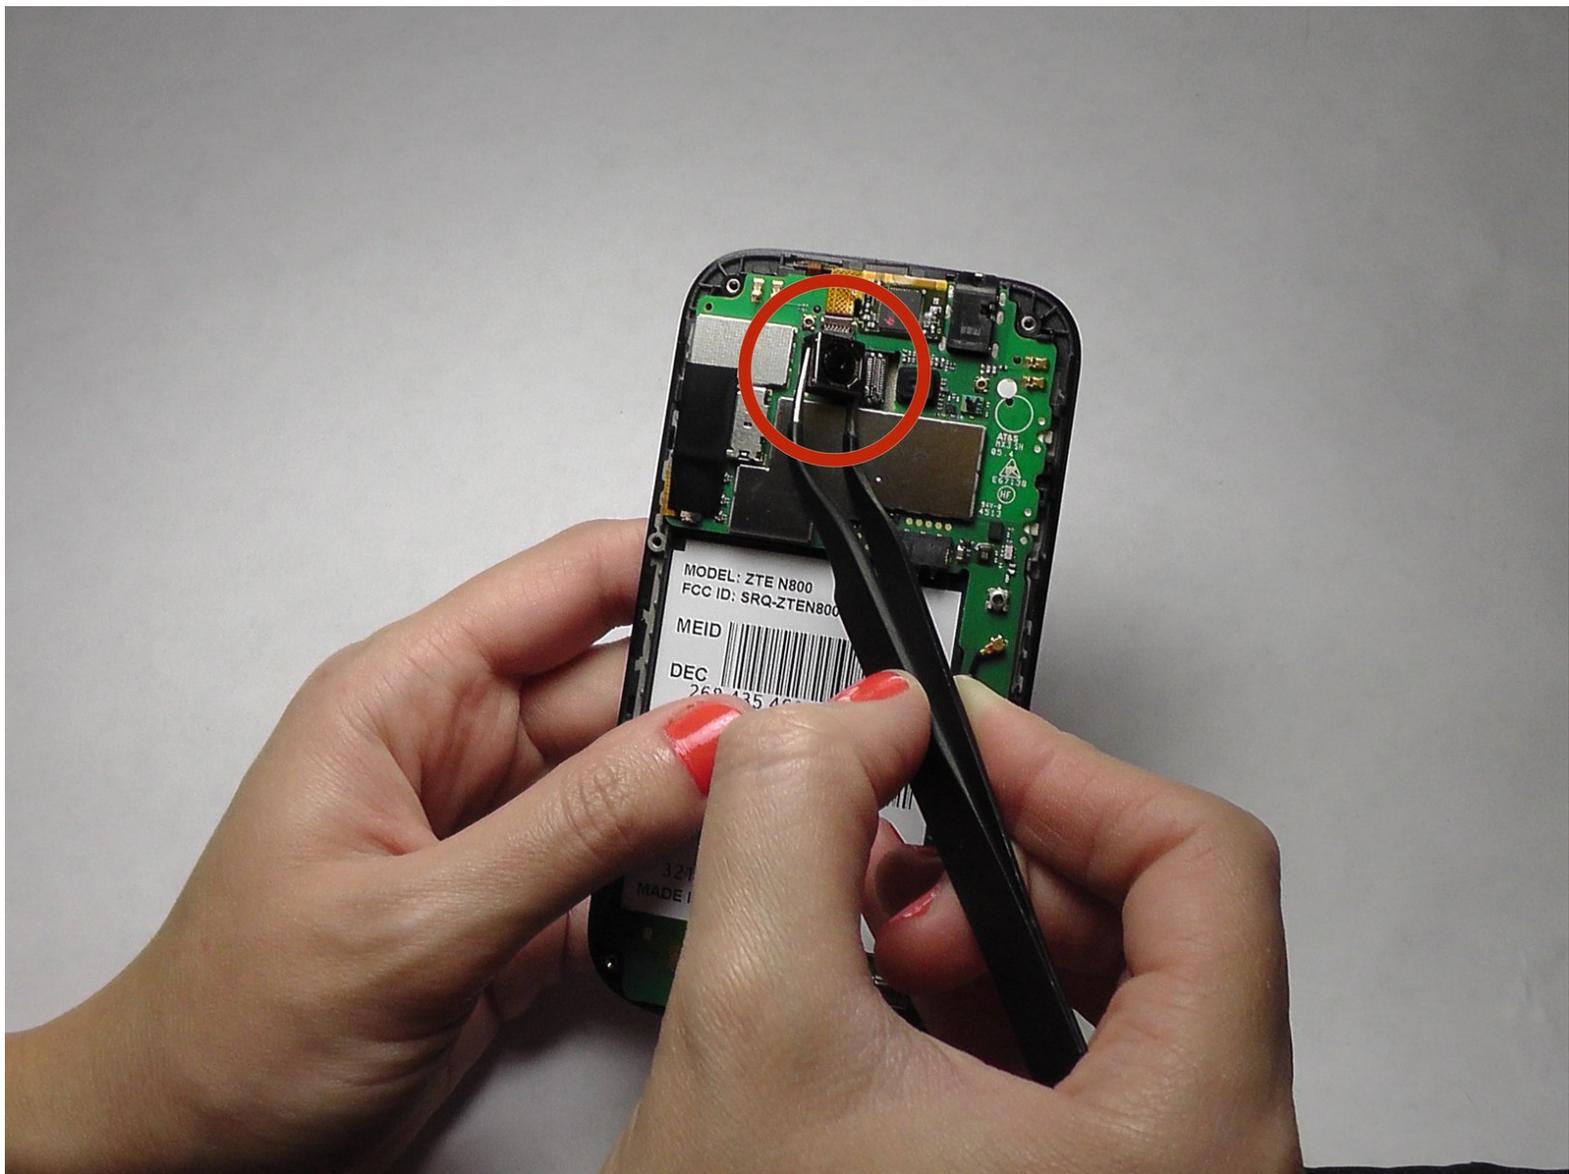

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra au cas où elle se casserait ou ne fonctionnerait plus.

---

### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

## Étape 1 — Retirez le couvercle arrière



- Retirez la façade arrière du téléphone pour exposer le cadre central du téléphone.

## Étape 2 — Retirer la batterie




- Retirez la batterie du téléphone.

### Étape 3 — Retirez la batterie



- Retirez la batterie du téléphone.

### Étape 4 — Dévissez le cadre central

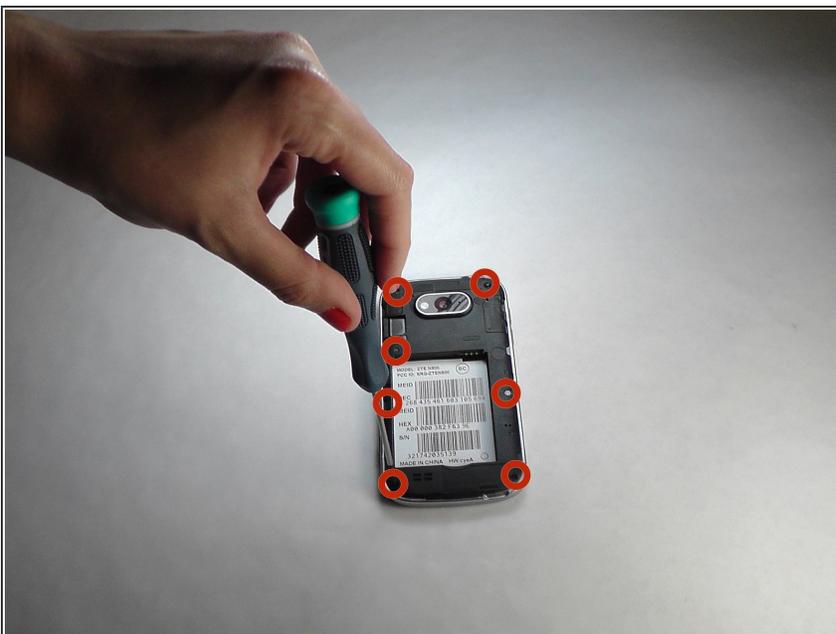

- Utilisez le tournevis cruciforme 00 pour dévisser les sept vis de 0,1 mm le long du périmètre du cadre central du téléphone.

## Étape 5 — Séparez le cadre central et le numériseur




- Coincez l'extrémité plate du spudger entre le cadre central et le numériseur.

## Étape 6 — Révélez la carte mère



- Éloignez doucement le cadre central du reste du téléphone pour exposer la carte mère.

## Étape 7 — Retirer la caméra

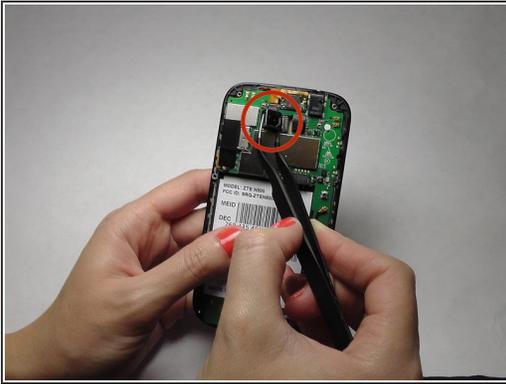

- Utilisez la pince à épiler pour saisir l'appareil photo orienté vers l'arrière. Tirez doucement jusqu'à ce que la caméra soit complètement retirée de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.