




Remplacement de la prise casque du Game Boy

Ce guide illustrera comment installer une nouvelle prise casque sur un système Game Boy d'origine.

Rédigé par: Andrew Tramosch

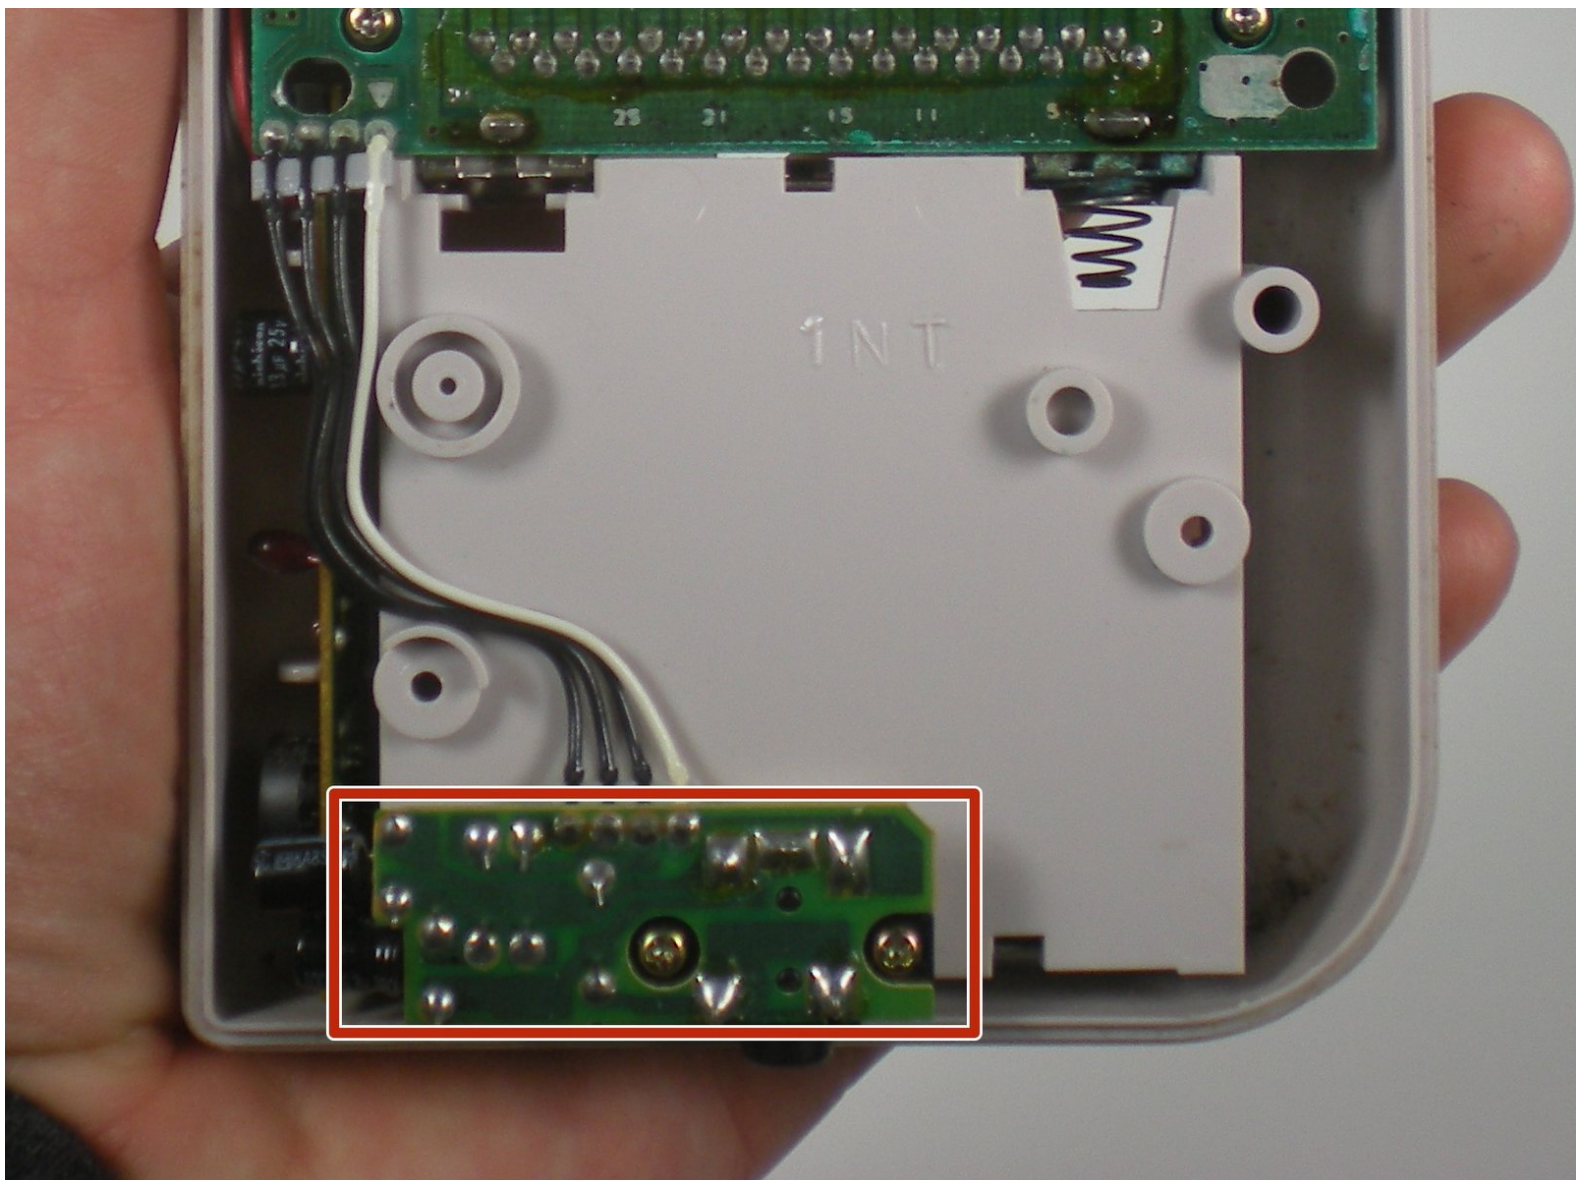

INTRODUCTION

Ce guide illustrera comment installer une nouvelle prise casque sur un système Game Boy d'origine. Vous aurez besoin de savoir comment souder pour ce remplacement, alors assurez-vous de consulter iFixit [guide de soudure iFixit](#).



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Piles



- Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.

Étape 2

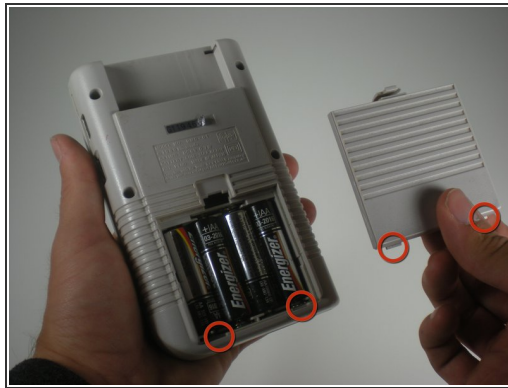


- Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
- ⓘ Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
- ☑ Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.

Étape 3




- Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
 - ⚠ Débarassez-vous correctement des piles usées !
 - ℹ Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.

Étape 4 — Boîtier externe

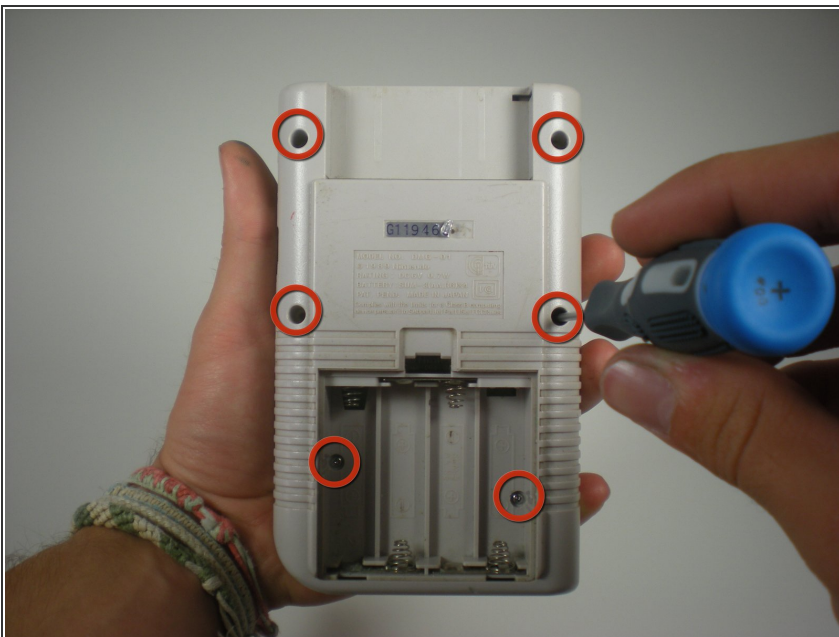

- Retirez les six vis Triwing à l'arrière de l'appareil.

Étape 5

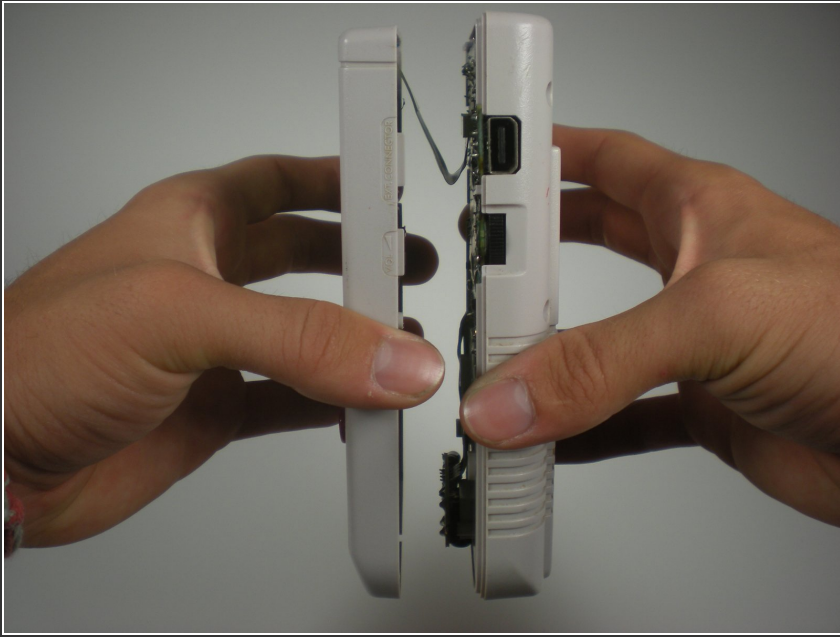

- Séparez délicatement le boîtier avant de l'appareil du boîtier arrière après avoir retiré les vis.


⚠ Veillez à ne pas séparer complètement les moitiés de boîtier, car elles sont toujours reliées par un gros câble plat qui peut être endommagé.

Étape 6





- Faites glisser la face avant du boîtier vers le bas pour exposer le connecteur du câble plat.

Étape 7

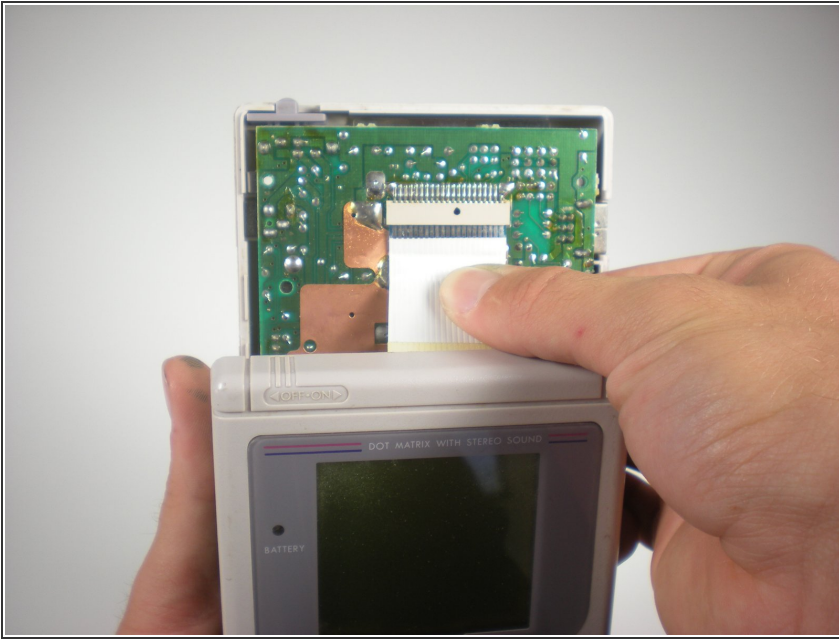


- Saisissez le connecteur ruban avec votre pouce et votre index. Tirez doucement jusqu'à ce que le connecteur, et non le ruban lui-même, sorte de sa prise.
- Séparez les boîtiers avant et arrière.

Étape 8 — Prise casque

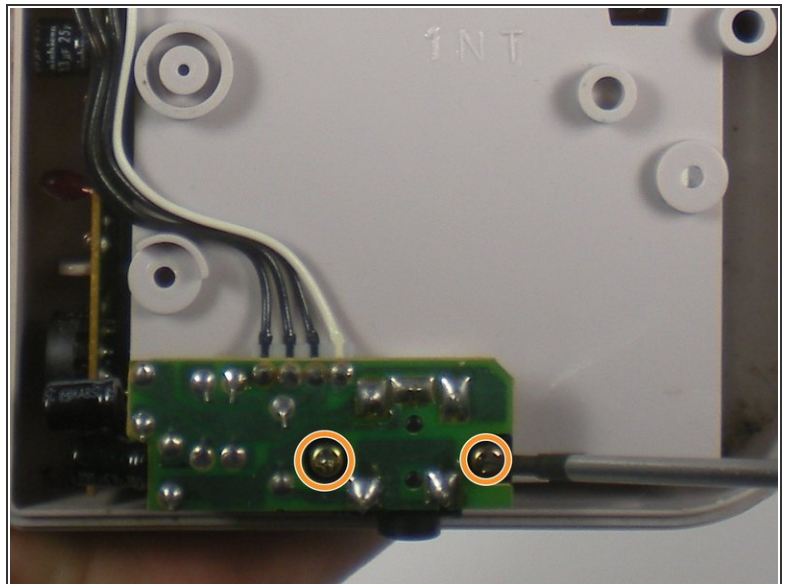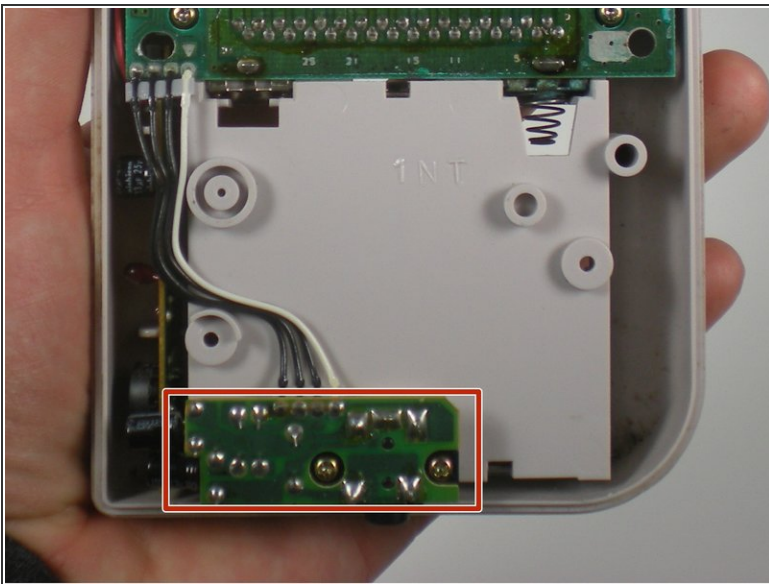



- La prise casque est située au bas du boîtier extérieur arrière, près du compartiment à piles.
- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis qui maintiennent la prise casque en place.

Étape 9

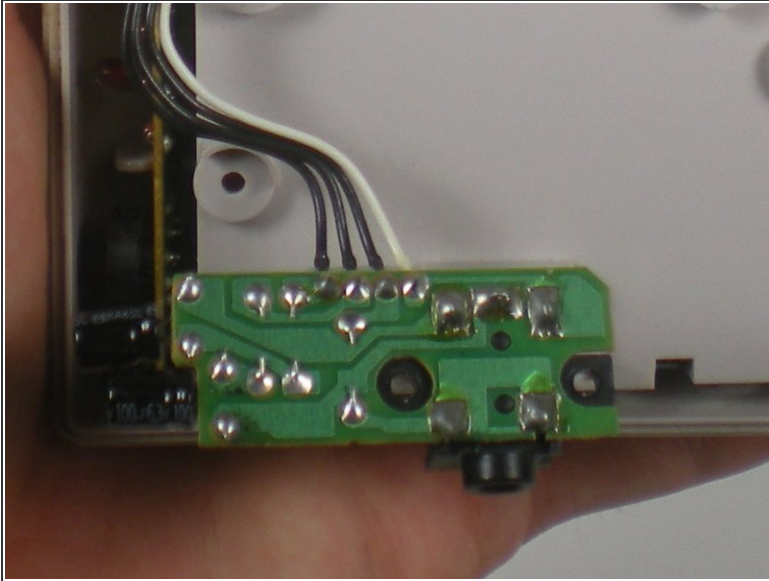




- ❗ Une fois que la prise casque est détachée, elle pendra par les fils attachés à la carte de circuit imprimé principale. Ne vous inquiétez pas pour les connexions, elles sont solides et ne cassent pas.
- Utilisez un tournevis cruciforme n°00 pour retirer les deux vis qui maintiennent la carte de circuit imprimé principale au boîtier. Cela permettra d'accéder aux points de connexion de la prise casque.

Étape 10

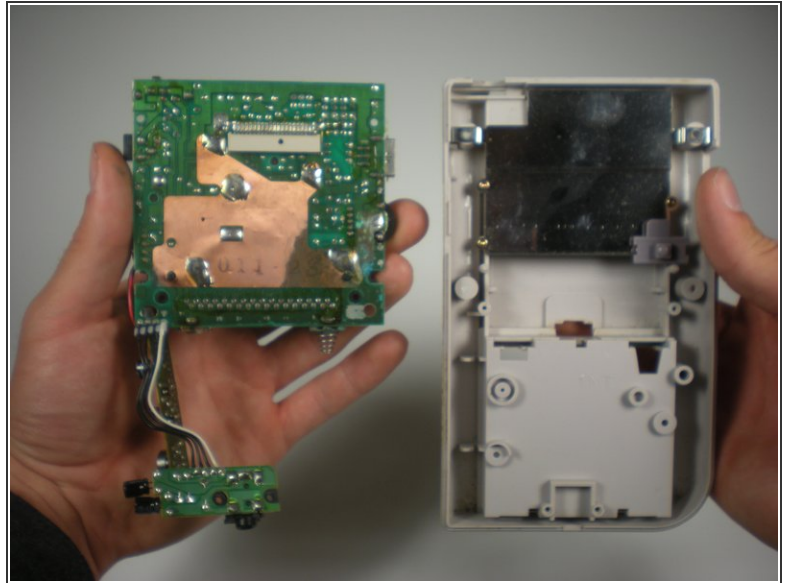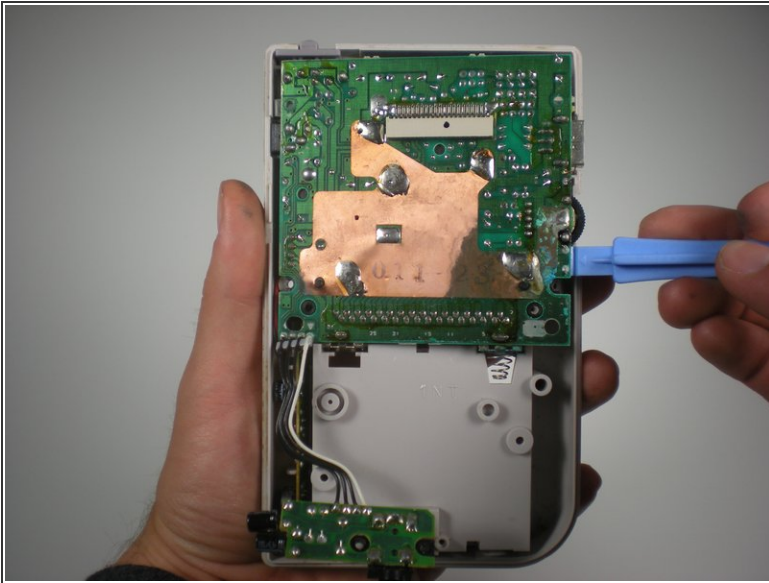

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le circuit imprimé principal du boîtier.
- Une fois le circuit imprimé principal retiré, mettez de côté le boîtier extérieur.

Étape 11

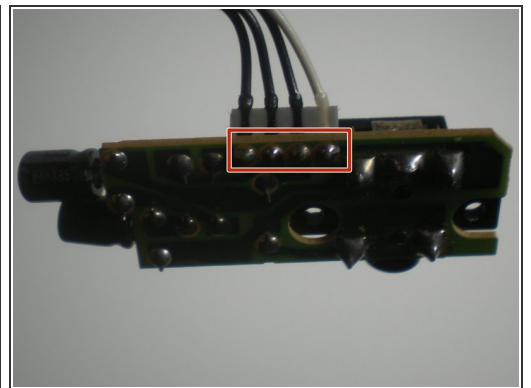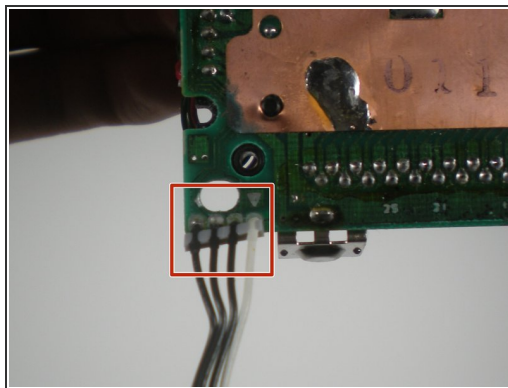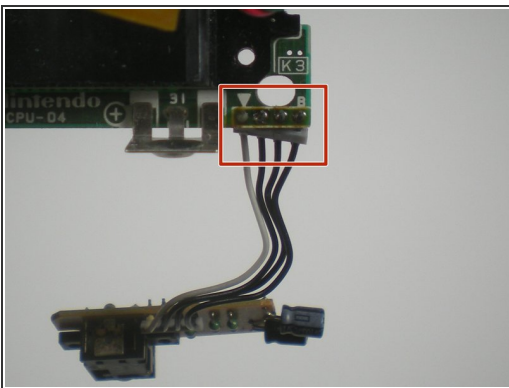

- Dessoudez les quatre fils reliant la prise casque à la carte mère.
- Dessouder les quatre fils connectés à la prise casque
- ❗ Pour en savoir plus sur la soudure, consultez le [guide des techniques de soudure d'iFixit](#).
- Retirez la prise casque avec une pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.