



Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody

Remplacez une batterie usagée sur votre MacBook Pro 17" Unibody.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie usagée de votre MacBook Pro. Enlever la batterie nécessite un tournevis tri-point.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [MacBook Pro 17" Unibody \(Early and Late 2011\) Replacement Battery](#) (1)
- [MacBook Pro 17" Unibody \(Early 2009 to Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur

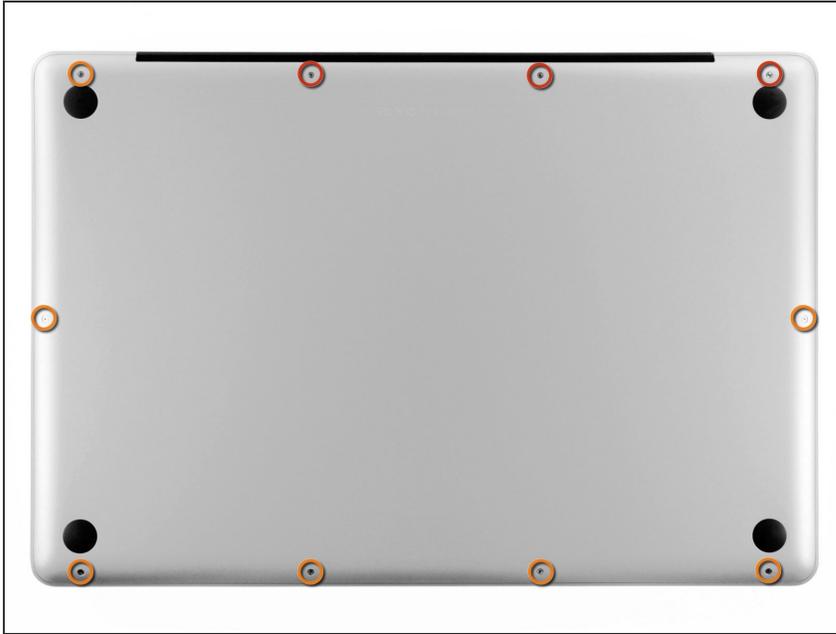


- Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
 - Trois vis Phillips 13,5 mm.
 - Sept vis Phillips 3 mm.

Étape 2

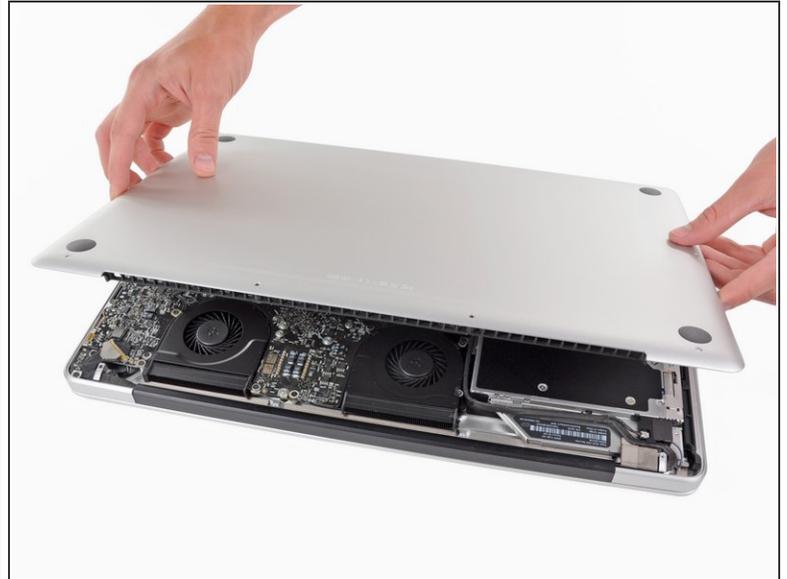

- Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
- Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
- Retirez le boîtier.

Étape 3 — Batterie

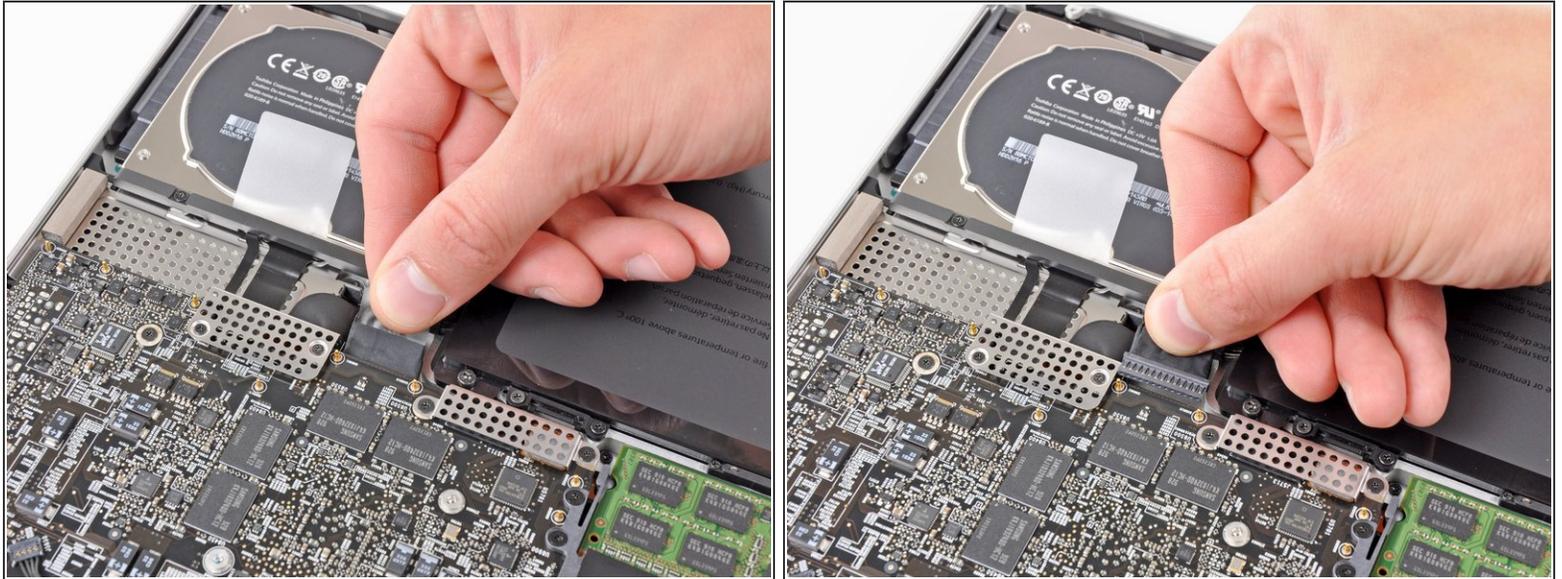

⚠ Avant de travailler au contact de la carte mère, il faut toujours déconnecter la batterie afin d'éviter un court-circuit.

- Prenez la languette en plastique fixée au connecteur de la batterie et tirez-le vers le bord avant de l'appareil.
- ⓘ Tirez sur la languette parallèlement à la surface de la carte mère.

Étape 4



- Retirez les trois vis tri-point de 6,5 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.

Étape 5



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un autre outil mince tranchant doux pour soulever délicatement un coin de l'autocollant près du haut-parleur/subwoofer droit "Avertissement : ne pas retirer la batterie".
 - Décollez l'autocollant près du haut-parleur/subwoofer droit.
- i** Il n'est pas nécessaire de décoller entièrement l'autocollant de la batterie.

Étape 6



- Soulevez la batterie par sa languette et retirez-la du boîtier supérieur.
- ☑ Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la [calibrer](#) avant de l'utiliser :
- Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
- Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook.](#)

Pour réassembler votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.