



# Remplacement du boîtier arrière du Samsung WB35F

Ce guide vous aidera à dévisser la caméra Samsung WB35F.

Rédigé par: Sarmad Khan



## INTRODUCTION

Ce guide aidera l'utilisateur à dévisser l'appareil pour remplacer différentes pièces de la caméra à l'aide du tournevis ph000.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-


## Étape 1 — Boîtier arrière



- La première chose à faire sera de dévisser toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.

⚠ Gardez toutes les vis en ordre. Des vis noires vont sous le bas de la caméra et les vis argentées vont sur les côtés et à l'intérieur de la caméra.

## Étape 2

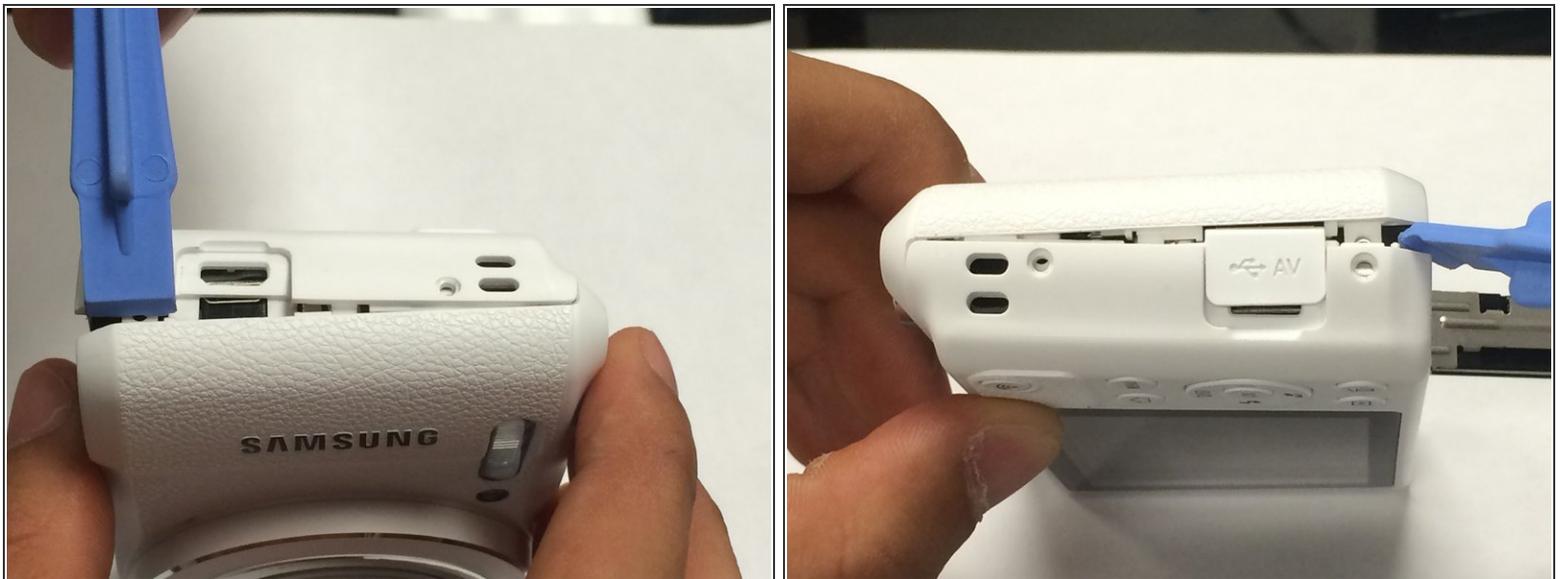

- À l'aide du spudger et de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le boîtier de la caméra.

## Étape 3



- Une fois que vous ouvrez le boîtier de la caméra, vous pourrez travailler sur n'importe quelle partie de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.