



Remplacement du boîtier arrière du Mad Catz Dual Force 2 Pro

N'oubliez pas que ces contrôleurs ne sont pas...

Rédigé par: Alexander Coyne



INTRODUCTION

N'oubliez pas que ces contrôleurs ne sont pas conçus pour être réparés, ne soyez donc pas surpris si vous avez besoin d'être brutal avec lui ou si quelque chose n'a pas été initialement installé correctement. En outre, le même type de vis a été utilisé dans tout le contrôleur.



OUTILS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Retirez les vis



- Retirez les six vis cruciformes de 7 mm du capot arrière.

Étape 2

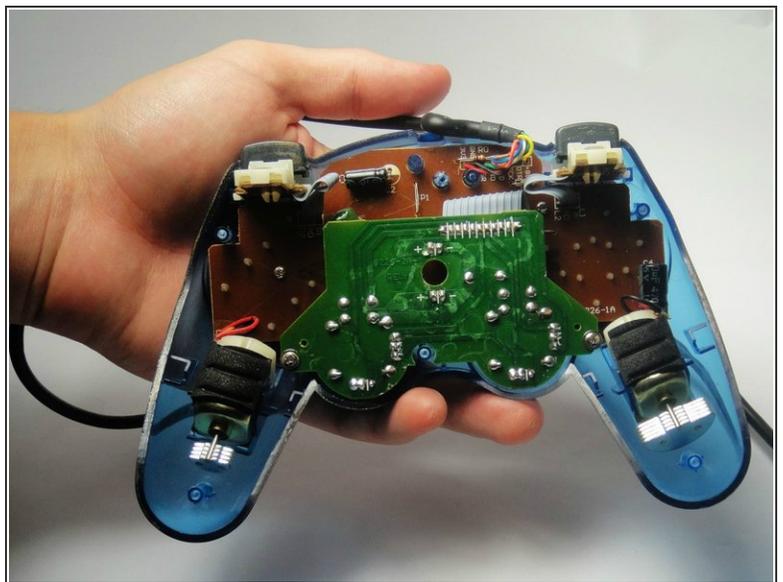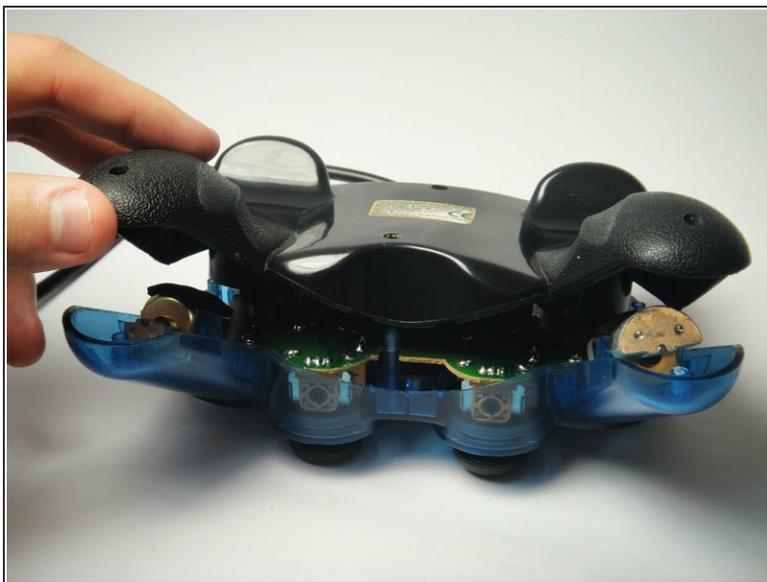

- Retirez l'arrière du contrôleur.

i Il n'y a aucun élément en vrac dans le contrôleur qui peut tomber, vous pouvez donc l'ouvrir, généralement, comme vous le souhaitez.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.