




Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1

Ce guide vous montrera comment remplacer une batterie défectueuse ou épuisée.

Rédigé par: Kaitlyn Hayes

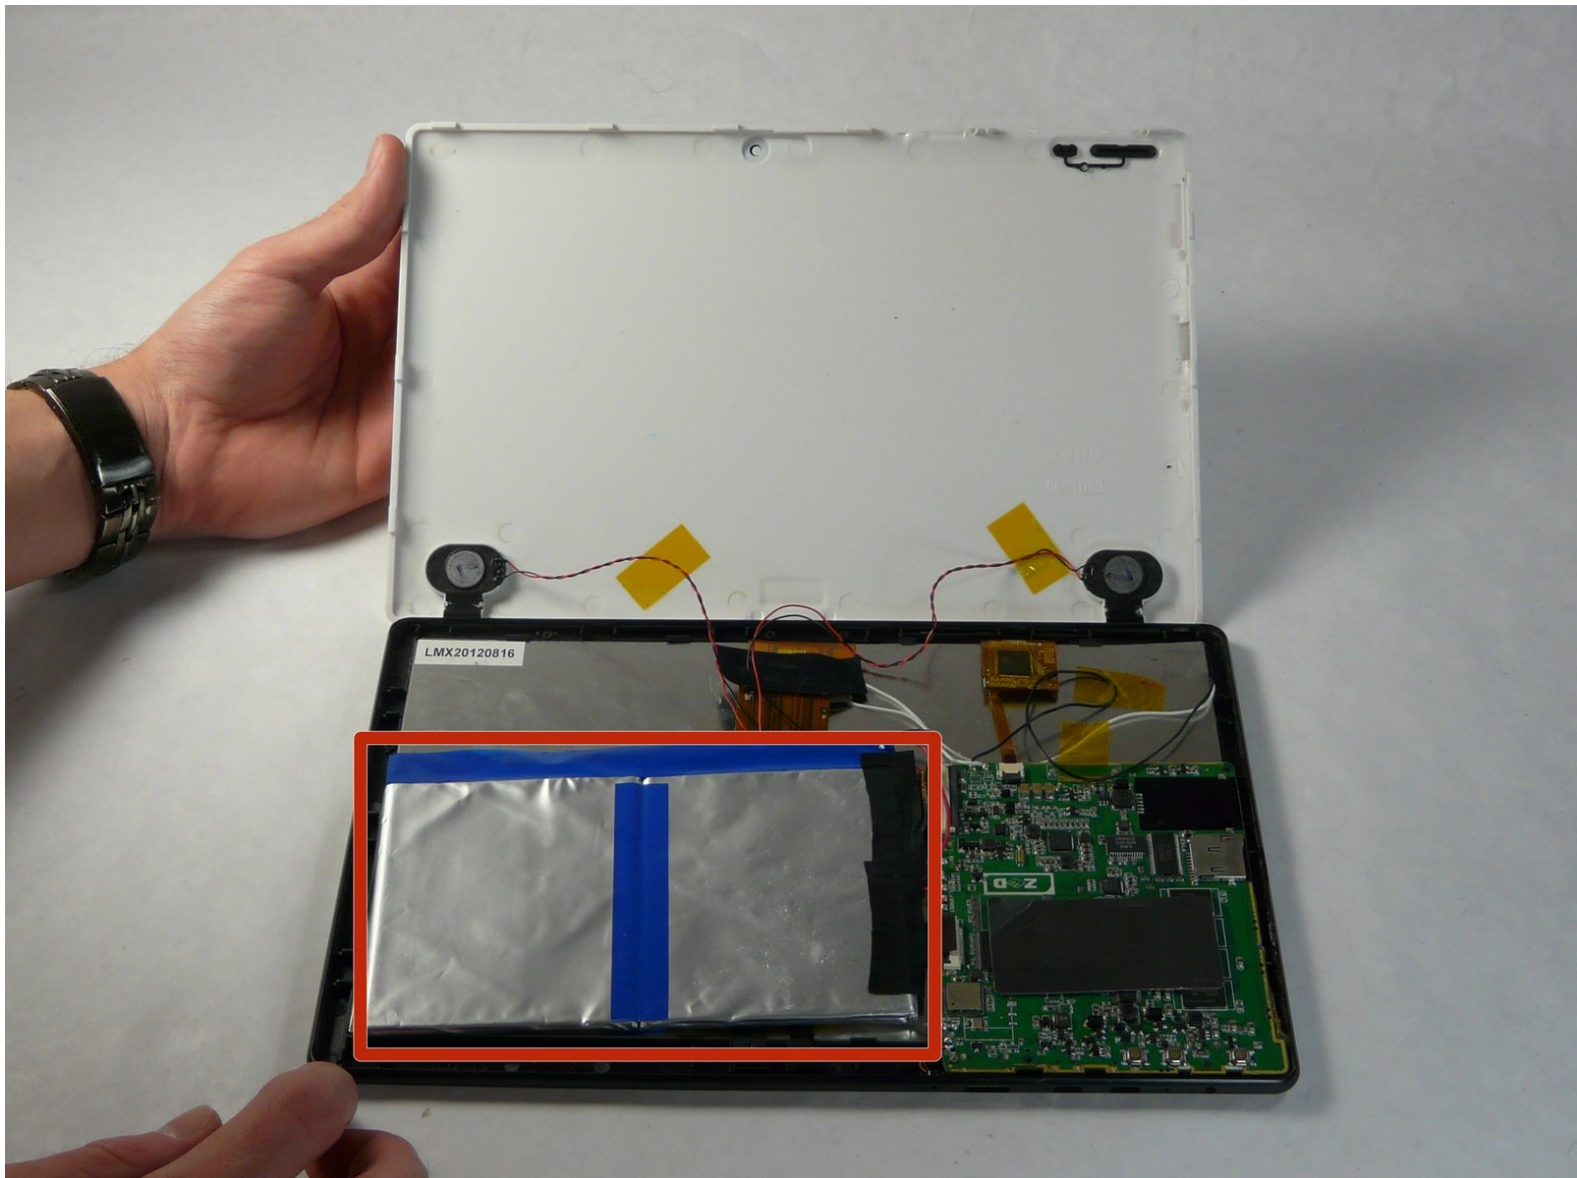

INTRODUCTION

Pour ce projet, vous aurez besoin des connaissances et des outils nécessaires pour souder. Le lien suivant vous explique comment souder. [Comment souder et dessouder des connexions](#)



OUTILS:


- [Soldering Iron](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer en arrière




- Prenez des outils d'ouverture en plastique et trouvez un endroit à l'arrière de la tablette pour soulever la plaque arrière. Une fois le dos suffisamment soulevé, retirez délicatement le dos de la tablette avec les doigts

Étape 2 — Localiser la batterie

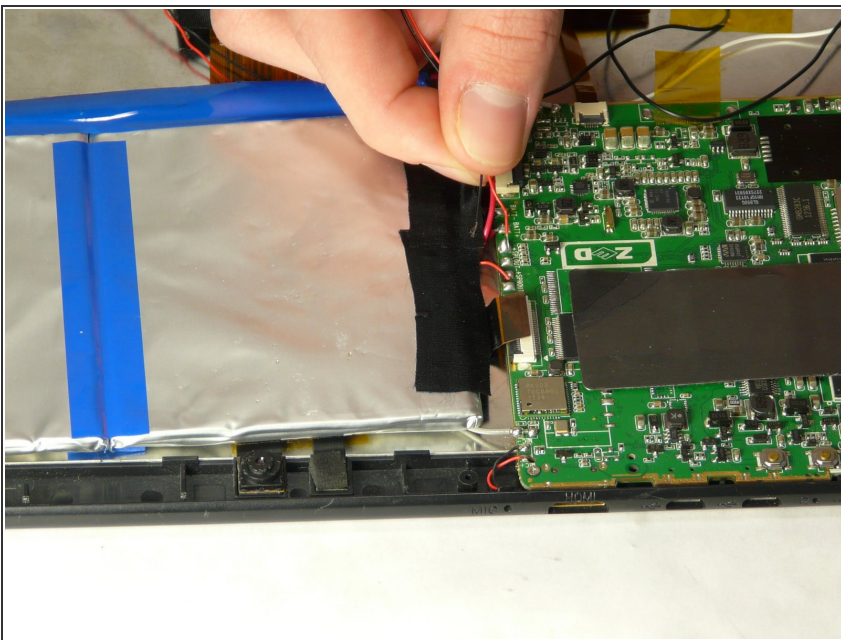


- Localisez la batterie et examinez les fils connectés à la batterie.

Étape 3 — Enlever la batterie

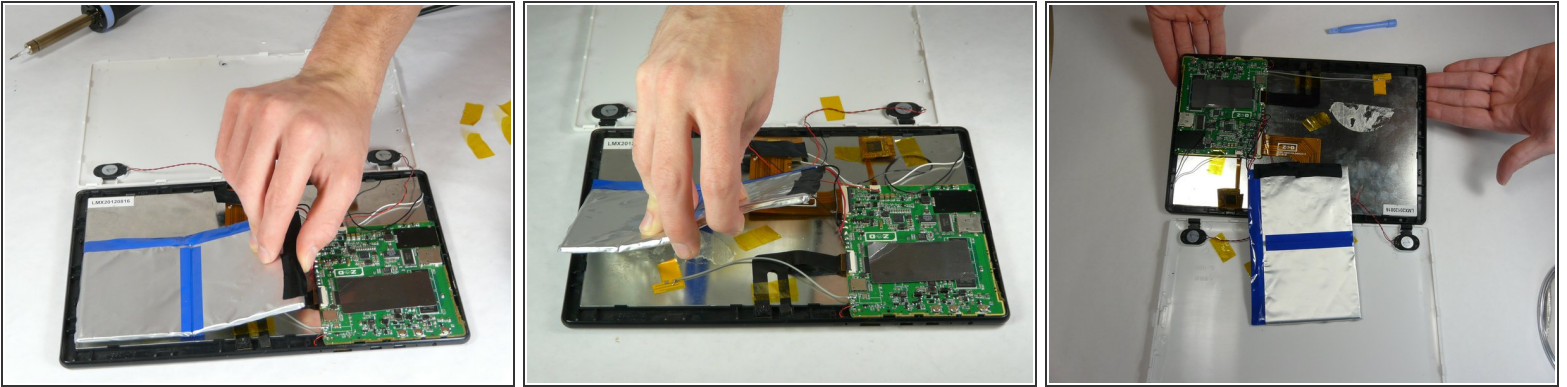

- Retirez soigneusement la batterie sans exercer de contrainte sur les fils connectés. La batterie est maintenue sur la tablette avec un adhésif. Veillez donc à ne pas la secouer lorsqu'elle se détachera.

Étape 4 — Déconnecter les fils d'enceinte

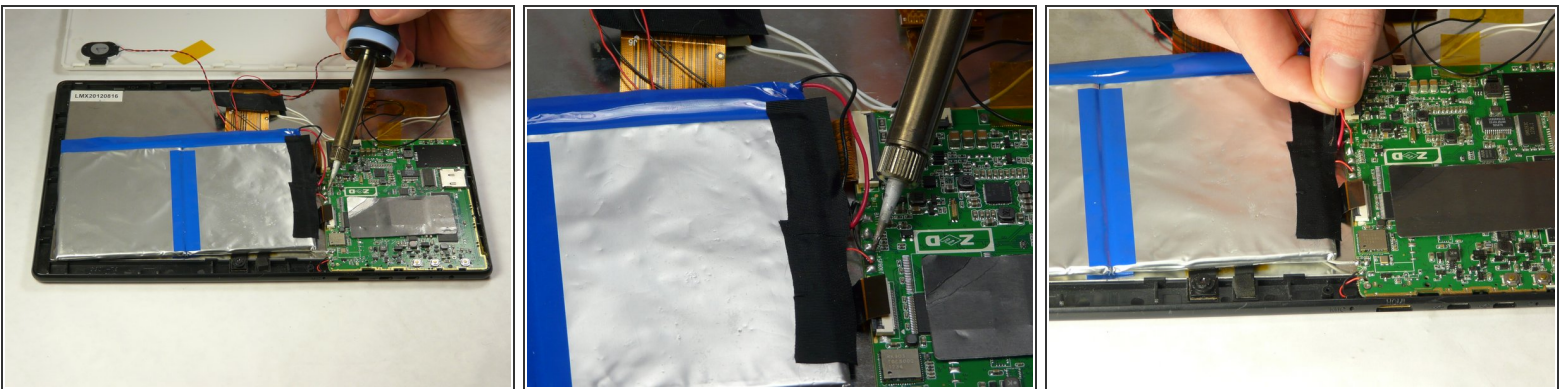

- Utilisez un fer à souder pour retirer soigneusement les fils de la carte mère. Puis retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.