



# Remplacement du boîtier avant du LG 1010

Comment remplacer le boîtier avant et arrière dans le téléphone cellulaire LG 1010.

Rédigé par: Nicholas Schmidt





## OUTILS:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

## Étape 1 — Boîtier avant



- Utilisez un spudger pour retirer les deux couvercles en plastique avant afin de faire apparaître les vis.


## Étape 2



- Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.



### Étape 3

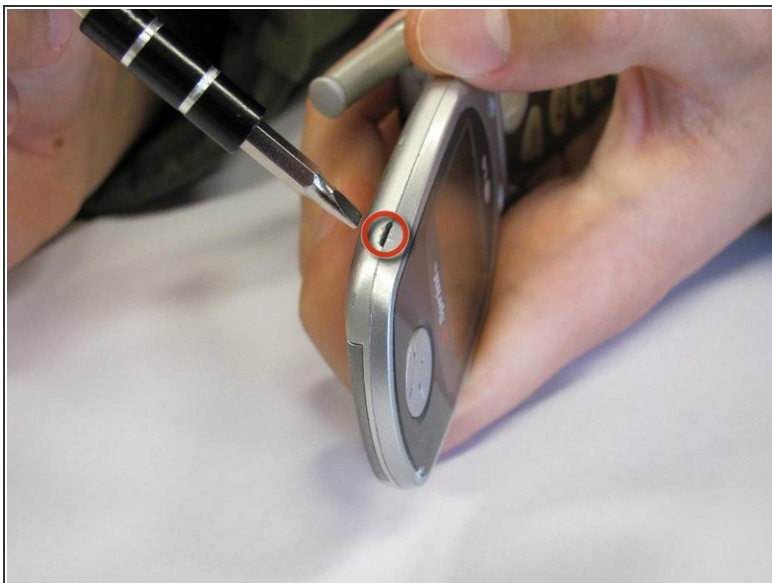


- Soulever le couvercle avant de l'écran avec un petit tournevis à tête plate.

### Étape 4



- Insérer un petit tournevis à tête plate dans la charnière et séparer la connexion de la charnière.

## Étape 5

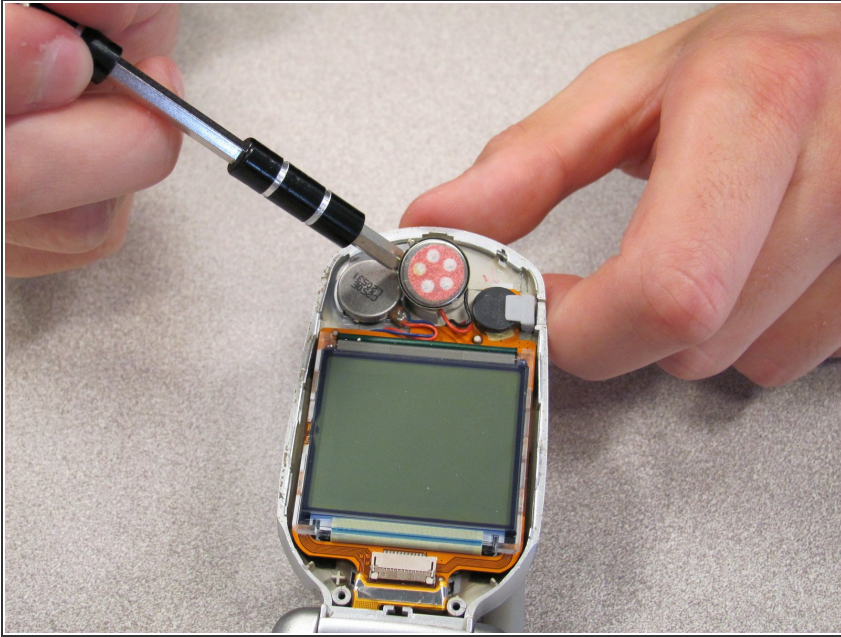

- Soulevez le haut-parleur qui est collé sur la couverture avant en utilisant un petit tournevis à tête plate.

## Étape 6



- Retirez la partie restante du boîtier avant de la carte de circuit flexible.

⚠ N'essayez pas de retirer la carte LCD pour le moment, car elle est attachée à l'assemblage du panneau arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.