




remplacement du boîtier arrière du LG 1010

Comment remplacer un boîtier arrière endommagé sur le téléphone cellulaire LG 1010.

Rédigé par: Nicholas Schmidt

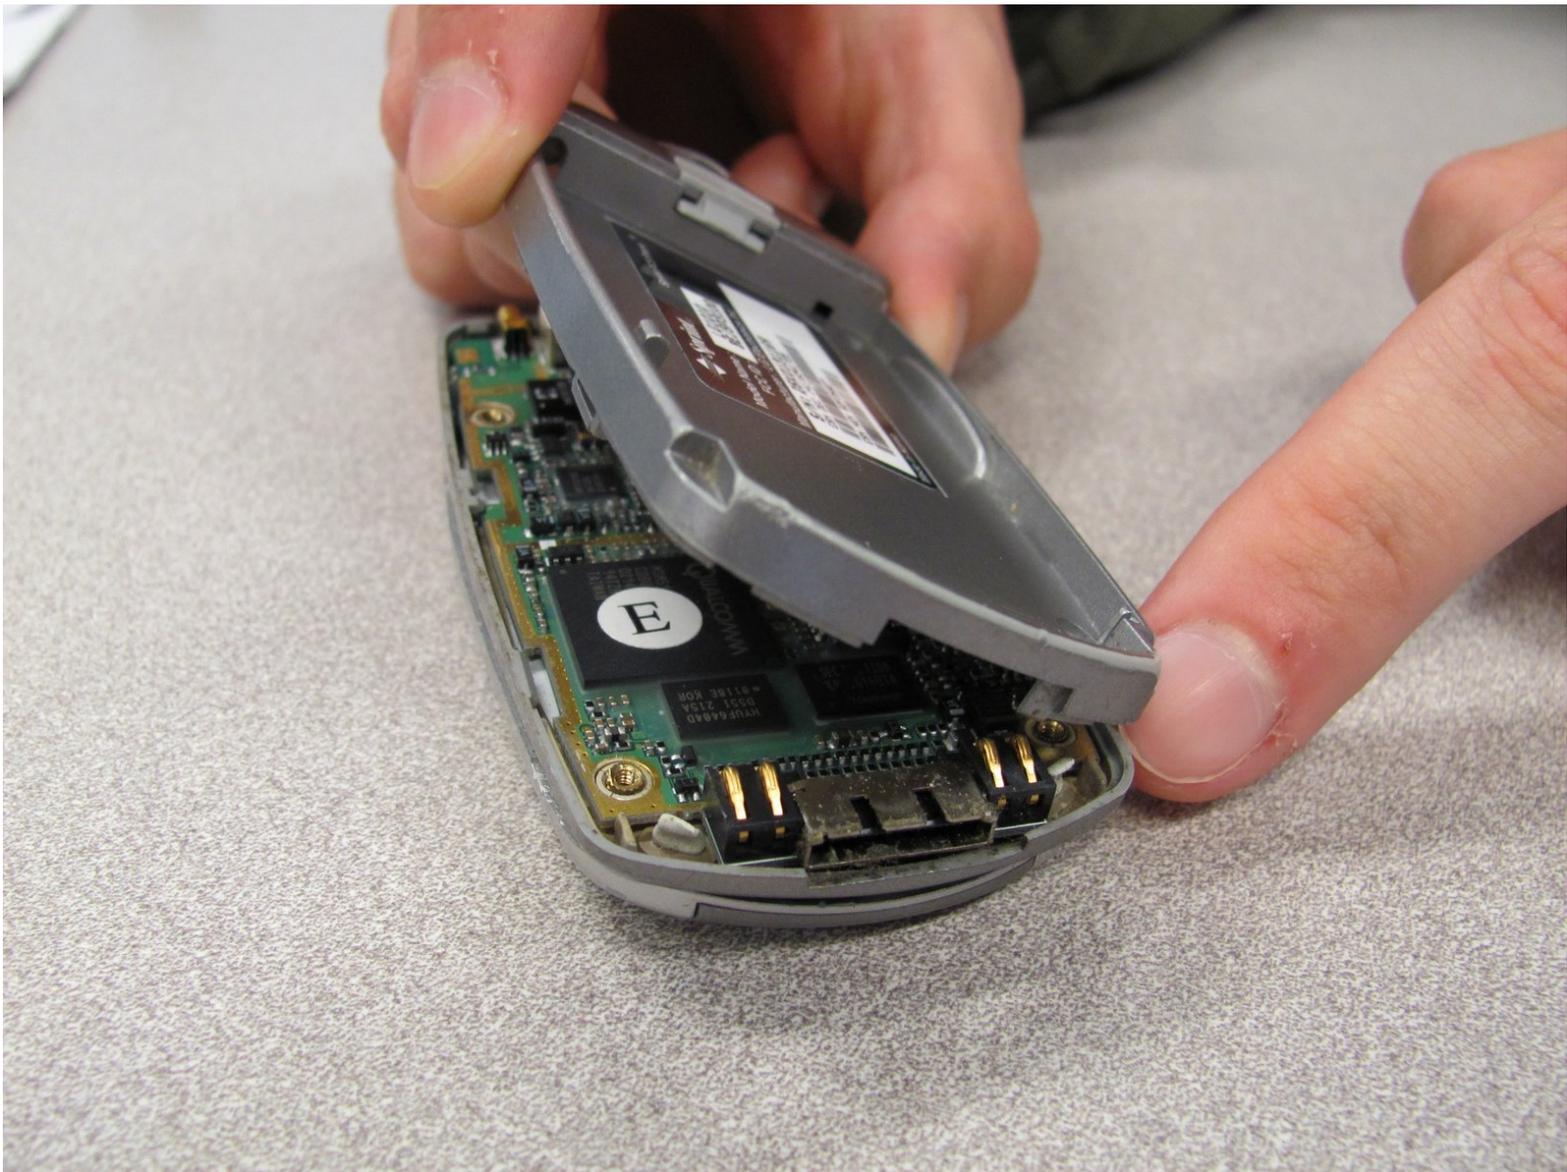

INTRODUCTION

Ce guide de réparation indiquera à l'utilisateur comment retirer correctement le boîtier arrière d'un téléphone cellulaire LG.

OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.

Étape 2




- Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.

Étape 3



- Retirez la batterie et mettez de côté.

Étape 4 — Antenne

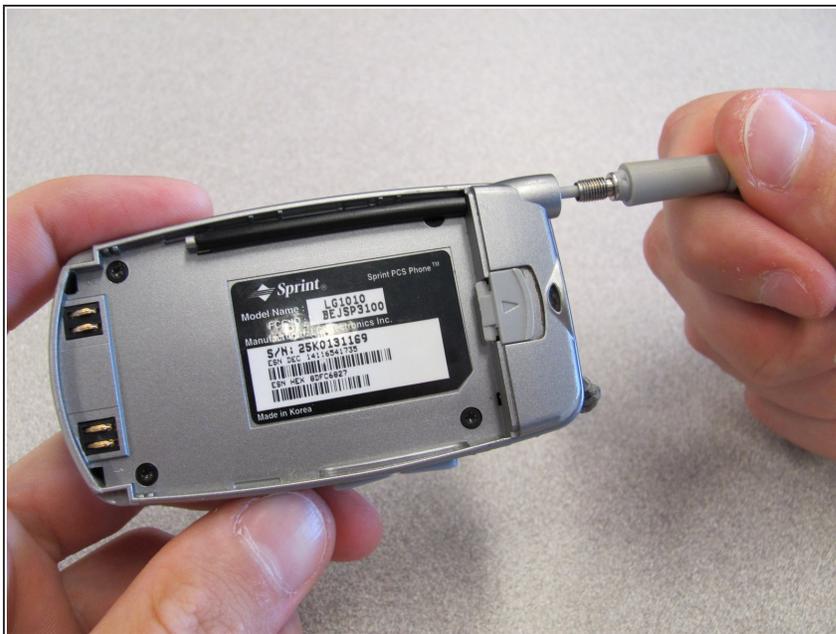

- Tout en maintenant fermement le téléphone dans une main, dévissez et retirez l'antenne avec l'autre main.

Étape 5




- Tirez le boîtier de l'antenne (tube noir) vers le bas du téléphone et retirez-le.

Étape 6 — Boîtier arrière



- Dévissez les quatre vis sur le fond à l'aide d'un tournevis Torx T6.

Étape 7

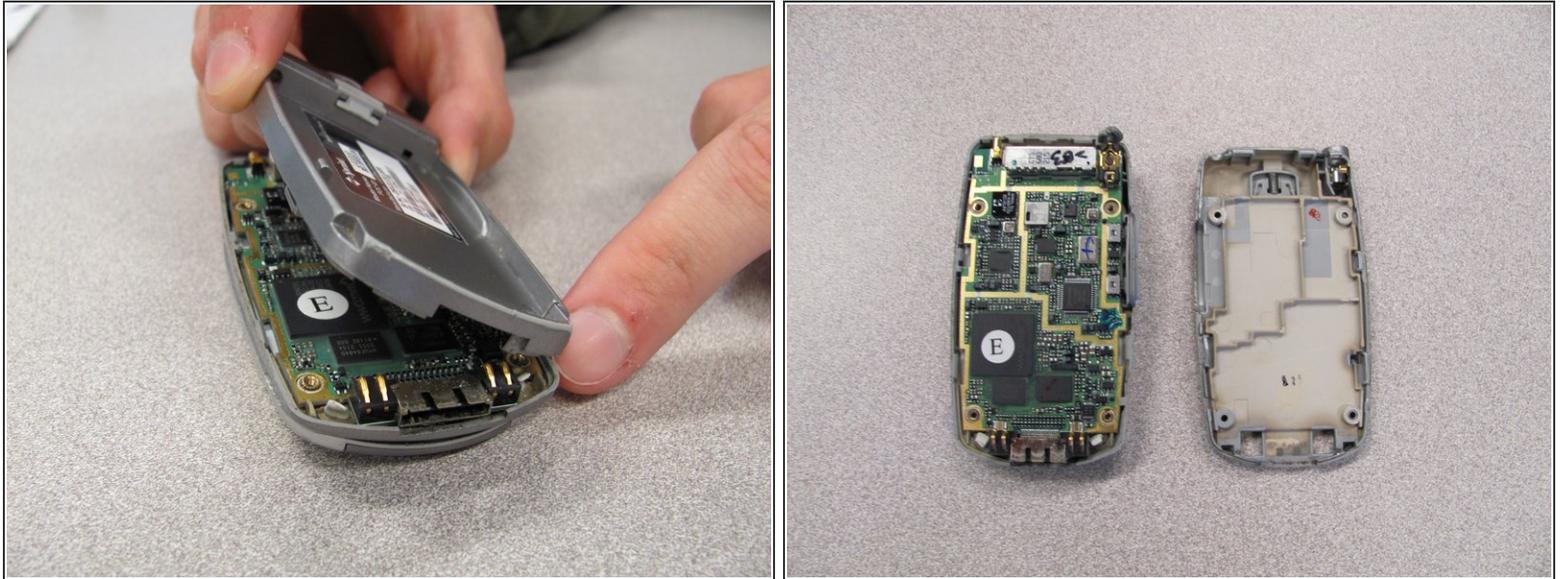

- Tirez le boîtier arrière directement du téléphone en utilisant votre pouce et votre index.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.