



# Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360

Ce tutoriel vous montrera les étapes à suivre pour accéder à la batterie, la retirer et la remplacer.

Rédigé par: Keslyn Huntington



## INTRODUCTION

La Moto 360 est très fragile. Faites extrêmement attention avec les outils. Il vous faudra utiliser l'iOpener, vous pouvez consulter [ce tutoriel](#) pour plus d'informations sur son utilisation.

### OUTILS:

- [iOpener Kit](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### PIÈCES:


- [Moto 360 \(1st Gen\) Replacement Battery](#) (1)

## Étape 1 — Fond du boîtier



- Posez la montre, écran vers le bas, sur une surface plane.
- Placer l'[iOpener](#) chaud sur le fond du boîtier pour ramollir l'adhésif en dessous.

## Étape 2 — Retirer le fond du boîtier sans forcer

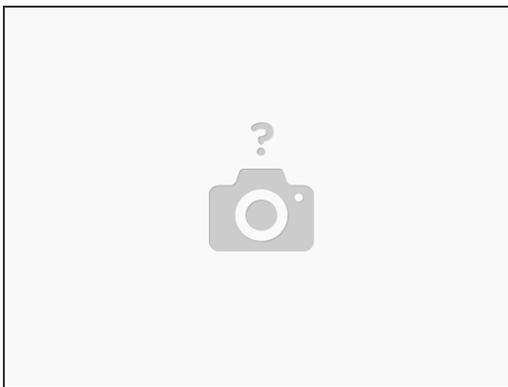

- Suivez les instructions ci-dessous pour ôter le fond du boîtier sans forcer en utilisant des aiguilles aux endroits nécessaires :
- [Remplacement des dispositifs de fixation de la Motorola Moto 360](#)
- Ensuite, continuez à l'étape 5. Si vous ne souhaitez pas utiliser les aiguilles, passez juste à l'étape suivante.

### Étape 3



- Faites glisser délicatement le médiateur bleu entre le fond du boîtier et le châssis métallique.  
**⚠ Le fond du boîtier est extrêmement fragile. Faites très attention avec le médiateur.**
- Continuez ainsi tout autour du fond du boîtier.
  - ⓘ Il sera peut-être nécessaire de refaire chauffer plusieurs fois l'adhésif pour pouvoir décoller et retirer complètement le fond du boîtier.

## Étape 4




- Une fois l'adhésif décollé, retirez délicatement le fond du boîtier.

## Étape 5 — Joint torique



- Pour accéder au joint torique, faites délicatement levier avec le Jimmy et soulevez la coque arrière.


## Étape 6

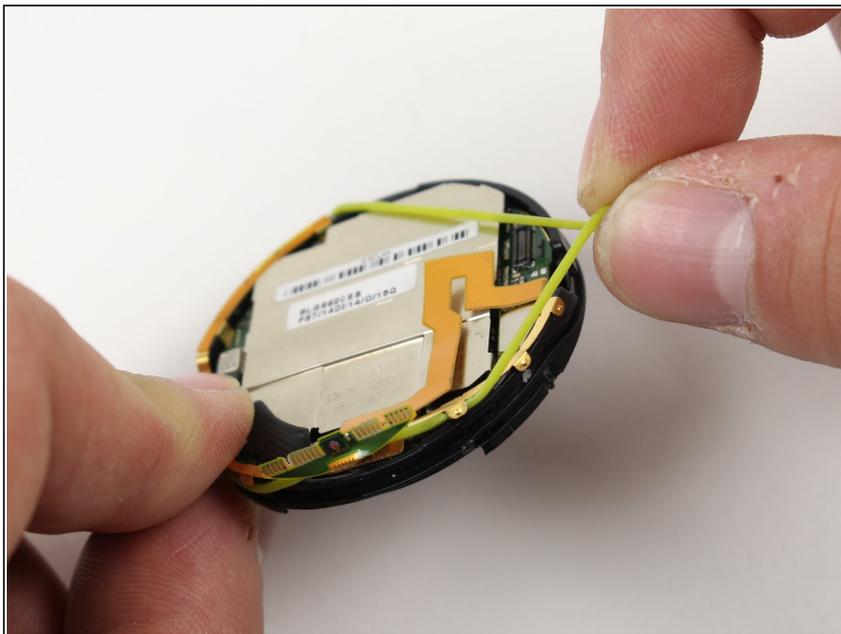

- Pincez le joint en caoutchouc vert et glissez-le hors de la montre.

**⚠ Le joint torique est fragile et se coupe facilement. Faites attention aux objets tranchants.**


## Étape 7 — Batterie

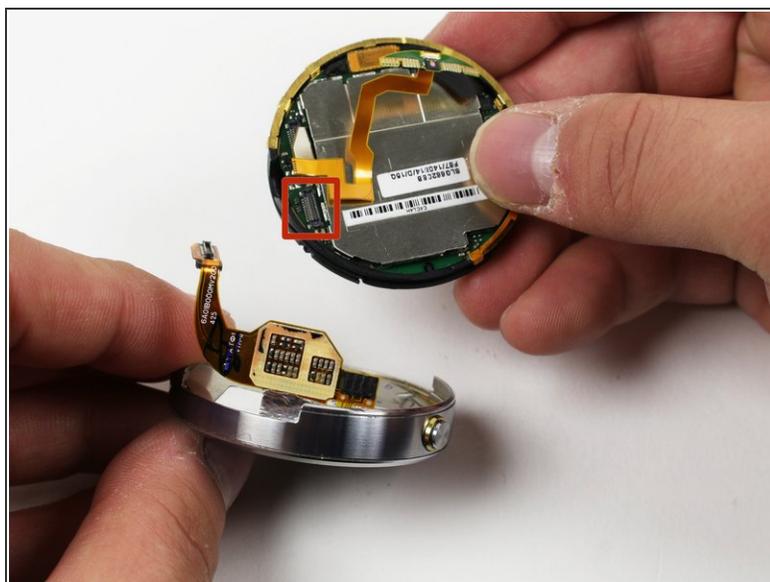

- Détachez la nappe en cuivre qui relie la carte mère et l'écran.
  - Lors du remontage, connectez la nappe en cuivre à l'emplacement indiqué.

**⚠ La nappe en cuivre est fragile et se déconnecte facilement. Mémorisez l'endroit où elle est connectée pour pouvoir la reconnecter correctement.**

## Étape 8

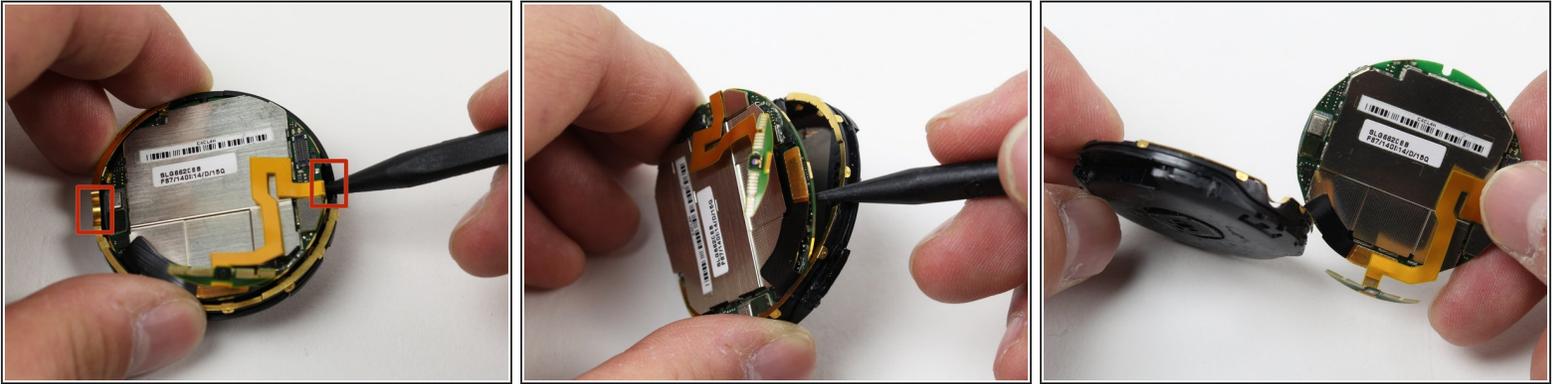


- Utilisez le spudger pour séparer le boîtier de la batterie et le boîtier arrière.
- Pour faire levier, placez le spudger dans une des rainures dans le boîtier arrière.

## Étape 9



- Tirez sur la languette en plastique noir pour retirer la batterie de son emplacement. La batterie est très fermement fixée, il vous faudra donc tirer fort.
- ⓘ Deux bandes d'adhésif fixant la batterie. Vous devrez peut-être utiliser le spudger (spatule) pour faire céder l'adhésif. Faites attention de ne pas endommager l'électronique.

## Étape 10

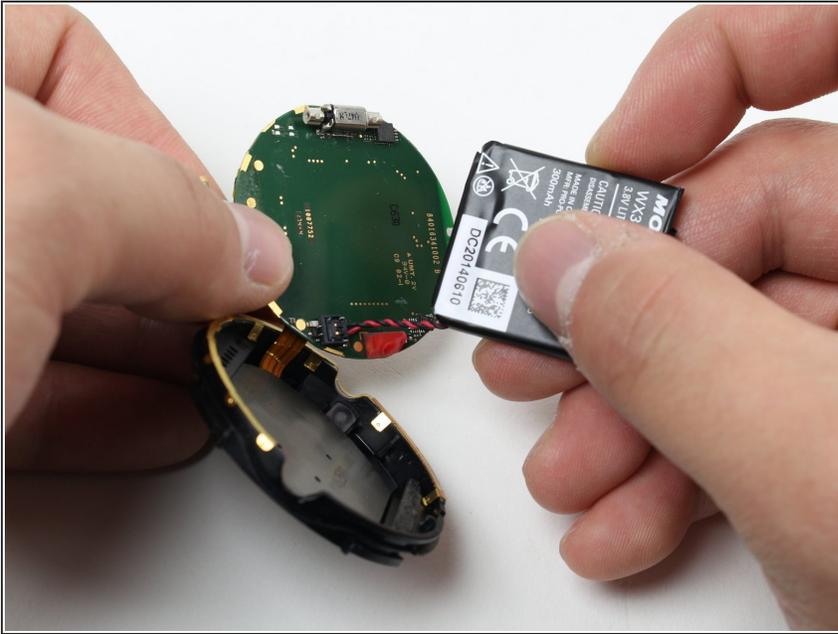

- Une fois que la batterie est séparée de l'arrière du boîtier de la batterie, débranchez le fil rouge et noir en le tirant ou en le tirant directement de la planche (perpendiculairement à la surface de la carte).

Pour remonter la montre, suivez les instructions dans le sens inverse.