

INTRODUCTION

Votre Wi-Fi ne fonctionne pas correctement ? Vous n'arrivez pas à vous connecter à ce réseau internet du café où vous êtes, même après avoir tout essayé ? Suivez ces étapes pour apprendre comment y remédier.



OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Pro Retina \(2015\) Airport/Bluetooth Board](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
 - Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
 - Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
- ☞ Tout au long de cette réparation, [prenez note de l'emplacement de chaque vis](#), et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.

Étape 2




- Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
- Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.

Étape 3




- i** Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
- ➡** Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.

Étape 4 — Connecteur de batterie

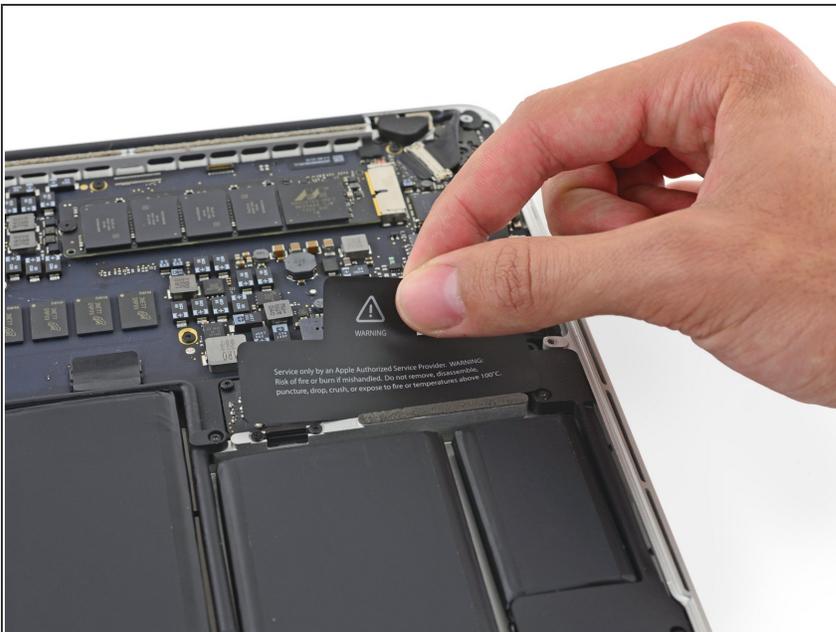

- i** Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.

Étape 5

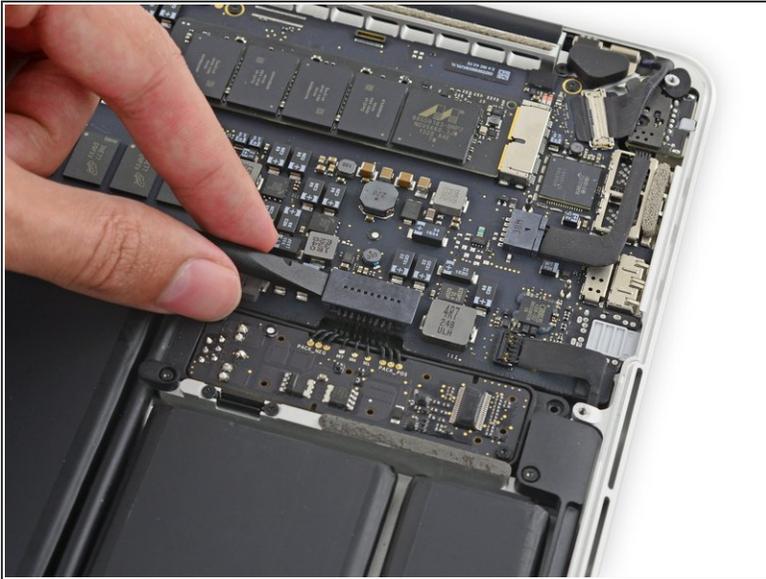

- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

⚠ Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et **non pas** sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.

Étape 6



- ★ Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.

Étape 7 — Carte AirPort



- Passez le bout de la spatule (spudger) en dessous de chaque câble d'antennes afin de les déconnecter de la carte AirPort.
- ☞ Ces trois câbles sont identifiables grâce aux manchons de longueur différentes. Durant le ré-assemblage :
 - Connectez le câble avec le long manchon au connecteur du milieu.
 - Connectez le câble avec le petit manchon à côté de la vis.
 - Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte sur le connecteur restant, c'est à dire celui à côté du ventilateur.

Étape 8



- Ôtez la seule vis Torx T5 de 2,7 mm fixant la carte Airport à la carte mère.

Étape 9



- Soulevez un peu l'extrémité libre de la carte AirPort, ensuite tirez-la tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans le sens inverse.