

Remplacement de la façade avant du Motorola V557

Rédigé par: Blair Frandeen



OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Push Pin](#) (1)


[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Façade avant



- Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran avec une épingle pour faire apparaître quatre vis.

Étape 2

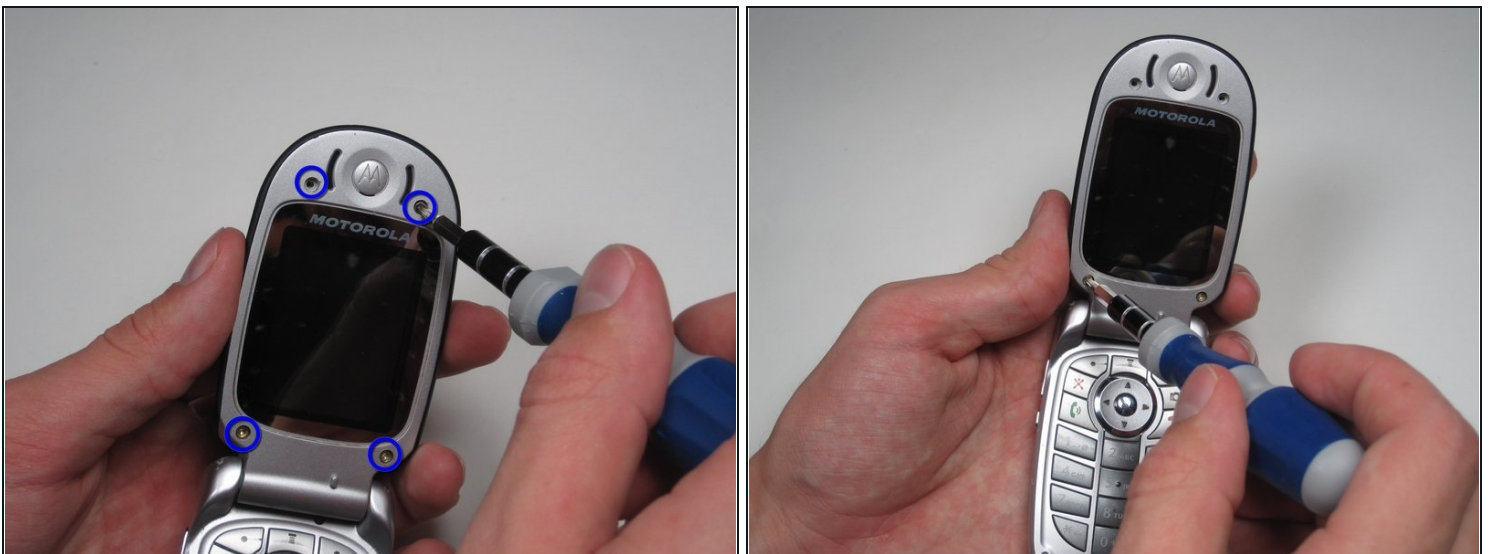

- Retirez les quatre vis Torx T-6 de 3,8 mm.

Étape 3



- Séparer le couvercle de ses bords à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4



- Avec les bords séparés, fermez le téléphone et soulevez la façade avec vos doigts.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.