



Remplacement du boîtier arrière du Trio STEALTH-9

Comment remplacer une couverture arrière du Trio STEALTH-9.

Rédigé par: Mei Liang



INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer la couverture arrière de votre Trio STEALTH-9 et remplacer une nouvelle à la place. Ce processus ne devrait pas prendre trop de temps et ne nécessiterait que le retrait de quelques vis et une manipulation prudente de la coque en plastique.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PIÈCES:

- [Trio STEALTH-9 Back Cover](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière

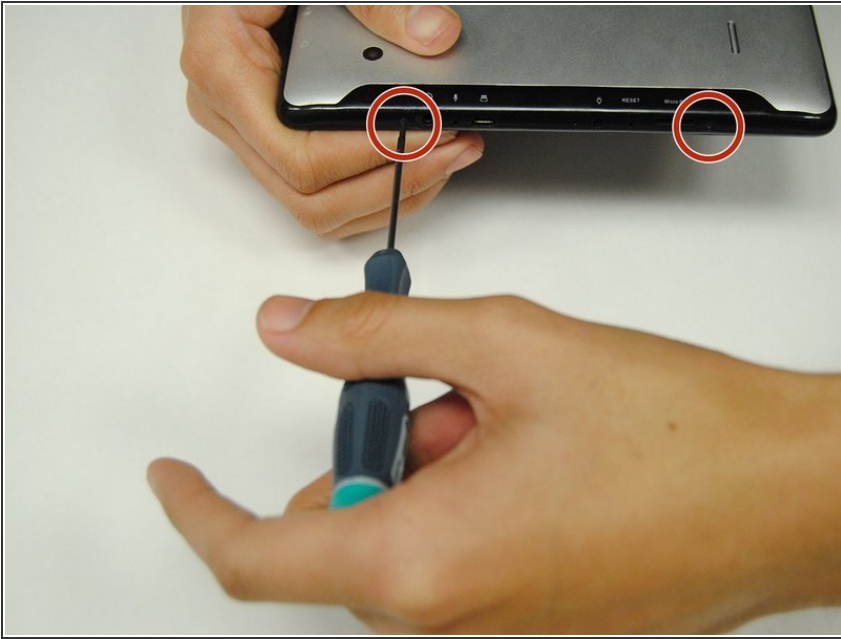


- Retirez les deux vis Phillips n ° 00 situées sur le côté de la tablette.

Étape 2



- Prenez l'un des outils d'ouverture en plastique et calez-le au centre de la tablette, en commençant du côté du port USB.
- En tenant l'outil en place, prenez l'un des 6 pics d'ouverture en plastique et faites-le glisser sur l'ouverture que vous avez réalisée avec l'outil d'ouverture.

Étape 3

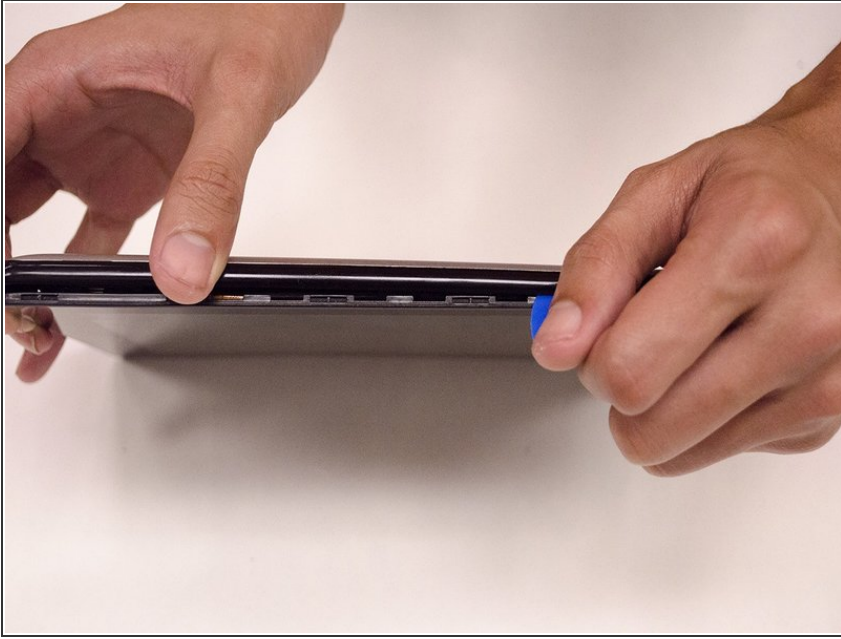

- Continuez à contourner les côtés de la tablette avec le pic en plastique, en veillant à maintenir les ouvertures que vous avez créées avec la main ou l'outil d'ouverture.
- ⓘ Vous remarquerez des éclats lorsque vous faites le tour avec le médiateur. Ne t'inquiète pas, c'est complètement normal.

Étape 4



- Retirez la façade arrière de la tablette pour révéler les éléments internes.
- ★ Pour remplacer, pincer chacune des extrémités ensemble jusqu'à ce que les quatre côtés sont fermés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse avec votre housse de remplacement!

