



Remplacement du clavier du Gateway 600YG2

Retrait du clavier.

Rédigé par: Elizabeth Mazer




INTRODUCTION

Comment retirer le clavier.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

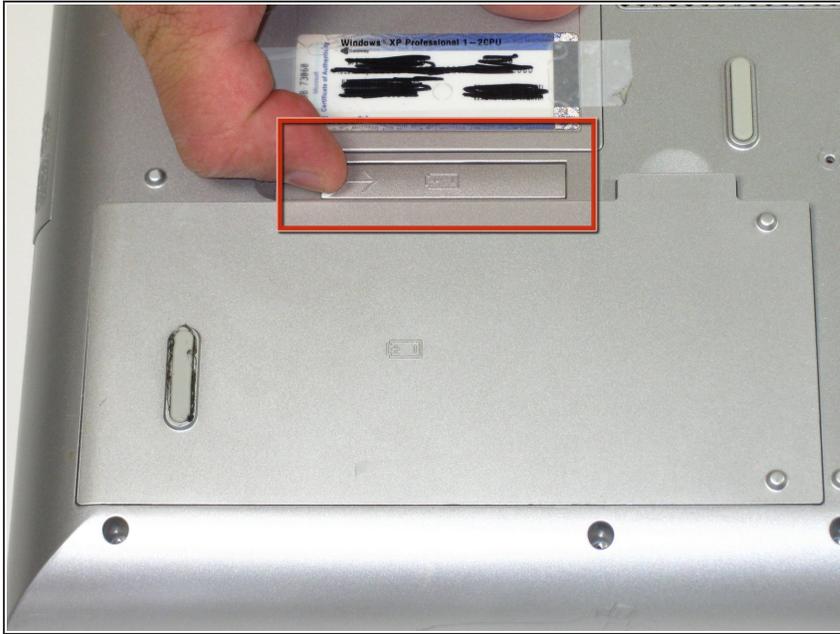

- Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.

Étape 2




- Retirez la batterie.

Étape 3 — Façade du bouton power





- Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
- Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.

Étape 4 — Clavier

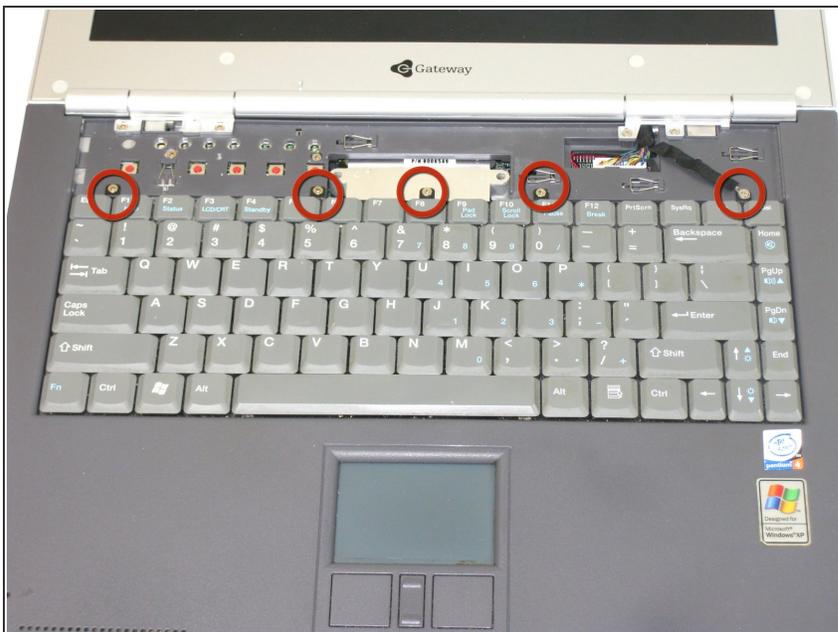

- Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.

Étape 5

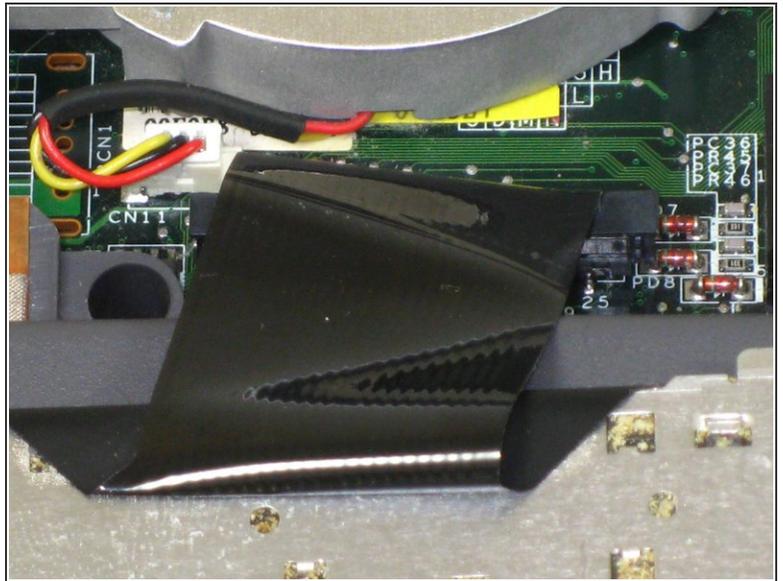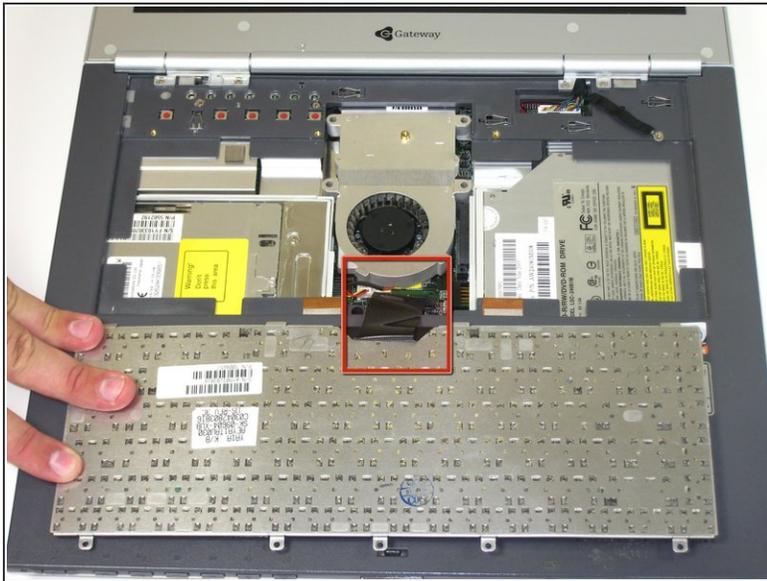

- ⚠ **ATTENTION** : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
- ⚠ **NE TIREZ PAS** sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
- Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.