



Démontage du boîtier supérieur de l'IBM ThinkPad A30

Ici, nous allons démonter le boîtier supérieur du ThinkPad.

Rédigé par: Alan



INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment retirer le boîtier supérieur du ThinkPad.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- ⓘ Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

Étape 2 — Disque dur



- Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
- Retirez le disque dur.

Étape 3 — Boîtier supérieur




- ❗ Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
- Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.

Étape 4



- Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
- Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
- Retirez la vis non couverte avec un tournevis cruciforme #0.



Étape 5

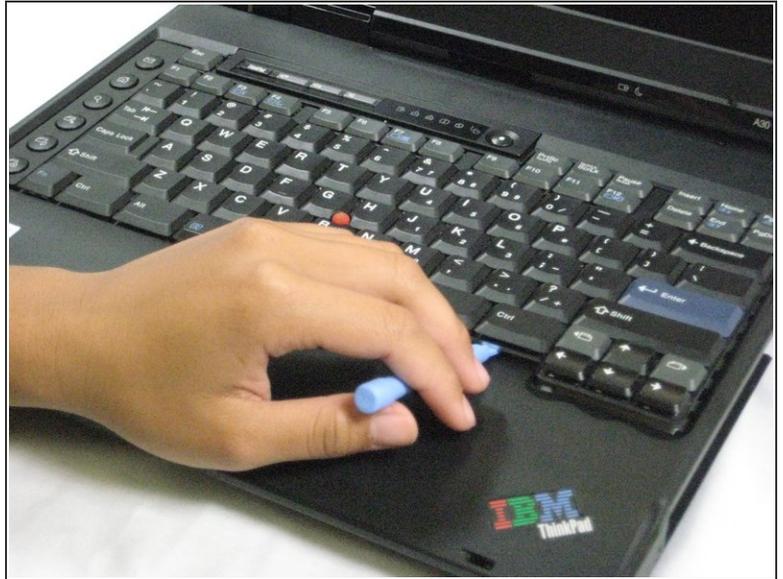

i Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.

- Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.


Étape 6

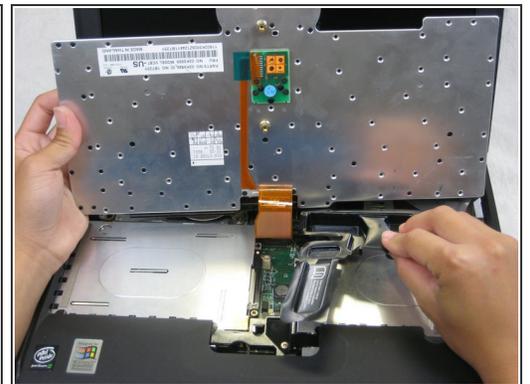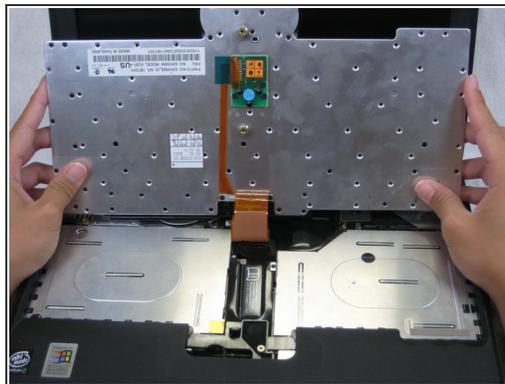

! Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !


- Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
- Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.

Étape 7

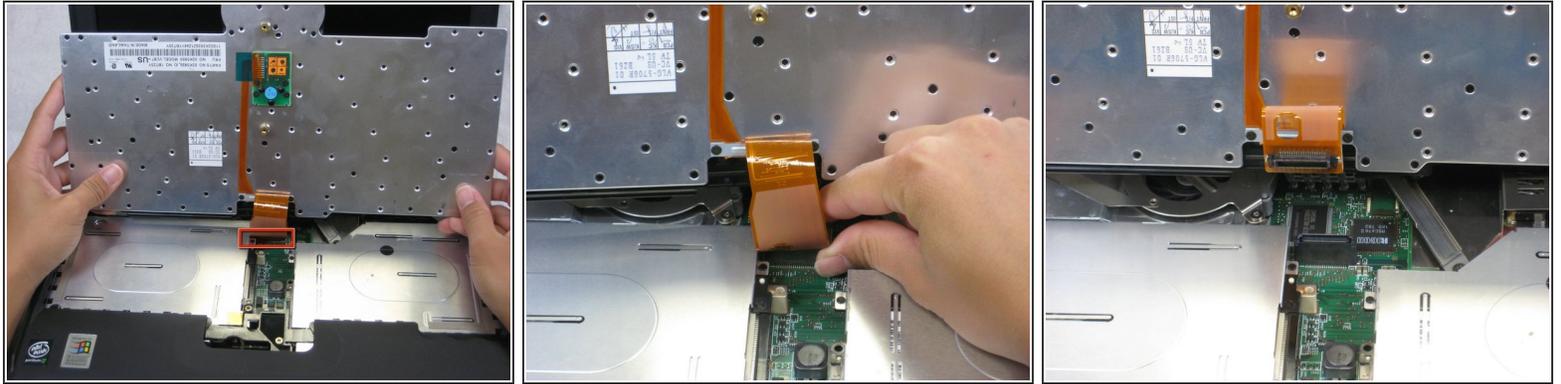

- Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
- Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.

Étape 8

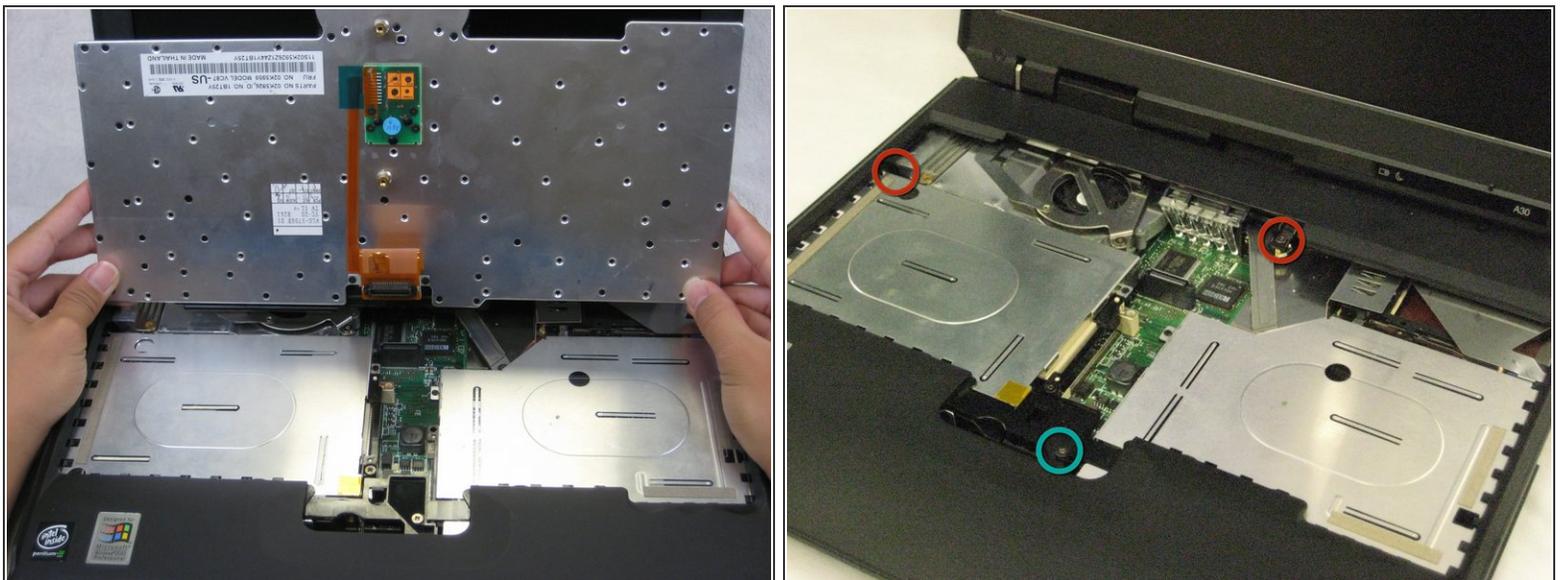

- Soulevez et retirez le clavier.
- Retirez les deux vis de 5,6 mm.
- Retirez la vis de 16,7 mm.

Étape 9



 Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.

- Retirez le boîtier supérieur avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.