



Comment remplacer une porte de placard coulissante dans ses rails

Les roues d'une porte de placard coulissante peuvent souvent sortir de leurs rails, ce qui bloque le mouvement complet de la porte.

Rédigé par: Annamarie Roger



INTRODUCTION

Le but de ce mode d'emploi est d'offrir une série d'étapes afin de vous aider à repositionner votre porte de placard à l'intérieur de ses rails.

Ce tutoriel débute par un nettoyage des rails de la porte coulissante. Il fournit les instructions pour positionner la porte dans le rail du haut et dans celui du bas.

Enfin, ce mode d'emploi explique comment lubrifier les rails pour permettre une fermeture de la porte en douceur.

OUTILS:

- [Vacuum Cleaner](#) (1)

Optional

- [Shop Towels or Rags](#) (1)

For Cleaning and Lubricating The Tracks

- [Detailing Brush](#) (1)

PIÈCES:

- [Olive Oil](#) (1)

Optional

Étape 1 — Comment remplacer une porte de placard coulissante dans ses rails



- Examinez la propreté des rails.
- Si les rails sont sales, frottez-les avec une brosse à dents et enlevez la poussière.
- Vous pouvez utiliser un chiffon ou un petit aspirateur pour enlever la poussière que vous avez délogée.

Étape 2



- Vérifiez si la porte coulissante se trouve le long du rail du haut.
- Si la porte se trouve complètement hors du rail principal,
 - essayez de la soulever.
 - poussez doucement la porte en direction du placard.
 - enclenchez les roues du haut dans le rail du haut.

Étape 3



- Si les roues du bas ne sont pas dans les rails, suivez les étapes suivantes :
 - ⚠ **ATTENTION** : les portes sont sûrement lourdes. Demandez de l'aide à quelqu'un pour cette étape !
- Ne forcez jamais.
- Essayez de soulever doucement la porte et guidez les roues du bas dans les rails du bas.
- Si la porte a toujours besoin d'être remise dans les rails, continuez à l'étape 4.
- Si la porte a été remise dans les rails du bas avec succès, continuez à l'étape 6.

Étape 4



- Soulevez les roues du haut, placez-les au-dessus des rails du haut puis enclenchez-les dans les rails.
- ⓘ C'est ce qui donne assez de place à la porte pour pouvoir être enclenchée dans les rails inférieurs.
- Si cela ne fonctionne pas, rendez-vous à l'étape 5.


Étape 5



i Une autre porte coulissante se trouvant derrière peut prendre de la place et rendre l'opération plus difficile.

- Saisissez la porte coulissante de derrière.
- Soulevez la porte jusqu'à ce que le bas de la porte ne soit plus dans les rails du bas.
- Maintenez les roues du haut dans le rail du haut.
- Descendez la porte de manière à ce que les roues du bas soient derrière le rail, près du placard.

Étape 6

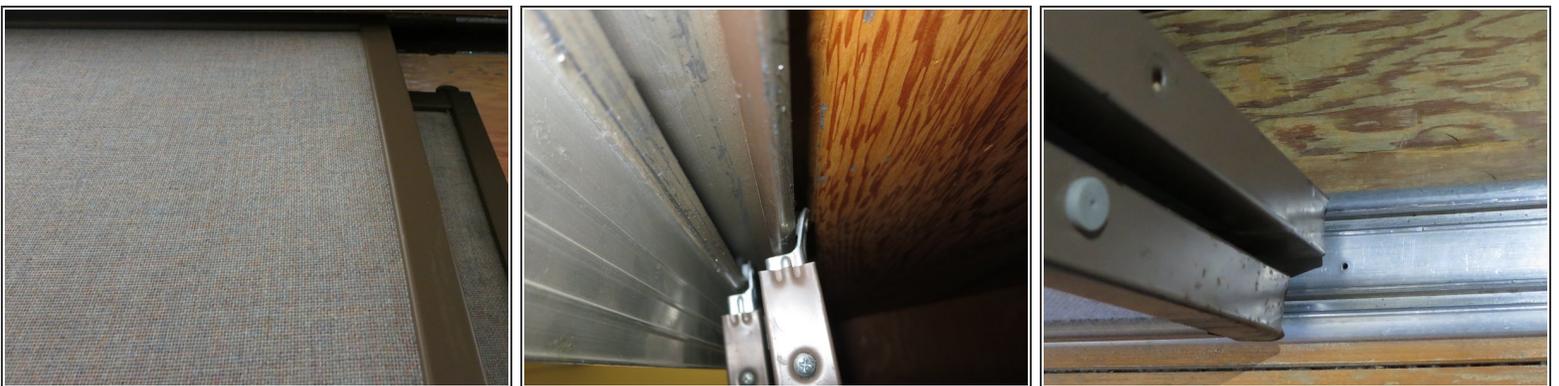

- Saisissez la porte de devant.
- Enclenchez-la dans les rails du haut et dans ceux du bas.
- Saisissez la porte de derrière et faites la même chose.

Étape 7



- Les portes devraient être situées correctement dans les rails.
- Essayez de faire coulisser les portes le long des rails.
- Si elles ne coulisent pas bien, **lubrifiez les rails**.
 - Munissez-vous d'un lubrifiant : de l'huile d'olive, de l'huile de poisson, de l'huile minérale ou de la vaseline.
 - Appliquez une petite quantité de lubrifiant sur le bord du chiffon.
 - Disposez le coin du chiffon dans les rails.
 - Faites glisser le chiffon le long du rail pour étaler le lubrifiant.
 - Enclenchez la porte du placard dans les rails en continuant d'étaler le lubrifiant.

Merci d'avoir consulté ce guide. Afin de maintenir la porte coulissante en état de marche, nettoyez régulièrement et lubrifiez les rails.