




Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2

Retrait du ventilateur.

Rédigé par: Elizabeth Mazer

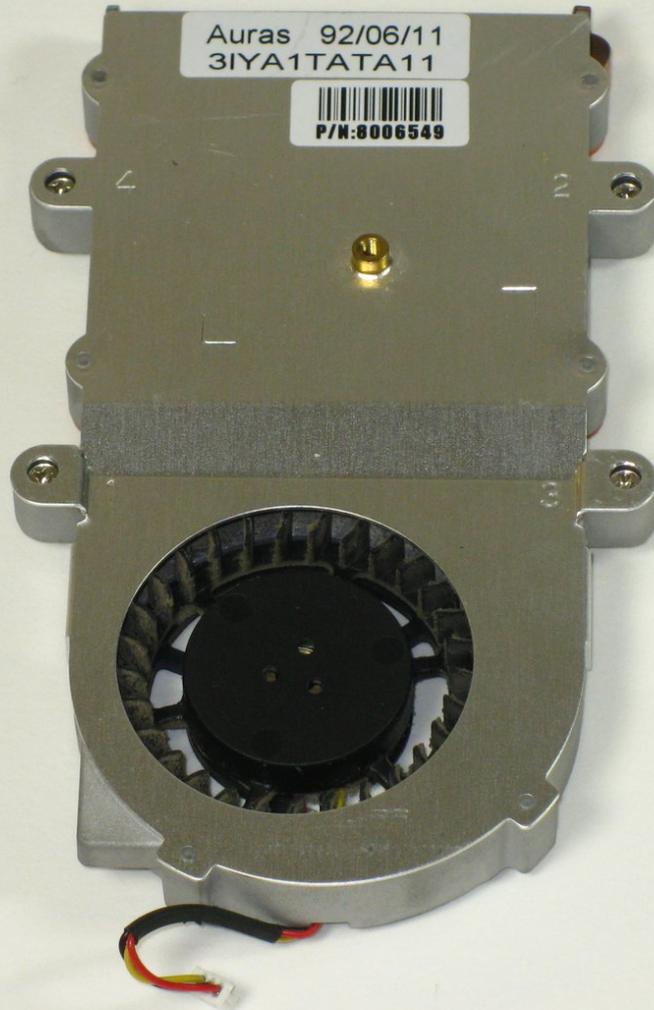


INTRODUCTION

Retrait du ventilateur, lorsque vous suivrez les instructions concernant le clavier, vous n'aurez pas besoin de le débrancher, retournez-le pour avoir accès au ventilateur.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

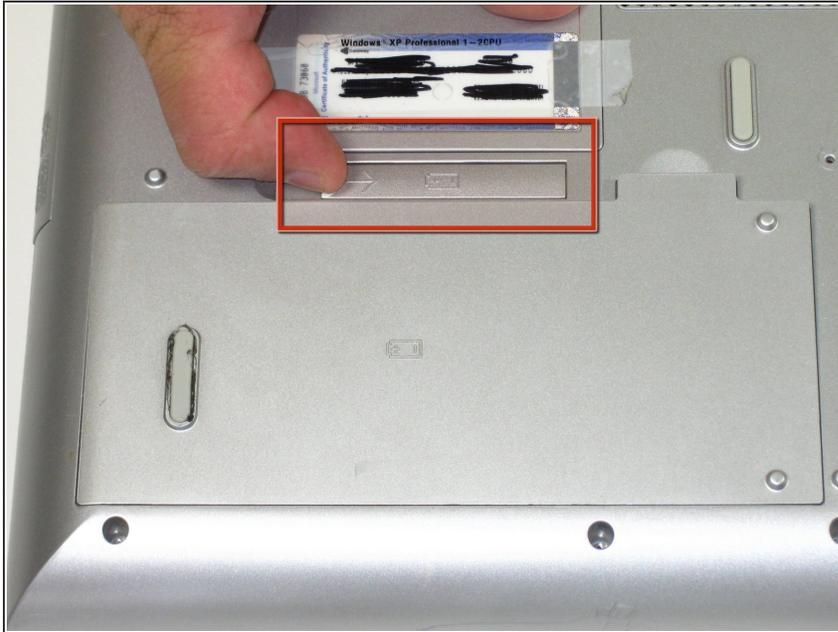


- Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.

Étape 2





- Retirez la batterie.

Étape 3 — Clavier

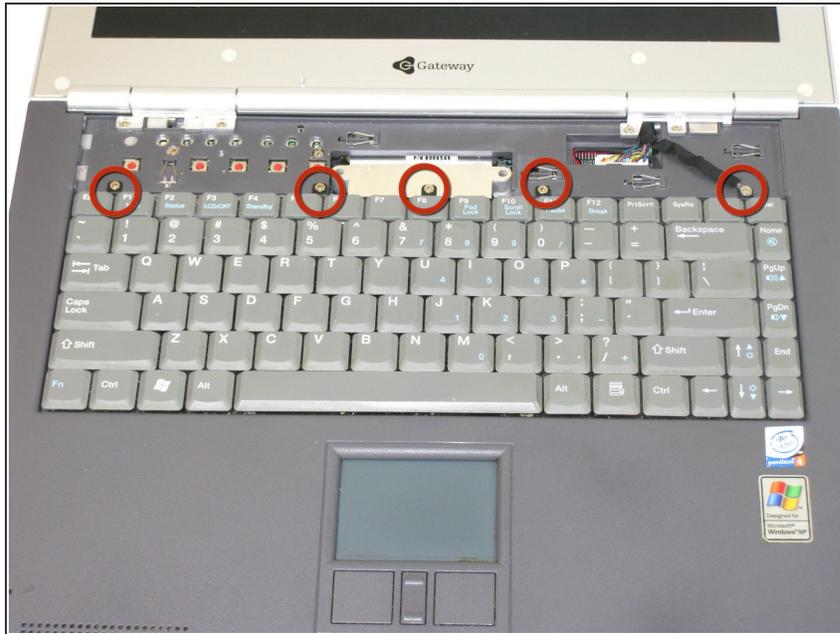



- Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.

Étape 4

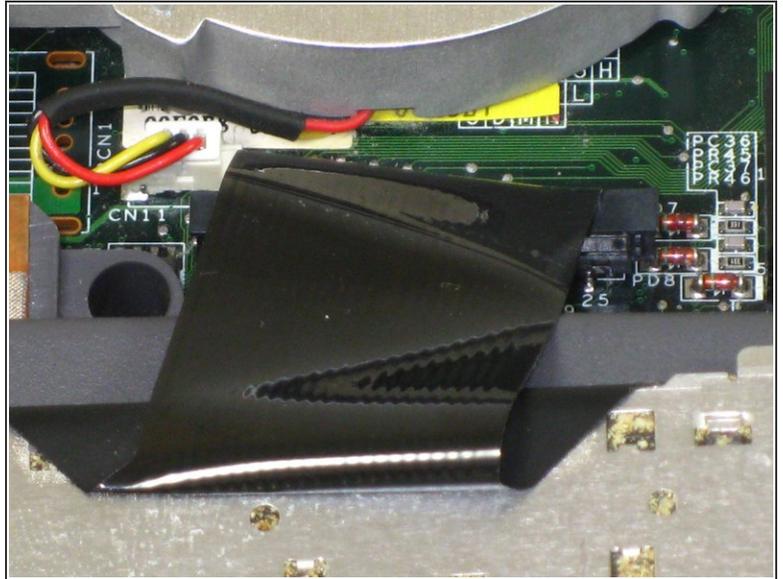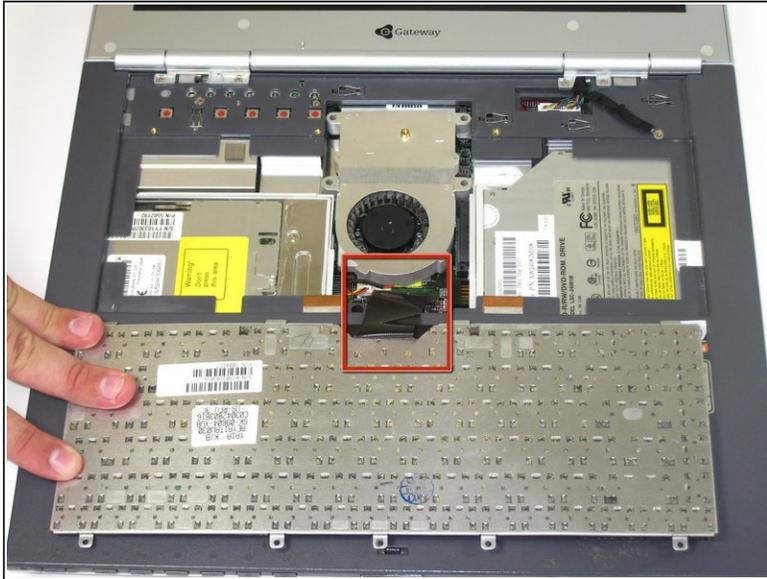

- ⚠ **ATTENTION** : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
- ⚠ **NE TIREZ PAS** sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
- Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.

Étape 5 — Ventilateur

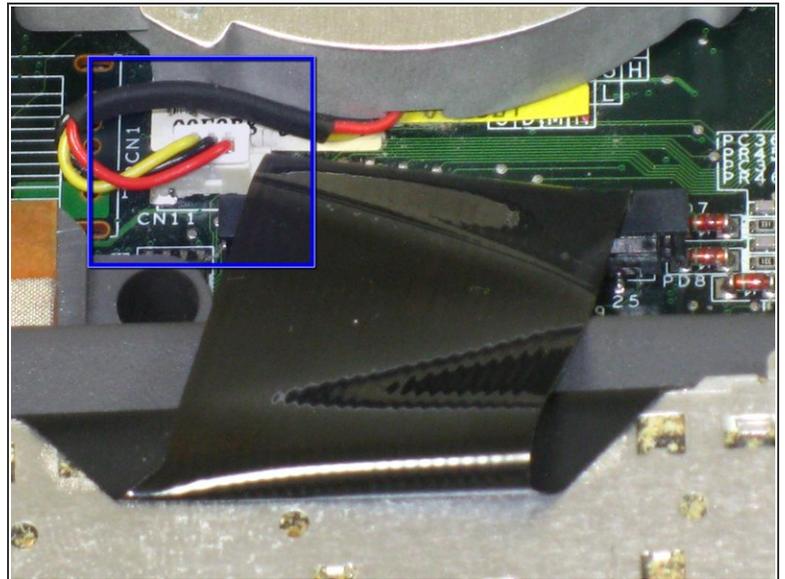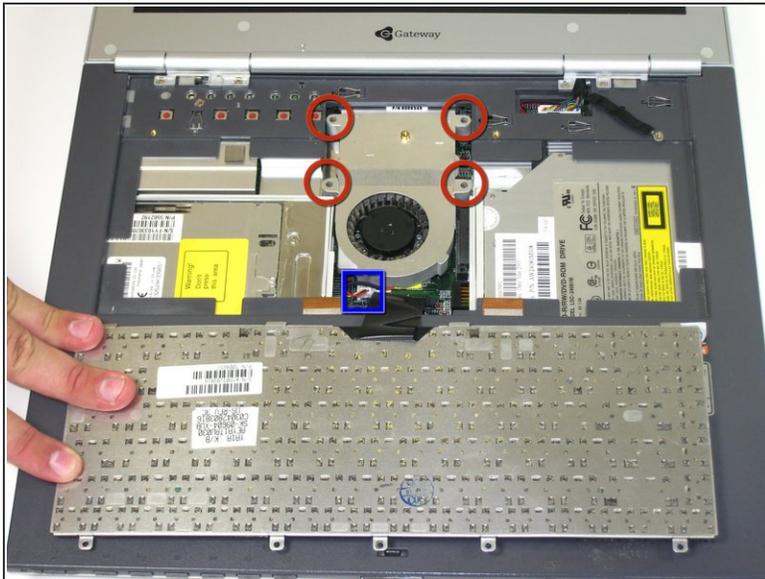

- Dévissez les 4 vis captives.
- Débranchez le ventilateur du système et retirez-le. L'unité de ventilation devrait glisser vers l'avant avant de pouvoir être retirée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.