



Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30

Rédigé par: Jessica




**OUTILS:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

**PIÈCES:**


- [PC133 256 MB RAM Chip](#) (1)

Étape 1 — Batterie

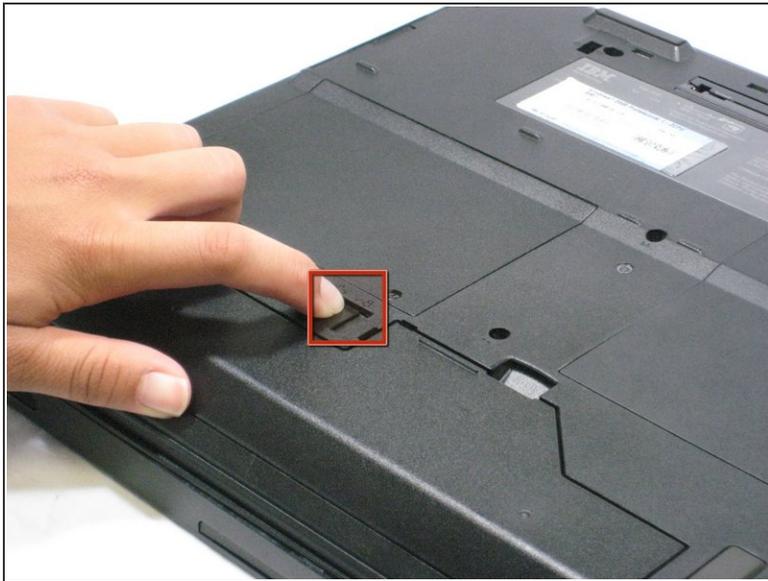

- ① Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

Étape 2 — RAM

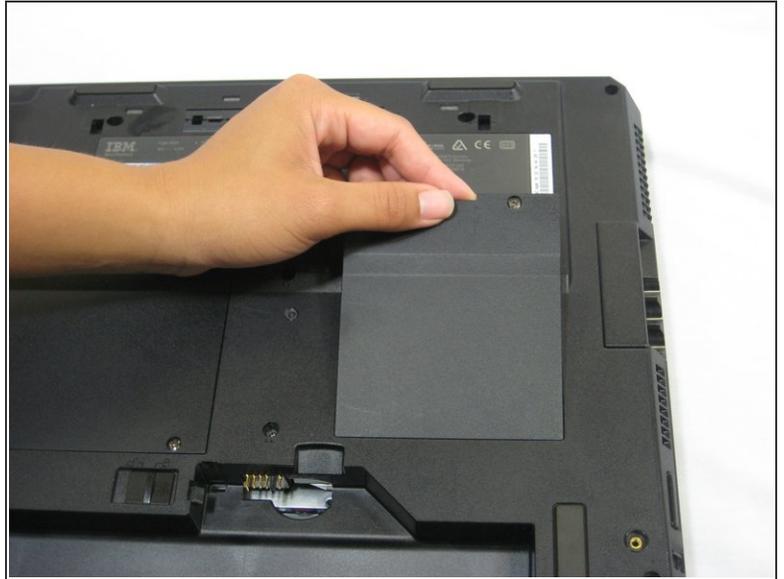

- Retirez les deux vis de 5,3 mm du cache.
- Soulevez doucement le cache protégeant la RAM.

Étape 3



- Retirez le module RAM en poussant les deux morceaux de métal vers l'extérieur avec vos pouces.

Étape 4



- Soulevez le module RAM vers le haut et vers l'extérieur, loin du connecteur jaune.
- ⓘ Placez le module RAM à l'écart des aimants ou des zones sujettes à l'électricité statique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.