



# Démontage de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad A30

Ce démontage montre comment retirer la batterie CMOS du ThinkPad.

Rédigé par: Alan



---

## INTRODUCTION

Retirez la batterie CMOS du ThinkPad A30.

Les étapes suivantes seront montrées:


- Retrait de la batterie
- Retrait de la batterie CMOS



### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

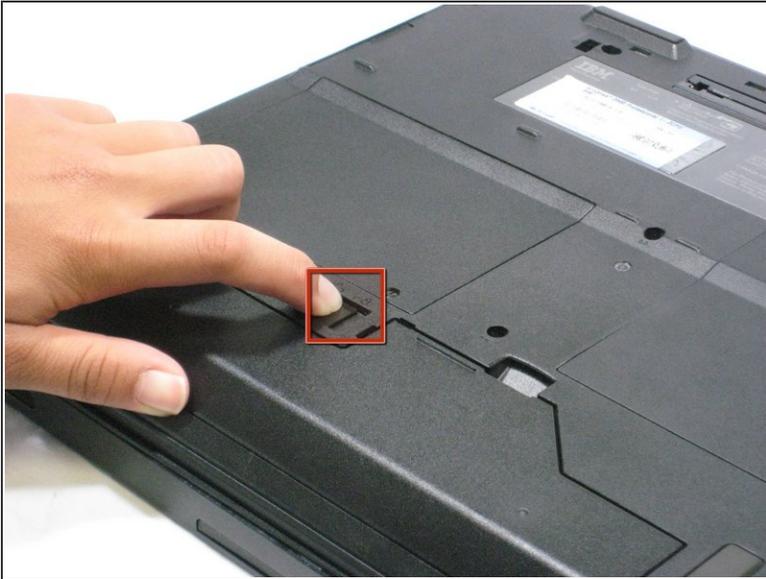

- ❗ Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

## Étape 2 — Batterie CMOS

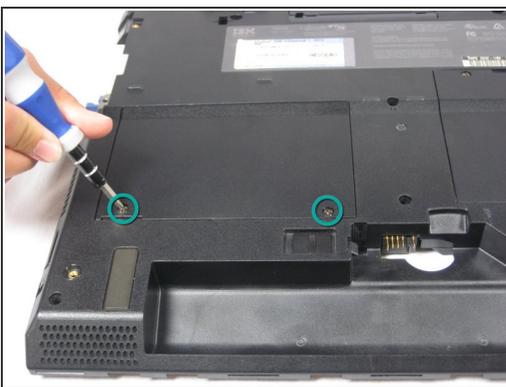

- Retirez les deux vis de 5.3mm.
- Soulevez délicatement le couvercle.
- Retirez la batterie CMOS en la débranchant de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.