




Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF

Ce guide vous montrera comment remplacer une carte dans le slot PCI.

Rédigé par: Drew Cunningham

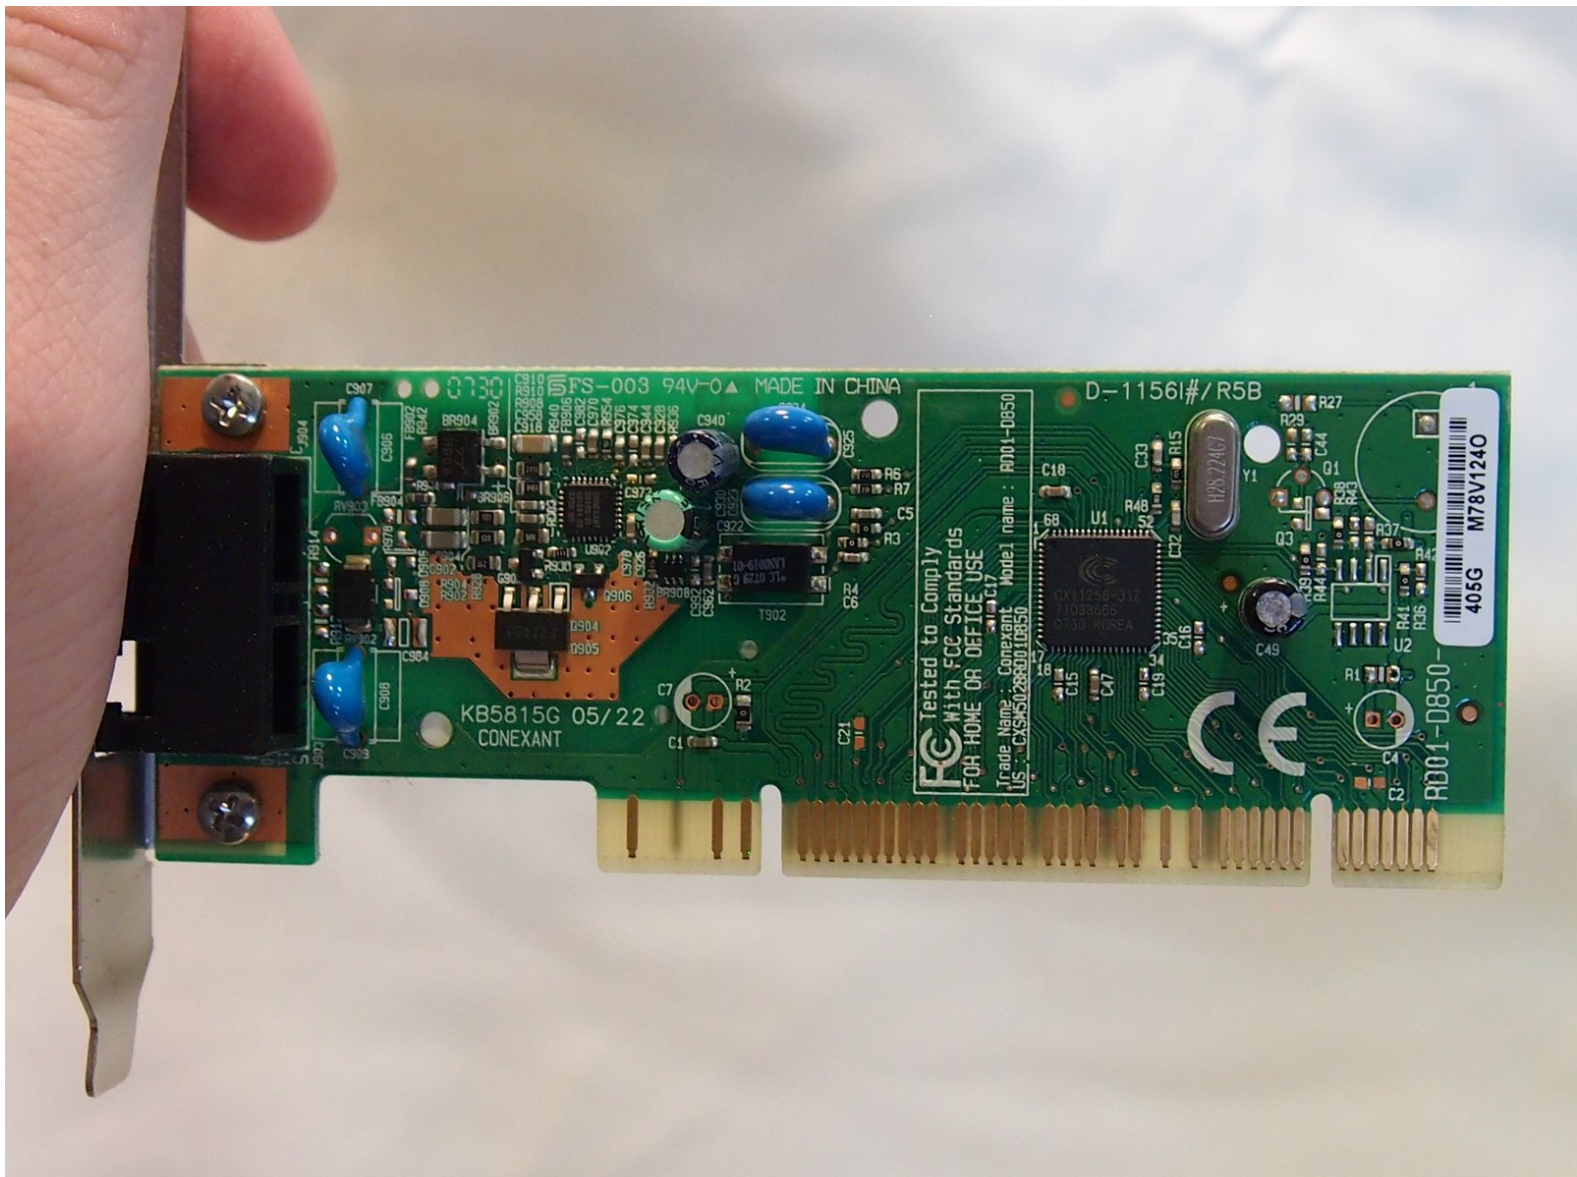

INTRODUCTION


L'emplacement PCI peut contenir de nombreux types de cartes, tels qu'un modem commuté, un récepteur wifi ou Bluetooth.



OUTILS:



- [Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Slot PCI: modem commuté

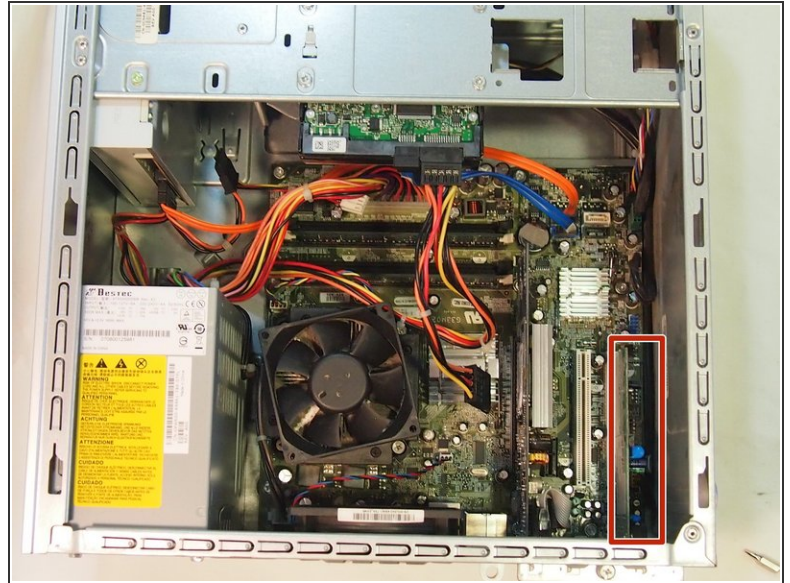



- Dévissez les deux grandes vis à l'arrière en maintenant le panneau latéral. Faites glisser le panneau en arrière pour le retirer

Étape 2

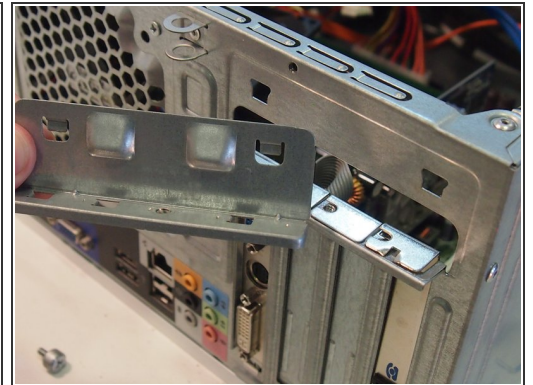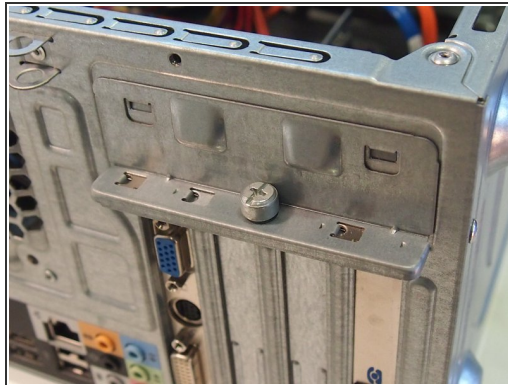




- Les logements PCI sont situés dans la partie inférieure arrière de l'ordinateur.
- Dévissez la vis pour libérer la pièce métallique qui maintient les cartes en place.

Étape 3

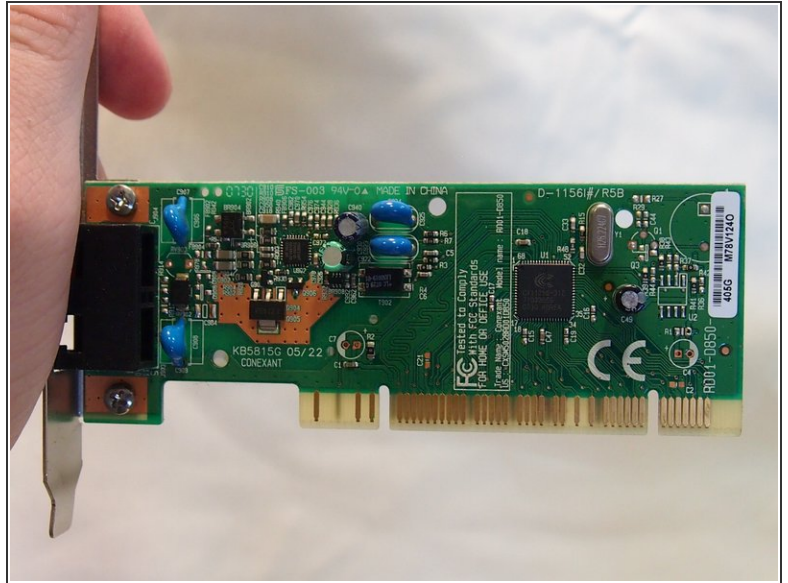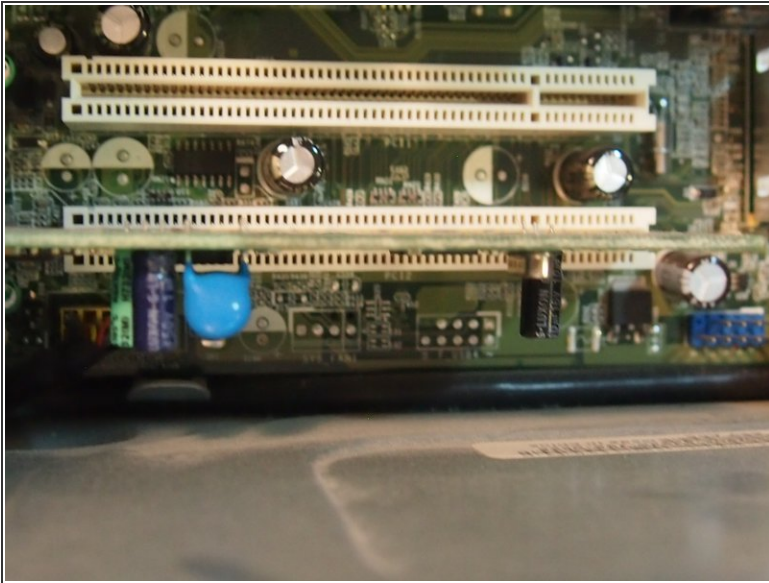

- Faites glisser la carte dans le connecteur PCI vers le haut et l'extérieur, dans ce cas, un modem commuté.

Étape 4

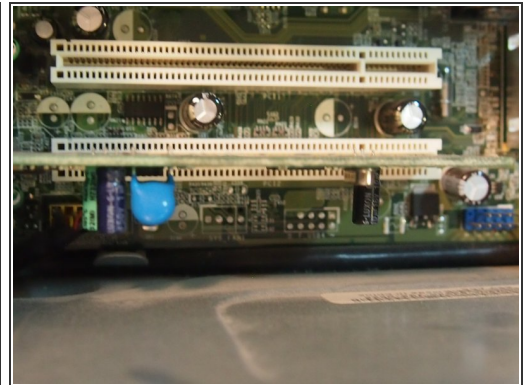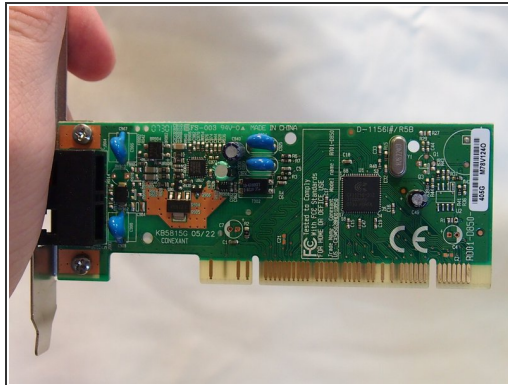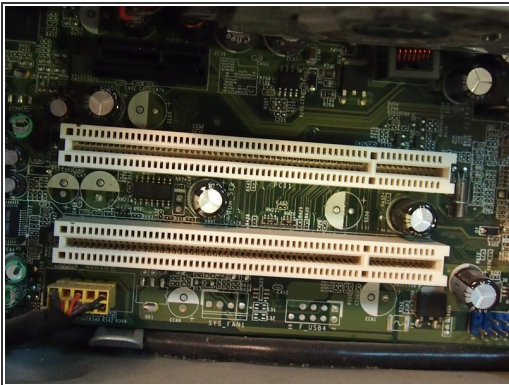

- Prenez la nouvelle carte et faites-la glisser dans l'emplacement où vous venez de retirer l'ancienne.
- N'oubliez pas de remplacer la pièce métallique que vous avez retirée précédemment pour sécuriser les cartes en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-04-01 11:13:39 AM (MST).

