



Démontage du Dualshock 2

Rédigé par: zachary





OUTILS:

- [Essential Electronics Toolkit \(1\)](#)
-

Étape 1 — Retrait des vis





- À l'arrière du contrôleur, il y a des trous de vis
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis

Étape 2 — Séparation des pièces du contrôleur




- À l'aide d'un outil de levier, séparez les deux pièces du contrôleur

Étape 3 — Tous les boutons

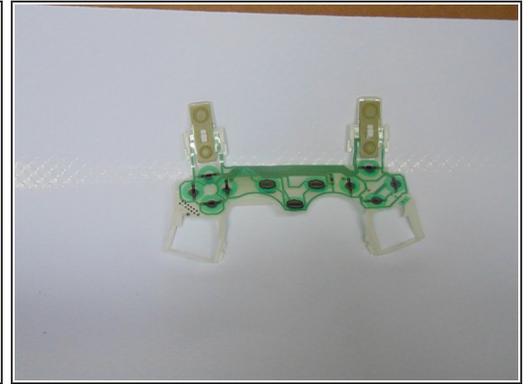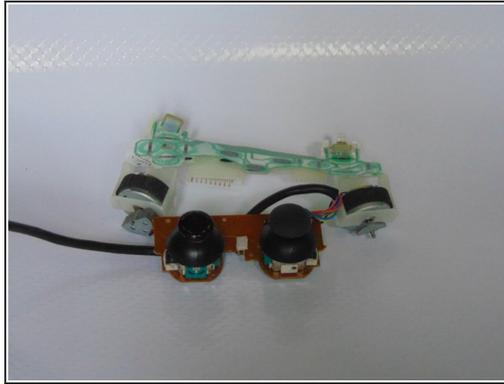


- Retirez d'abord les boutons
- La plupart de mes boutons sont tombés. Ensuite, laissez le capteur sur le côté et mettez-le de côté.

Étape 4 — Prise en charge de du DualShock

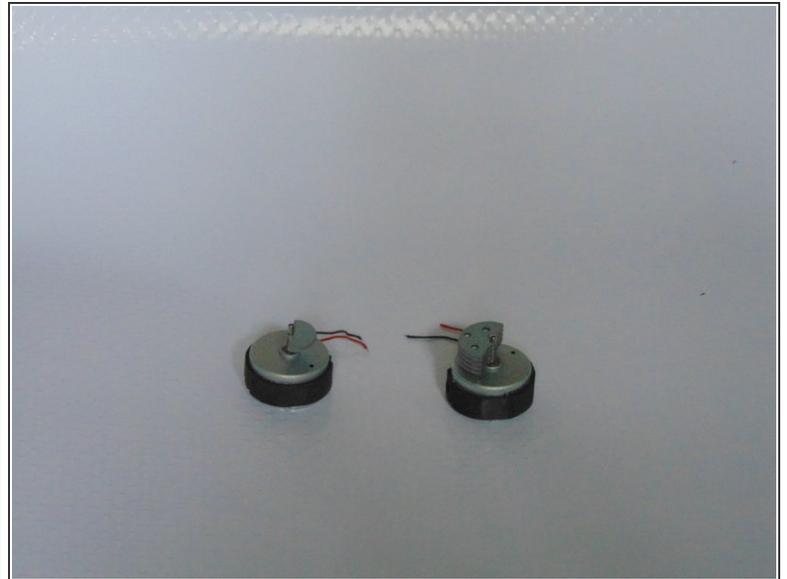

- Lorsque j'ai sorti le contrôleur du châssis, l'un des moteurs à double amortisseur est tombé en le soudant. J'ai retiré l'autre.

Étape 5

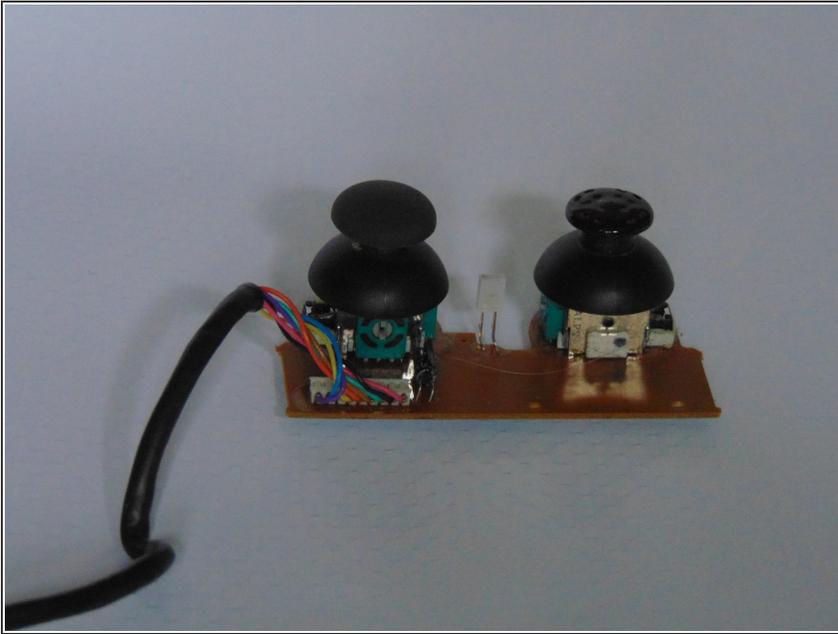

- Ce qui vous reste