




Remplacement de la roue arrière de l'Iron Horse Warrior 2006

Démontez la roue arrière.

Rédigé par: Matt Halvorson

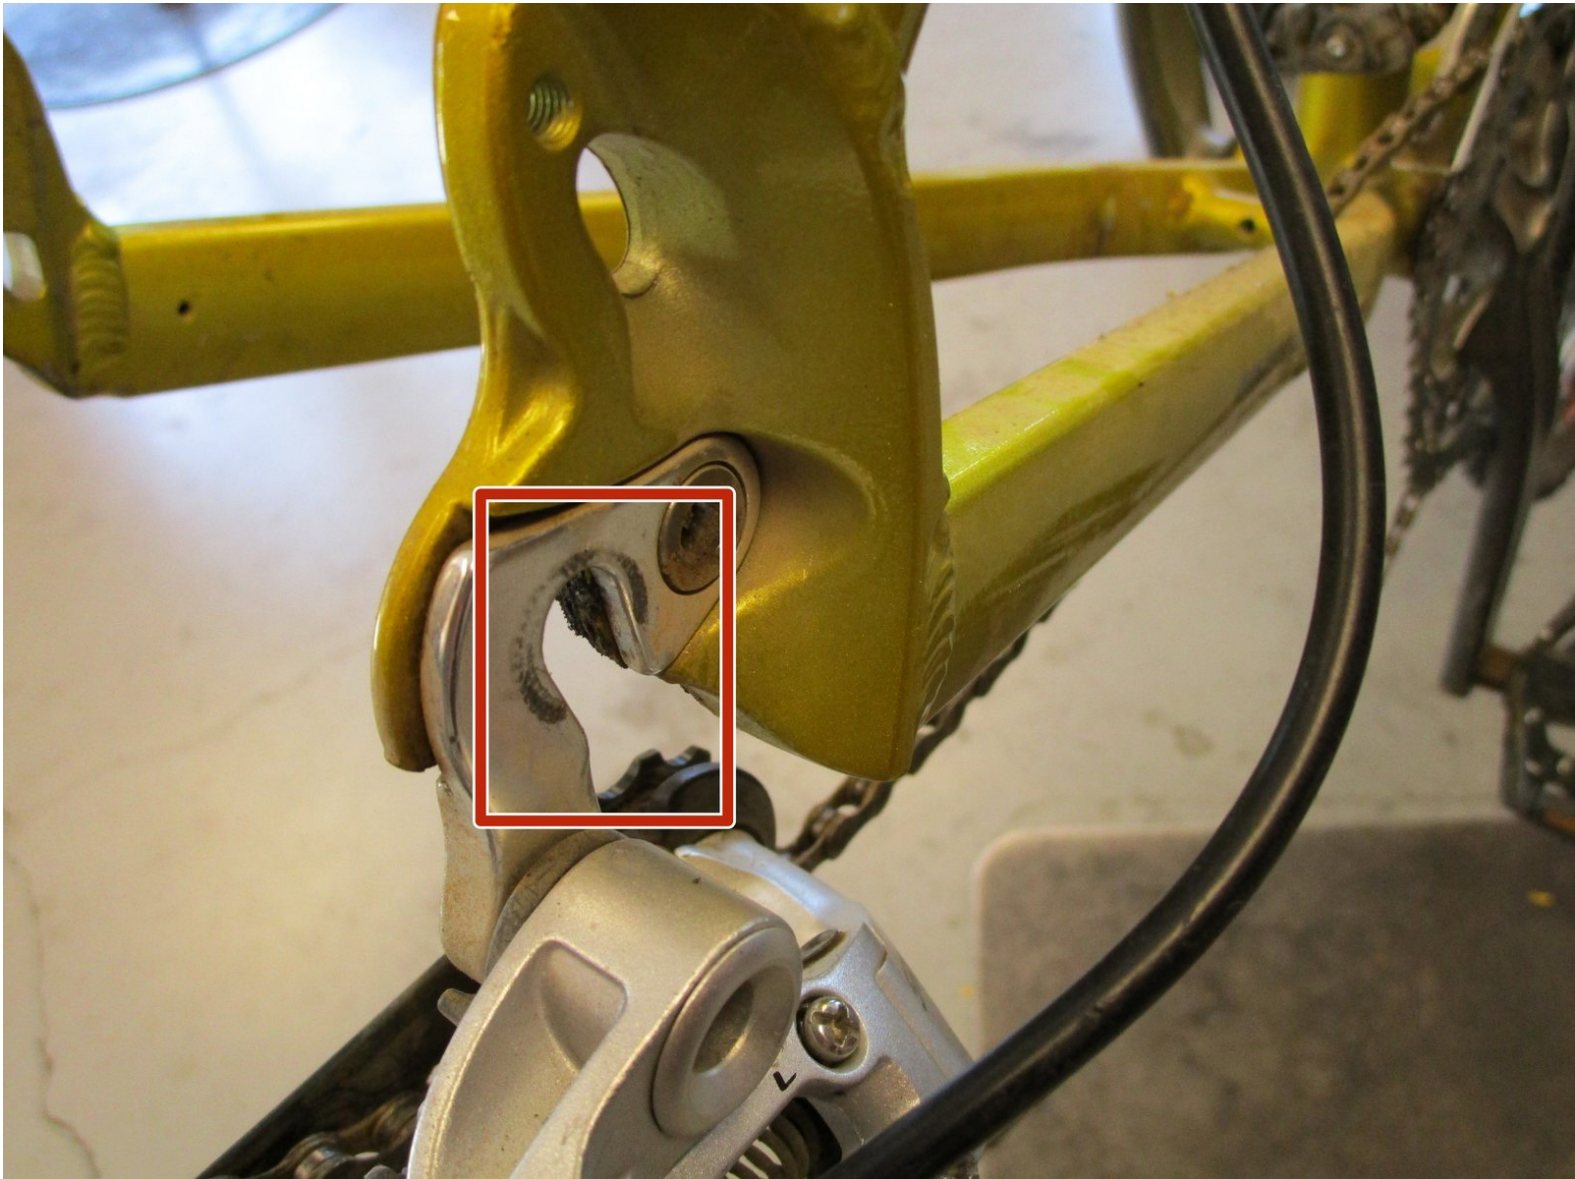

INTRODUCTION


Consultez ce tutoriel pour démonter la roue arrière.

Étape 1 — Roue arrière




- i Retournez le vélo si vous n'avez pas de support de vélo. Il sera plus facile de démonter le pneu.
- Détachez le côté gauche de la roue en soulevant le levier noir en forme de L à la main.

Étape 2

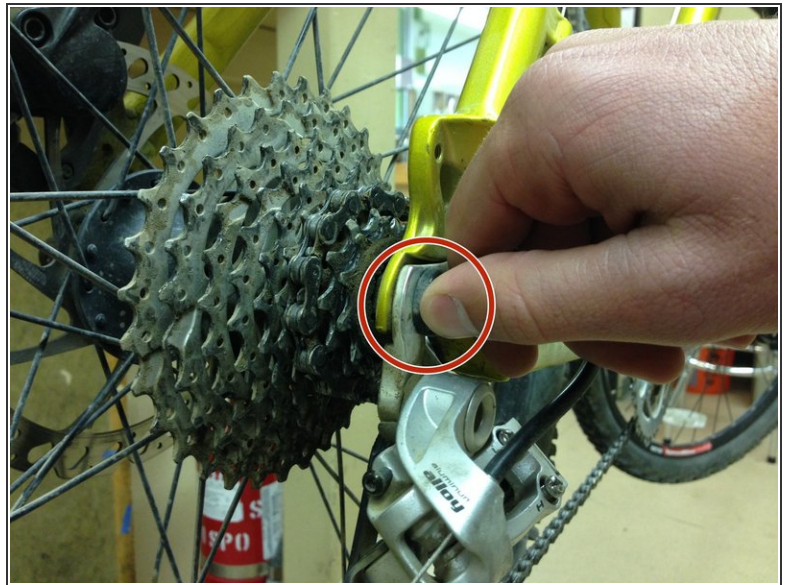

- À droite, dévissez le capuchon de l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 3

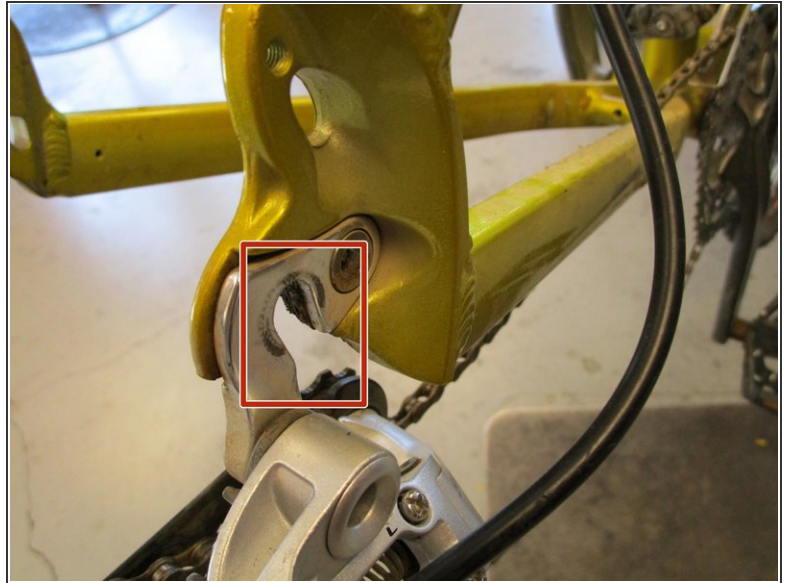

- Appuyez le pneu vers le bas pour l'enlever du cadre de la bicyclette.
- ⓘ Il arrive parfois que l'axe reste accroché dans la zone entourée en rouge. De vos deux mains, appuyez soigneusement mais avec plus de force pour détacher la roue. Il vous faudra insister quelque peu.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.