




Changer le boîtier arrière de la LG G Watch

Rédigé par: Geoff Wacker

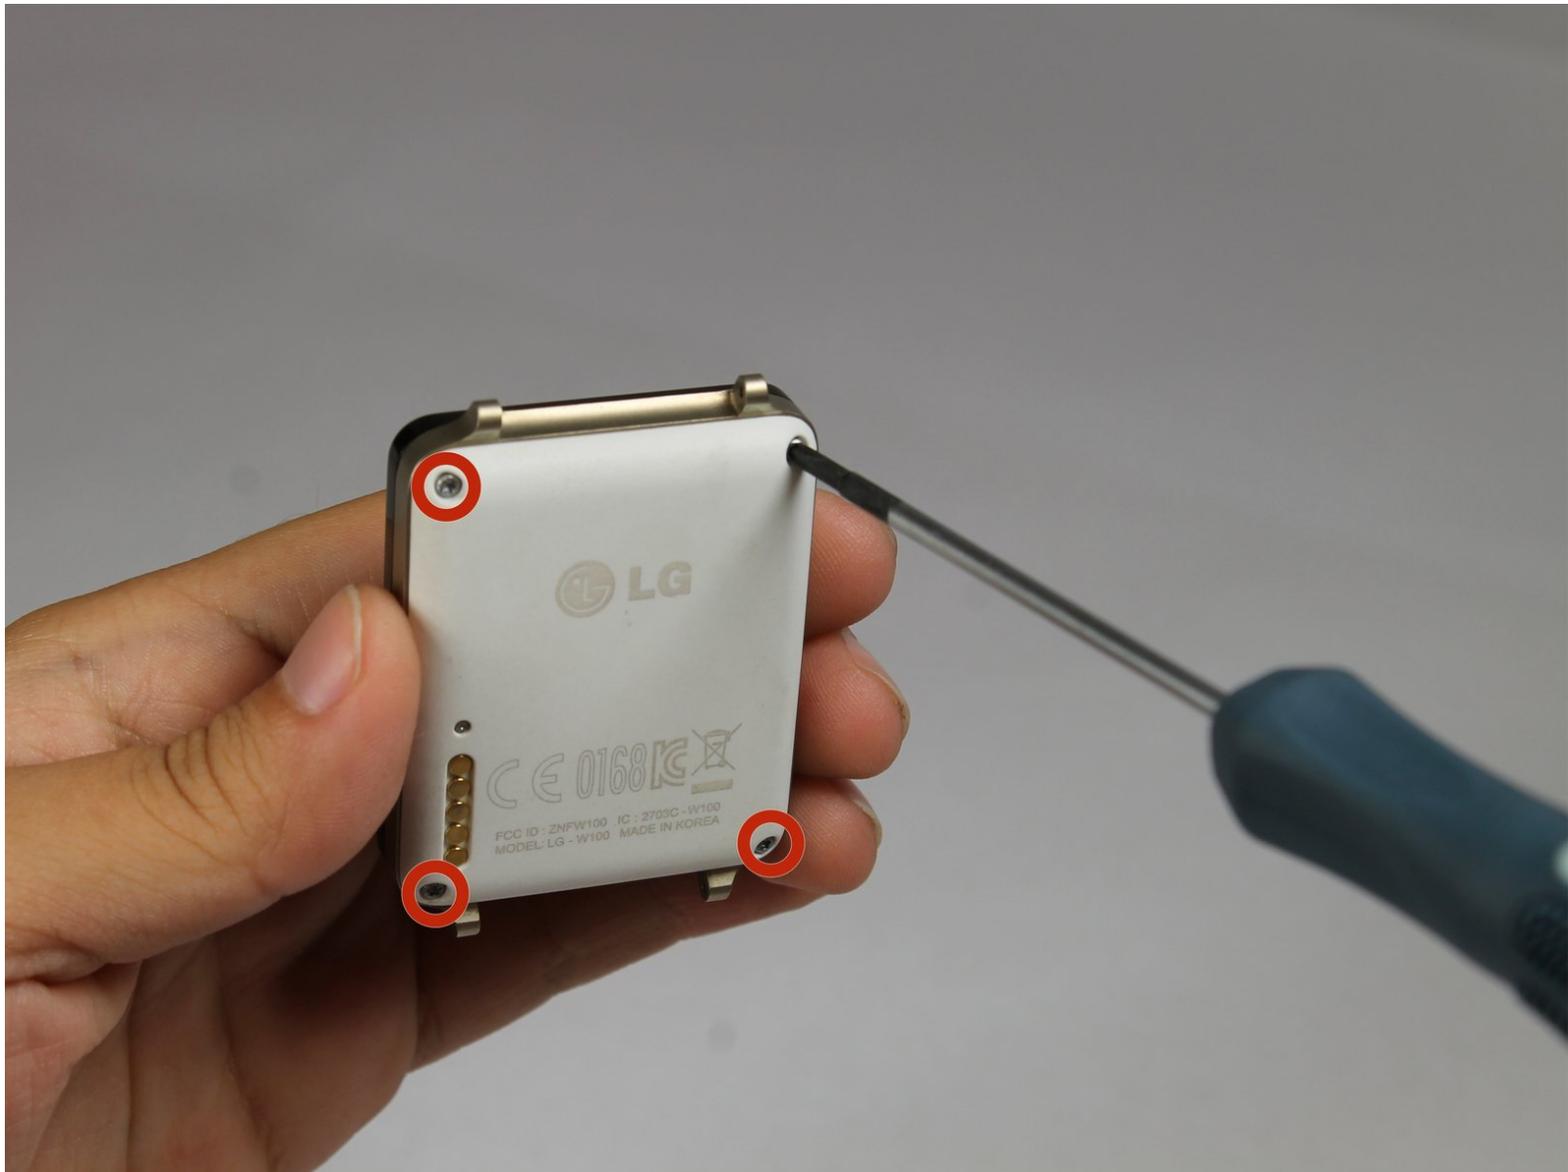

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre LG G Watch.

OUTILS:



- [Tweezers](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Étape 1 — Bracelet



- ① Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.
- ① Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.
 - Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
 - Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.

Étape 2

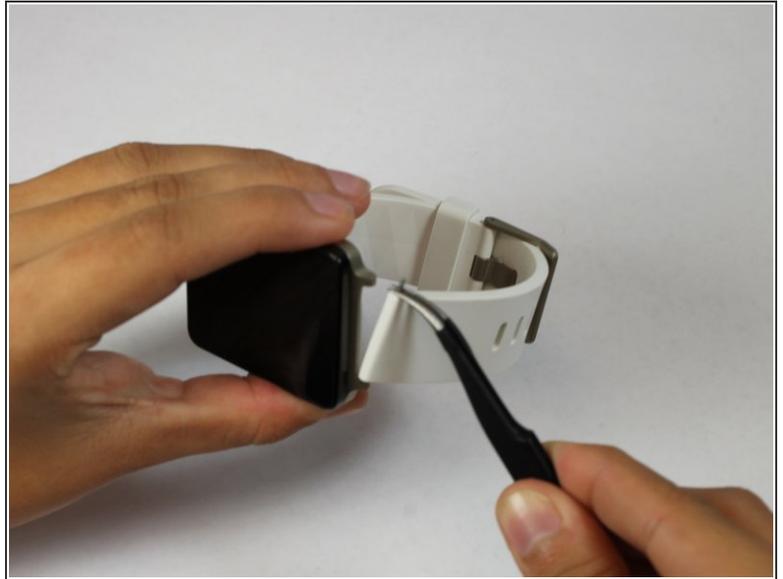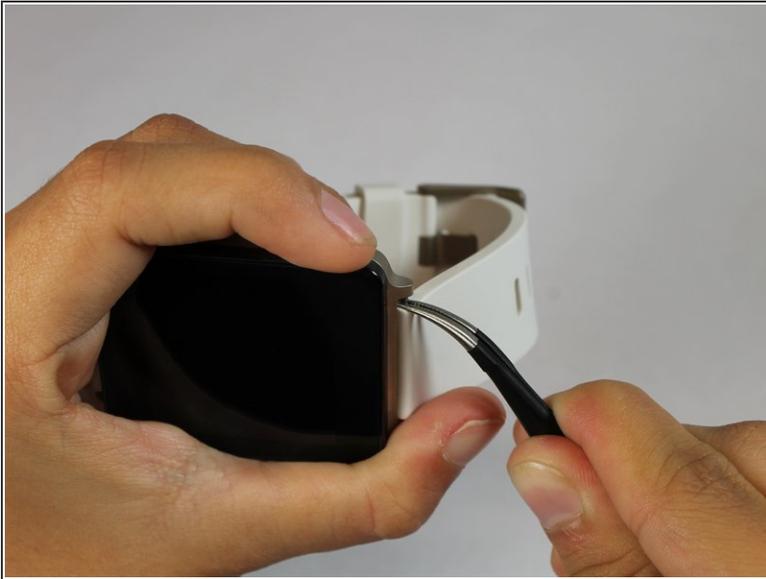

⚠ C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.

- Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
- Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.



👉 Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.

Étape 4

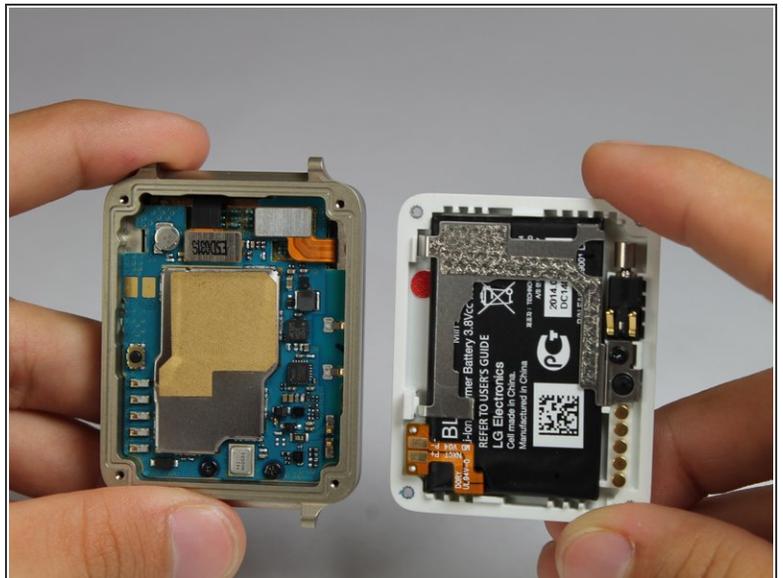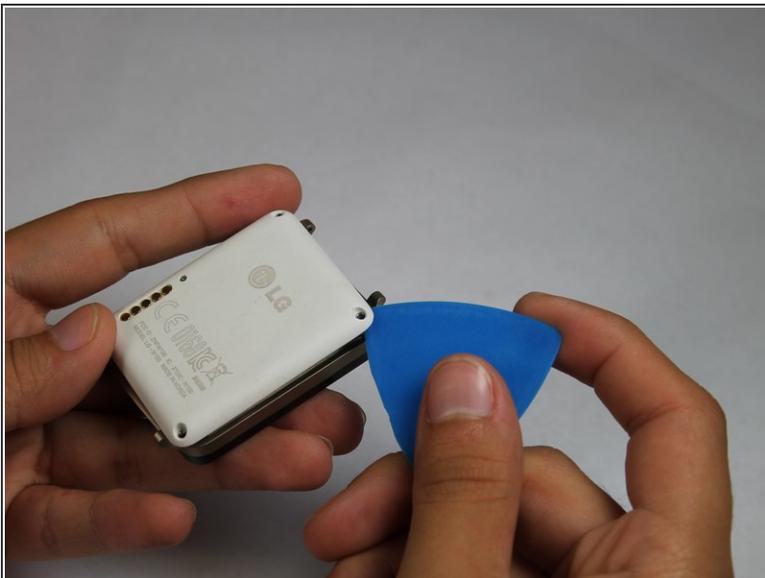

- Faites glisser le médiateur entre la coque arrière et le reste de l'appareil pour séparer les deux moitiés.
- Séparez doucement les deux moitiés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.