



Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010

Remplacez la batterie interne de votre MacBook Air 11" fin 2010.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium-polymère interne de votre MacBook Air.

Remarque : S'il'y un [un film plastique fin](#) sur votre batterie de remplacement, n'essayez pas de le retirer. Il est collé dessus et protège la batterie lorsqu'elle est à l'intérieur du Macbook.



OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010\) Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur




- ✦ Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
- Dévissez les dix vis suivantes :
 - Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
 - Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
- ⓘ Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points [ici](#).

Étape 2



- Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
- Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

Étape 3 — Batterie

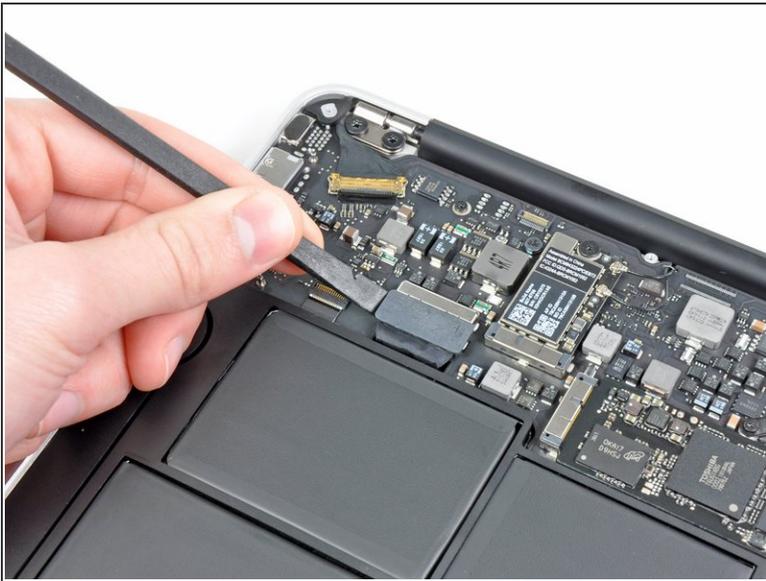

- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
- Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .

Étape 4



- Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
 - Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
 - Une vis Torx T5 de 6 mm
 - Deux vis Torx T5 de 2,6 mm

Étape 5



- ⚠ Pendant que vous maniez la batterie, évitez de toucher et d'appuyer sur les six cellules lithium-polymère apparentes.
- Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
- ★ Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la [calibrer](#) avant de l'utiliser :
 - Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
 - Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.