



Remplacement du mécanisme de remplissage d'un WC

Remplacez le mécanisme de remplissage d'un WC à chasse d'eau gravitaire.

Rédigé par: Kristen Gismondi



INTRODUCTION

Si le mécanisme de remplissage est défectueux, il se peut que le réservoir des toilettes ne se remplisse plus correctement ou se remplisse sans interruption. Cela gaspille énormément d'eau. Consultez ce tutoriel pour remplacer le mécanisme de remplissage d'un WC à chasse d'eau gravitaire.

OUTILS:

- [All-Purpose Sponge](#) (1)
 - [Adjustable Wrench](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle du réservoir



- Soulevez et enlevez le couvercle du réservoir.

Étape 2 — Couper l'alimentation en eau d'un WC



- Fermez le robinet d'arrêt sous les toilettes en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.


i L'apparence du robinet diffère selon les WC, mais la manipulation reste la même.

Étape 3 — Tube de remplissage



- Déconnectez le tuyau en caoutchouc du mécanisme de remplissage, au-dessus du tube de trop-plein.

Étape 4 — Vider le réservoir d'un WC

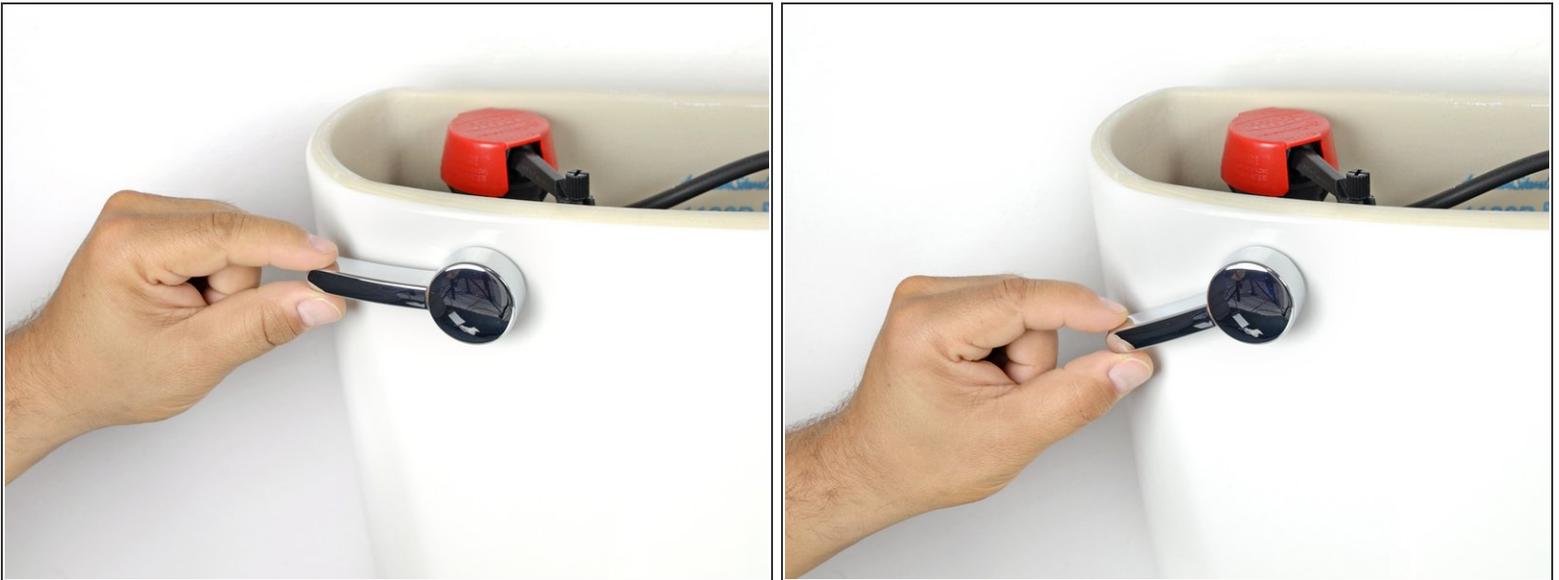

- Appuyez sur la chasse d'eau.
- Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler hors du réservoir.
- ⓘ Une petite quantité d'eau va rester dans le réservoir.
- ⓘ Si la chasse d'eau s'est détachée, soulevez le clapet pour vider le réservoir.

Étape 5 — Éponger le réservoir d'un WC



- Prenez une éponge pour absorber et enlever l'excédent en eau au fond du réservoir.
- Essorez l'éponge et recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.

Étape 6 — Tuyau d'alimentation



- Mettez un seau sous le tuyau d'alimentation pour recueillir l'eau qui pourrait goutter.
- Dévissez l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée en bas du réservoir.

Étape 7 — Mécanisme de remplissage



- Avec une clé à molette, dévissez le contre-écrou de la tige filetée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se desserre.

Étape 8



- Continuez à tourner le contre-écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez-le de la tige.

Étape 9



- Sortez tout le mécanisme de remplissage du réservoir.
- ☑ Quand vous installez le nouveau mécanisme, veillez à régler le flotteur de façon que le niveau d'eau s'arrête 2,5 cm en dessous du tube de trop-plein.

Pour remonter les toilettes, suivez ces instructions en sens inverse.