




Remplacement du verrou pour le verrouillage des câbles du Mac Pro fin 2013

Remplacer le verrou pour le verrouillage des câbles du Mac Pro fin 2013

Rédigé par: Kemper Barkhurst

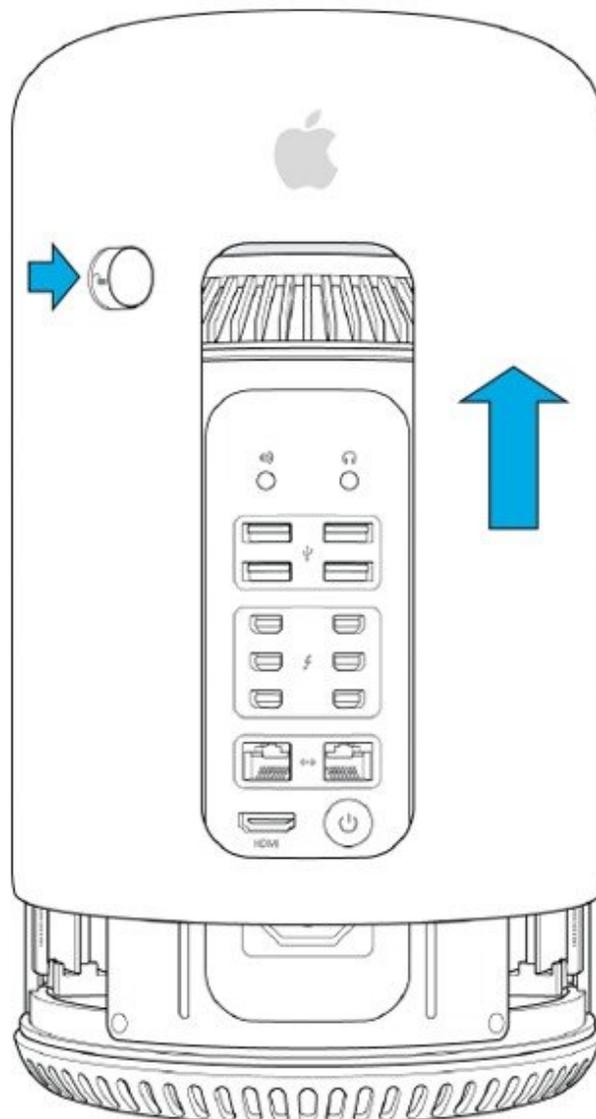

INTRODUCTION

Ce guide vous guide dans les étapes à suivre pour remplacer le loquet du boîtier d'origine par une version contenant un trou pour attacher un verrou de câble. Cette solution empêche également l'ouverture de l'enceinte.



OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Mac Pro \(2013\) Replacement Latch for Cable Lock](#) (1)

Étape 1 — Supprimer l'enceinte

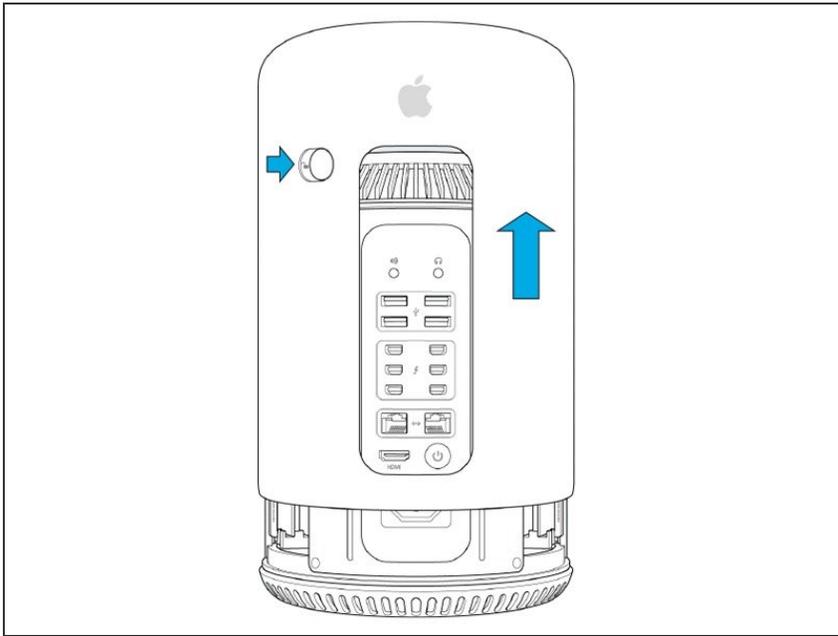


- Retirez l'enceinte en faisant glisser le loquet vers la droite et en soulevant l'enceinte.

Étape 2 — Retirer les vis sur la plaque de retenue

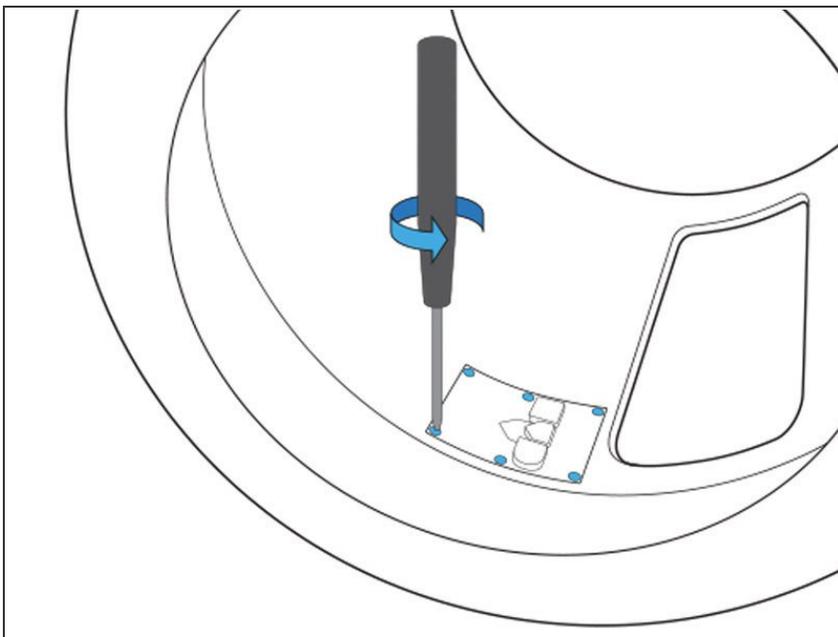


- À l'aide d'un [tournevis T5](#), retirez les six vis qui retiennent le loquet à l'intérieur de l'enceinte et soulevez la plaque de retenue.

Étape 3 — Remplacer le loquet avec la version modifiée

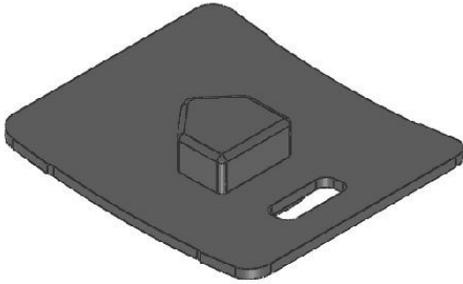

- Retirez le loquet d'origine, installez le [loquet de remplacement](#) avec le trou de verrouillage Kensington et rétablissez la plaque de retenue et six vis.

Étape 4 — Installer le verrouillage des câbles

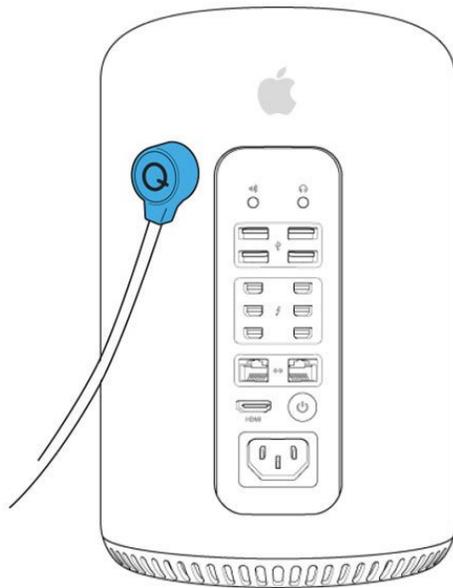

- Retournez l'enceinte et faites glisser le loquet vers la gauche. Installez le verrouillage du câble dans le trou exposé.

Ce guide vous aidera à sécuriser votre Mac Pro (2013) avec n'importe quel verrou de câble.