



Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010

Remplacez une batterie morte dans votre MacBook Air 13 " fin 2010.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Remplacez une batterie morte avec ce tutoriel.

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=yqzkQOG5Do8>]

Remarque : s'il y a un [fin film plastique](#) sur votre batterie de rechange, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé dessus et protège les éléments de la batterie à l'intérieur du MacBook.



OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur




- ⓘ Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
- Dévissez les dix vis suivantes :
 - Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
 - Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
- ⓘ Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points [ici](#).

Étape 2



- Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
- Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.


Étape 3 — Batterie

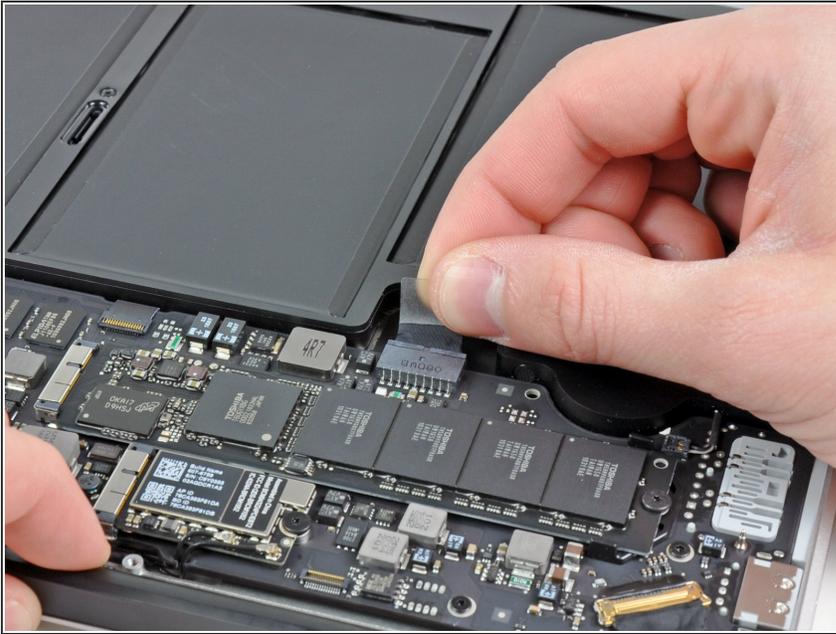

- Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.

⚠ Ne tirez pas le connecteur vers le haut quand vous le déconnectez.

Étape 4

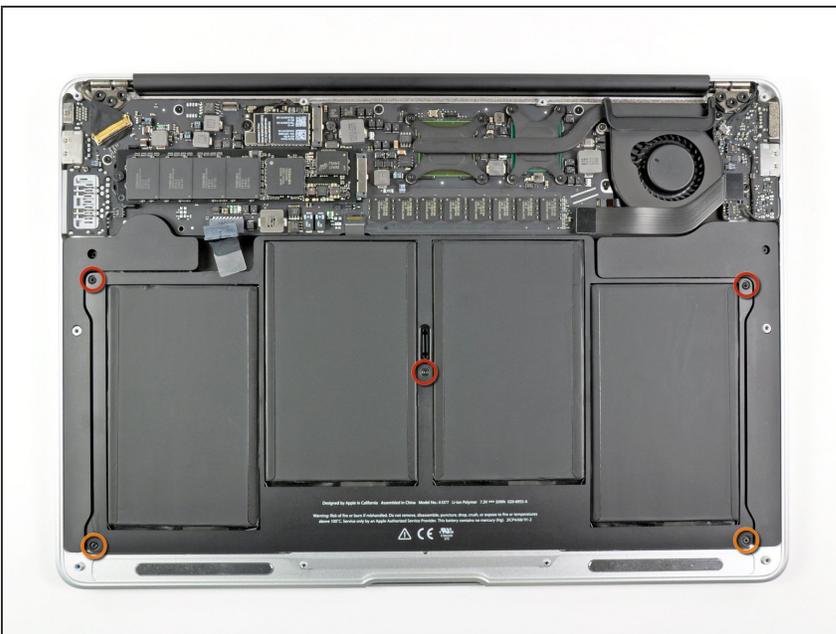

- Retirez les cinq vis suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
 - Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
 - Deux vis Torx T5 de 2,4 mm

Étape 5



- ⚠ Pendant que vous maniez la batterie, évitez de toucher et d'appuyer sur les quatre cellules lithium-polymère apparentes.
- Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
- ★ Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la [calibrer](#) :
 - Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
 - Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook](#).

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.